



投光照明器具特性					
品名（品番）	XY6 8 1 0 K_ 0 DE G				
光源	LED5000_70_4520 ×1 4520.0 lm				
管理番号	K0165195(0)DY1 XY				

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	70.9%	96.4%	98.9%	
最大光度	1190 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 57.8 BB' 99.7	121.4 128.4	134.0 139.6		

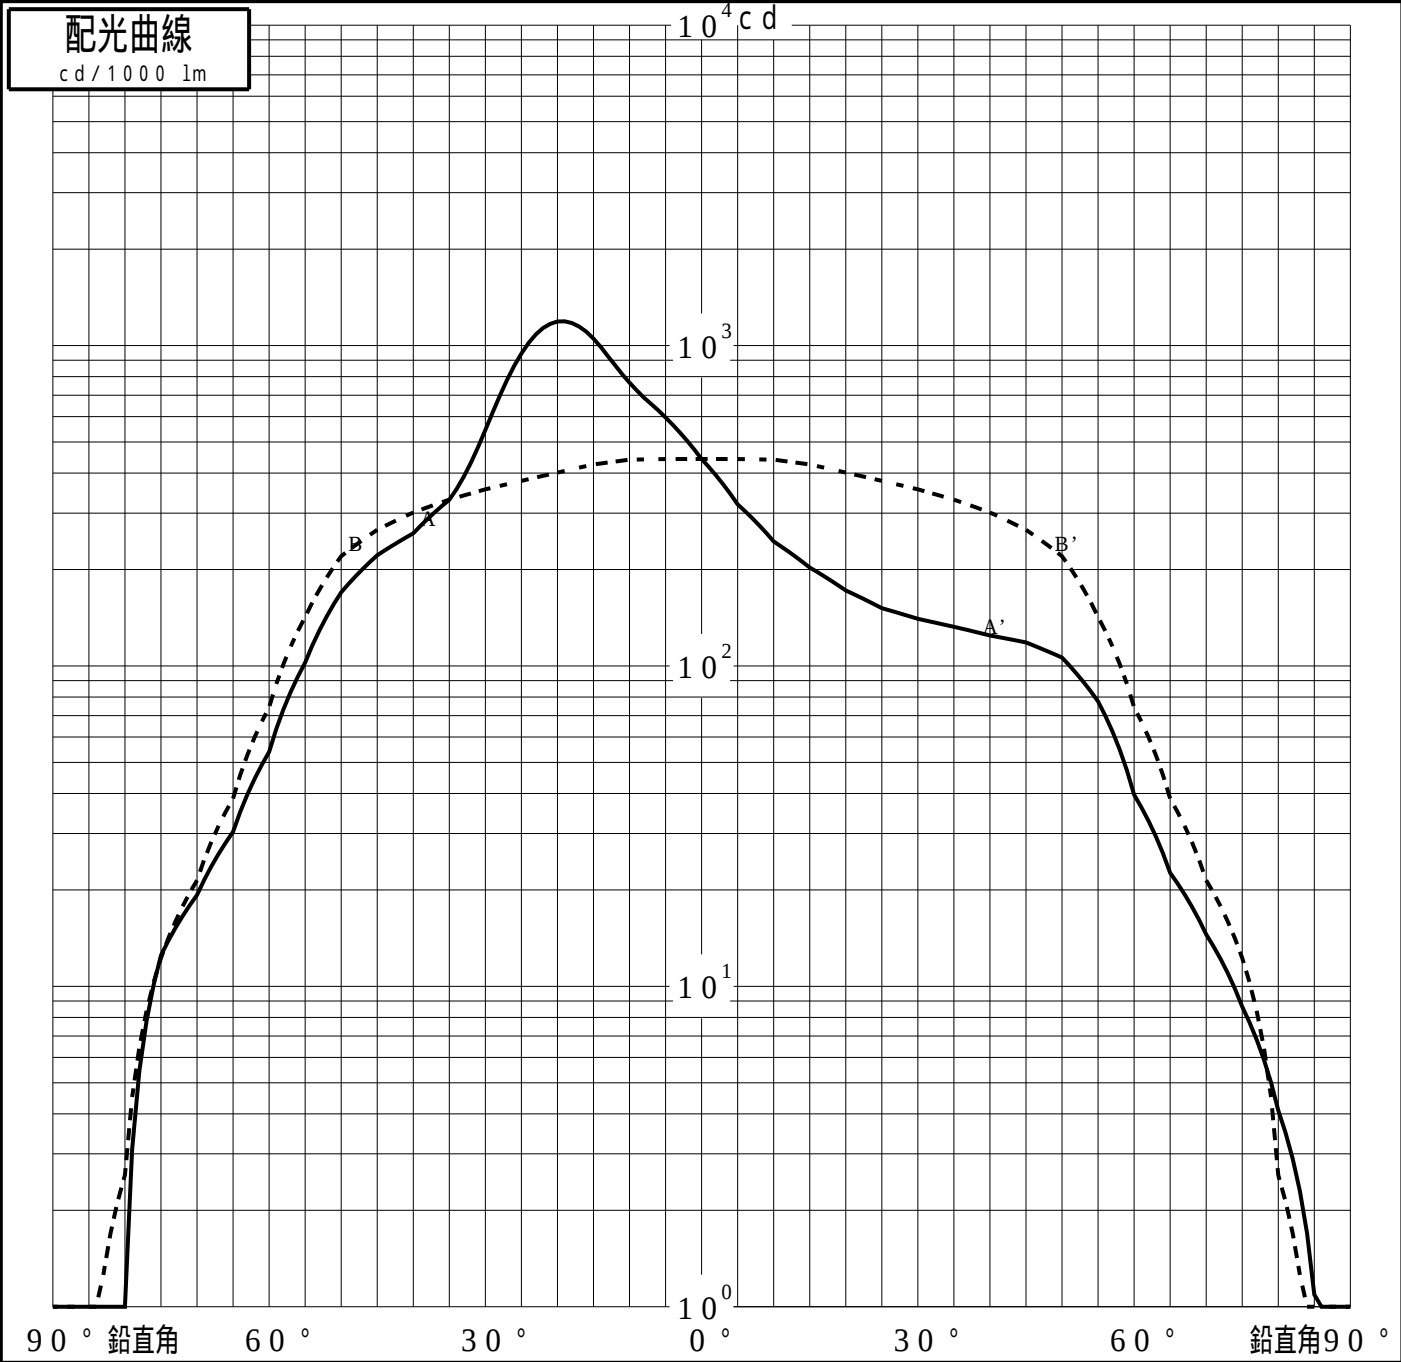

投光照明器具特性



品番 (品名) XY6810K_0DEG

光源

LED5000_70_4520 x1


管理番号 K0165195(0)DY1 XY

累積光束曲線

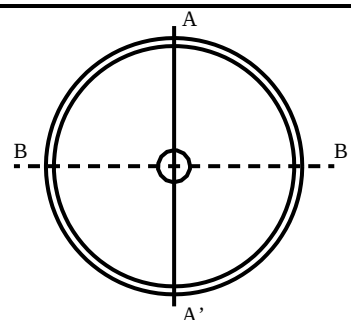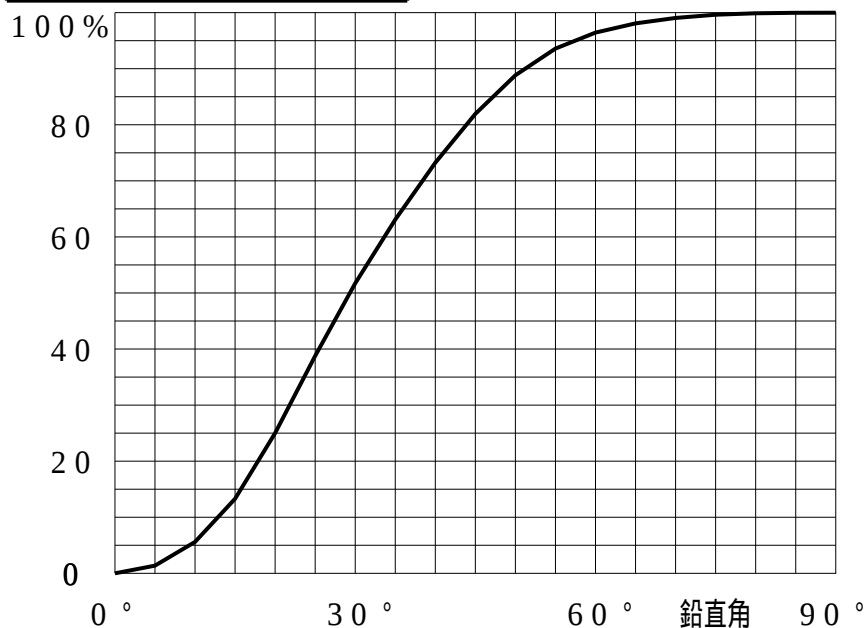

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

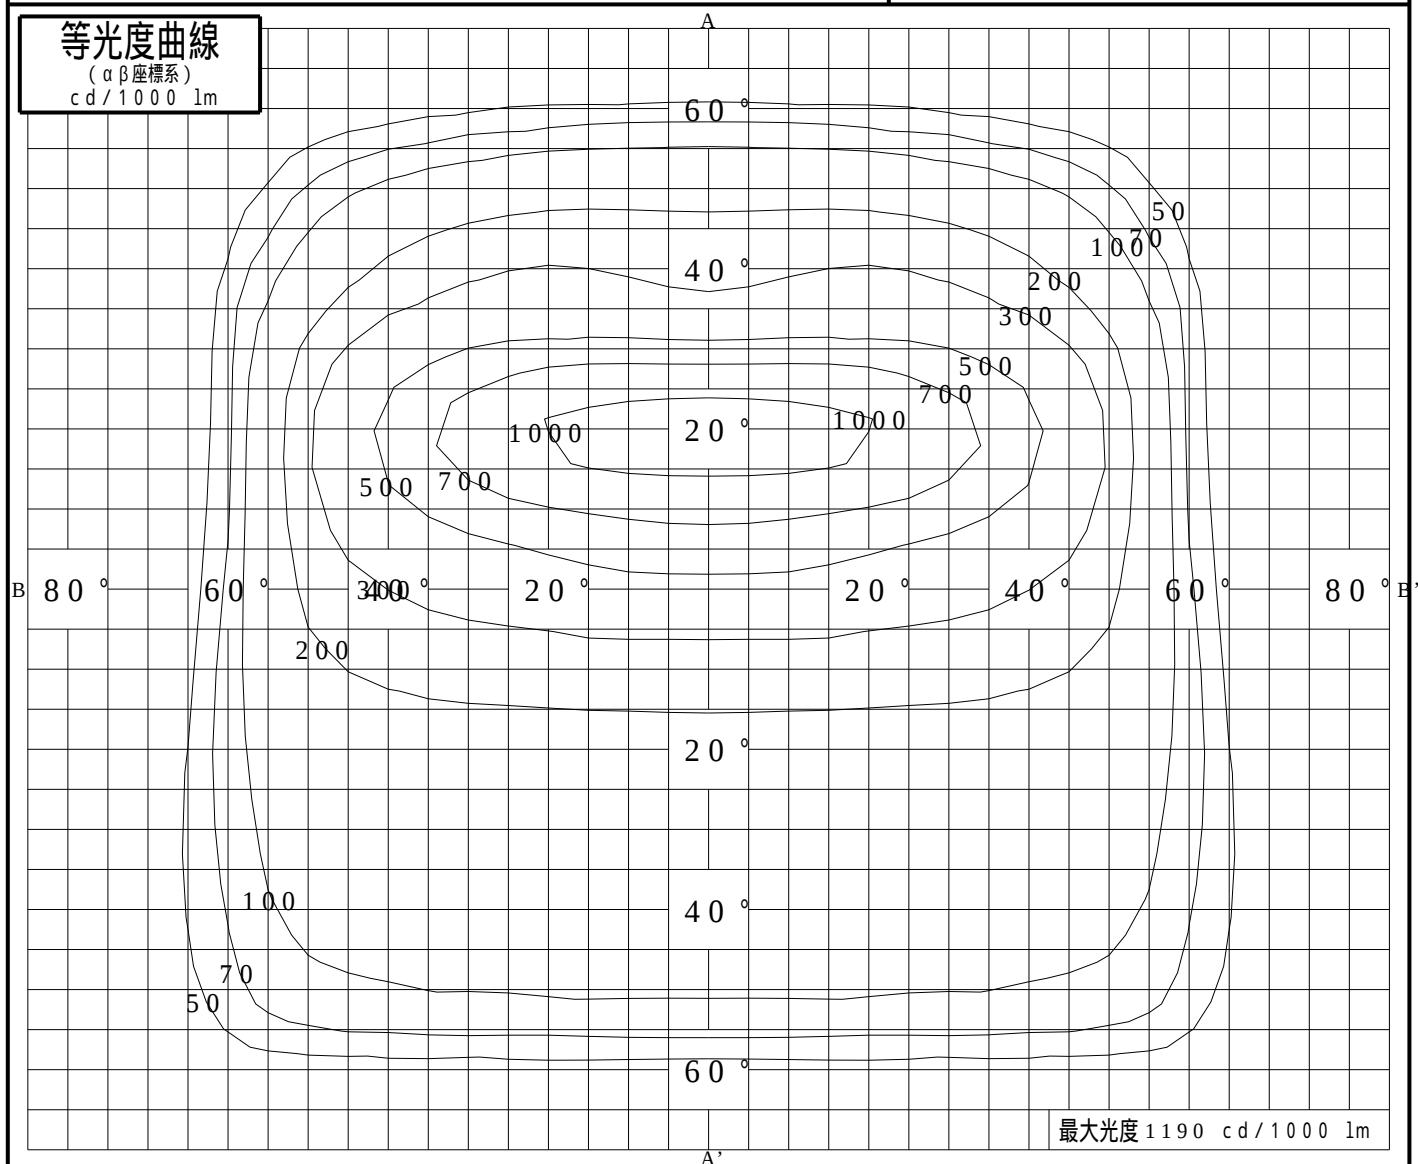

最大光度 1190 cd/1000 lm