


投光照明器具特性

品名(品番)	XY6810_0DEG	
光源	LED5000_70_4580 x1	4580.0 lm
管理番号	K0151580(0)DY1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	99.8 %	ビ-ム効率	73.9%	96.8%	98.7%
最大光度	1093 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 63.7	123.2	136.9
			BB' 102.7	131.9	143.9

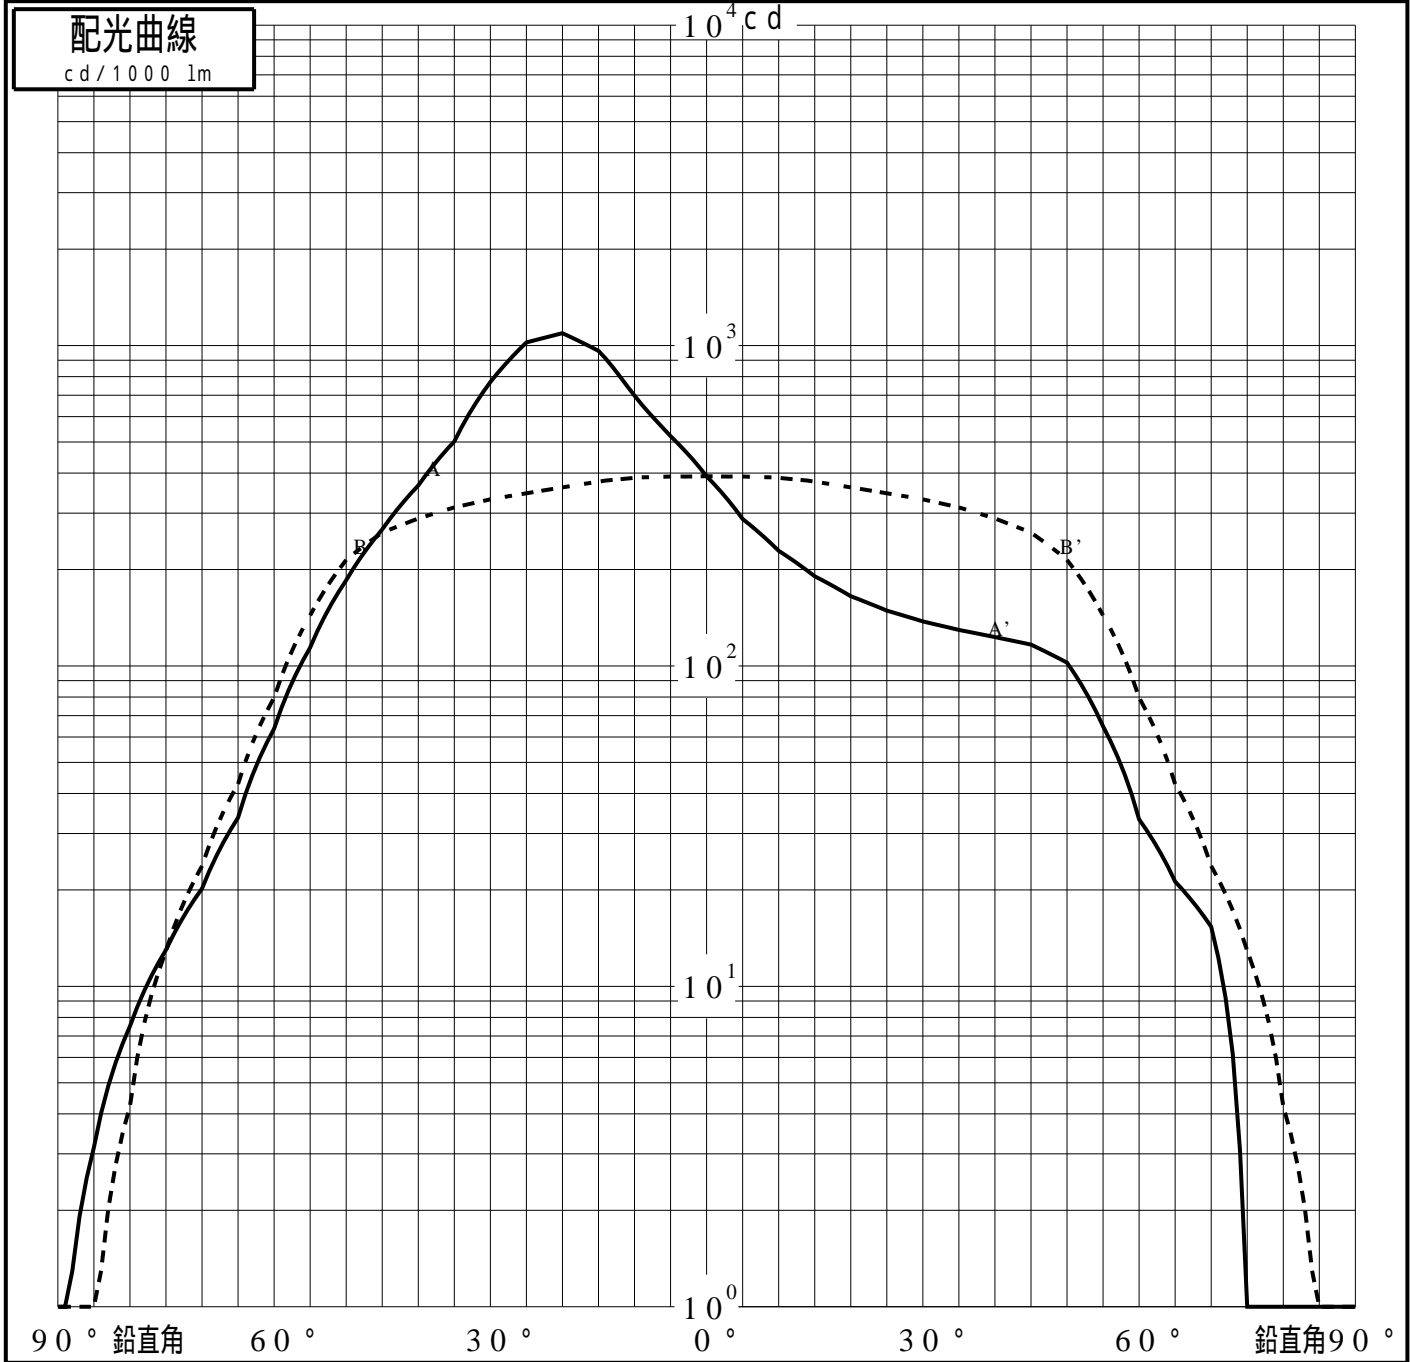

投光照明器具特性


品番 (品名)	XY6810_0DEG	光源	LED5000_70_4580 ×1
管理番号	K0151580(0)DY1 XY		

累積光束曲線

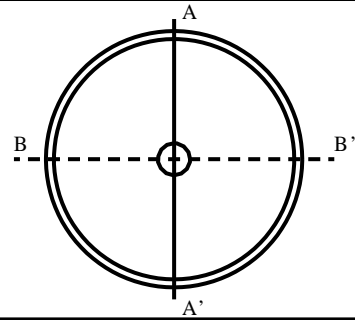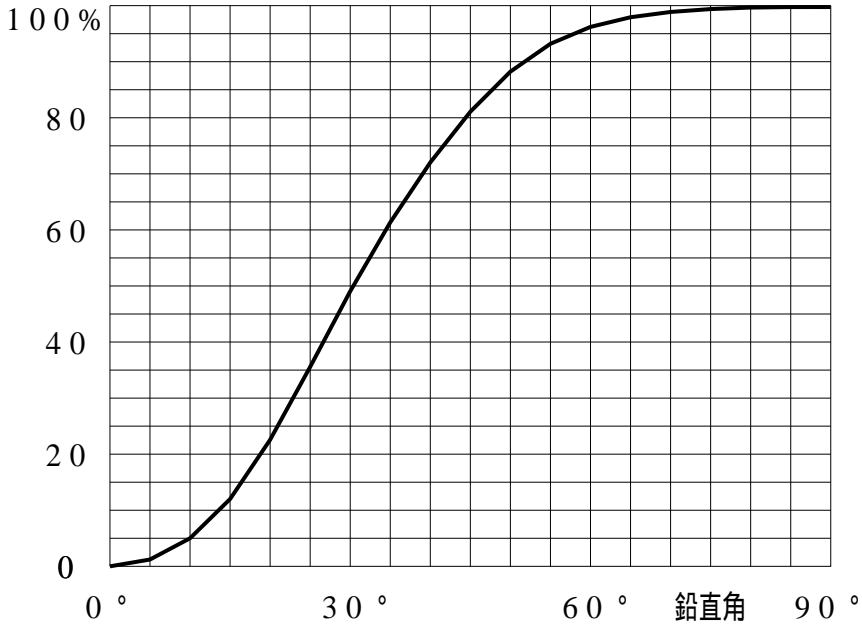

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

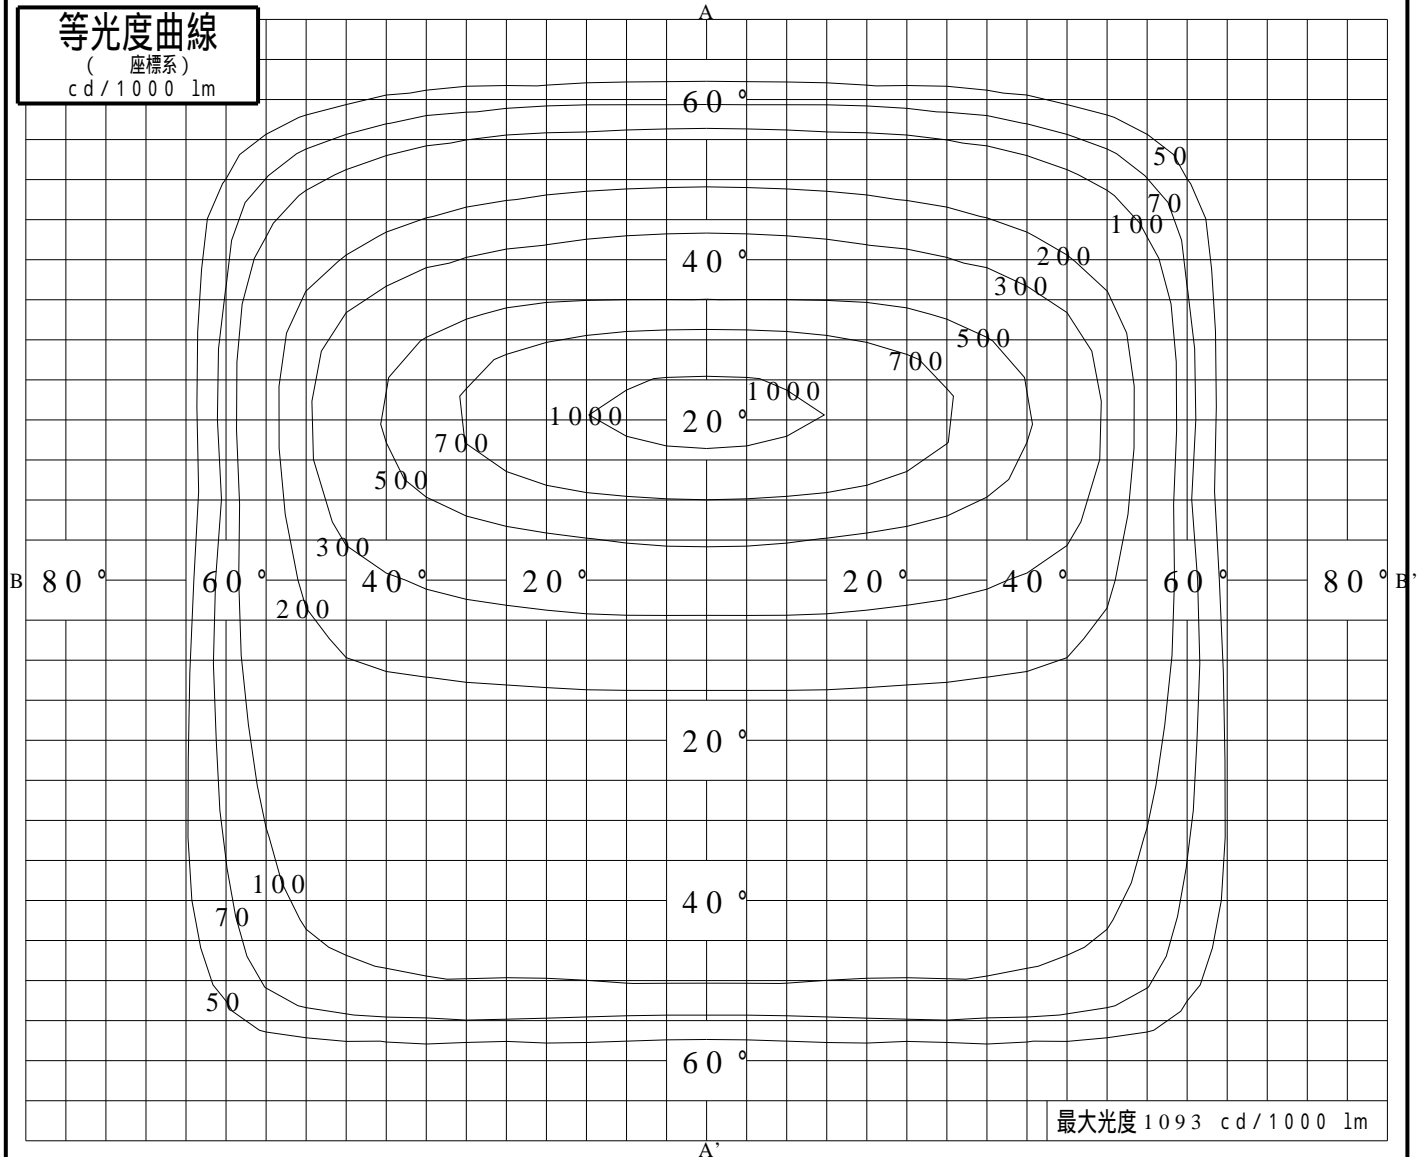

最大光度 1093 cd/1000 lm