



投光照明器具特性					
品名（品番）	XY6 8 2 4 _ 0 D E G				
光源	LED5000_70_6160 ×1 6160.0 l m				
管理番号	K0151586(0)DY1 XY				

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.8%	76.6%	82.8%	
最大光度	2770 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 31.7 BB' 31.9	54.4 54.9	66.8 67.2		

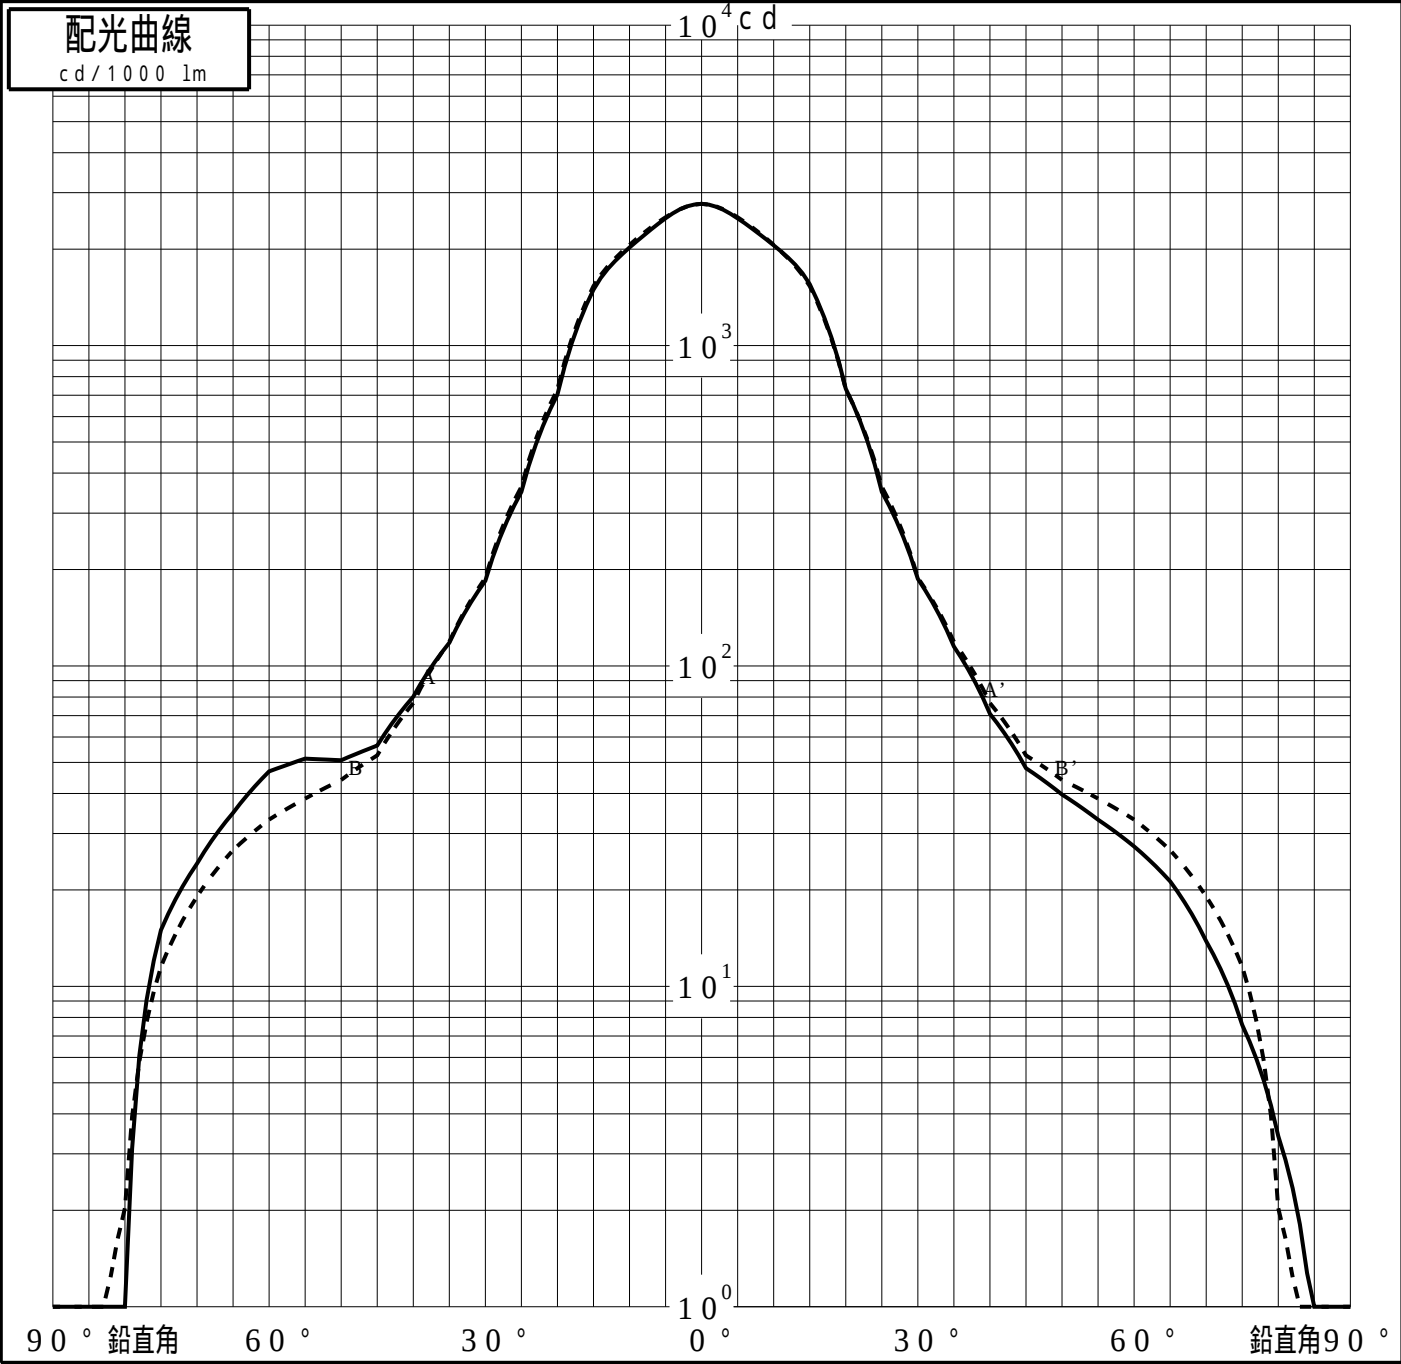

投光照明器具特性

品番 (品名)

XY6 8 2 4 _ 0 D E G



光源

LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 6 1 6 0 × 1

管理番号


K0 1 5 1 5 8 6 (0) D Y 1 X Y

累積光束曲線

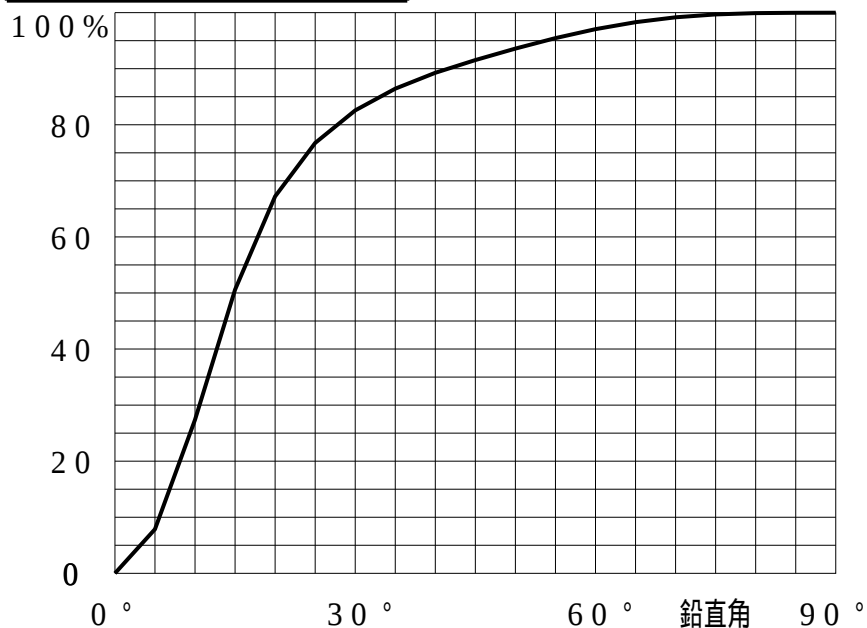

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

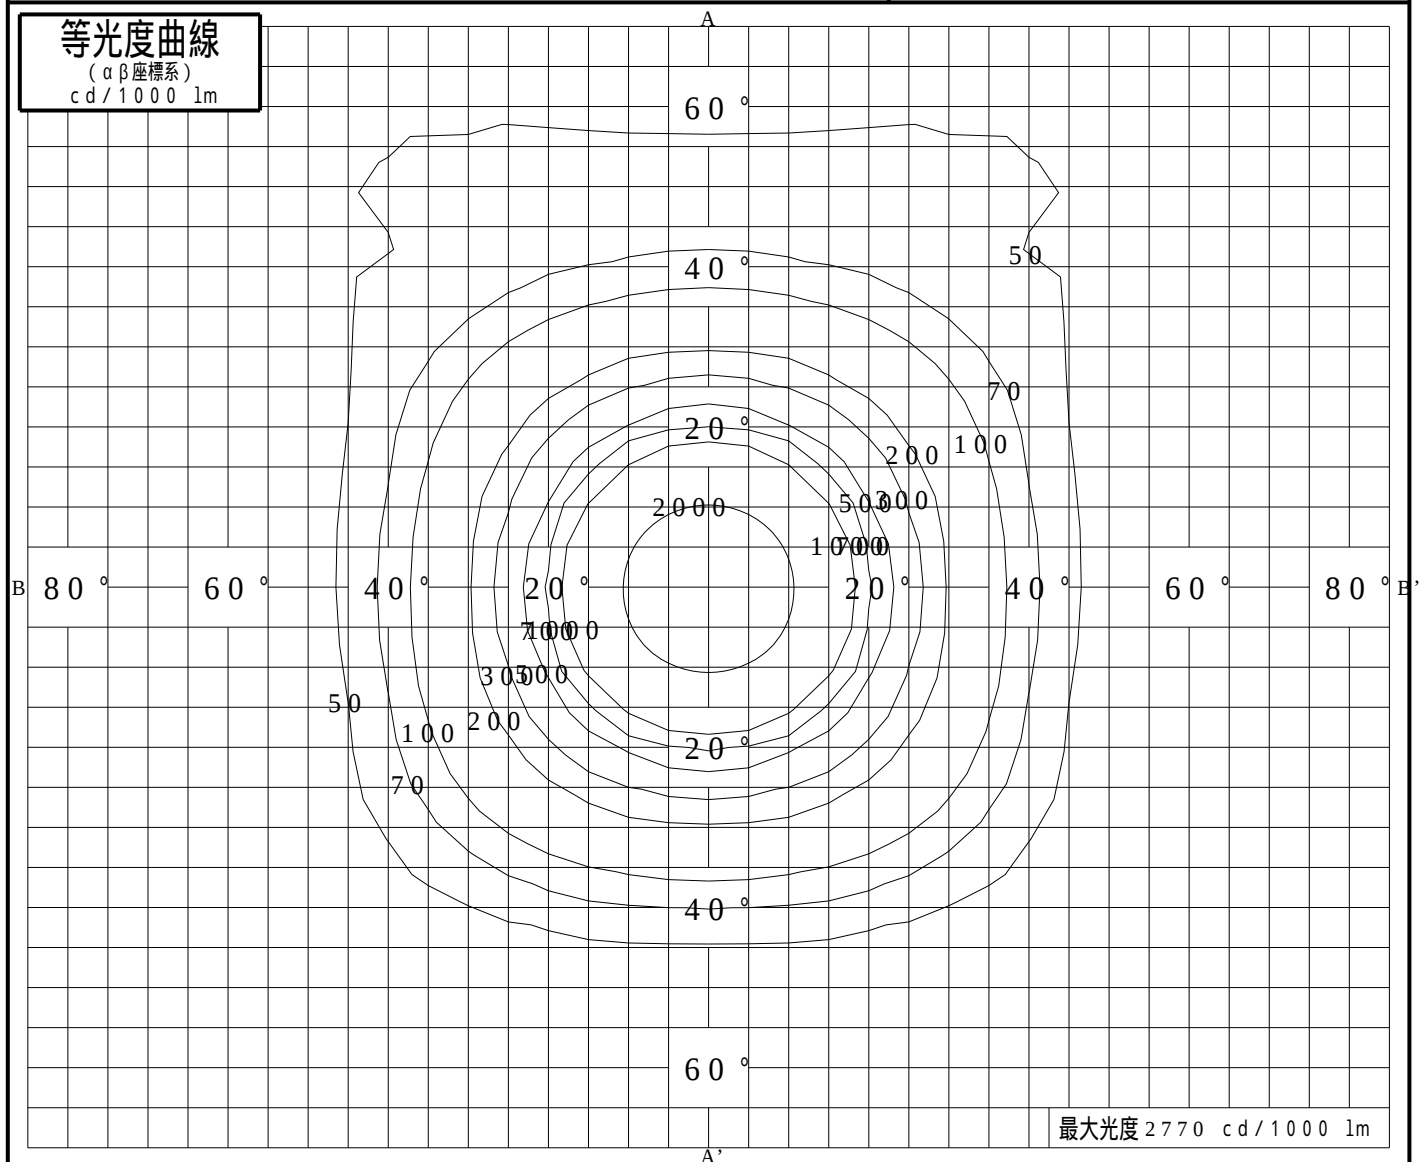

最大光度 2770 cd/1000 lm