


投光照明器具特性					
品名（品番）	XY6 8 3 2 K_ 0 DE G				
光源	LED3000_70_7980 ×1 7980.0 lm				
管理番号	K0159934(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	76.2%	96.5%	98.4%	
最大光度	1134 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 62.3° BB'101.1°	106.2° 129.3°	121.9° 140.3°		

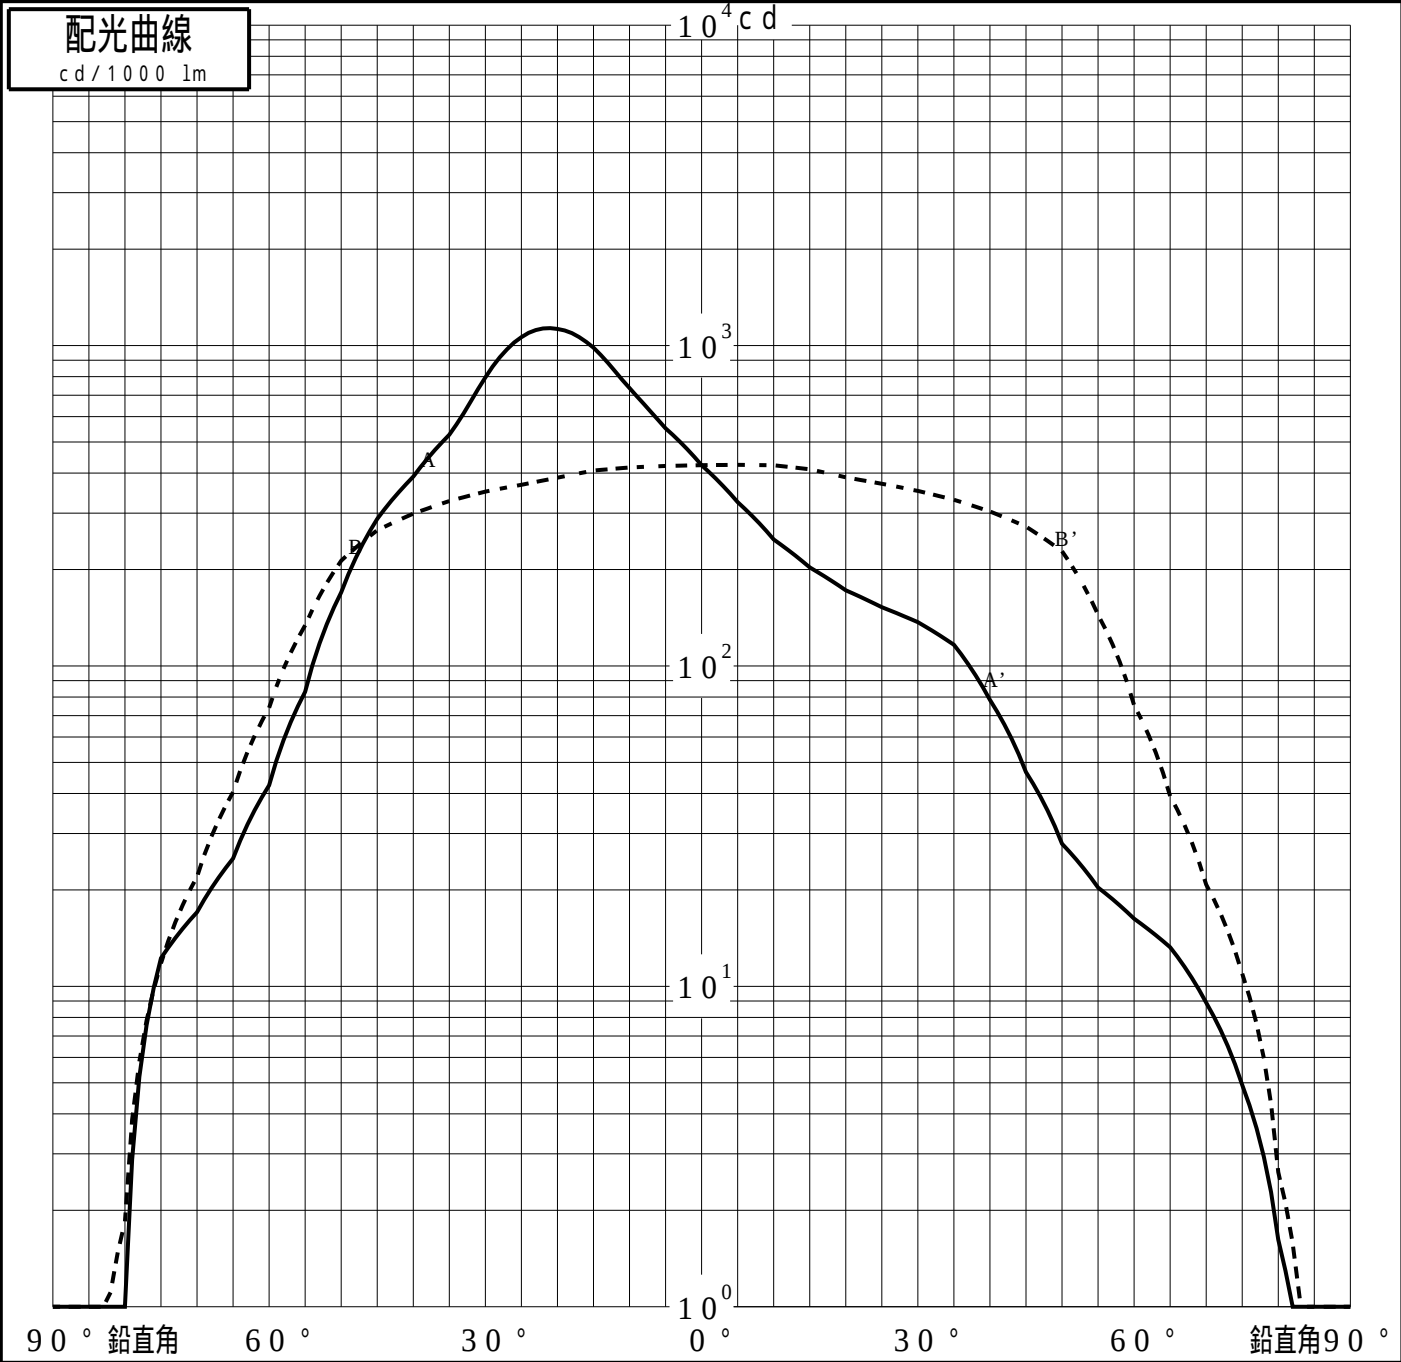

投光照明器具特性

品番 (品名)	XY6 8 3 2 K_0 D E G	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 7 9 8 0 × 1
管理番号	K0159934 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

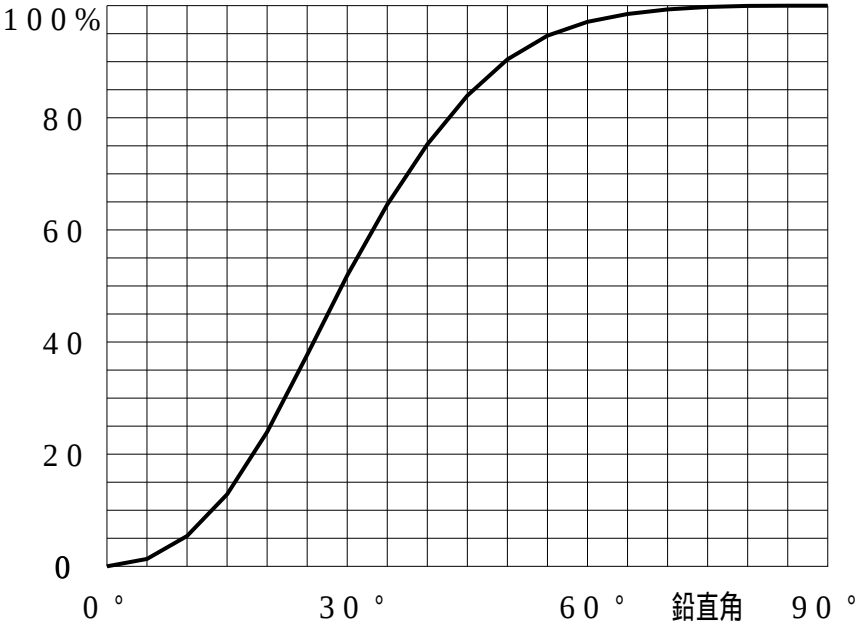

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

