

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XNW2 5 6 2 WW

光源

LED4000_85_2330 x1 2330.0 lm

管理番号

K0183311 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.79Hm

0.79Hm

0.6

85

79

75

72

84

78

75

72

83

78

74

72

81

77

74

72

0.8

91

85

82

79

90

85

81

79

88

84

81

79

87

83

81

78

1.0

94

90

86

84

93

89

86

84

92

88

85

83

90

87

85

83

1.25

97

93

90

88

96

92

90

87

95

91

89

87

93

90

88

86

1.5

99

95

93

90

98

95

92

90

96

93

91

89

95

92

90

89

2.0

101

98

96

94

100

98

95

94

99

96

94

93

97

95

93

92

2.5

103

100

98

97

102

100

98

96

100

98

96

95

98

96

95

94

3.0

104

102

100

98

103

101

99

98

101

99

98

96

99

98

96

95

4.0

105

103

102

100

104

102

101

100

102

101

99

98

100

99

98

97

5.0

106

104

103

102

105

103

102

101

102

101

100

101

100

99

98

96

7.0

107

105

104

103

104

104

103

103

102

102

101

101

100

99

97

10.0

107

106

106

105

106

105

105

104

104

103

103


102

102

101

101

100

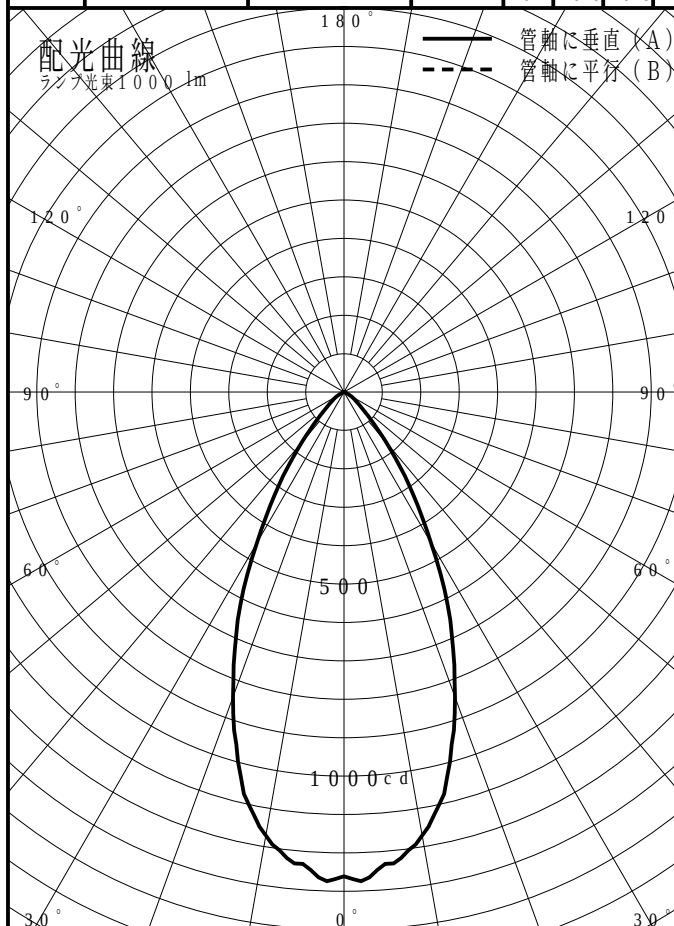

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

