


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY33010 + YYY95039	
光源	LLD3020LCE1 ×1	795.0 lm
管理番号	K0194730(1)DB1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	53.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	64.4 %	ビーム効率	22.9%	50.9%	57.4%
最大光度	2201 cd/1000 lm	ビーム角	24.7	55.3	70.0

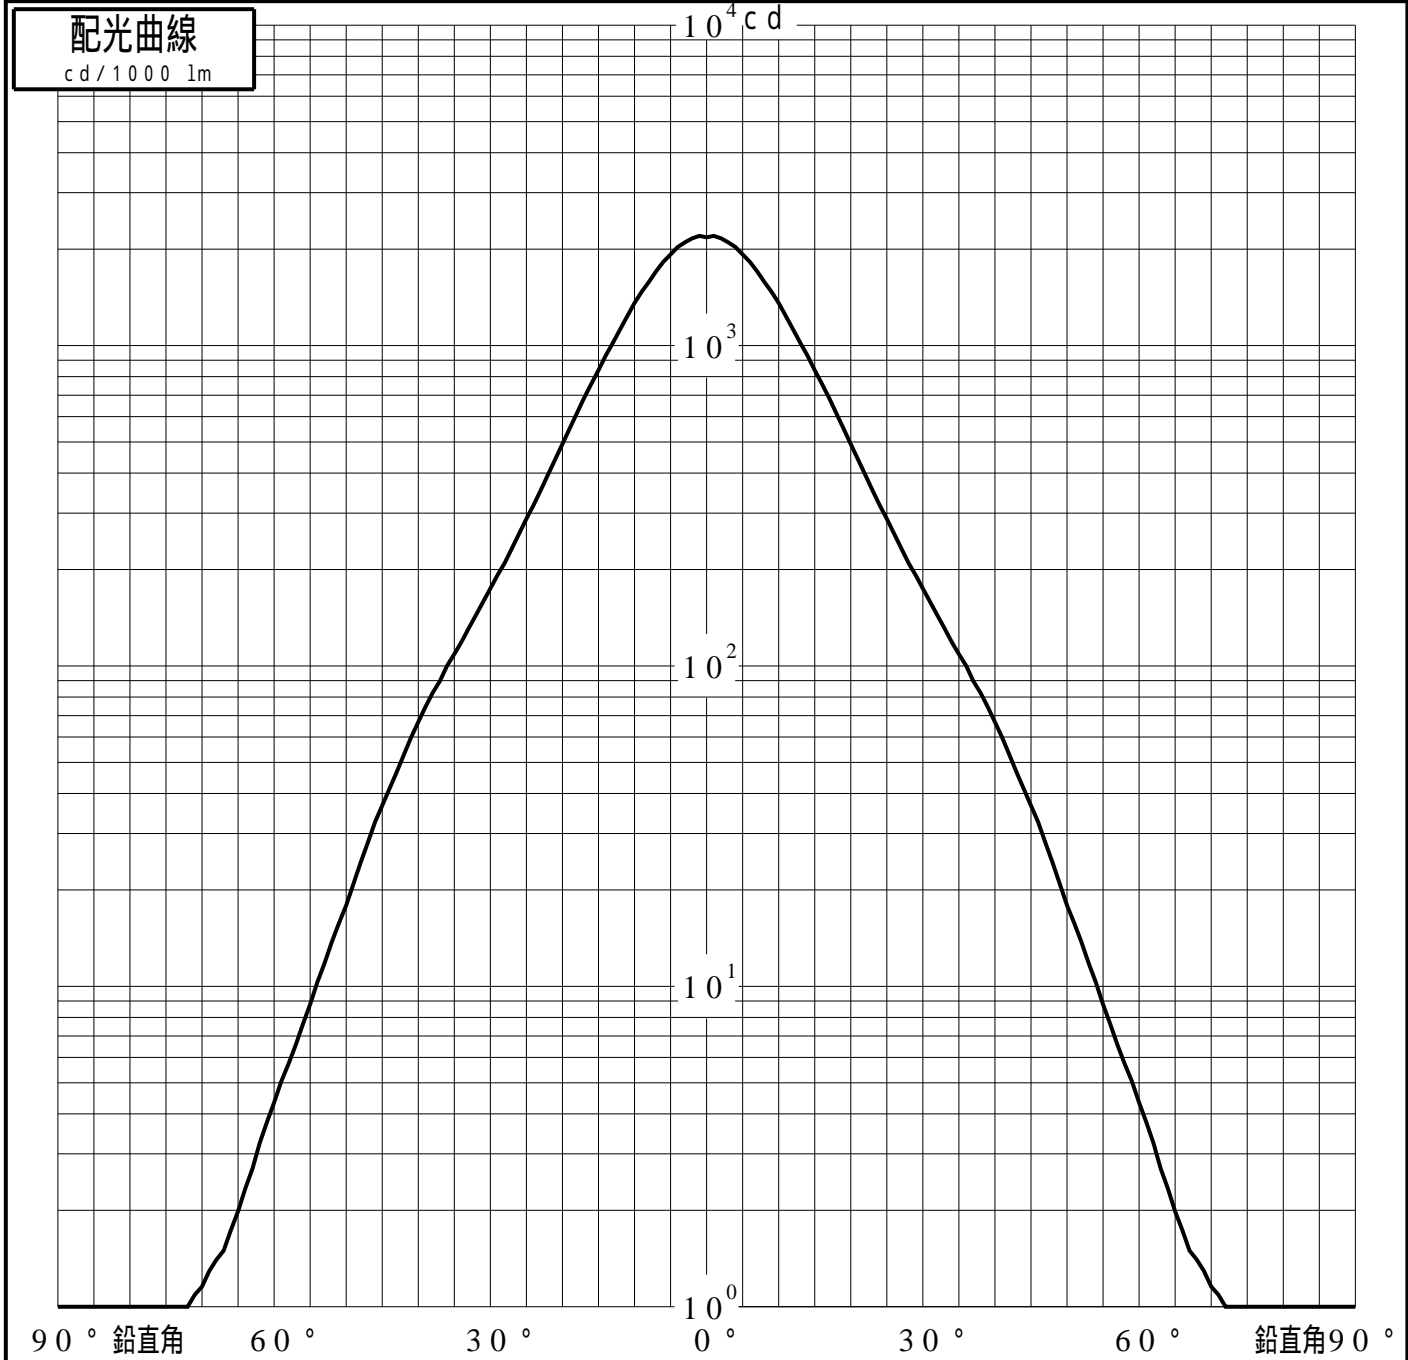

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY33010+YYY95039	光源	LLD3020LCE1 ×1
管理番号	K0194730(1)DB1 TF		

累積光束曲線

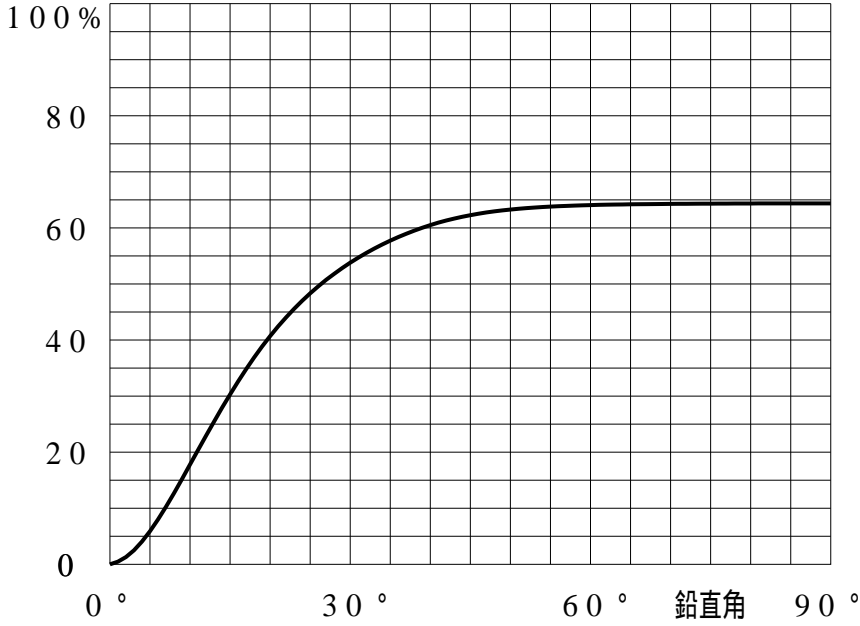

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm