


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 3 0 1 1	
光源	LLD2 0 2 0 LCB1 ×1 4 6 0 . 0 l m	
管理番号	K0 1 9 4 7 2 2 (1) DB1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	70.3 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	82.6 %	ビ - ム効率	29.9 %	66.0 %	73.9 %	
最大光度	3020 cd / 1000 lm	ビ - ム角	24.0	53.5	67.0	

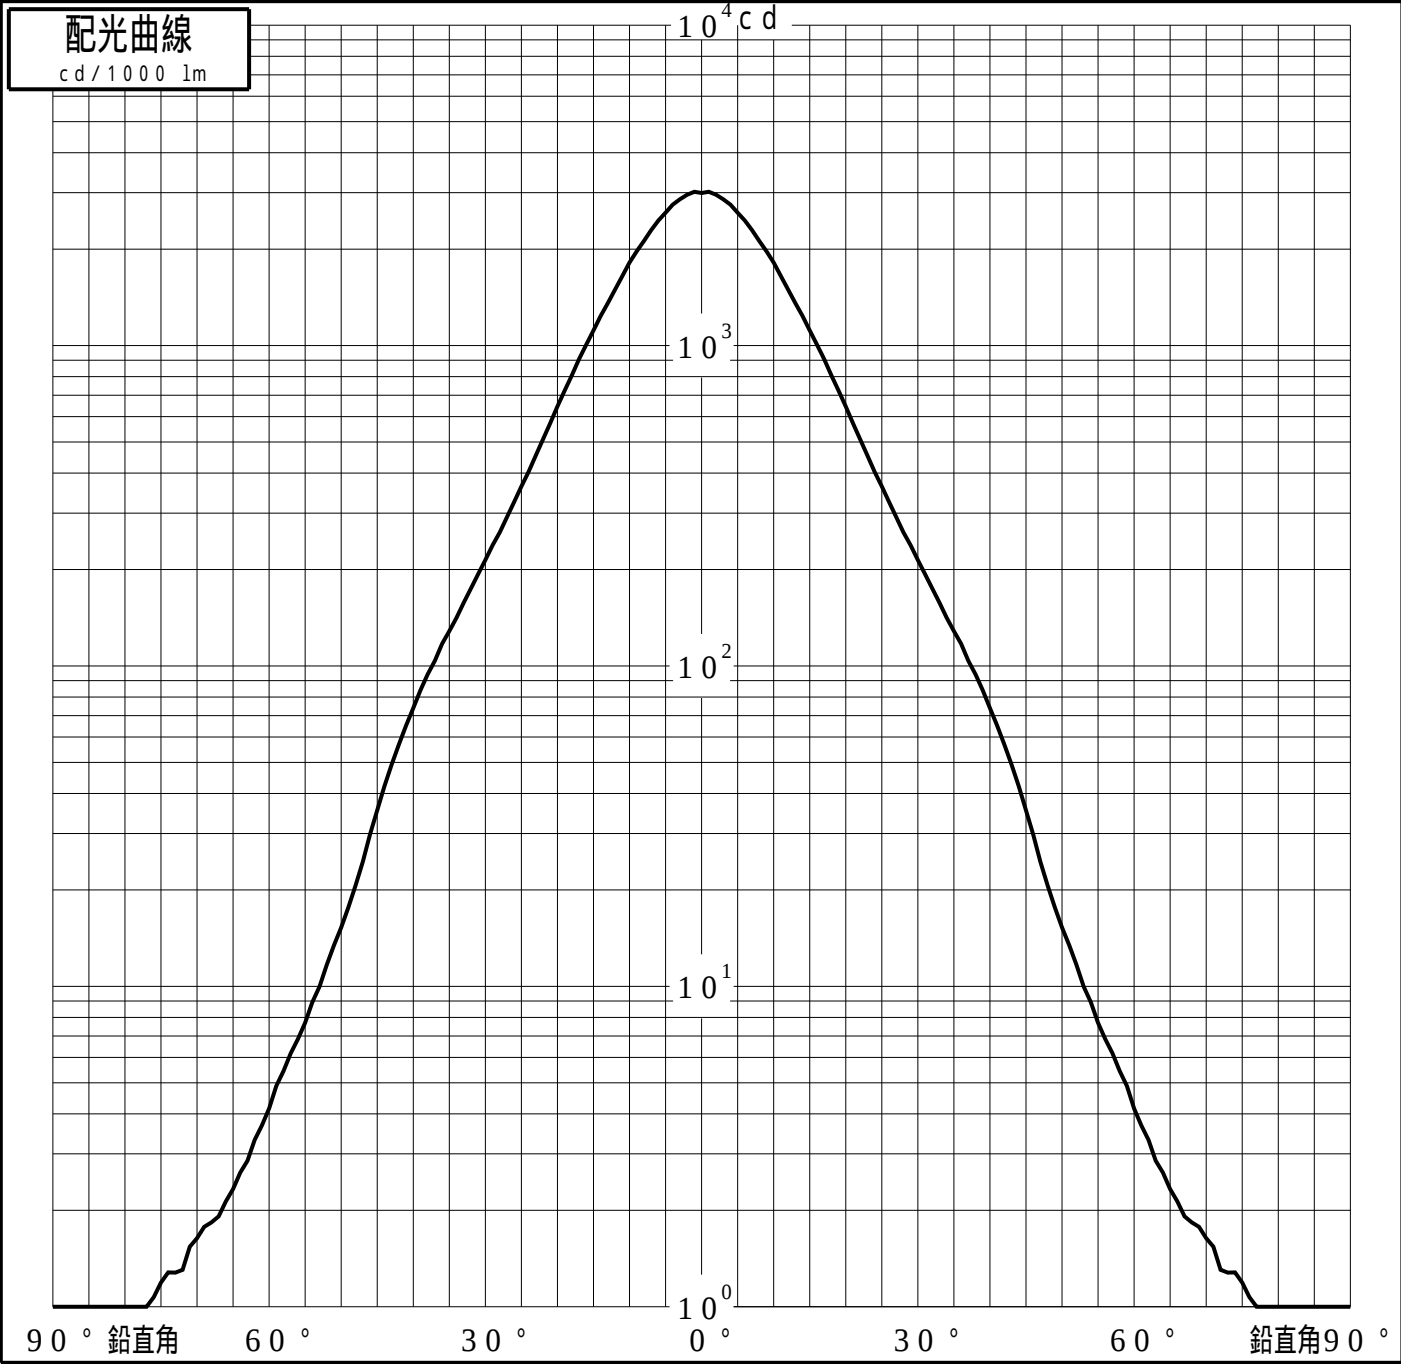

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY33011



光源

LLD2020LCB1 ×1

管理番号


K0194722(1) DB1 TF

累積光束曲線

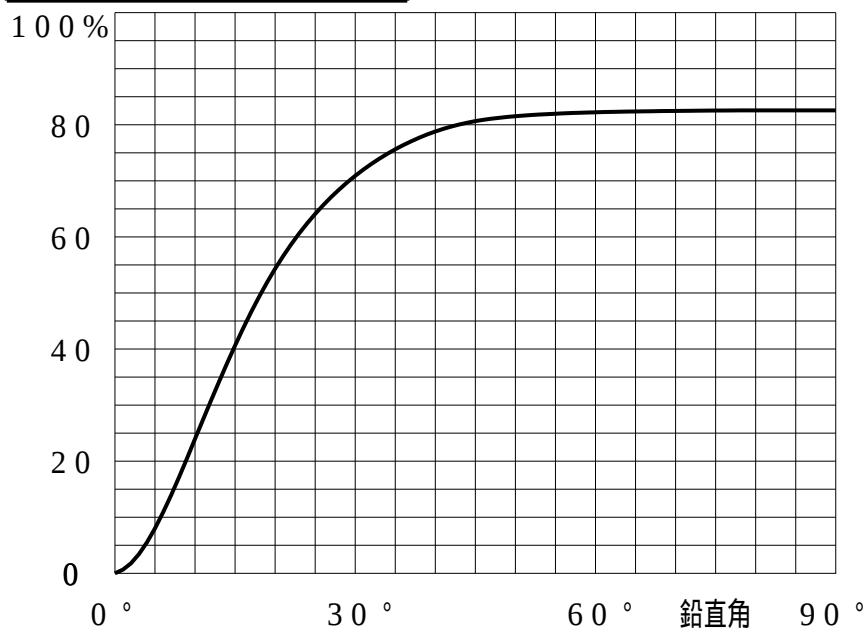

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

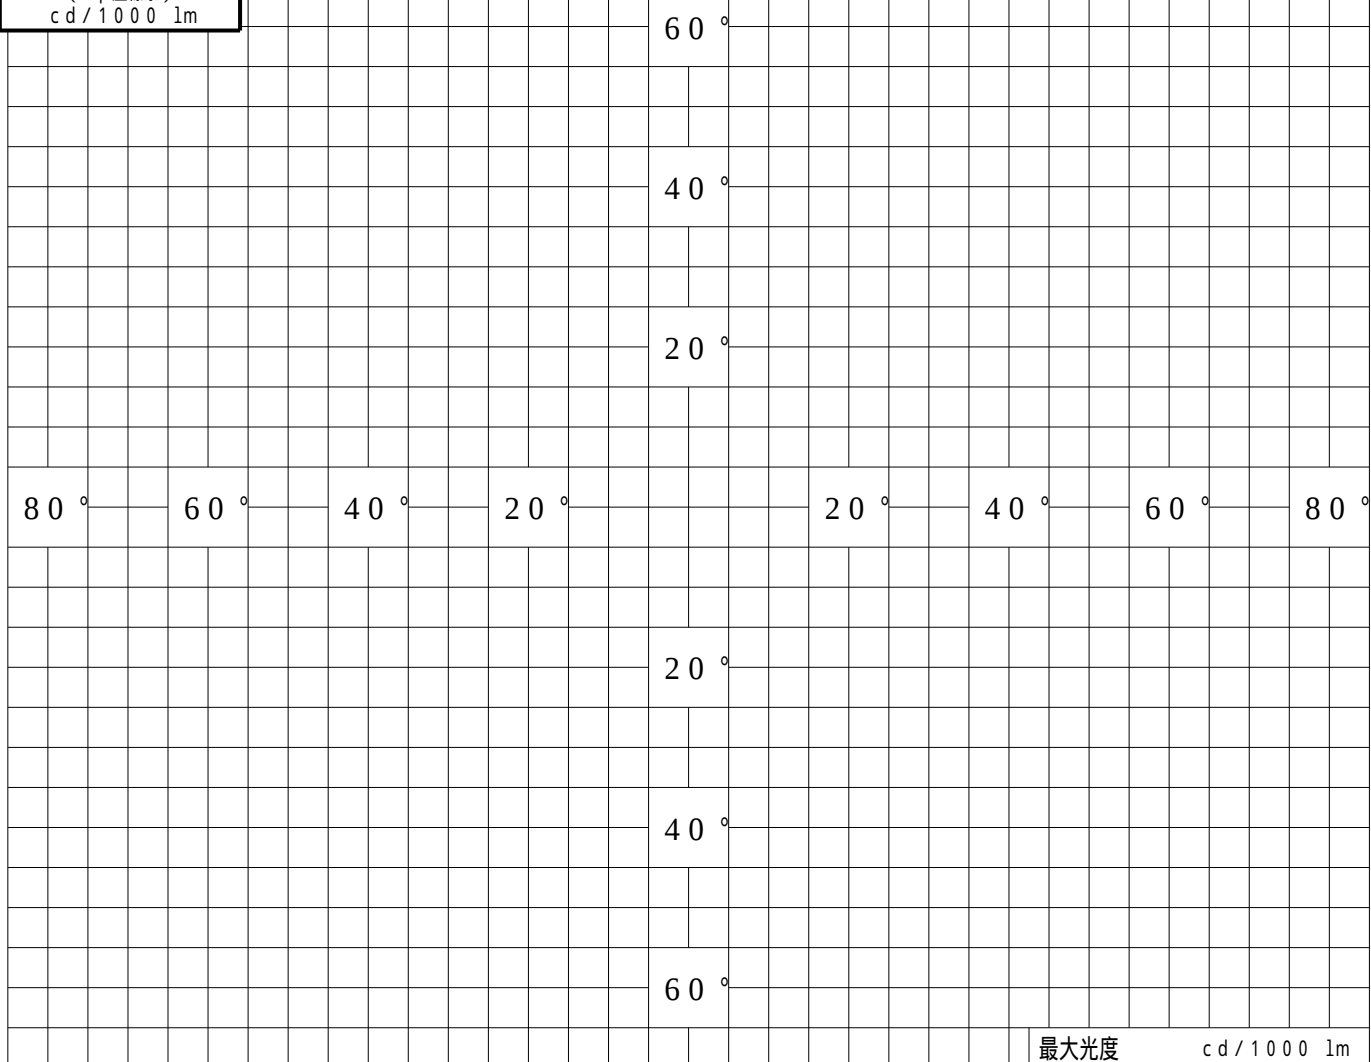

最大光度

cd/1000 lm