


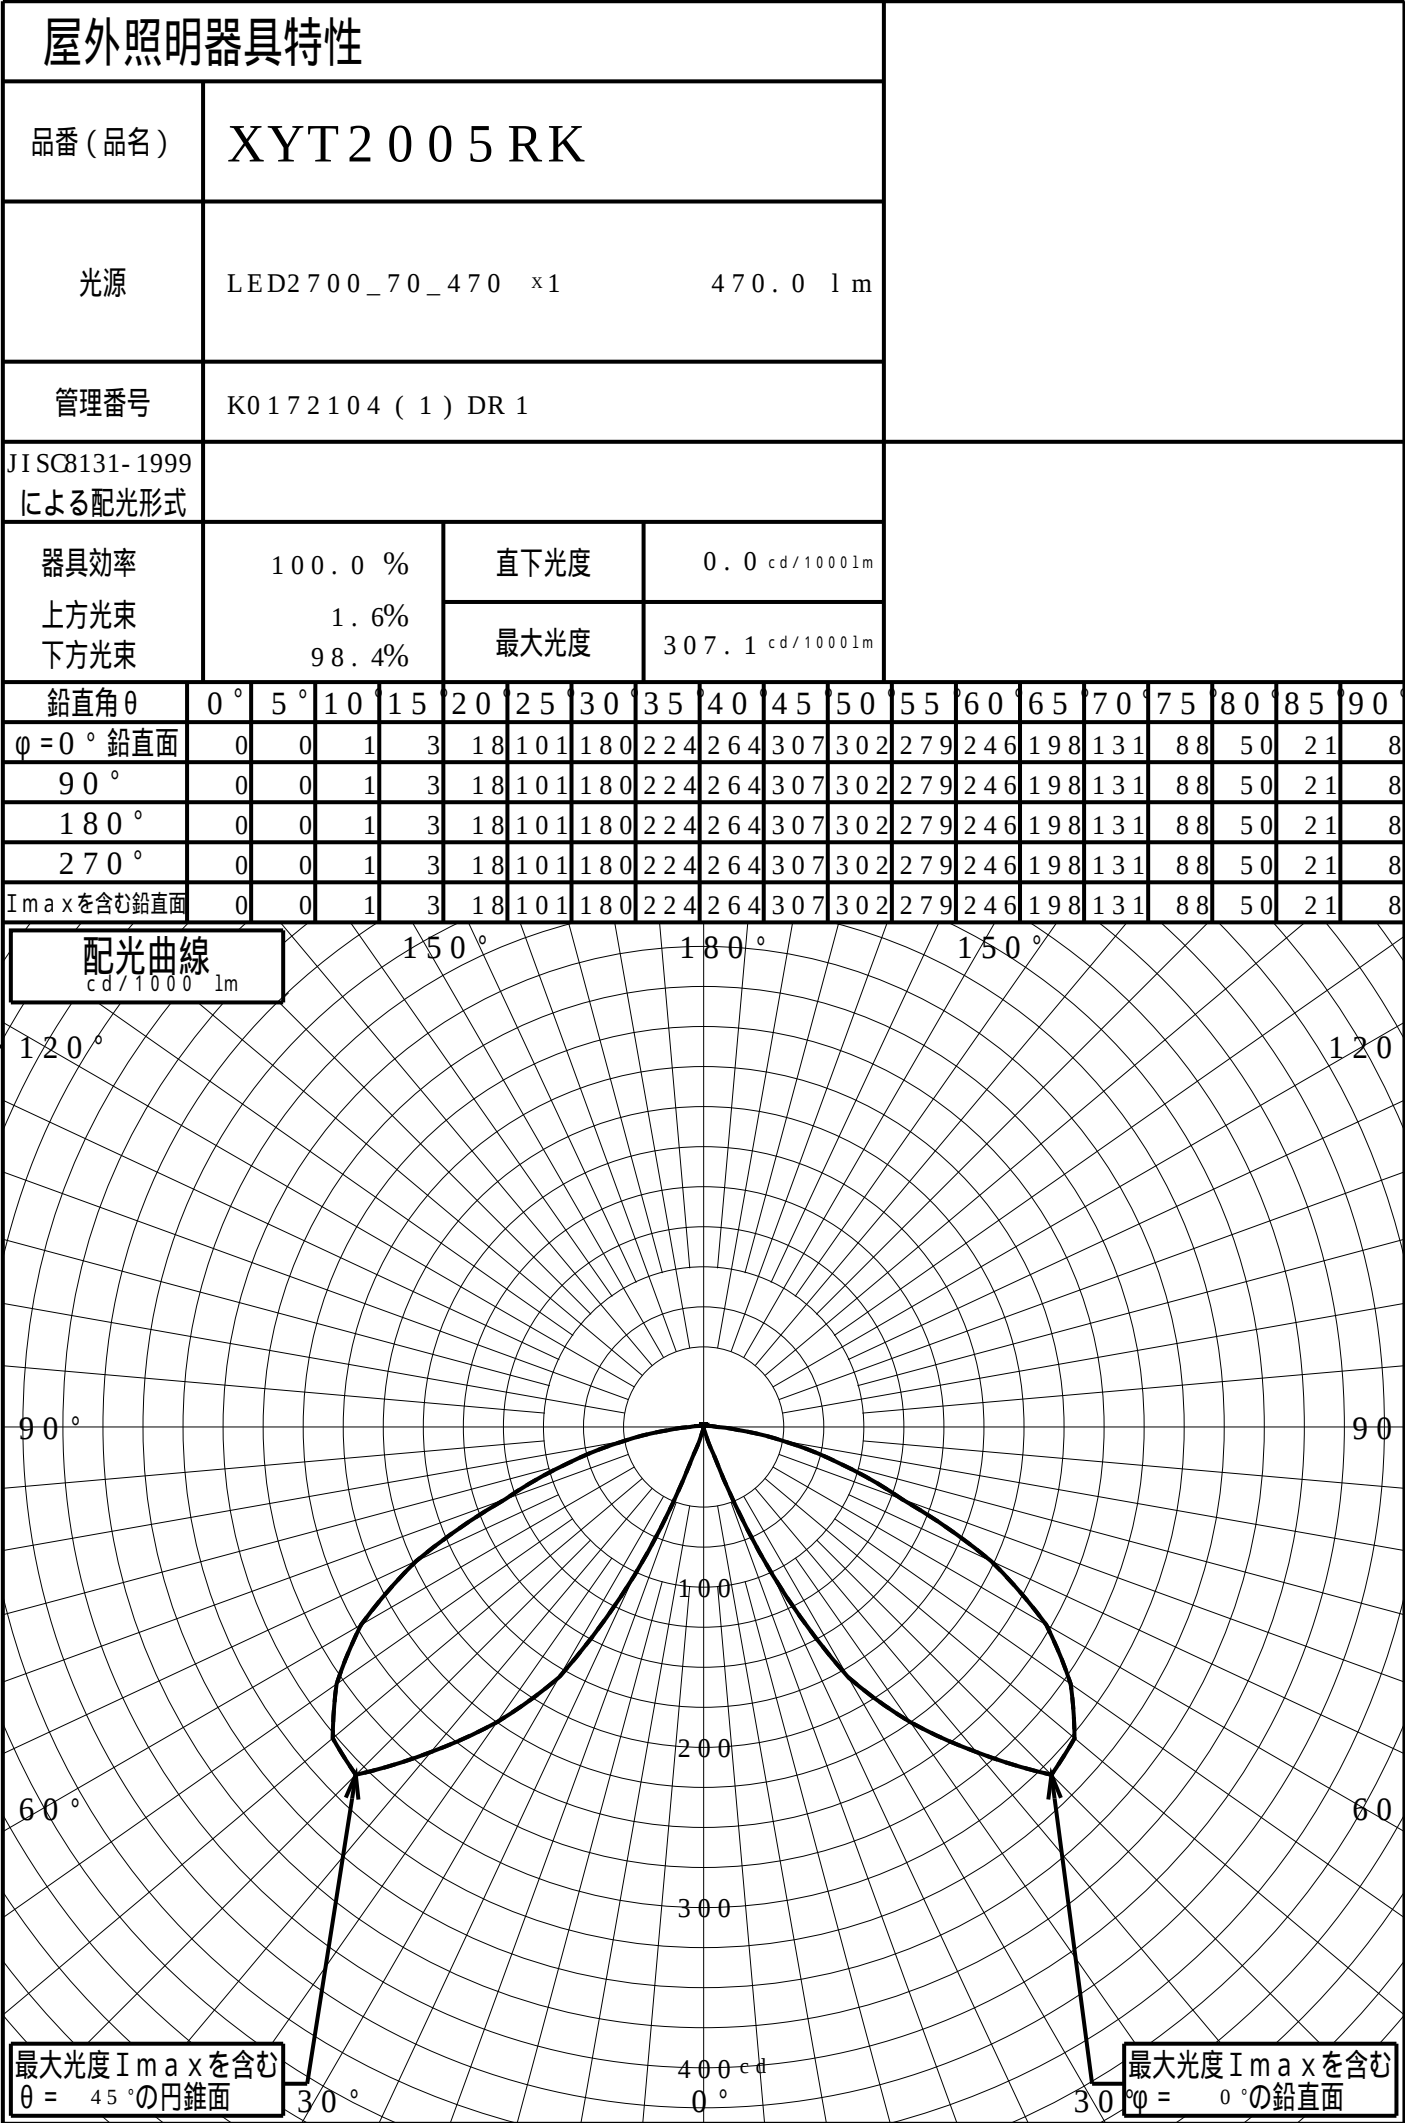


道路・トンネル照明率曲線

|         |                  |    |                   |
|---------|------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | XYT2005RK        | 光源 | LED2700_70_470 ×1 |
| 管理番号    | K0172104 (1)DR 1 |    |                   |

α = 0.0°

H: 取付高さ (MOUNTING HEIGHT)


| 照明率 (α = 0°) |       |       |
|--------------|-------|-------|
| 幅            | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H         | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H         | 0.053 | 0.053 |
| 0.4H         | 0.111 | 0.111 |
| 0.6H         | 0.178 | 0.178 |
| 0.8H         | 0.243 | 0.243 |
| 1.0H         | 0.299 | 0.299 |
| 1.2H         | 0.343 | 0.343 |
| 1.4H         | 0.376 | 0.376 |
| 1.6H         | 0.401 | 0.401 |
| 1.8H         | 0.420 | 0.420 |
| 2.0H         | 0.434 | 0.434 |
| 2.2H         | 0.444 | 0.444 |
| 2.4H         | 0.452 | 0.452 |
| 2.6H         | 0.458 | 0.458 |
| 2.8H         | 0.463 | 0.463 |
| 3.0H         | 0.466 | 0.466 |
| 3.2H         | 0.469 | 0.469 |
| 3.4H         | 0.472 | 0.472 |
| 3.6H         | 0.474 | 0.474 |

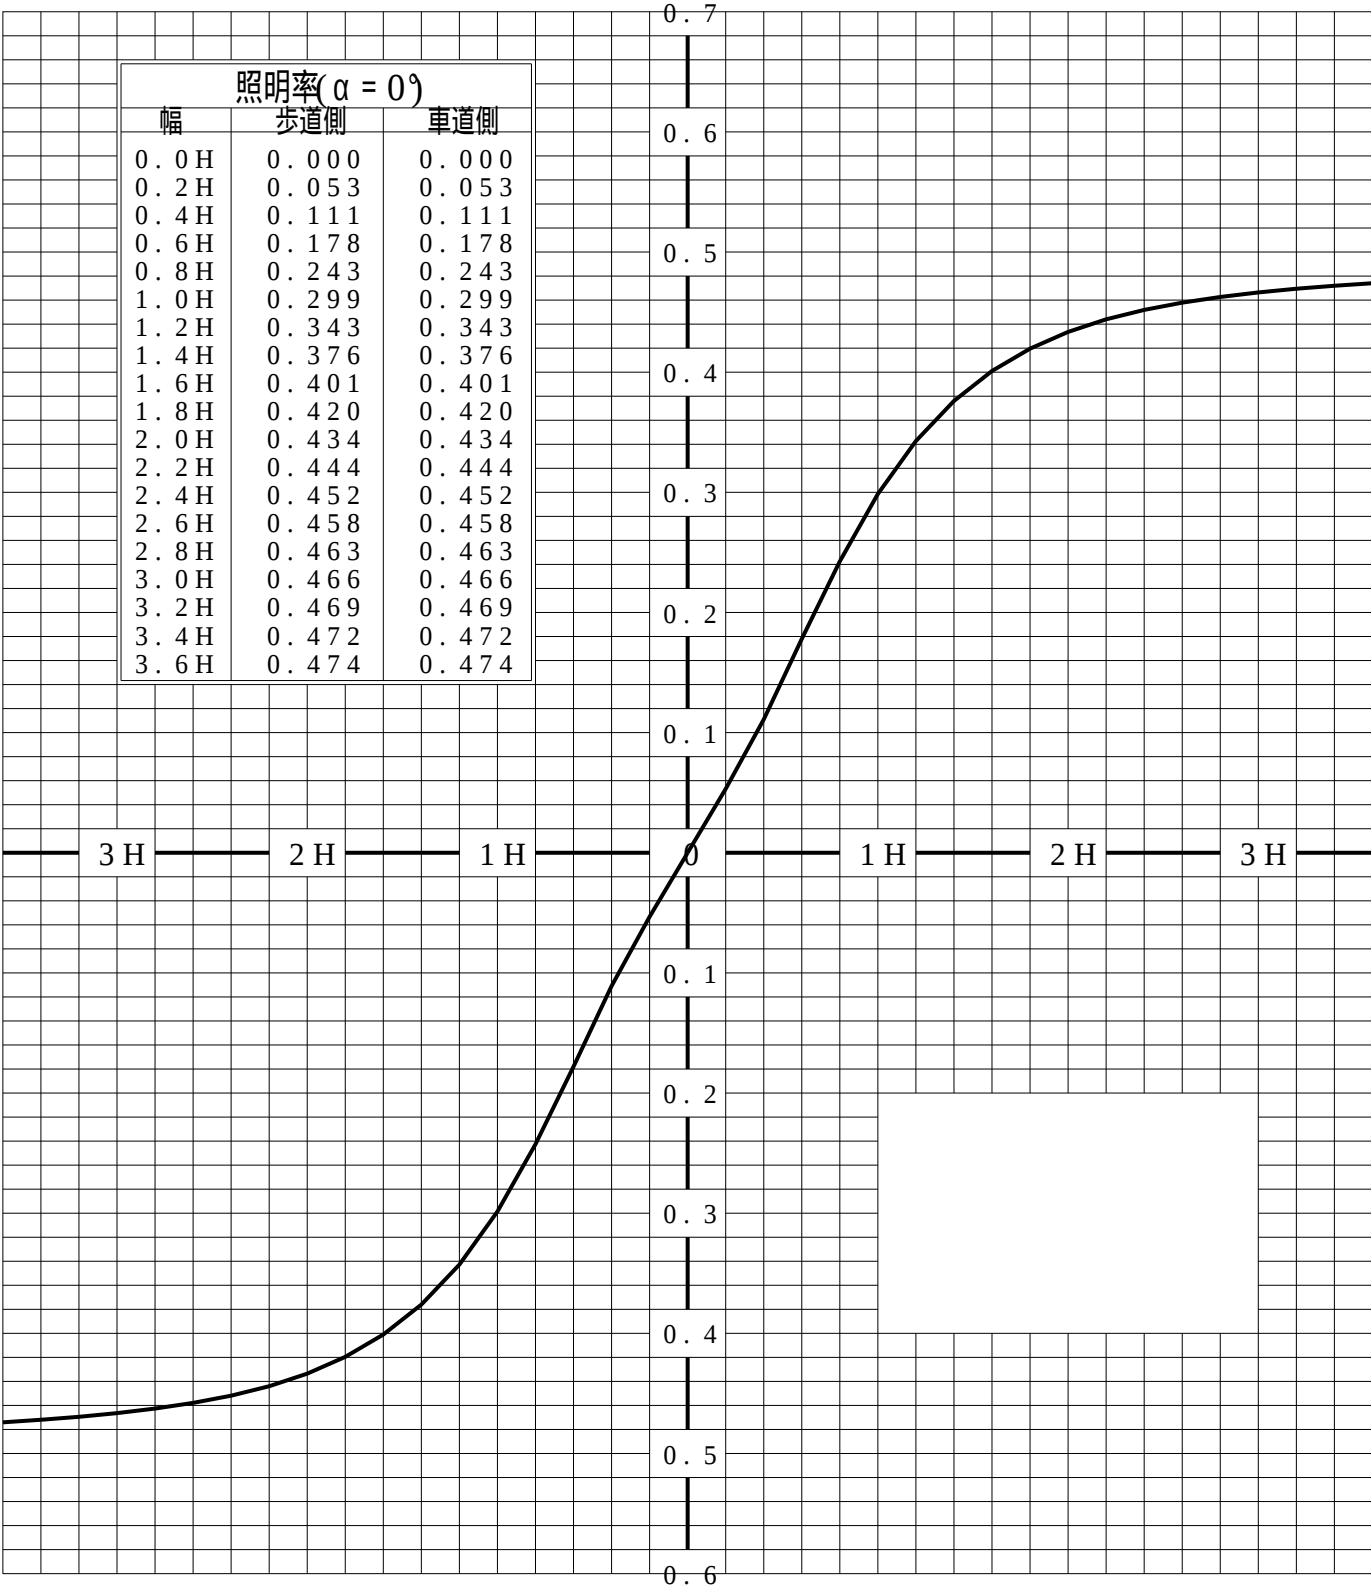

歩道側 ← → 車道側

等照度曲線

|         |                     |      |         |
|---------|---------------------|------|---------|
| 品番 (品名) | XYT2005RK           | 全光束  | 470 lm  |
|         |                     | 保守率  | 1.00    |
| 光源      | LED2700_70_470 x1   | 取付高さ | 0.9 m   |
|         |                     | 取付角度 | 0.0 °   |
| 管理番号    | K0172104 ( 1 ) DR 1 | 最大照度 | 71.6 lx |

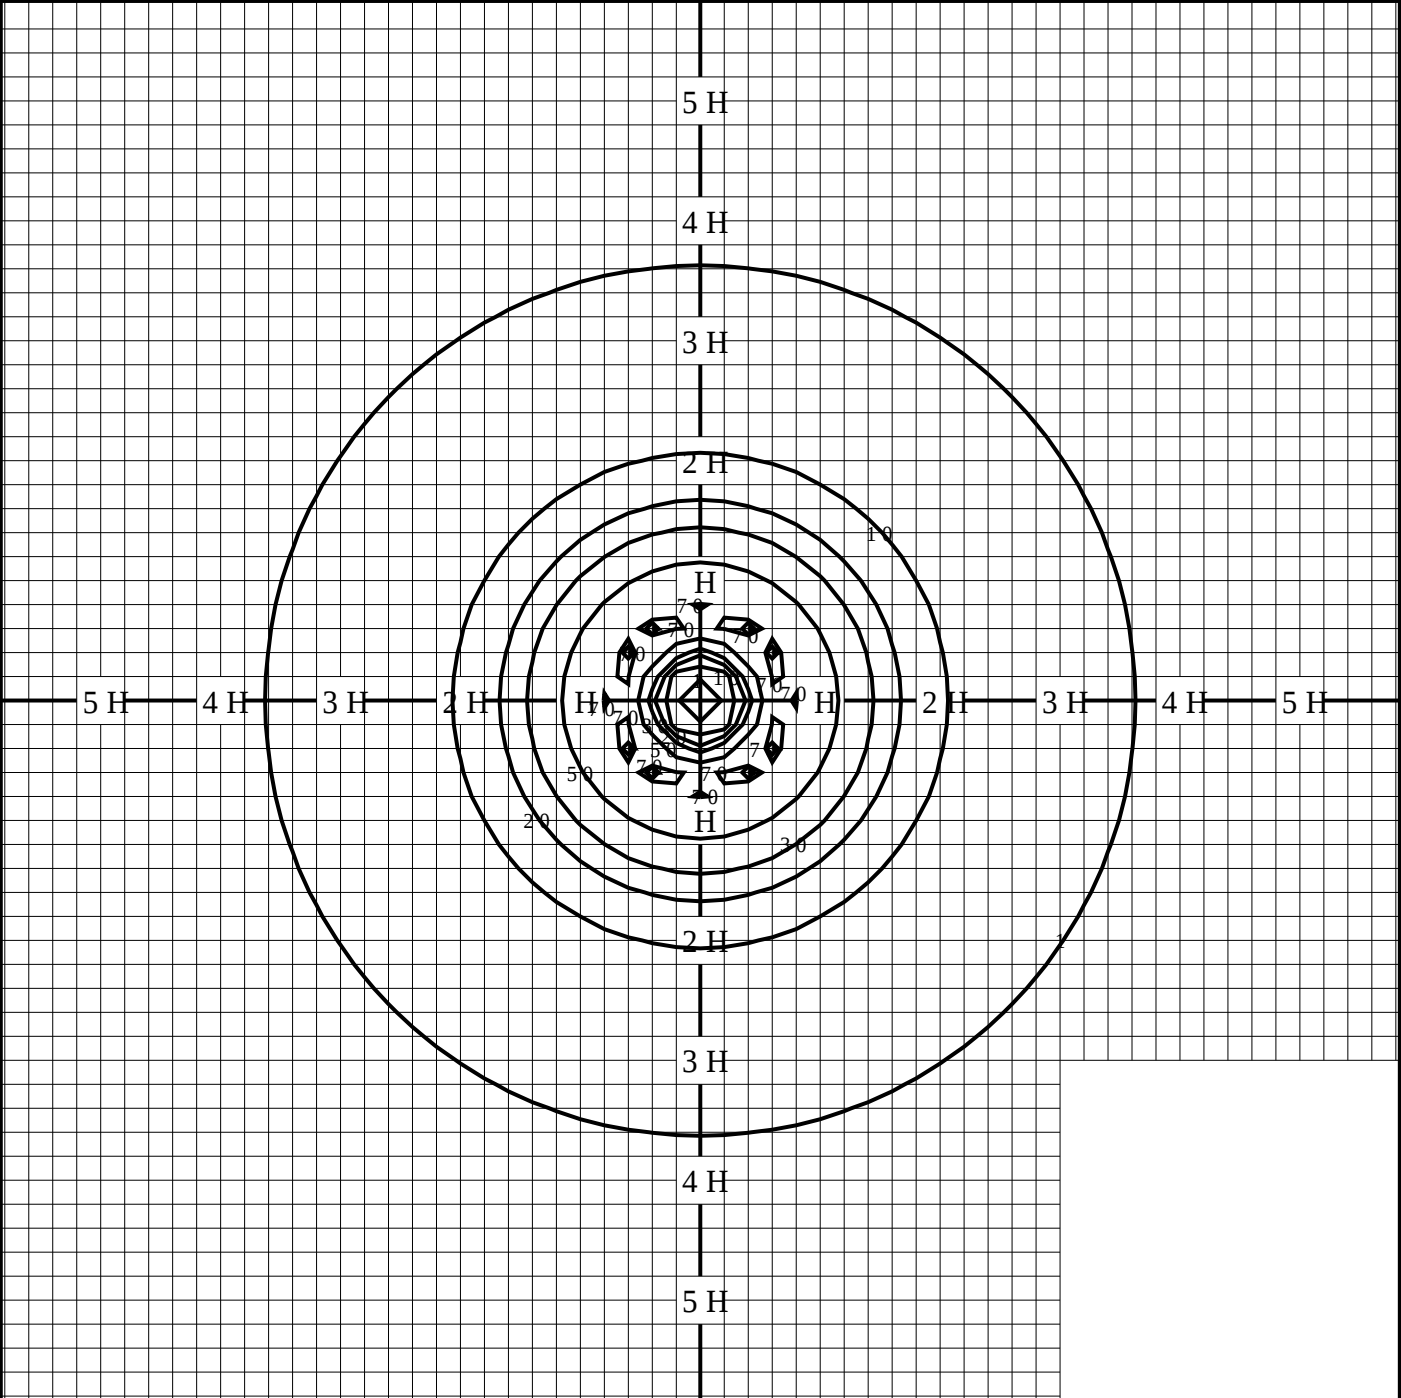

◆ 印は最大照度の位置を示す。 単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。 H：取付高さ

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 取付高さ | 1 m   | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m  |
| 補正係数 | 0.810 | 0.202 | 0.090 | 0.050 | 0.032 | 0.022 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.008 |