


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 0 0 1 K+ YYY9 6 2 2 4	
光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 4 1 ×1 3 4 1 . 0 l m	
管理番号	K0 1 9 5 5 9 6 (0) DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.7 %	ビーム効率	22.9%	73.3%	87.9%	
最大光度	3738 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 34.6° BB' 12.8°	74.7° 49.6°	86.7° 69.3°		

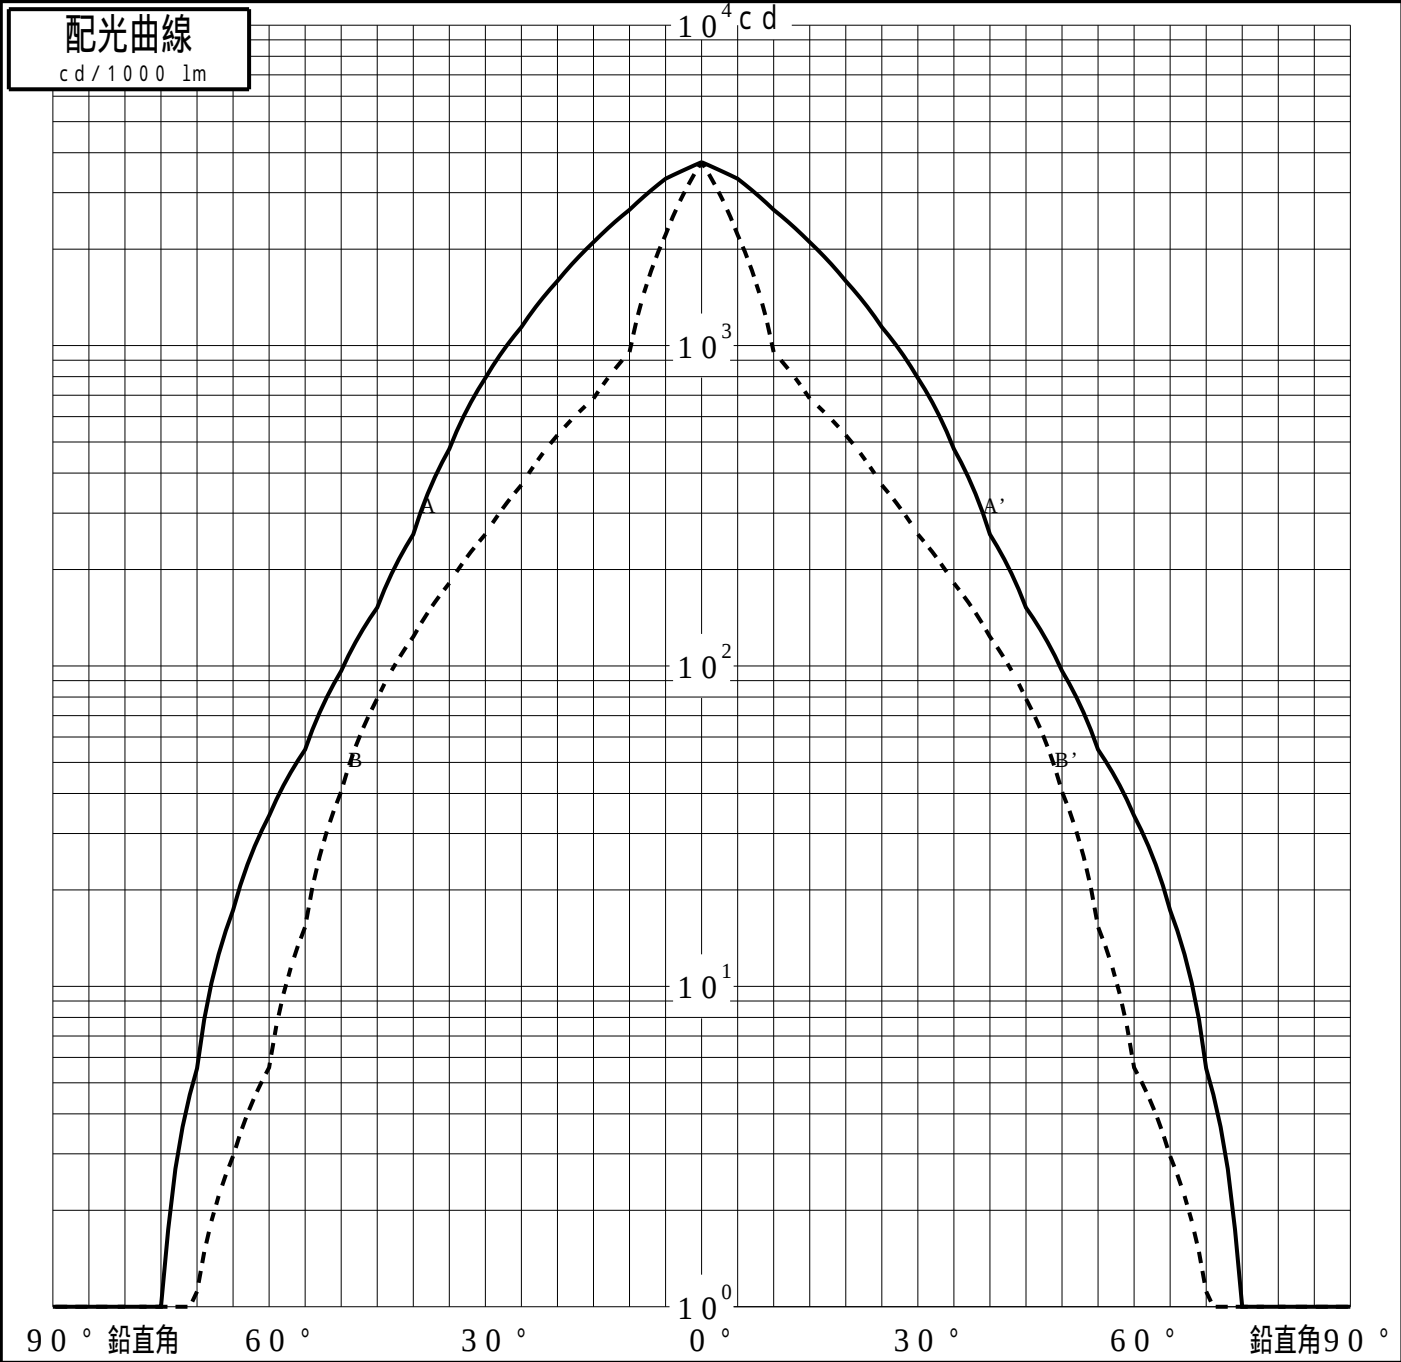

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 0 1 K+ YYY9 6 2 2 4	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 3 4 1 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 9 6 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

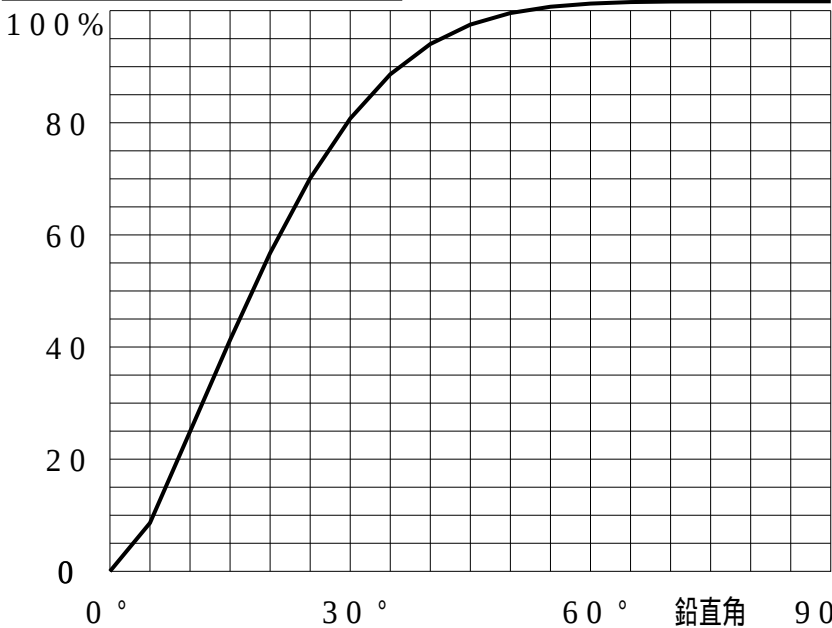

等光度曲線
(αβ座標系)
cd / 1000 lm

