


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | YYY66001K+ YYY96228        |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_467 ×1 467.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0195597(0)DR1 XY          |  |  |  |  |


|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率                       | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 102.5 %            | ビ - ム効率                        | 19.8%              | 58.9%               | 77.2%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 6753<br>cd/1000 lm | ビ - ム角<br>AA' 15.1<br>BB' 13.7 | 38.3<br>35.9       | 55.8<br>55.0        |                     |                                                                                     |

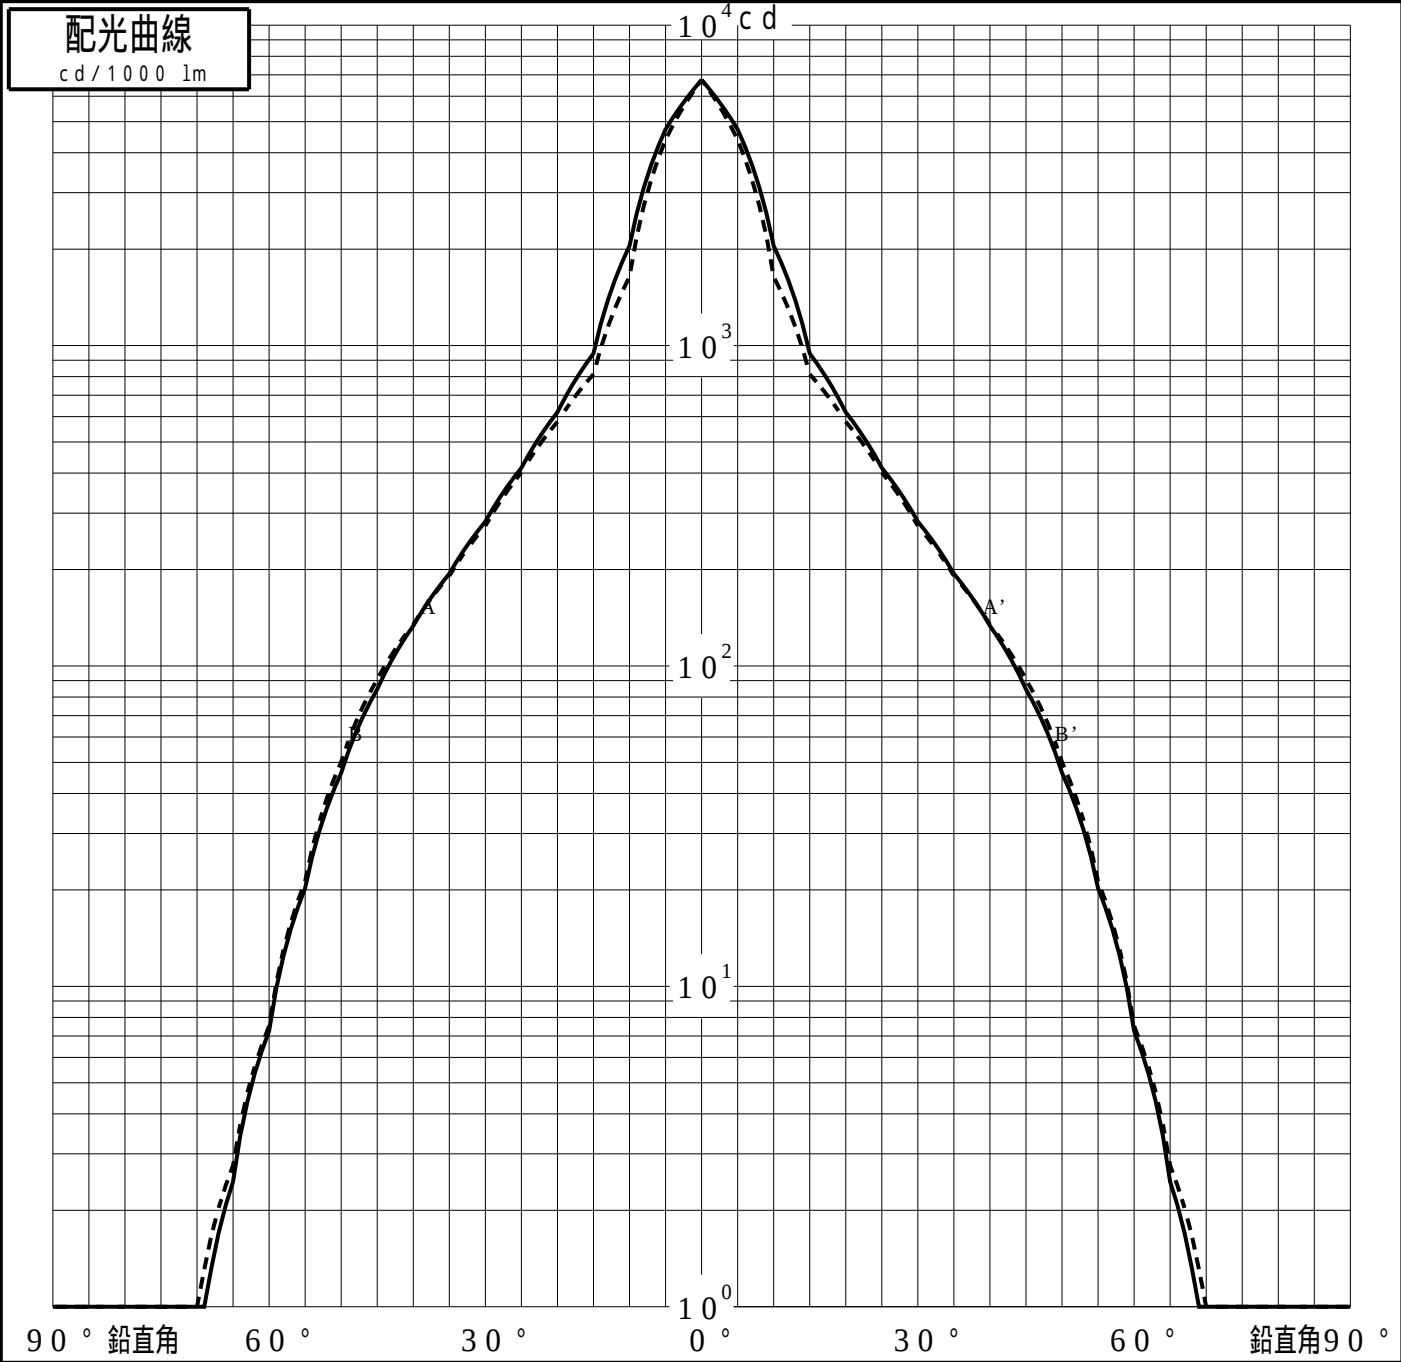

投光照明器具特性

|         |                                |    |                                |
|---------|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY6 6 0 0 1 K+ YYY9 6 2 2 8   | 光源 | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 6 7    ×1 |
| 管理番号    | K0 1 9 5 5 9 7 ( 0 ) DR1    XY |    |                                |

累積光束曲線

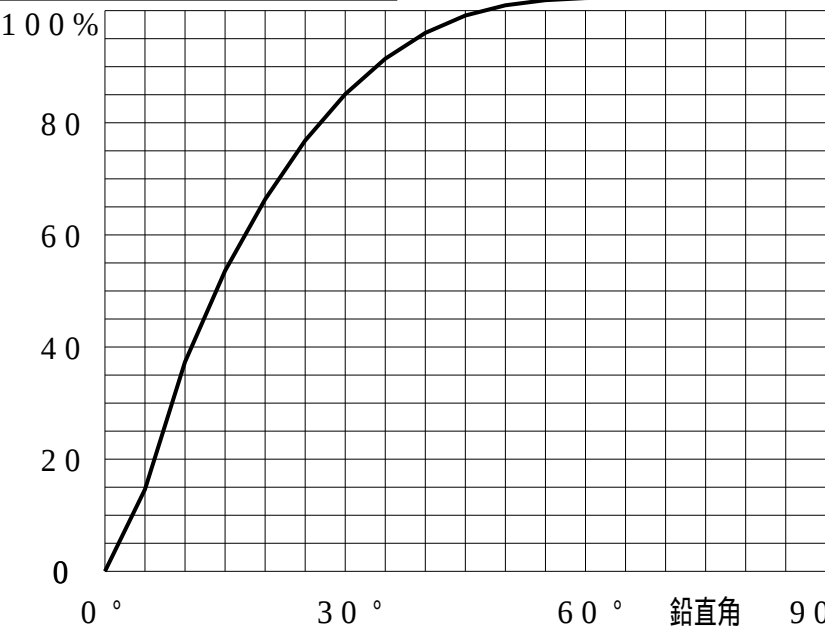

等光度曲線

( α β 座標系 )  
cd / 1 0 0 0 lm

