


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | YYY66002K+YYY96228         |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_485 ×1 485.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0195597(0)DR1 XY          |  |  |  |  |


|          |                    |                                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率                         | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲                          | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 102.5 %            | ビーム効率                          | 19.9%              | 58.9%               | 77.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 6753<br>cd/1000 lm | ビーム角<br>AA' 15.1°<br>BB' 13.7° | 38.3°<br>35.9°     | 55.8°<br>55.0°      |                     |                                                                                     |

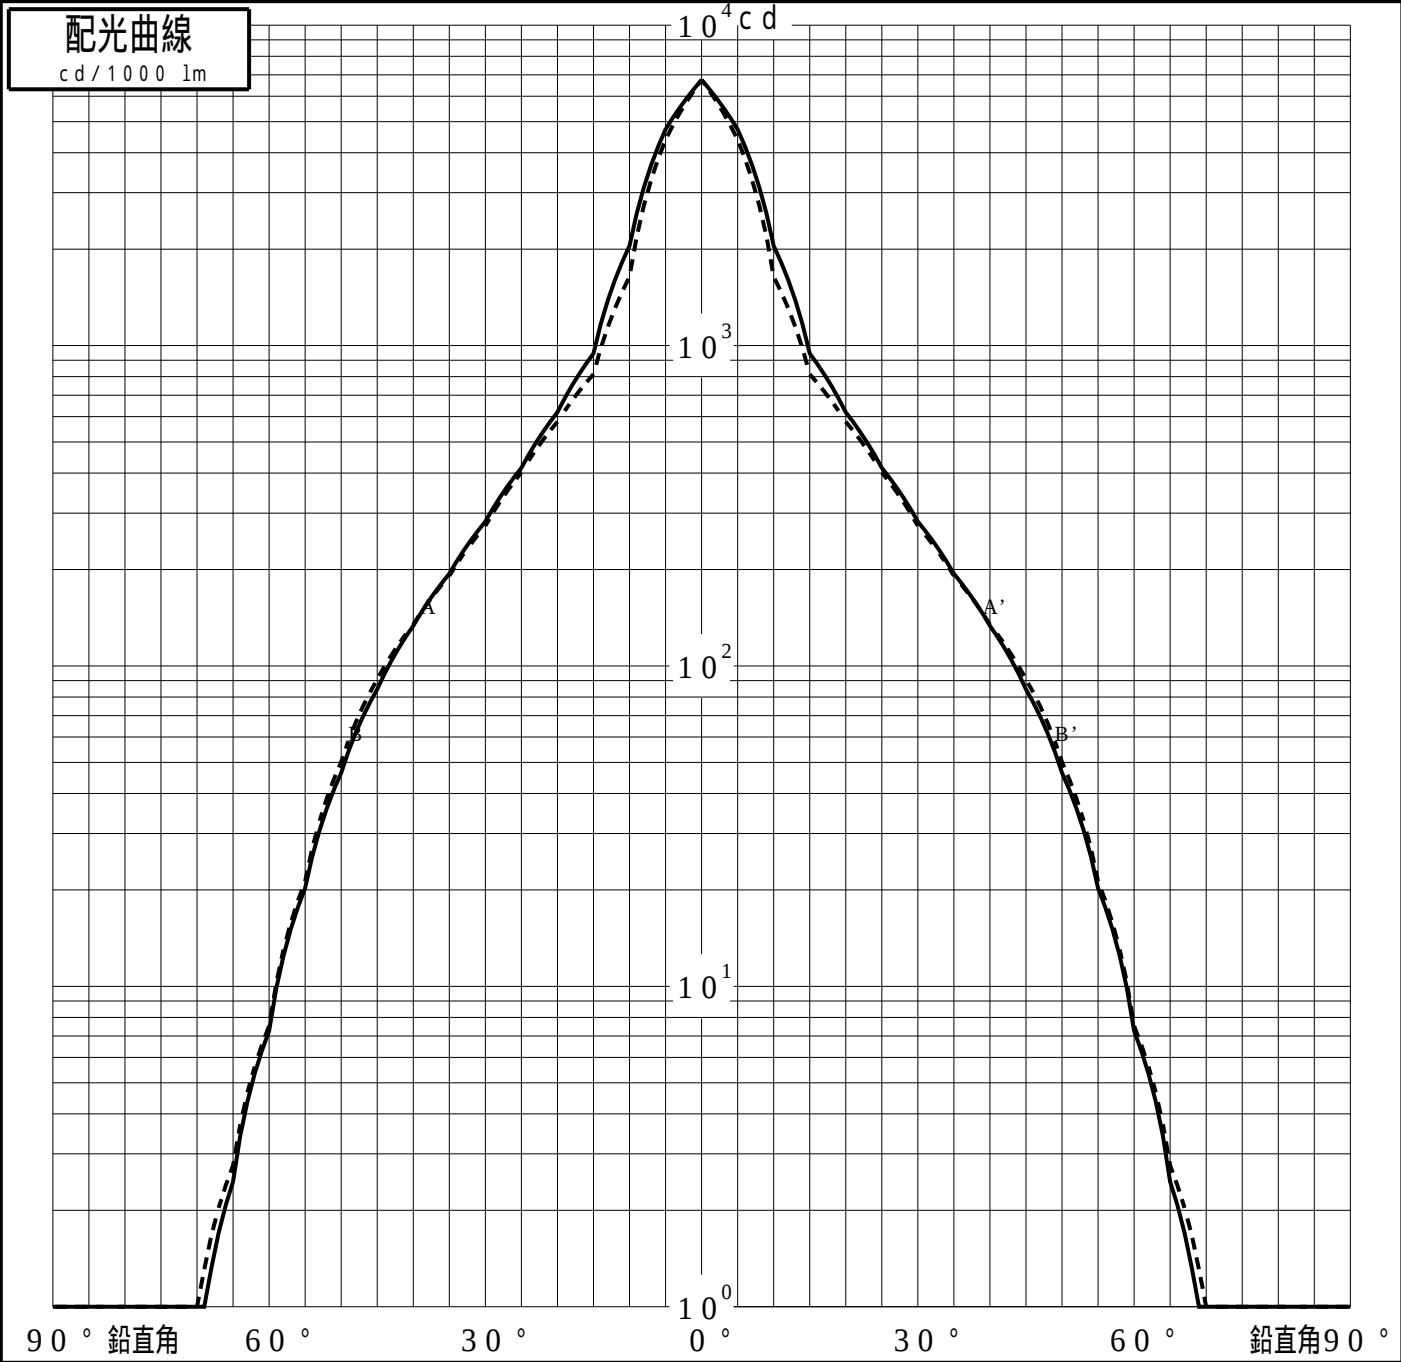

## 投光照明器具特性

|         |                              |    |                                |
|---------|------------------------------|----|--------------------------------|
| 品番 (品名) | YYY6 6 0 0 2 K+ YYY9 6 2 2 8 | 光源 | LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 4 8 5    ×1 |
| 管理番号    | K0195597( 0 ) DR1   XY       |    |                                |

## 累積光束曲線

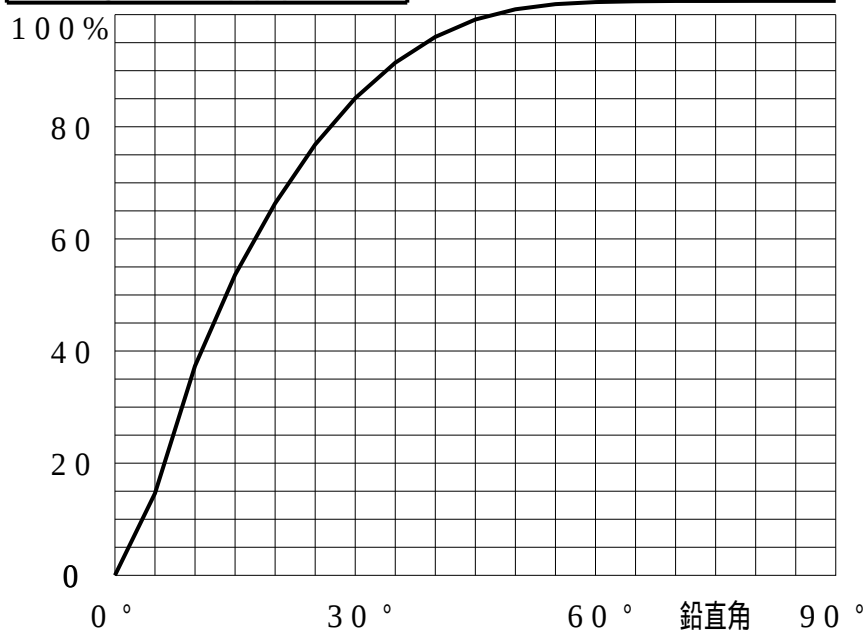

## 等光度曲線

( $\alpha\beta$ 座標系)

