


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66003K+YYY96224	
光源	LED3000_70_325 ×1	325.0 lm
管理番号	K0195593(0)DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	101.2 %	ビ-ム効率	32.9%	82.2%	92.4%
最大光度	2567 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 38.7	78.4	92.2
			BB' 20.3	61.3	79.0

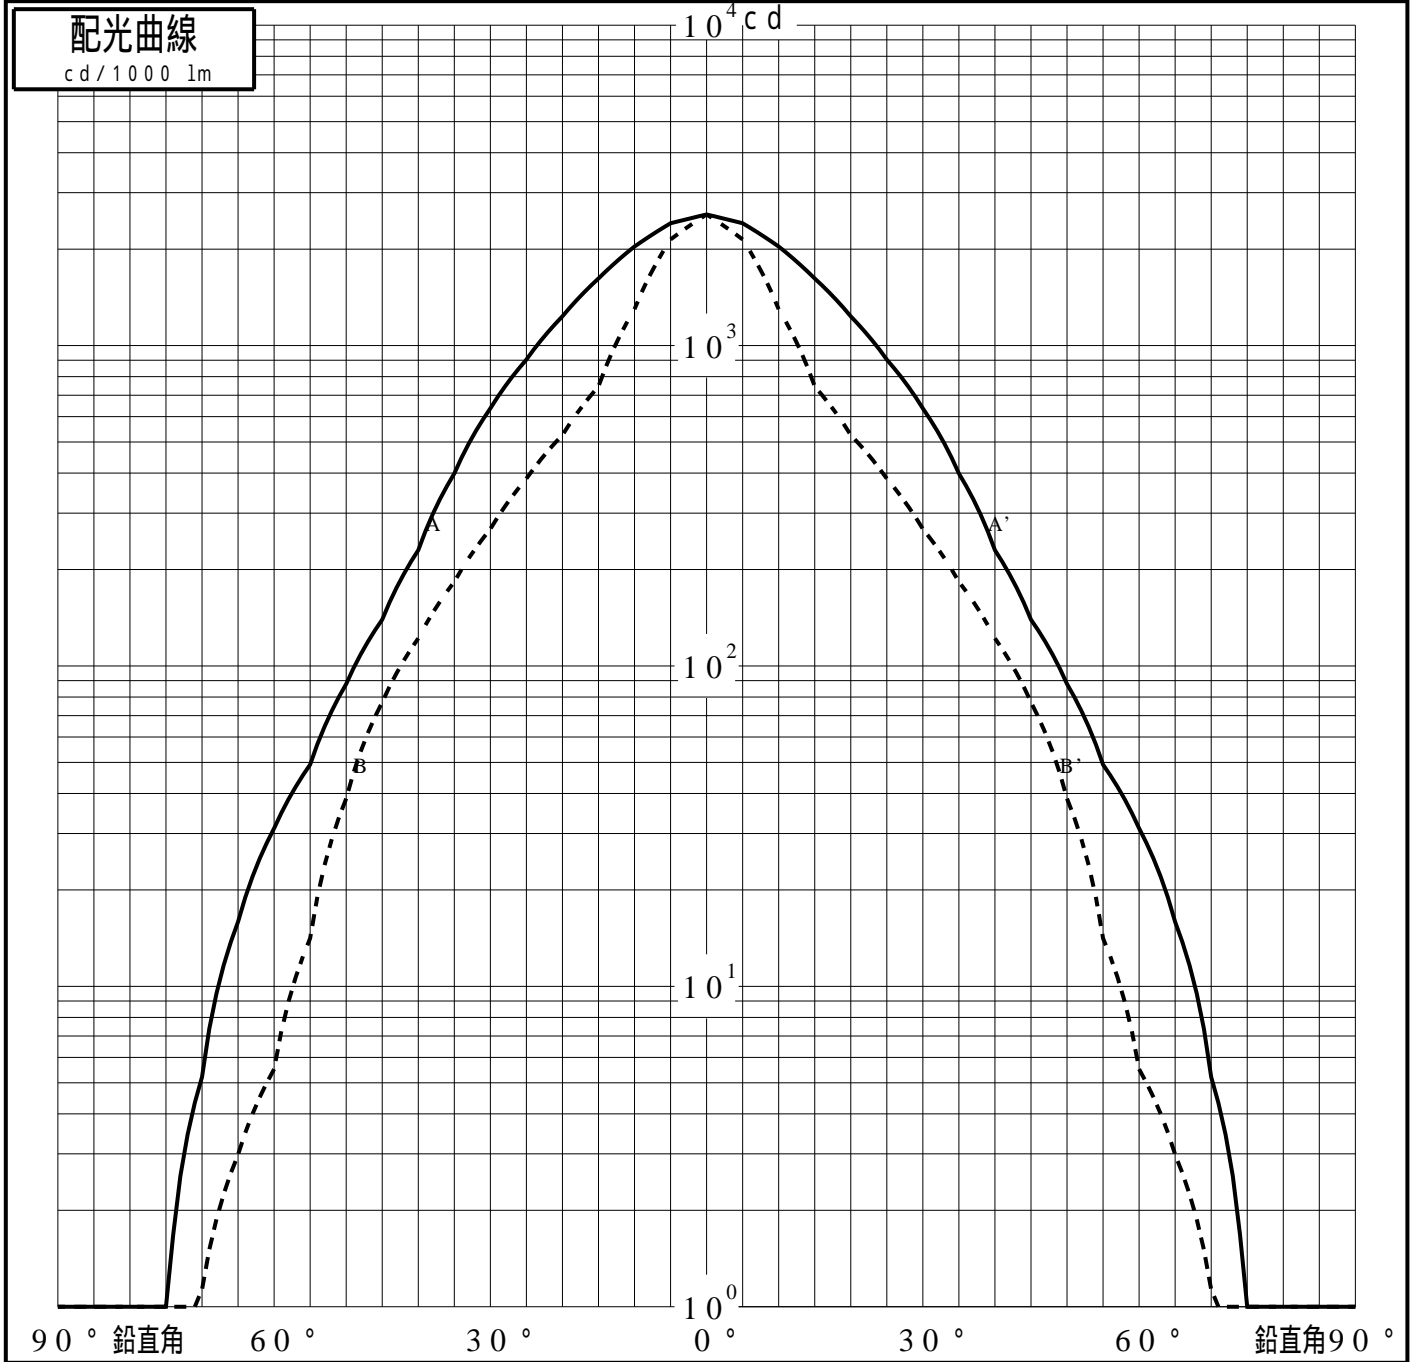

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66003K+YYY96224	光源	LED3000_70_325 ×1
管理番号	K0195593(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

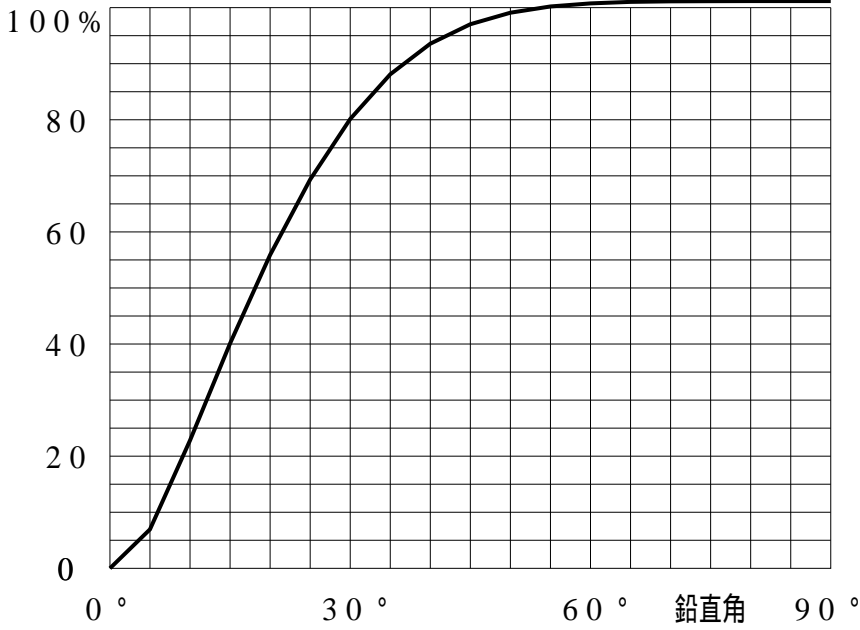

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

