


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66004K+YYY96224					
光源	LED4000_70_337 ×1		337.0 lm			
管理番号	K0195593(0)DR1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	101.2 %	ビ-ム効率	32.9%	82.2%	92.4%	
最大光度	2567 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 38.7 BB' 20.3	78.4 61.3	92.2 79.0	

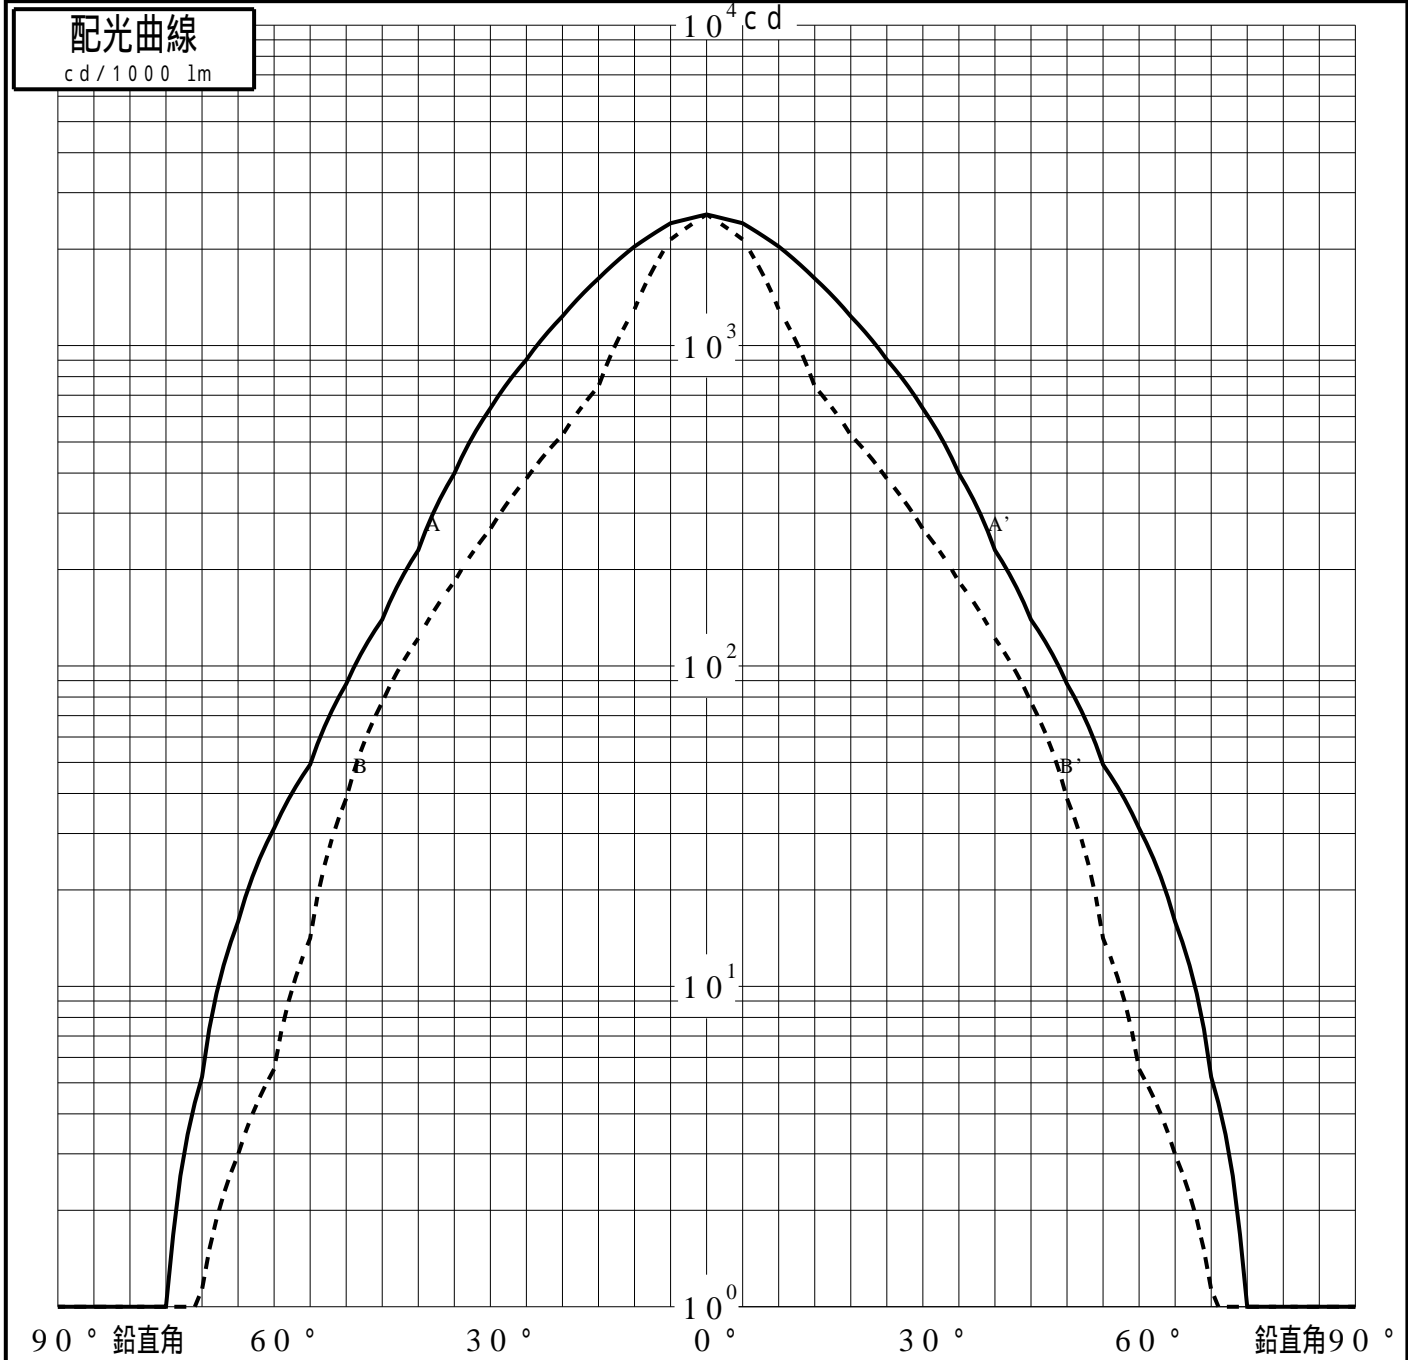

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66004K+YYY96224	光源	LED4000_70_337 ×1
管理番号	K0195593(0)DR1 XY		

累積光束曲線

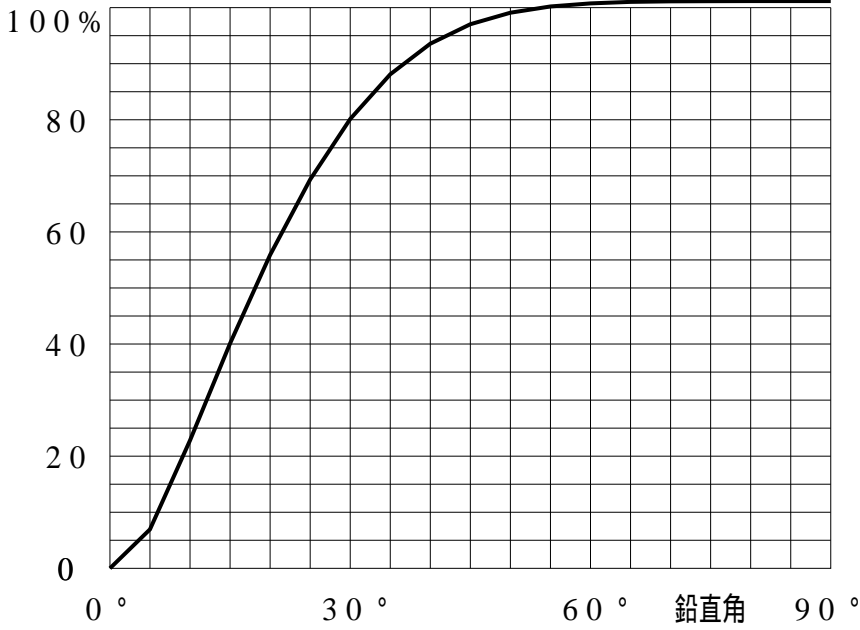

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

