


# 投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66004K+YYY96228					
光源	LED4000_70_449 ×1                      449.0 lm					
管理番号	K0195594(0)DR1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	101.8 %	ビ-ム効率	26.9%	70.7%	86.9%	
最大光度	4113 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 20.7 BB' 19.7	51.0	69.4 69.1	

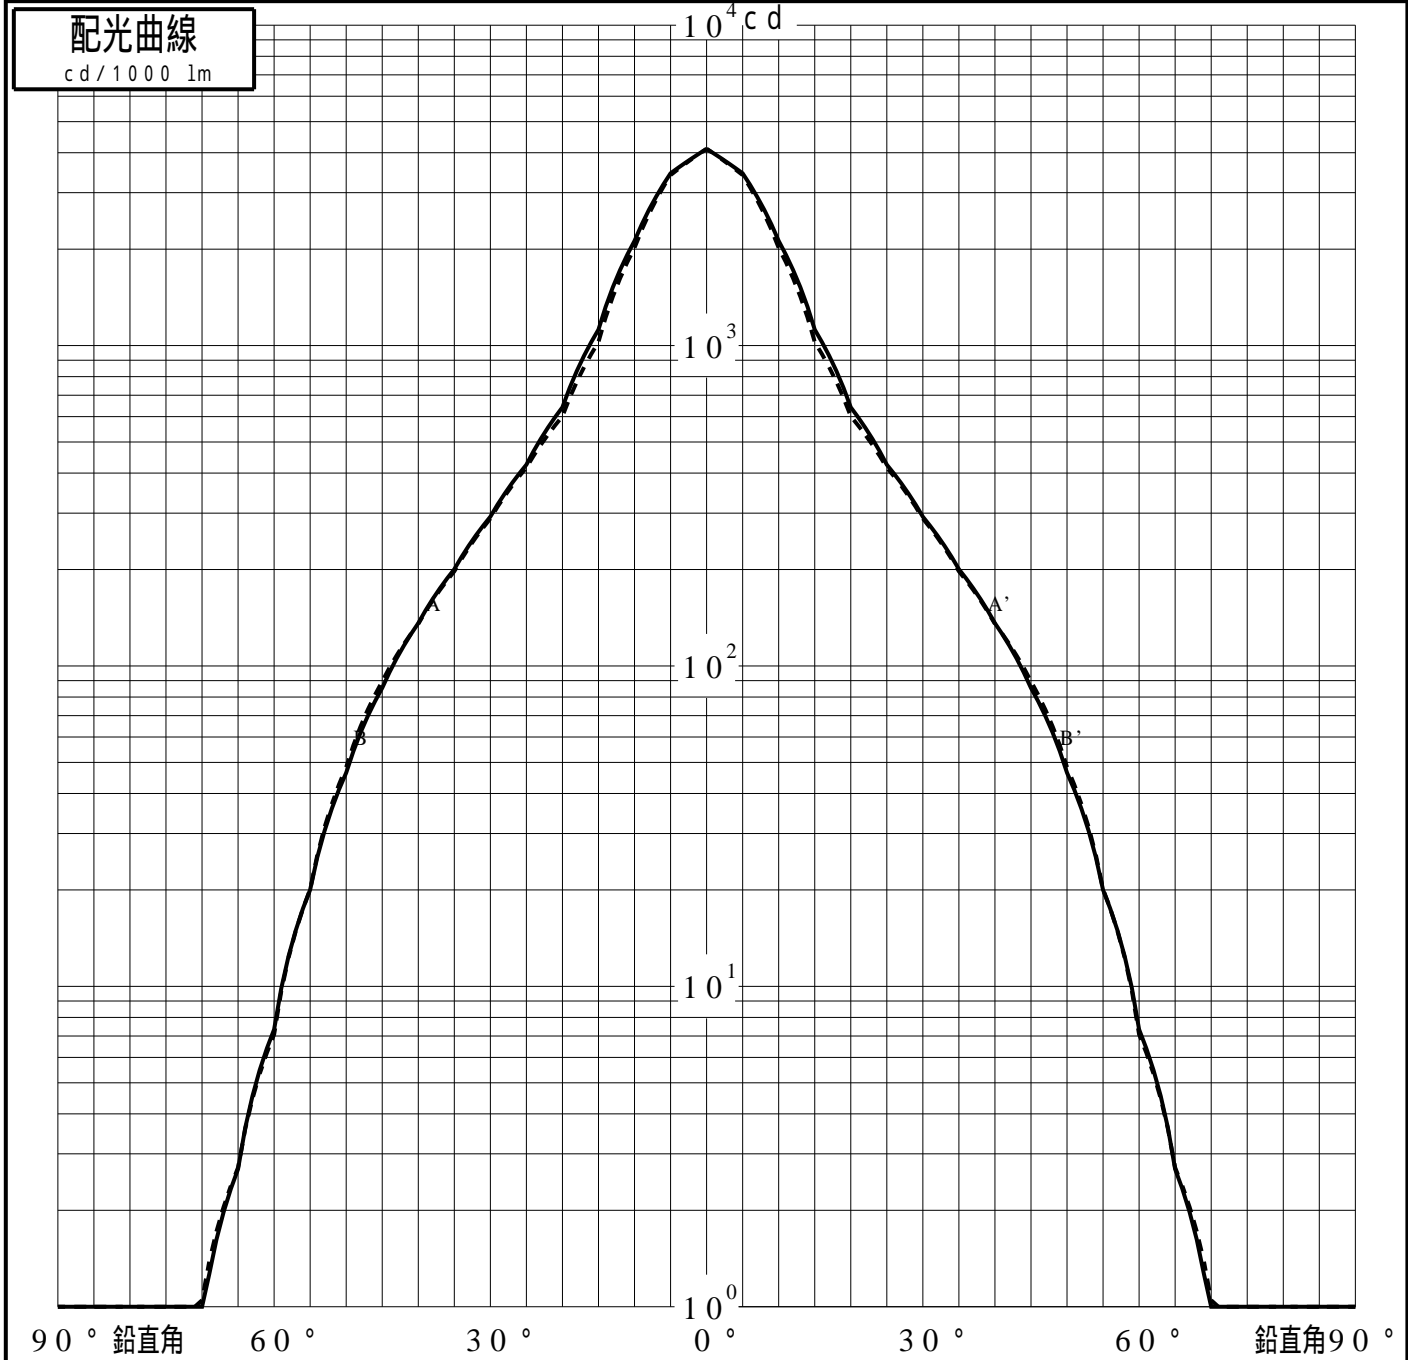

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66004K+YYY96228	光源	LED4000_70_449 ×1
管理番号	K0195594(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

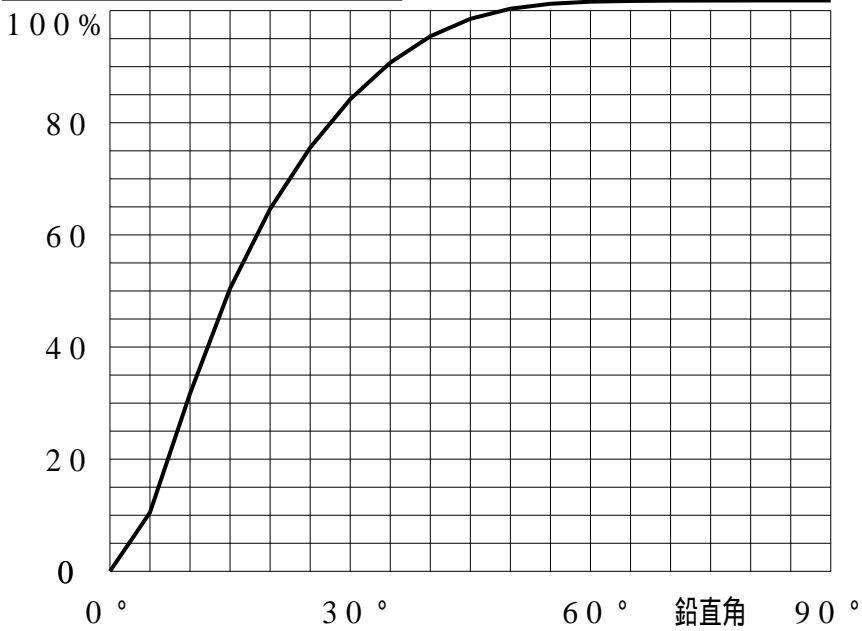

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

