


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66006K					
光源	LED4000_70_616 ×1		616.0 lm			
管理番号	K0195591(0)DR1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	101.0 %	ビーム効率	54.0%	90.5%	96.0%	
最大光度	1791 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 39.9 BB' 42.0	72.5 74.4	85.5 86.3	

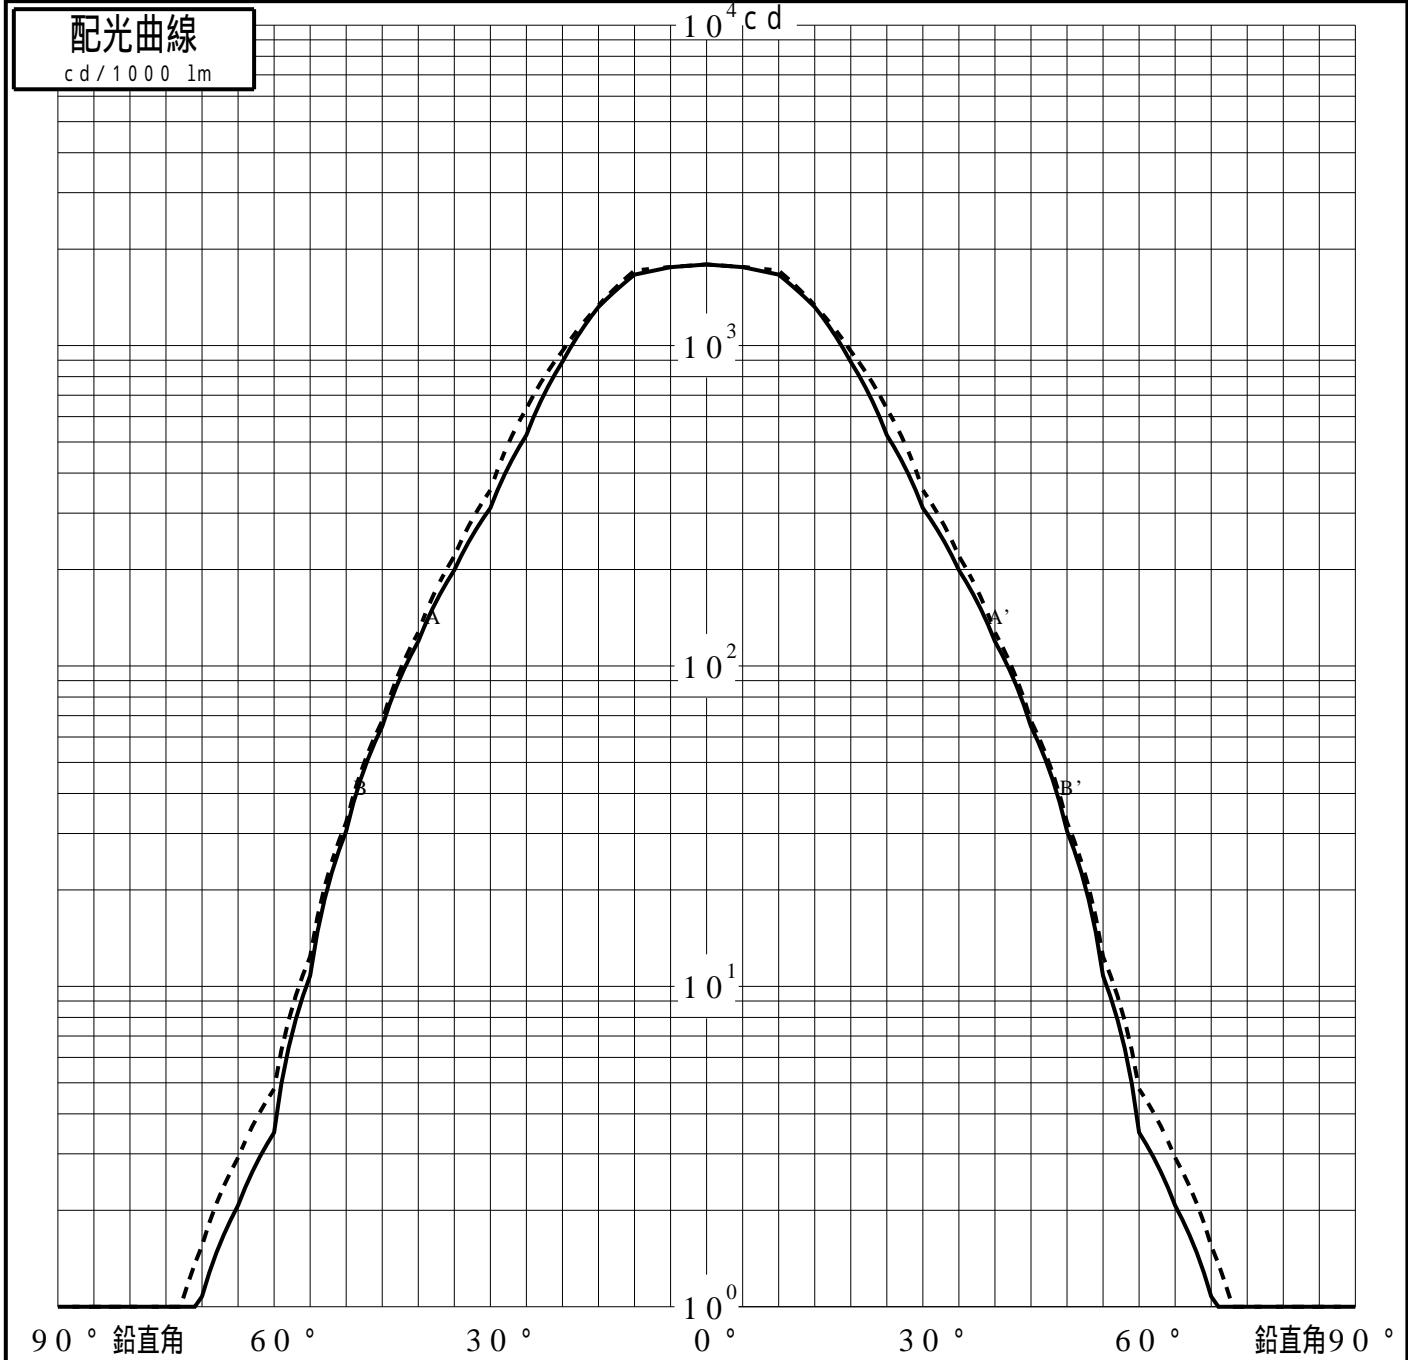

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66006K	光源	LED4000_70_616 ×1
管理番号	K0195591(0)DR1 XY		

累積光束曲線

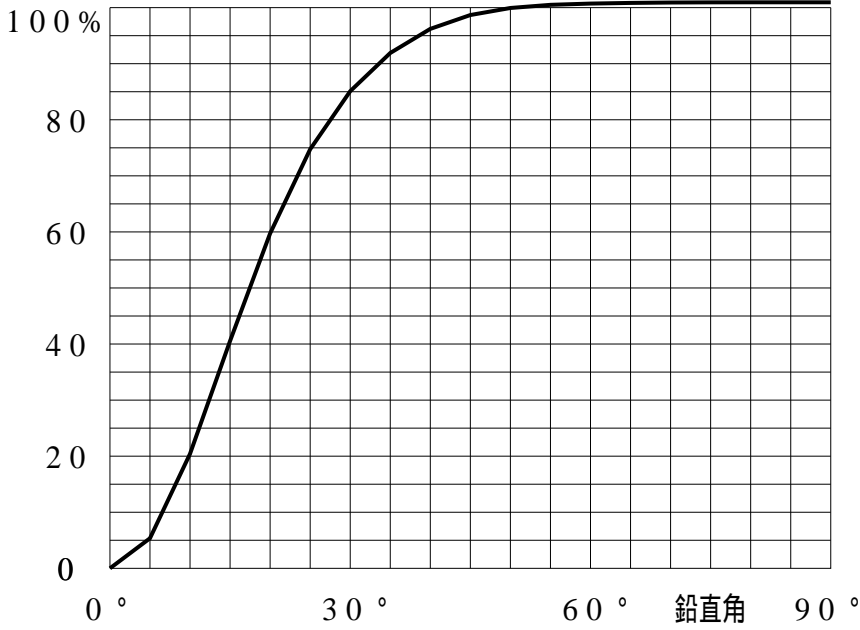

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

