


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66006K+YYY96220	
光源	LED4000_70_217 ×1	217.0 lm
管理番号	K0195600(0)DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	102.3 %	ビーム効率	45.7%	86.9%	94.0%	
最大光度	4353 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 25.1 BB' 25.5	47.4 47.6	56.6 57.2	

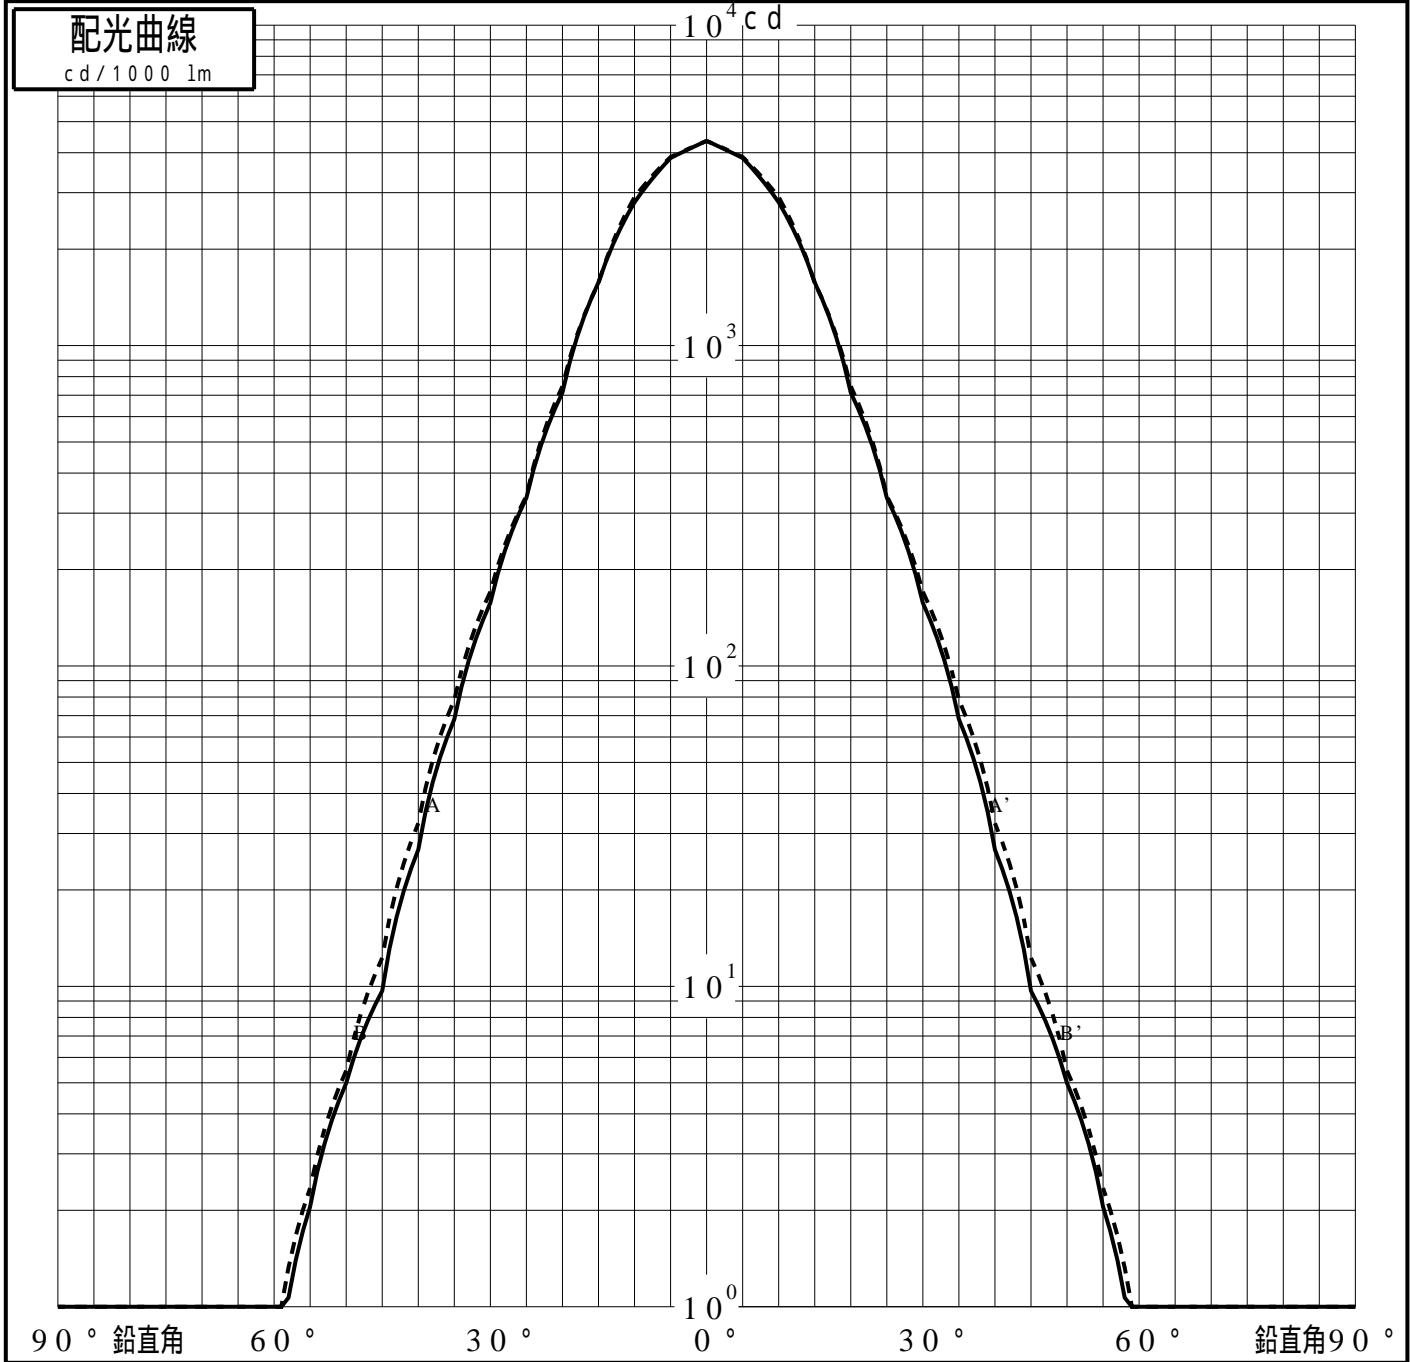

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66006K+YYY96220	光源	LED4000_70_217 ×1
管理番号	K0195600(0)DR1 XY		

累積光束曲線

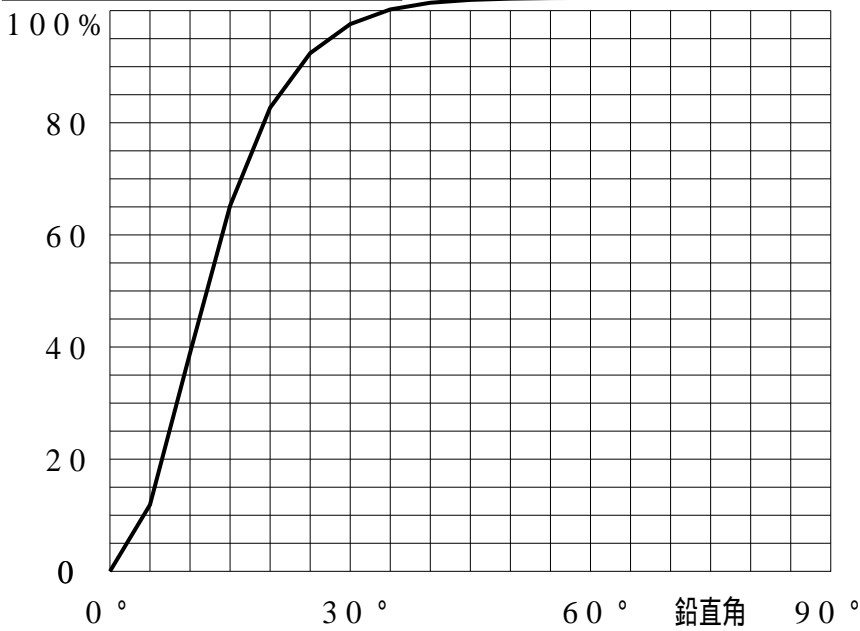

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

