


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66006K+YYY96228	
光源	LED4000_70_402 ×1	402.0 lm
管理番号	K0195590(0)DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$	
器具効率	101.1 %	ビーム効率	44.9%	85.2%	94.4%	
最大光度	2185 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 34.0 BB' 34.4	69.0 69.4	84.9 86.0	

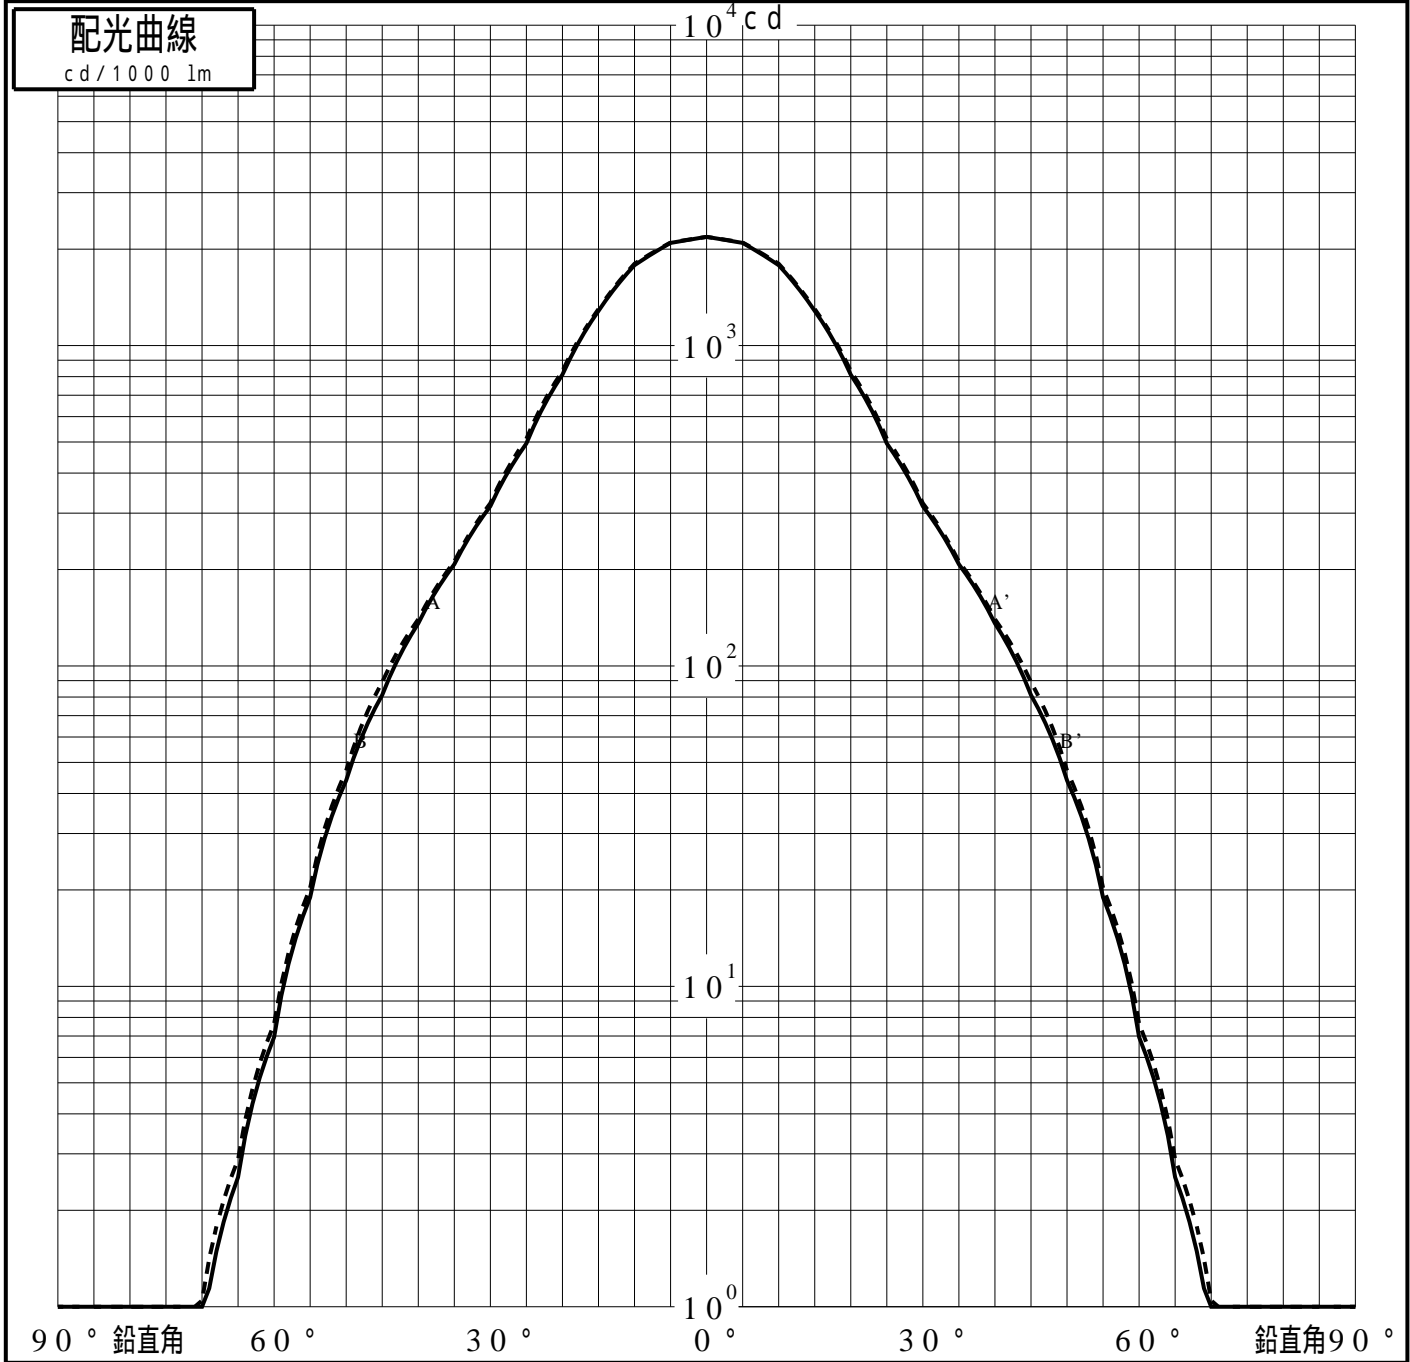

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66006K+YYY96228	光源	LED4000_70_402 ×1
管理番号	K0195590(0)DR1 XY		

累積光束曲線

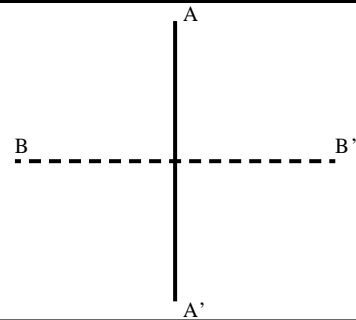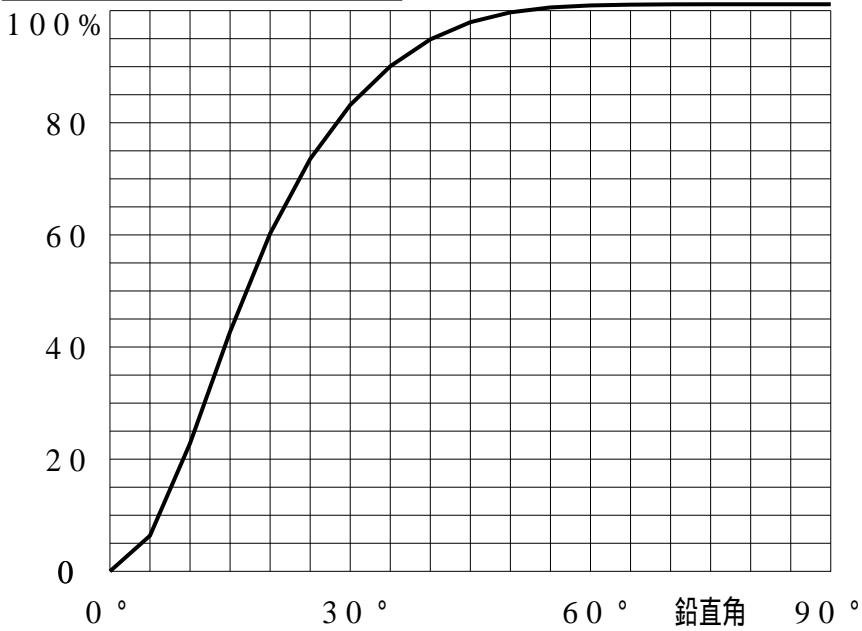

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

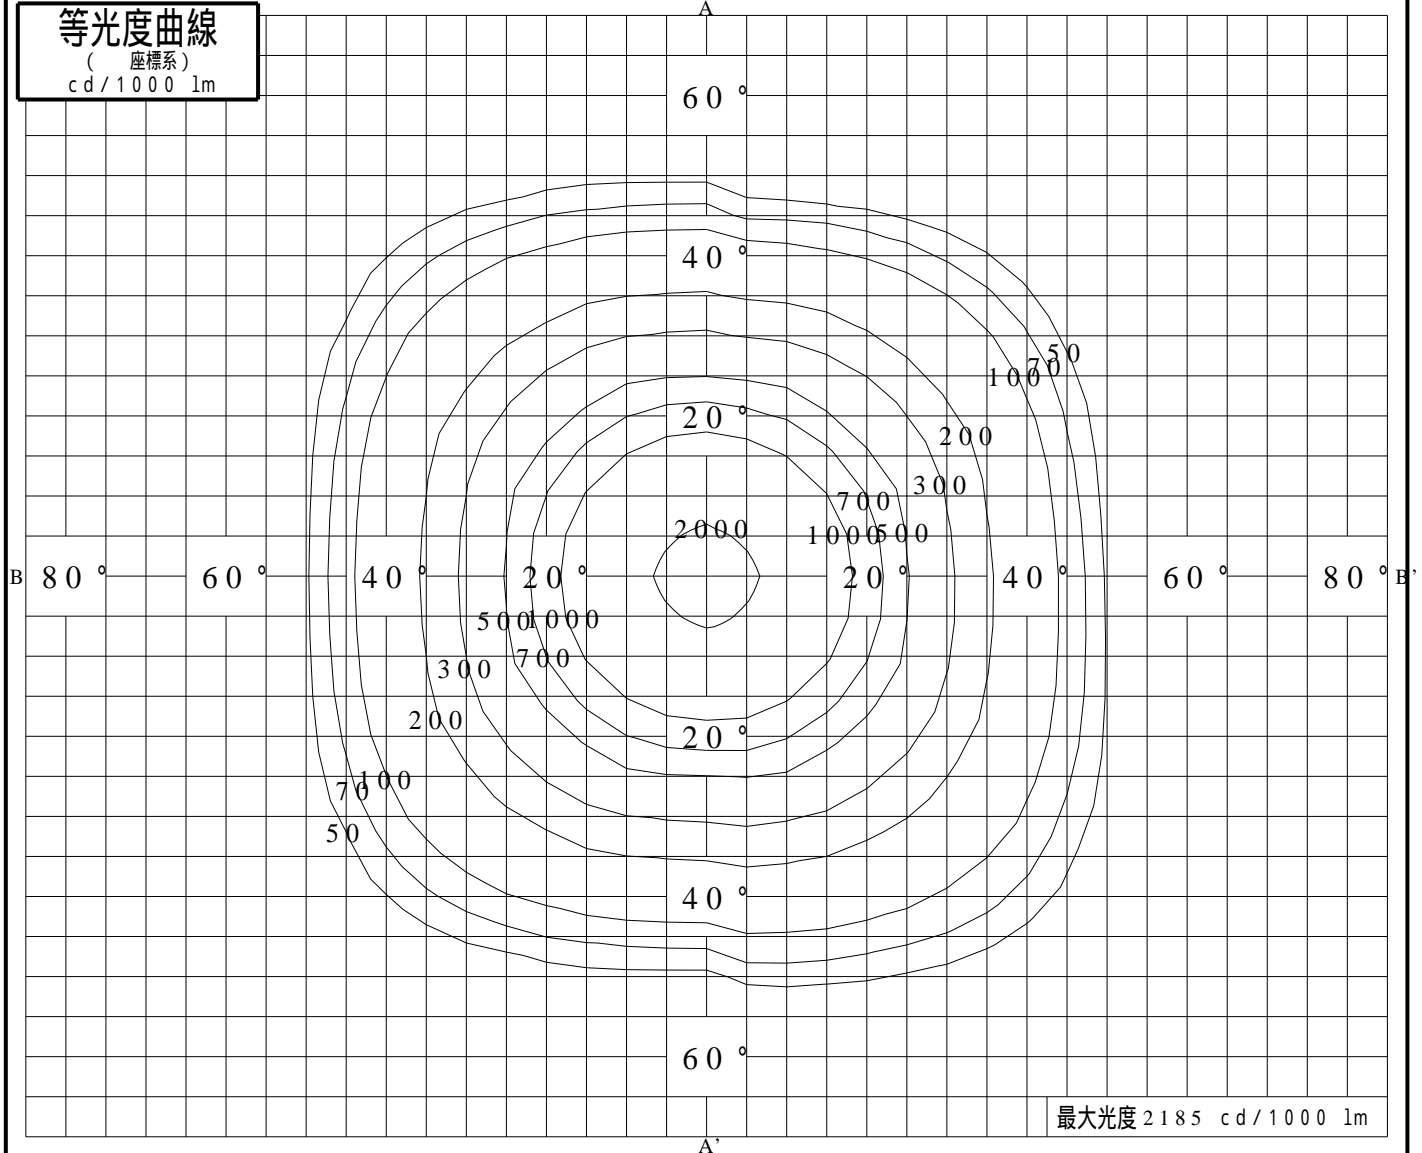

最大光度 2185 cd/1000 lm