


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66052K+YYY96228	
光源	LED4000_70_638 ×1	638.0 lm
管理番号	K0195582(0)DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	102.6 %	ビ-ム効率	19.0%	58.0%	75.0%	
最大光度	7095 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 14.7 BB' 13.5	35.9 34.7	53.6 53.4	

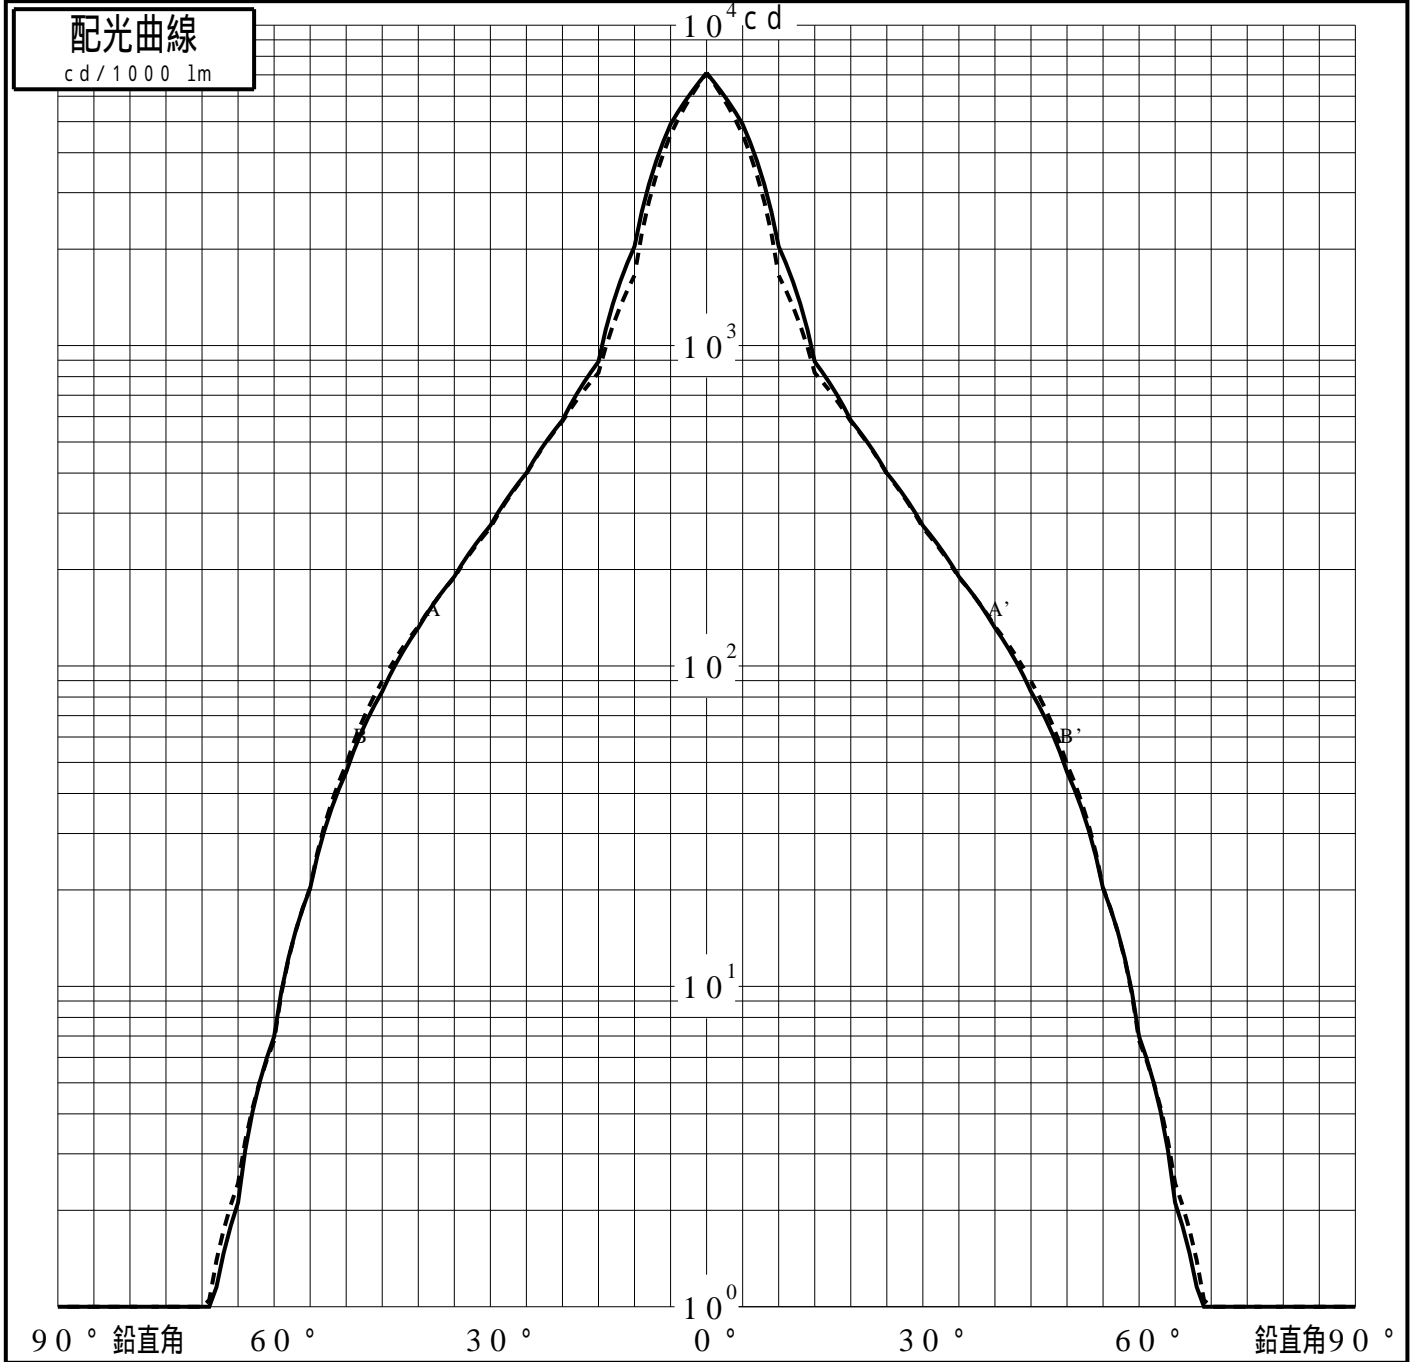

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66052K+YYY96228	光源	LED4000_70_638 ×1
管理番号	K0195582(0)DR1 XY		

累積光束曲線

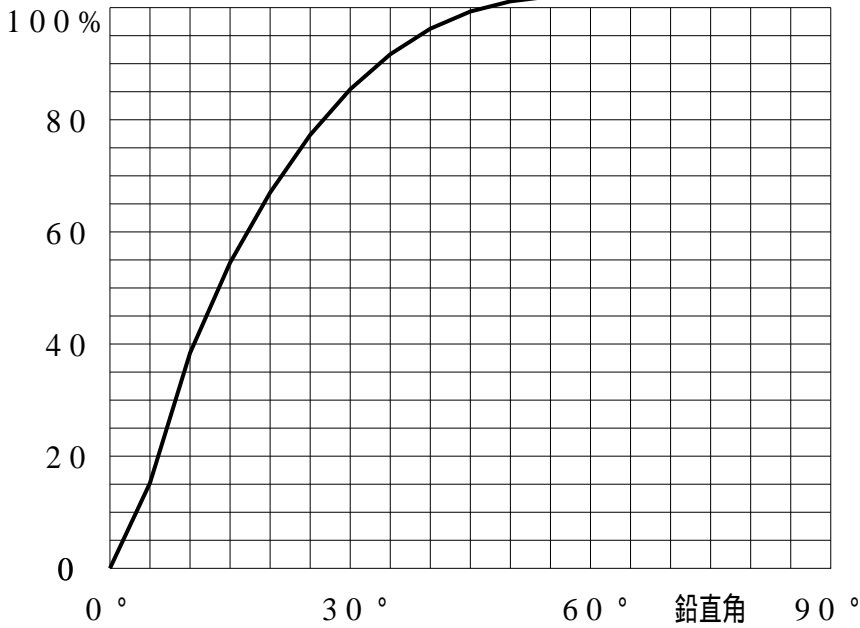

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

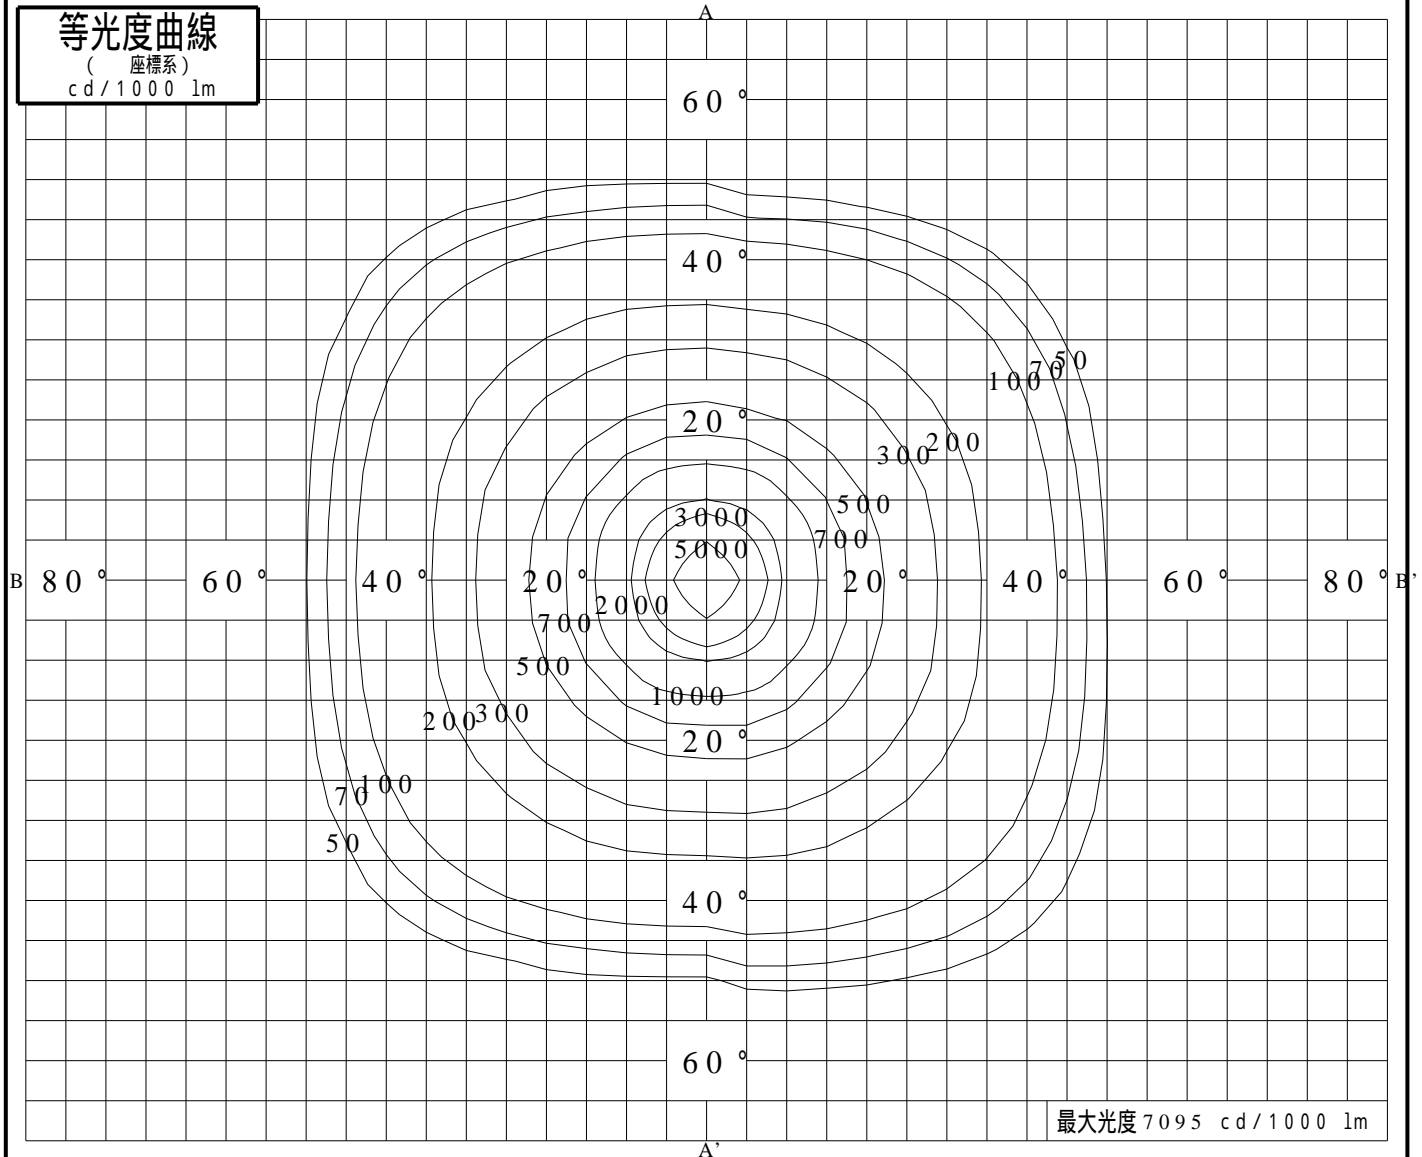

最大光度 7095 cd/1000 lm