


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 0 5 4 K	
光源	LED4000_70_786 ×1 786.0 l m	
管理番号	K0195584(0) DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	102.0 %	ビーム効率	25.9%	68.7%	86.9%	
最大光度	4672 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 18.3° BB' 19.1°	46.9° 49.9°	66.2° 68.3°		

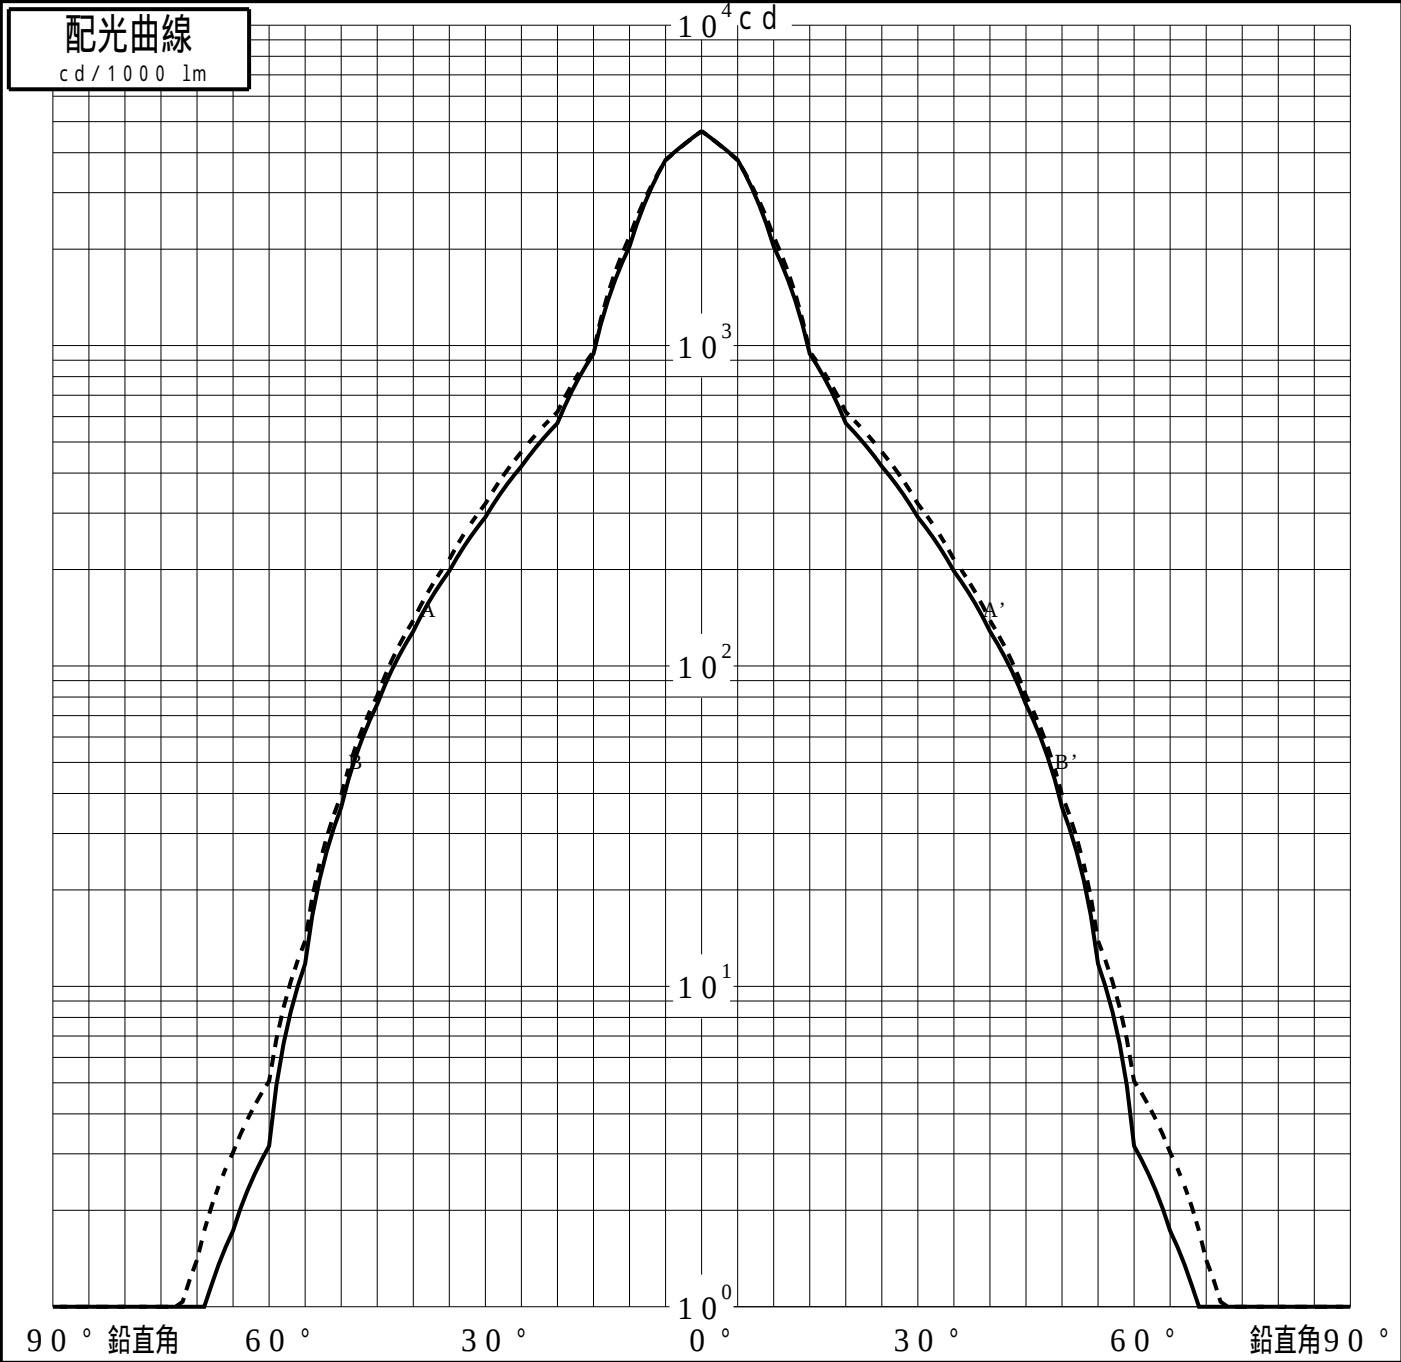

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 4 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 7 8 6 × 1
管理番号	K0 1 9 5 5 8 4 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

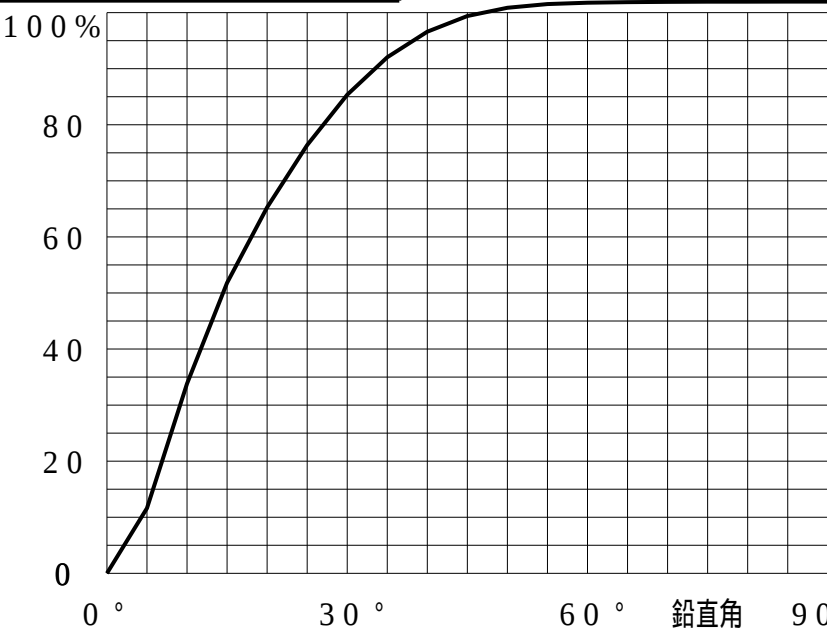

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

