


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 0 5 4 K+ YYY9 6 2 2 0	
光源	LED4000_70_379 x1 379.0 l m	
管理番号	K0195603(0) DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	103.3 %	ビーム効率	31.7%	77.2%	88.9%	
最大光度	8369 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 15.8 BB' 16.1	35.0	34.6	45.5	

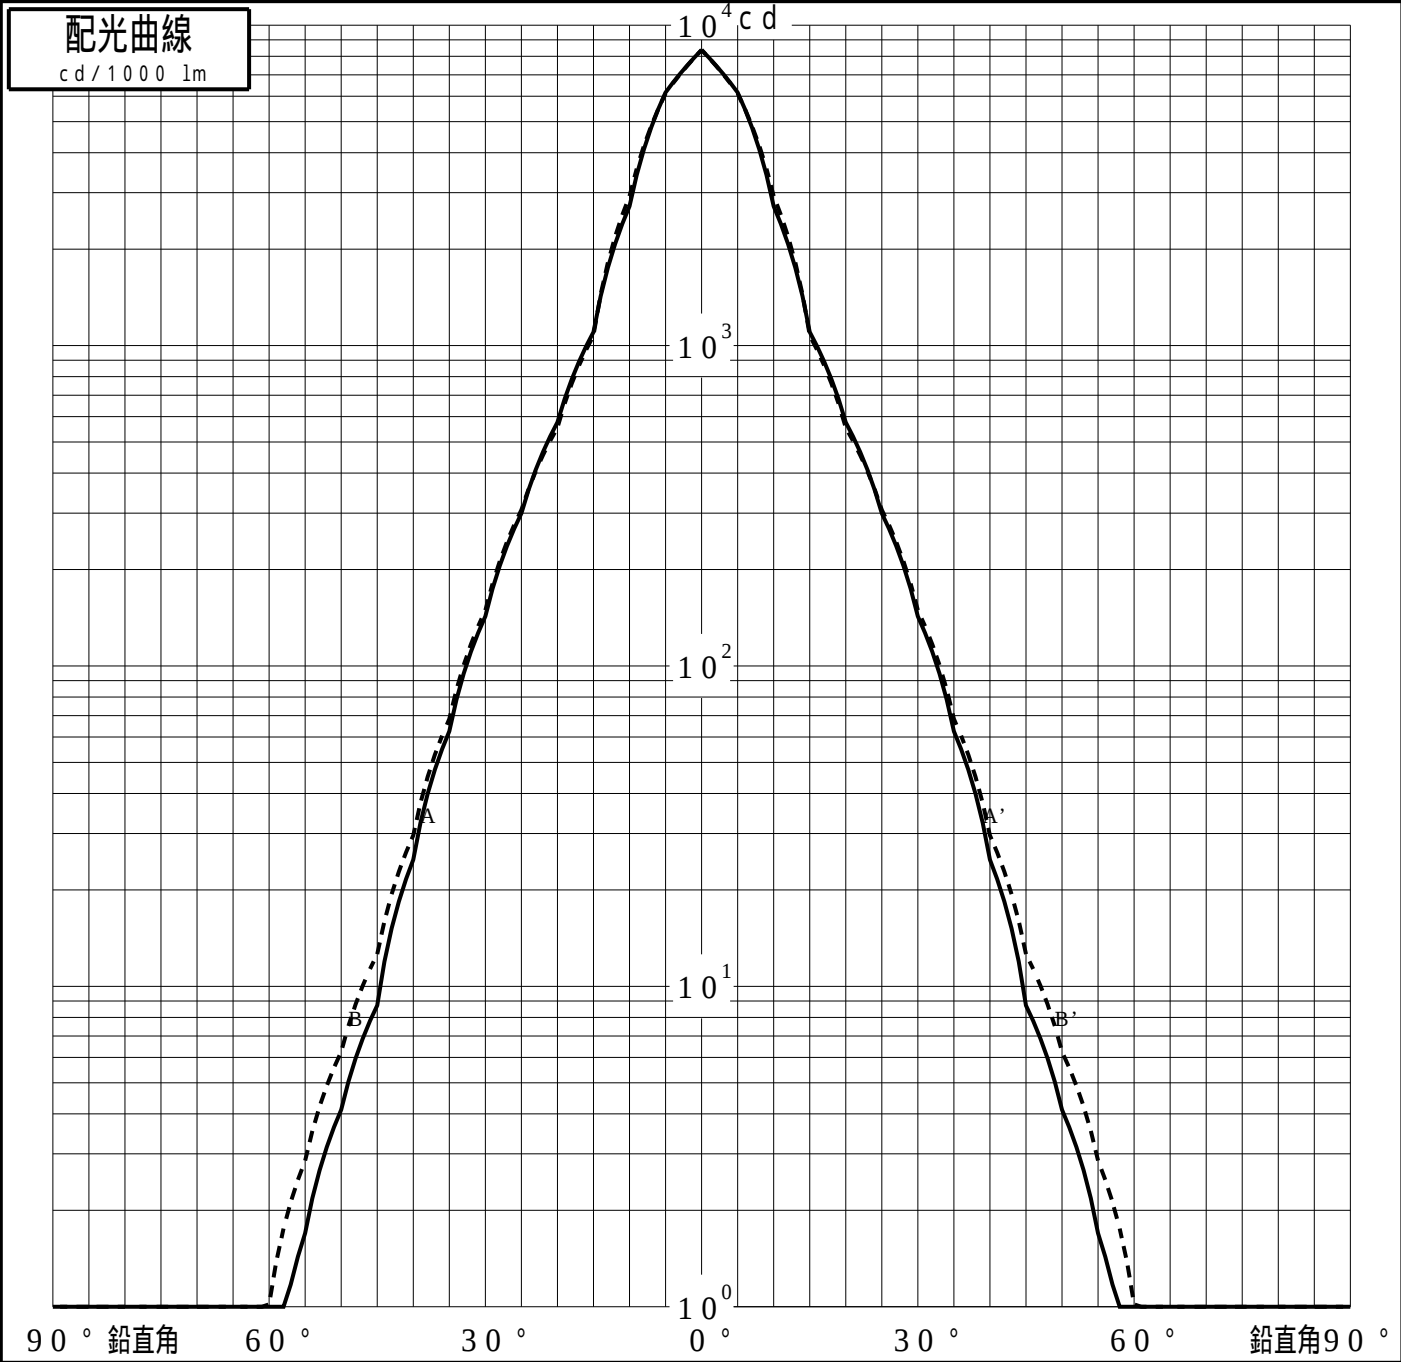

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 4 K+ YYY9 6 2 2 0	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 3 7 9 ×1
管理番号	K0 1 9 5 6 0 3 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

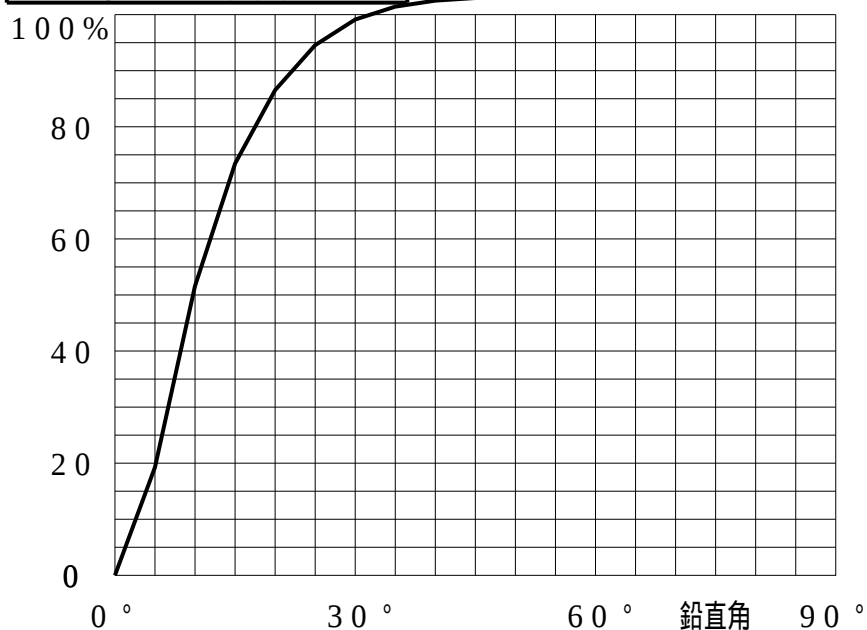

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

