


投光照明器具特性				
品名（品番）	YYY6 6 0 5 4 K+ YYY9 6 2 2 4			
光源	LED4000_70_448 ×1 448.0 lm			
管理番号	K0195585(0)DR1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.2 %	ビーム効率	32.7%	82.2%	92.9%	
最大光度	2564 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 38.6° BB' 20.4°	78.3° 61.4°	91.8° 79.0°		

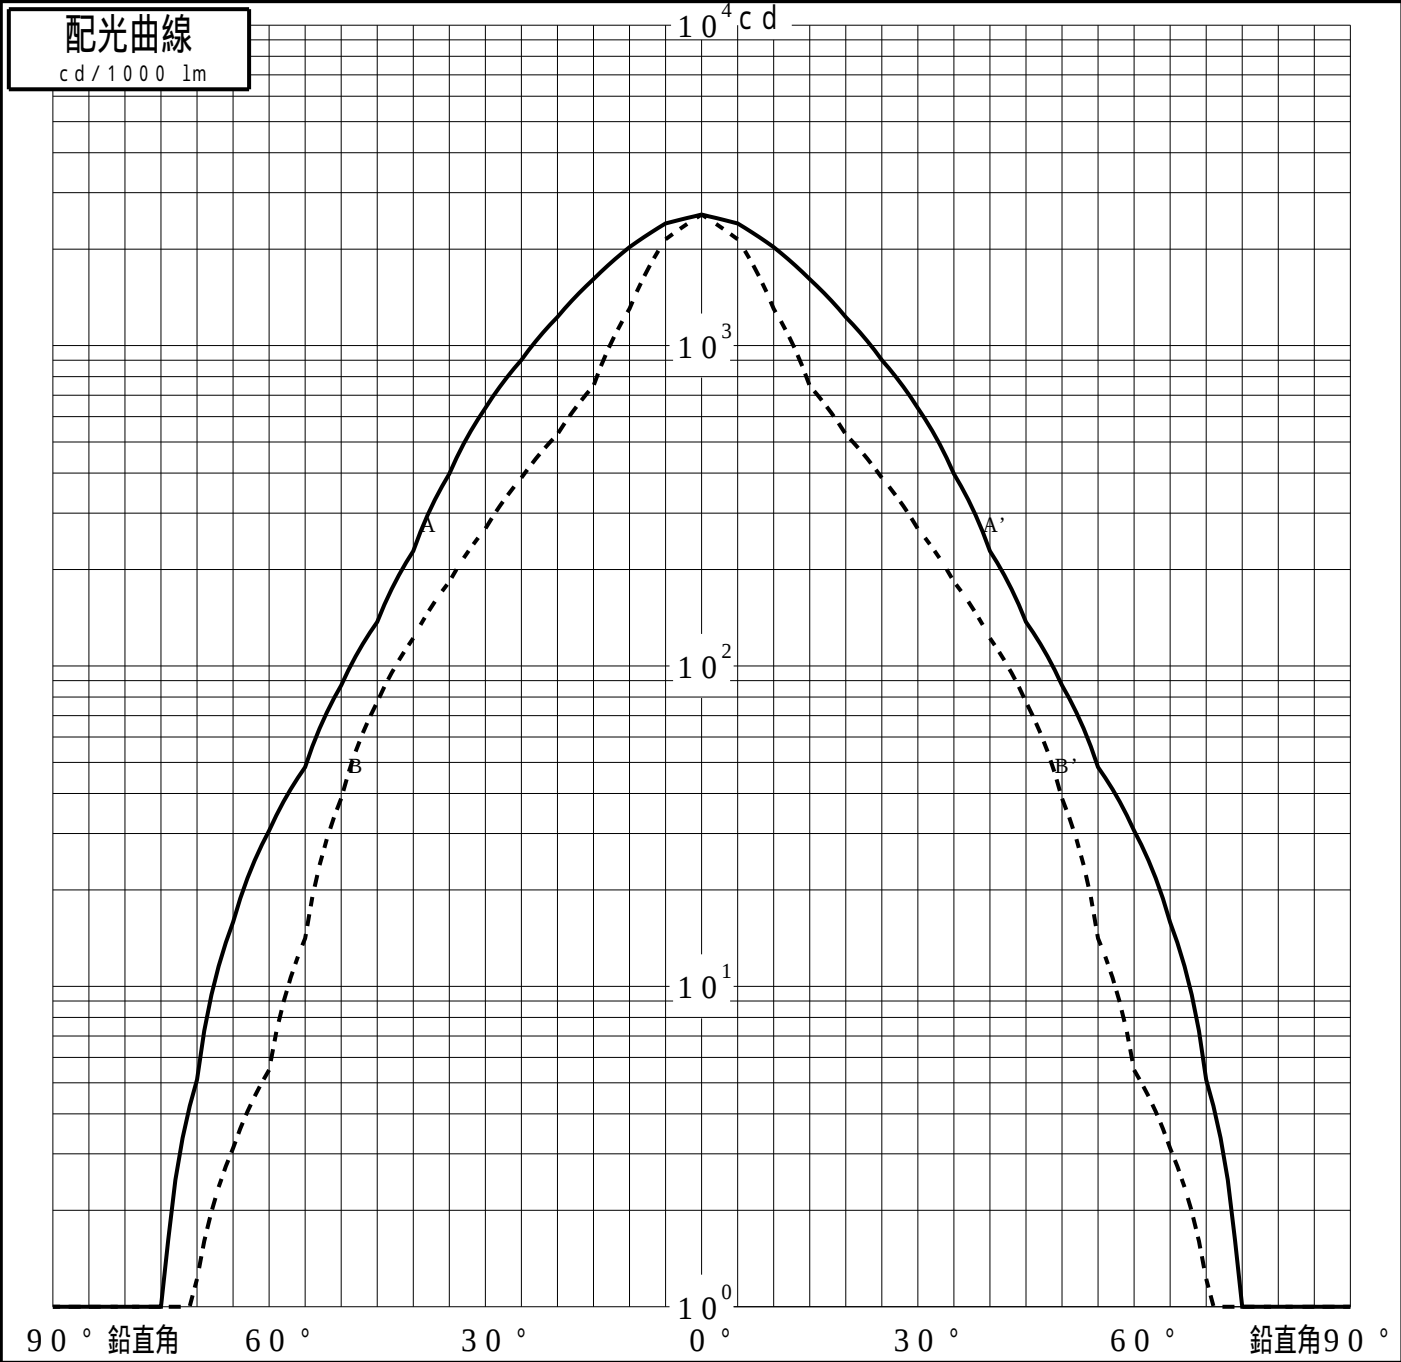

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 0 5 4 K+ YYY9 6 2 2 4	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 4 4 8 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 8 5 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

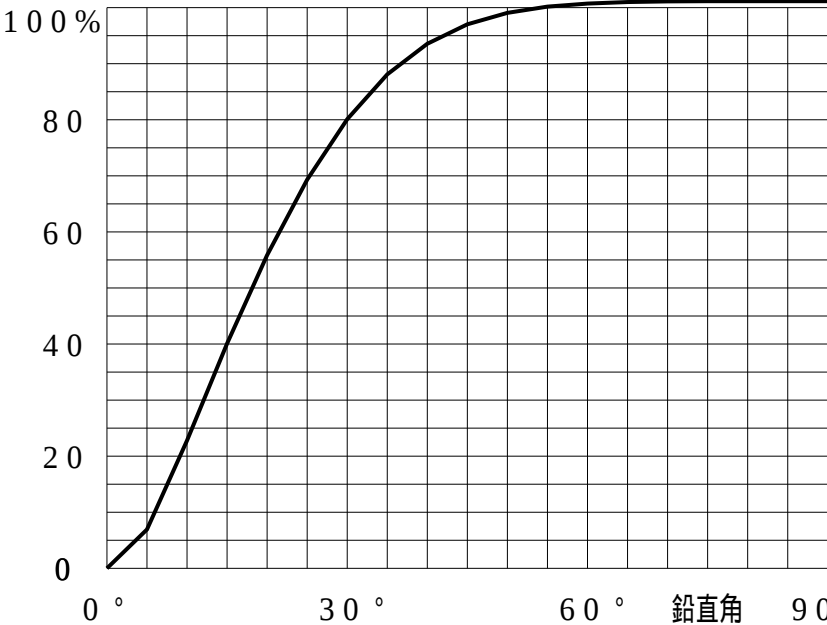

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

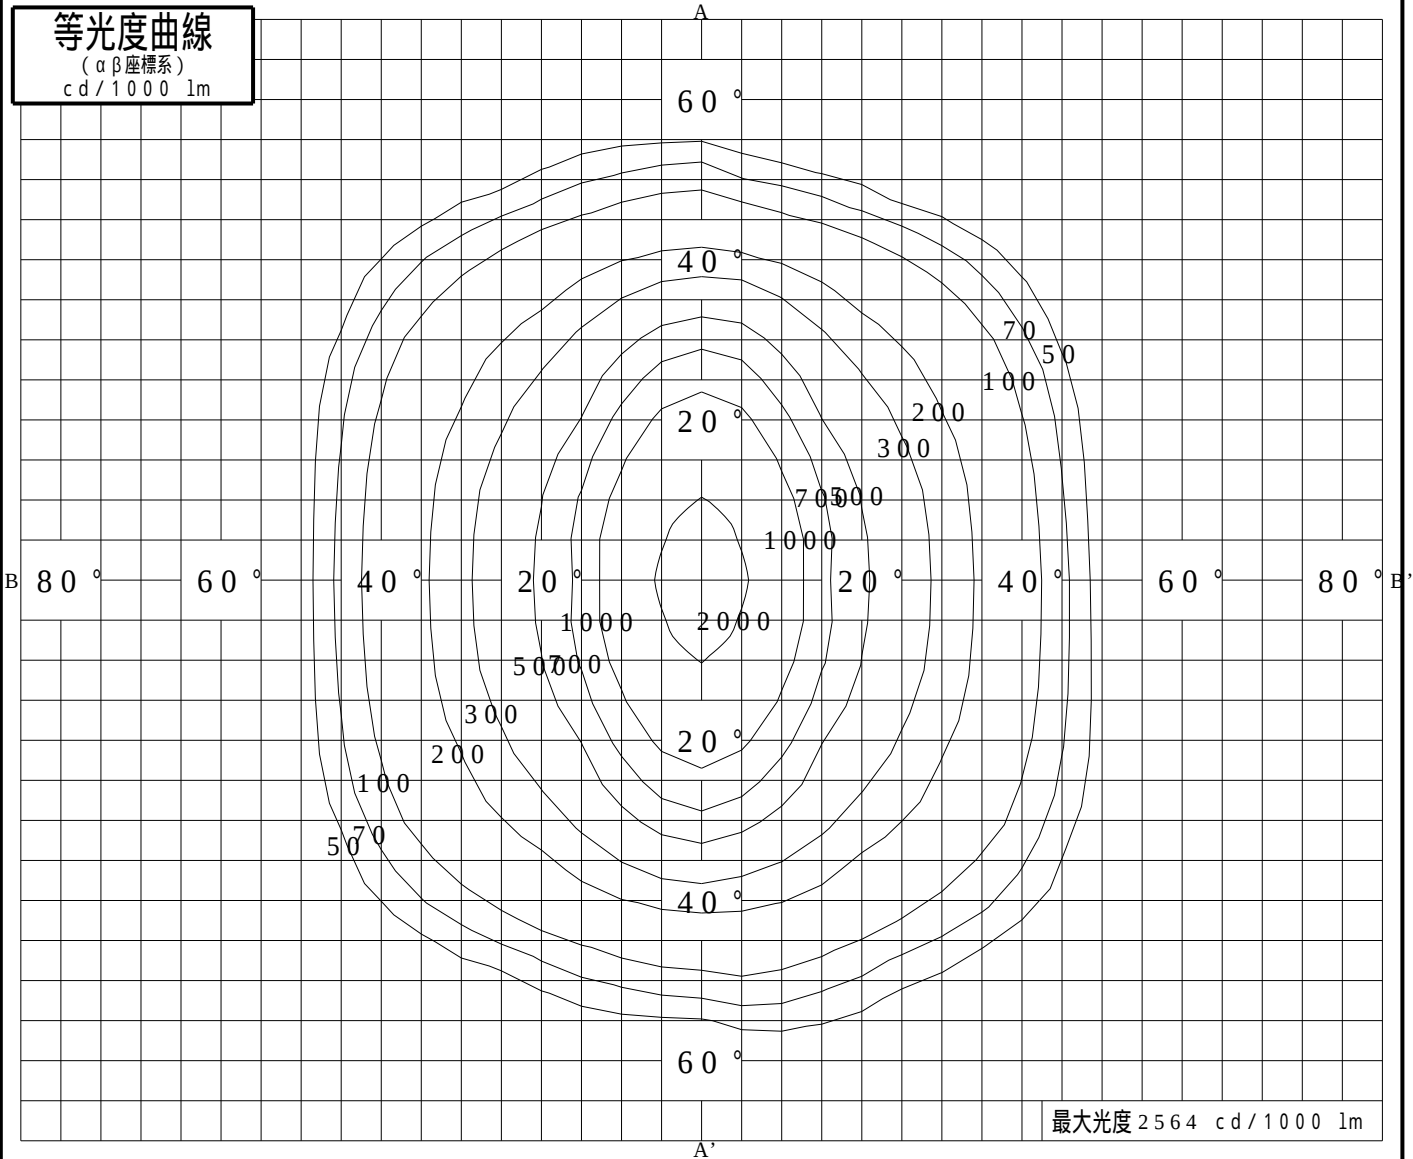

最大光度 2564 cd / 1000 lm