


投光照明器具特性	
品名（品番）	YYY6 6 0 5 4 K+ YYY9 6 2 2 8
光源	LED4000_70_597 ×1 597.0 l m
管理番号	K0195586(0) DR1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.8 %	ビーム効率	27.9%	70.2%	85.9%	
最大光度	4199 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 19.4° BB' 20.6°	49.1° 50.7°	68.3° 69.2°		

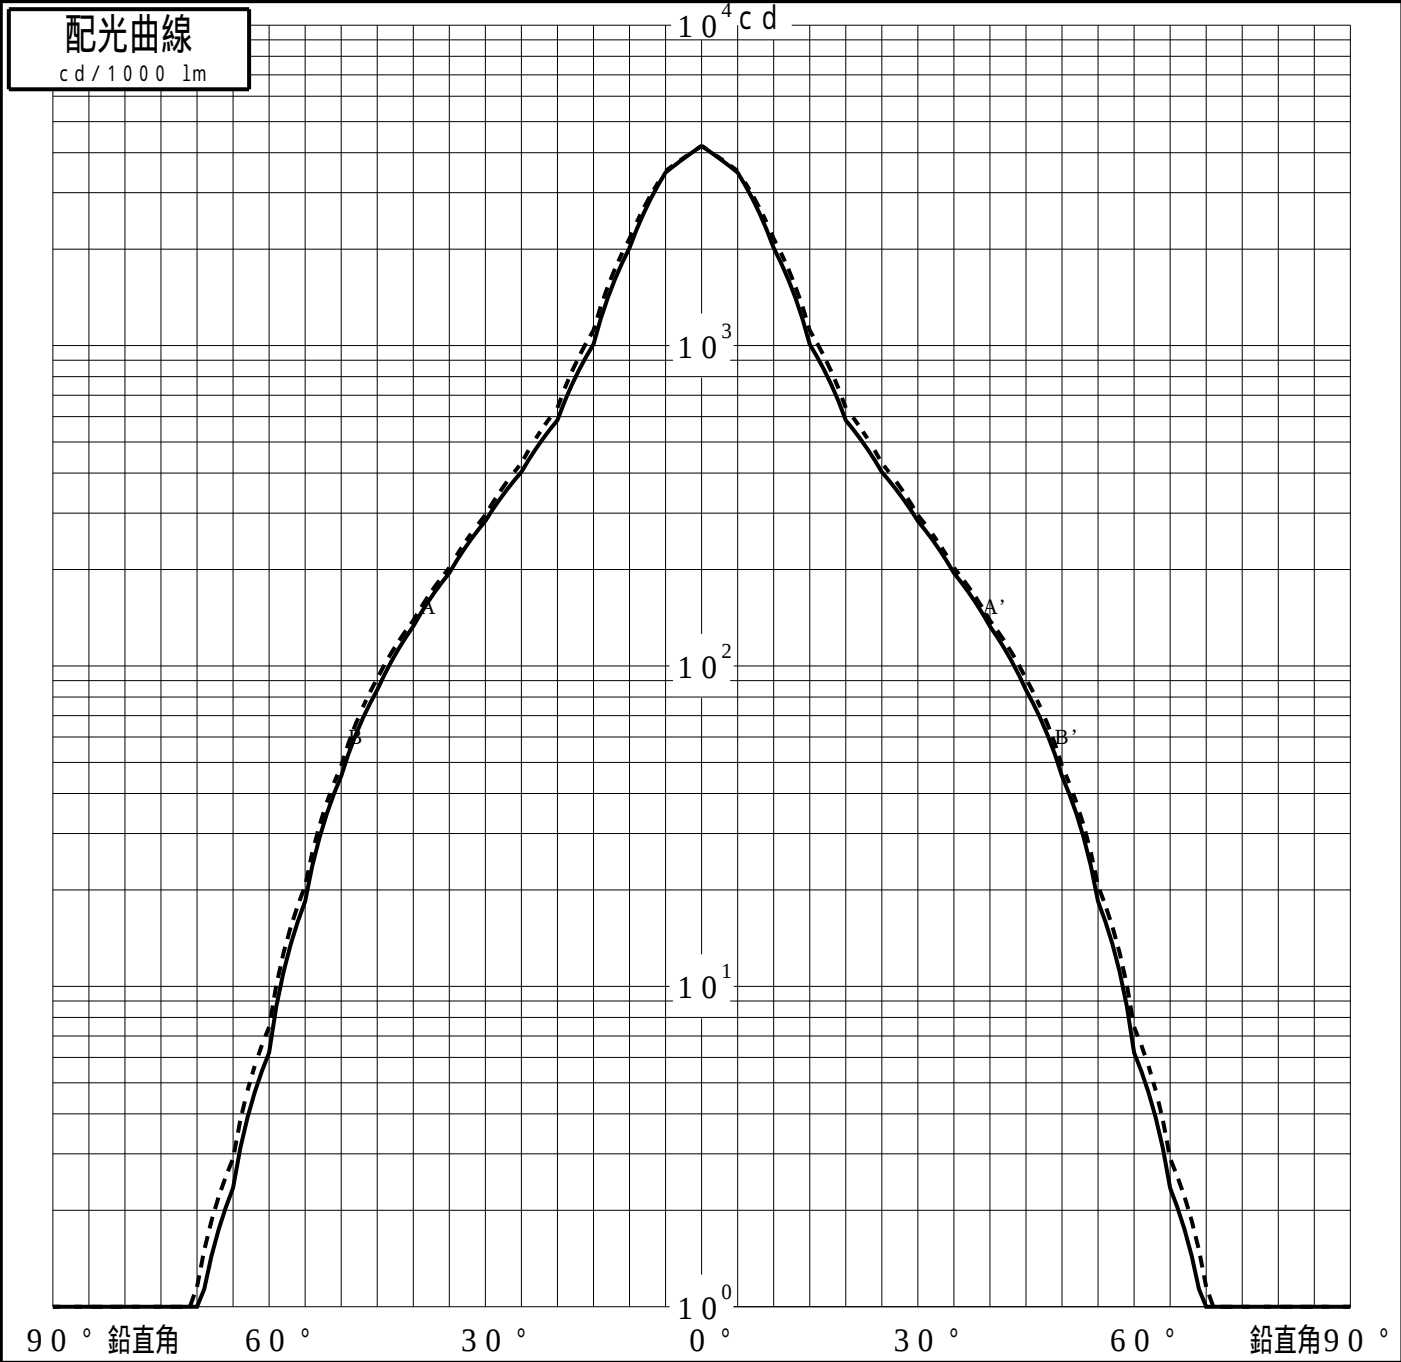

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 0 5 4 K+ YYY9 6 2 2 8	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 5 9 7 ×1
管理番号	K0 1 9 5 5 8 6 (0) DR1 XY		

累積光束曲線

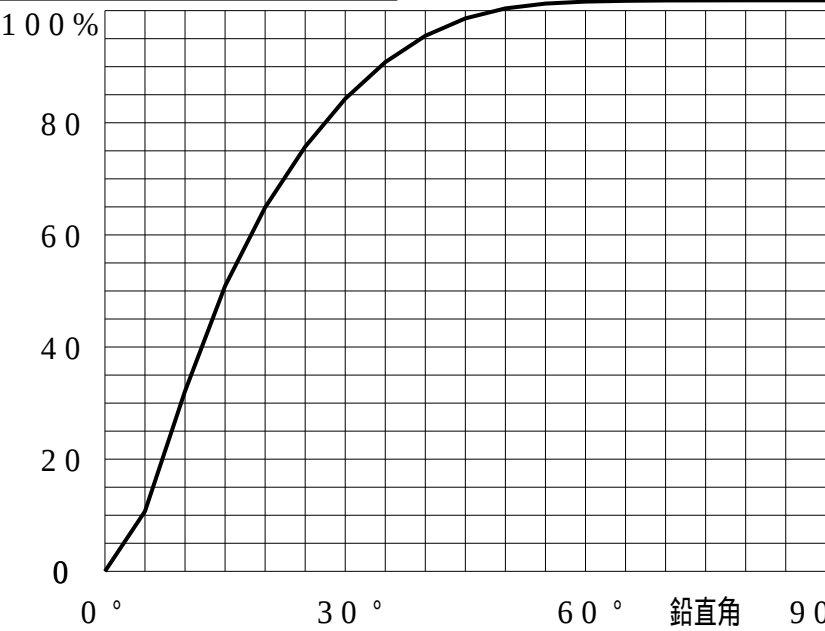

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

