
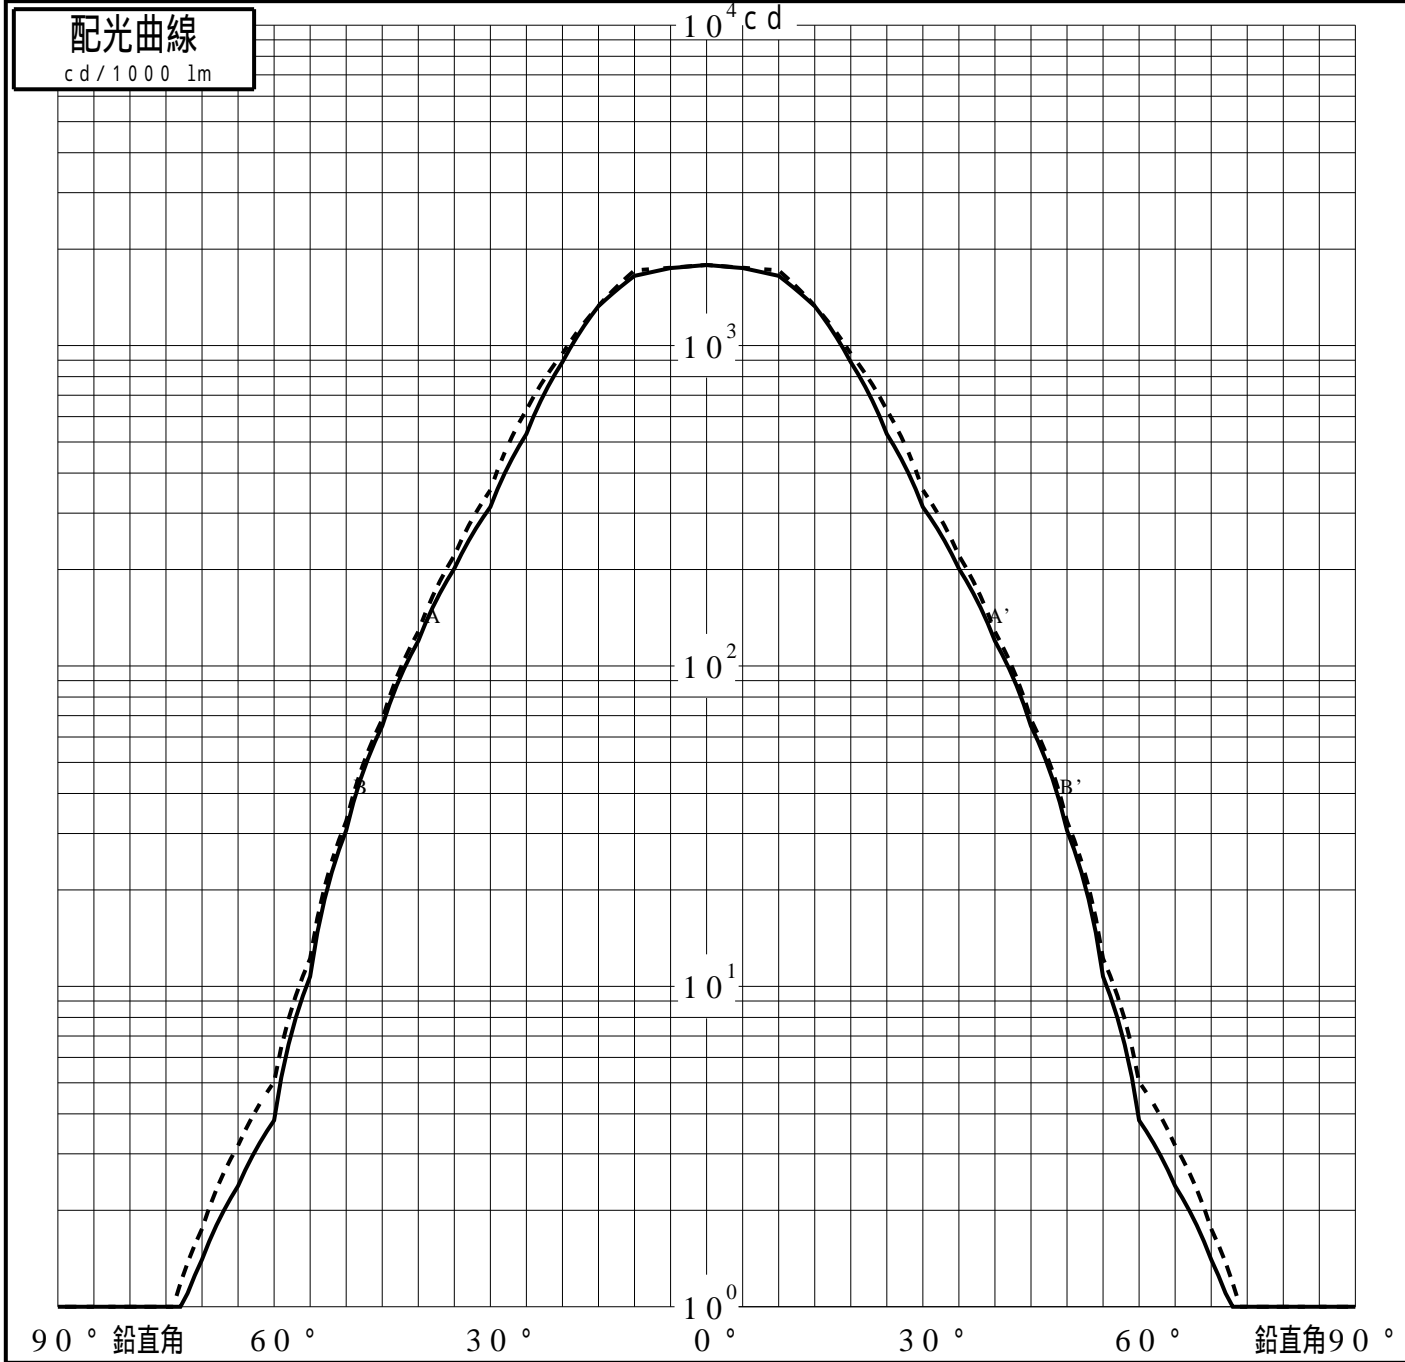


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66056K	
光源	LED4000_70_808 ×1	808.0 lm
管理番号	K0195602(0)DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	101.0 %	ビーム効率	53.7%	90.5%	96.4%
最大光度	1785 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 39.9	72.8	85.6
			BB' 41.6	74.6	86.5

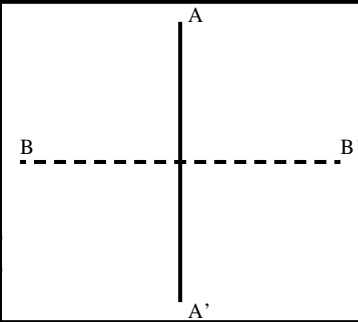

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66056K	光源	LED4000_70_808 ×1
管理番号	K0195602(0)DR1 XY		

累積光束曲線

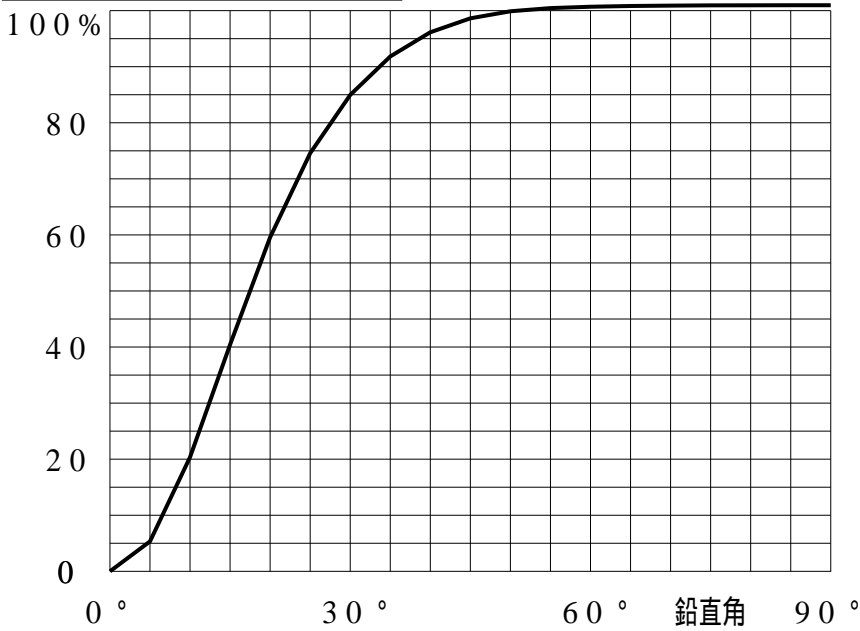

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

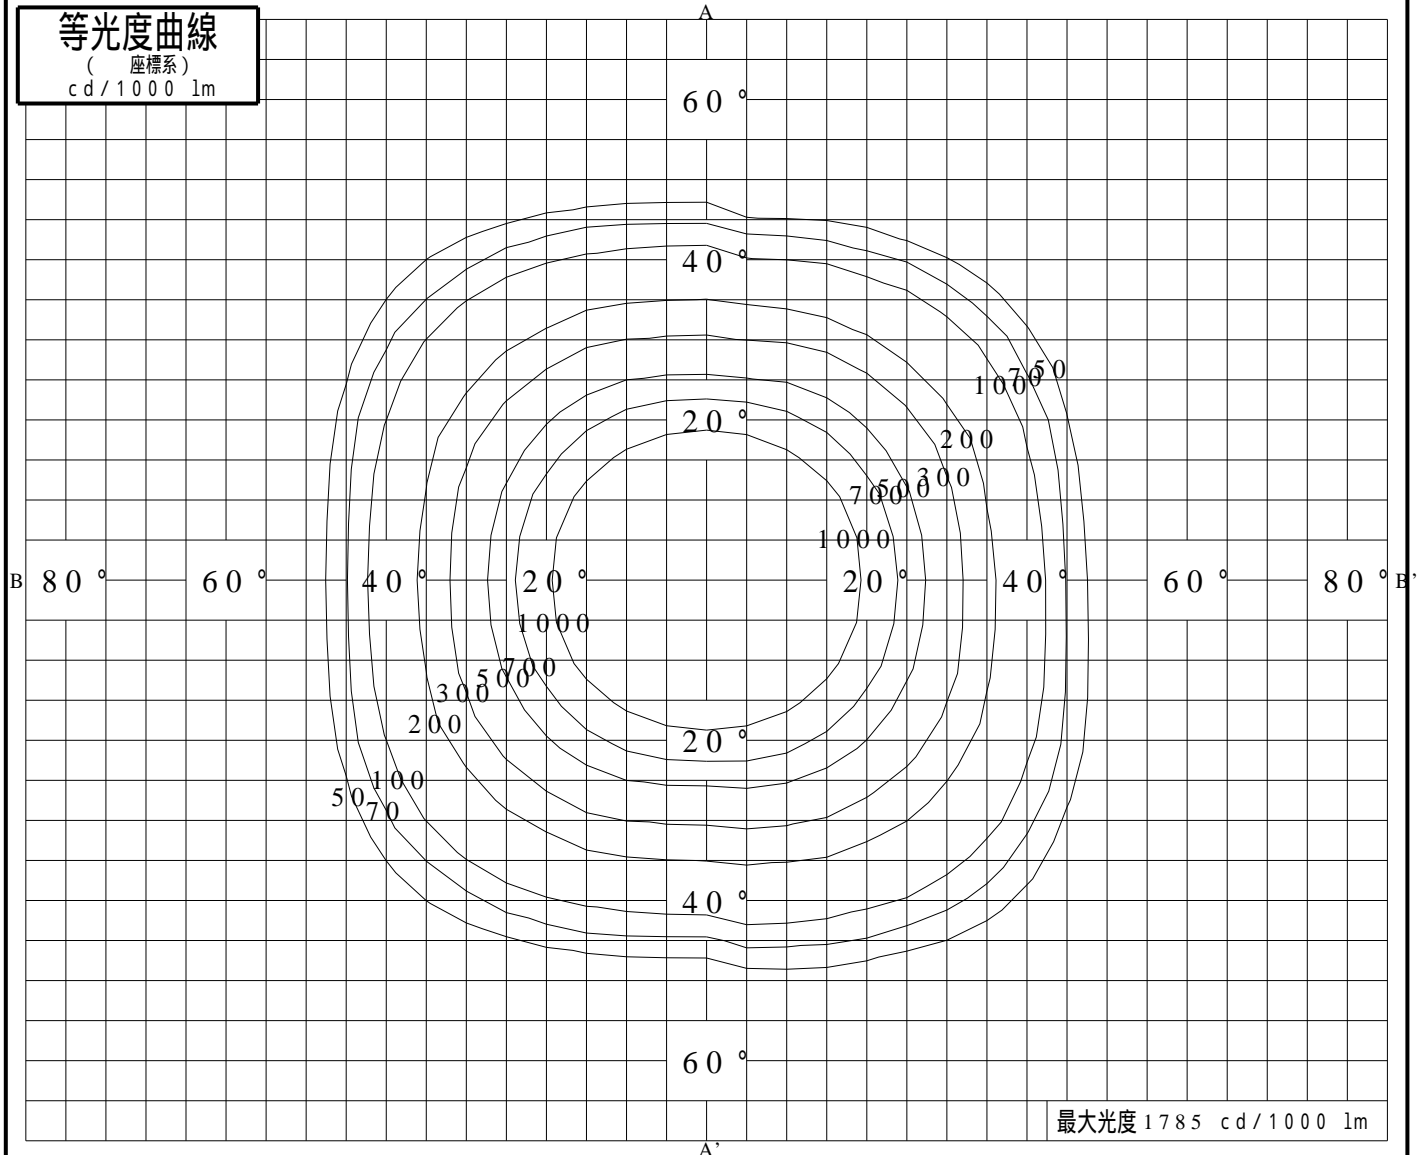

最大光度 1785 cd/1000 lm