
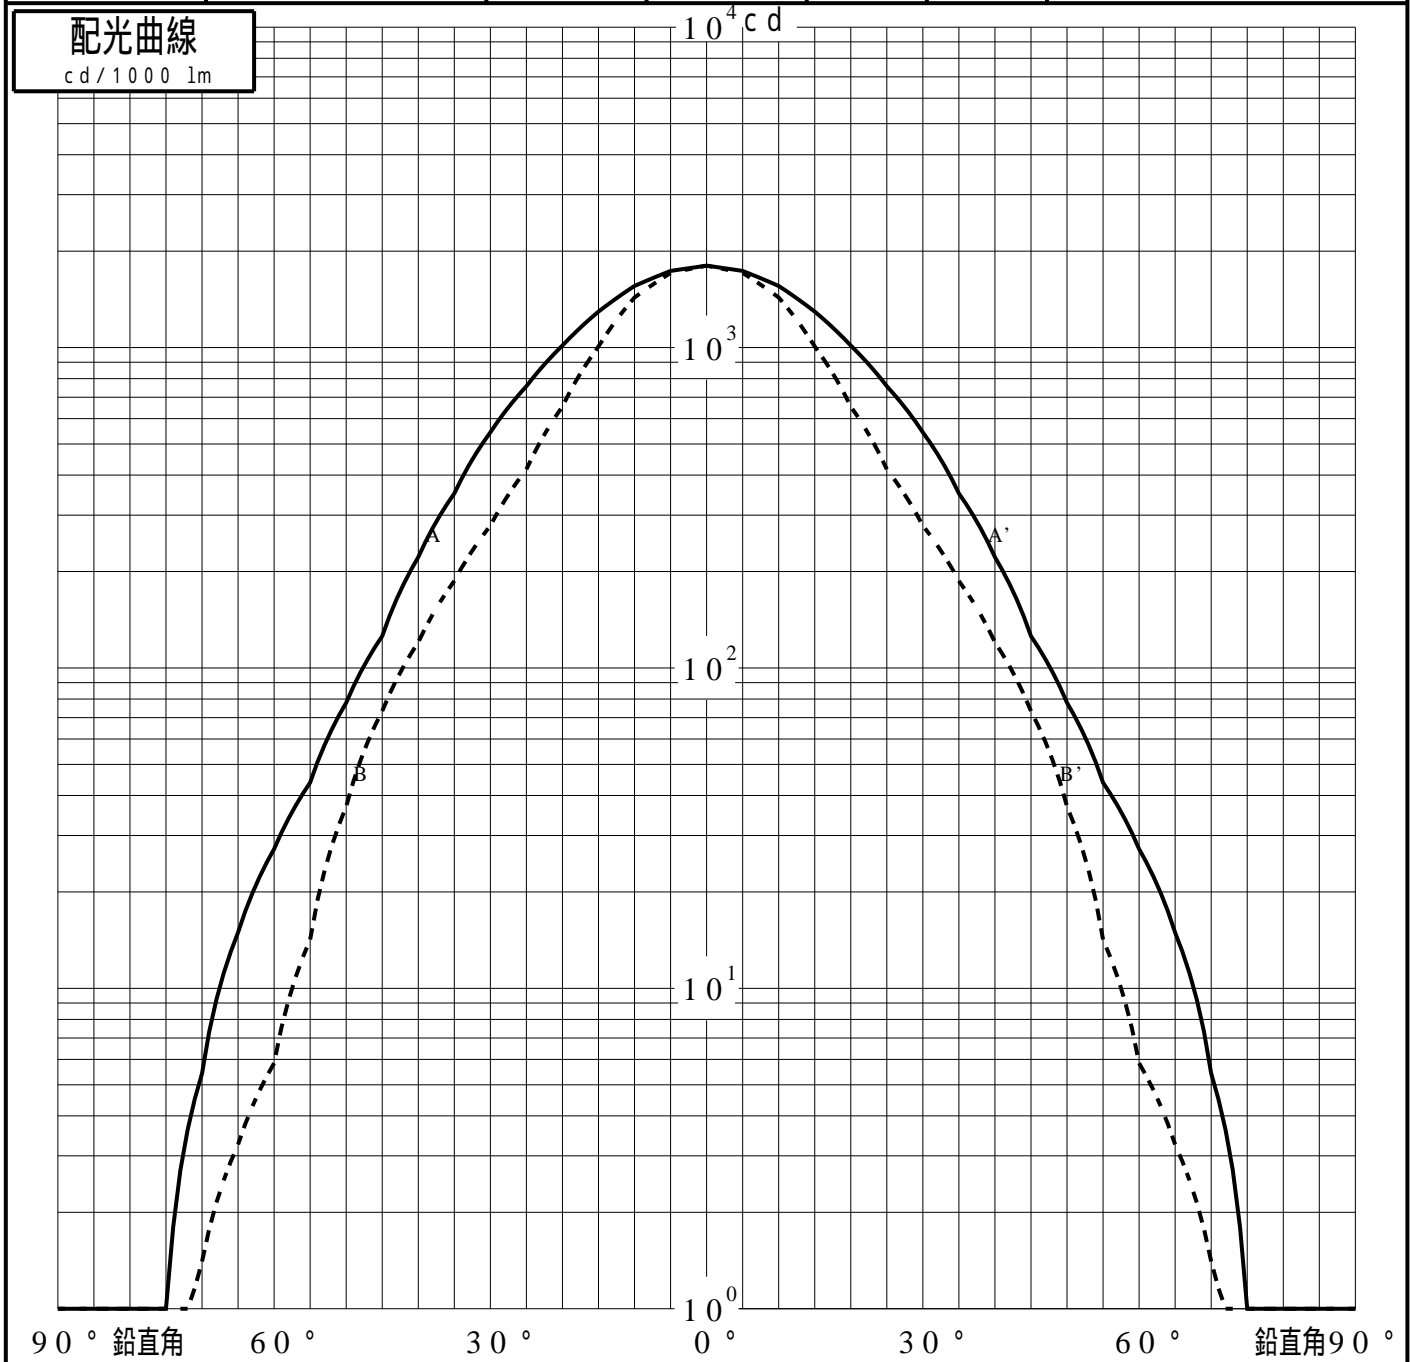


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66056K+YYY96224	
光源	LED4000_70_398 ×1	398.0 lm
管理番号	K0195587(0)DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.9 %	ビーム効率	45.7%	88.1%	95.9%
最大光度	1802 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 44.4	84.3	97.5
			BB' 33.0	71.0	86.4

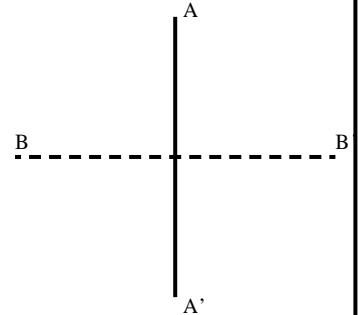

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66056K+YYY96224	光源	LED4000_70_398 ×1
管理番号	K0195587(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

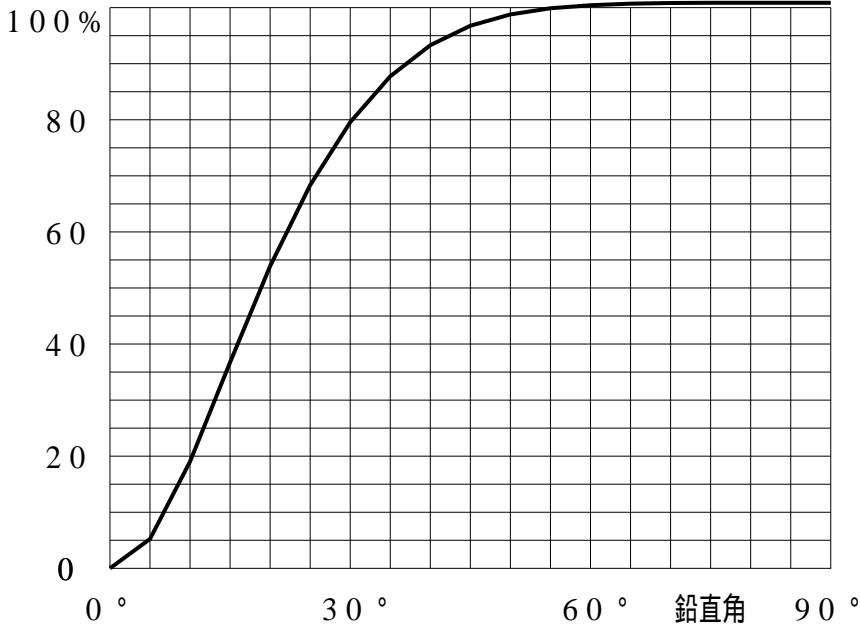

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

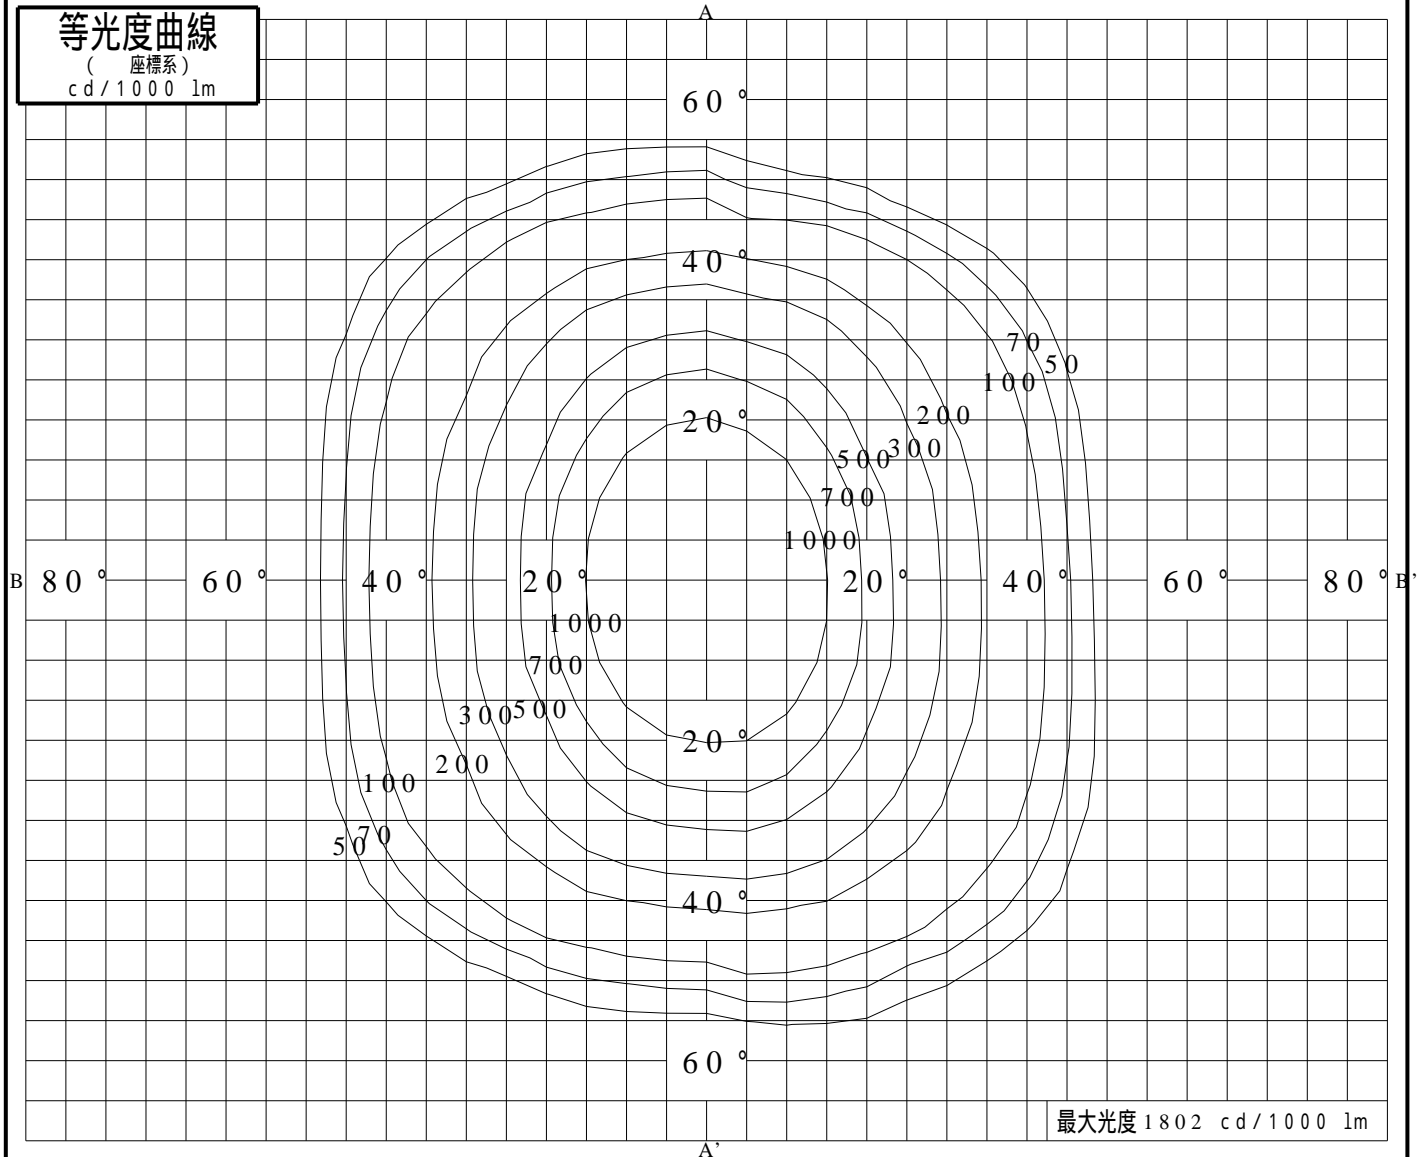

最大光度 1802 cd/1000 lm