


投光照明器具特性



品名(品番)	YYY66120K					
光源	LED4000_70_435 ×1		435.0 lm			
管理番号	K0195090(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	23.0%	59.1%	82.4%	
最大光度	3271 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 20.2 BB' 20.5	52.5 53.5	84.8 86.0	

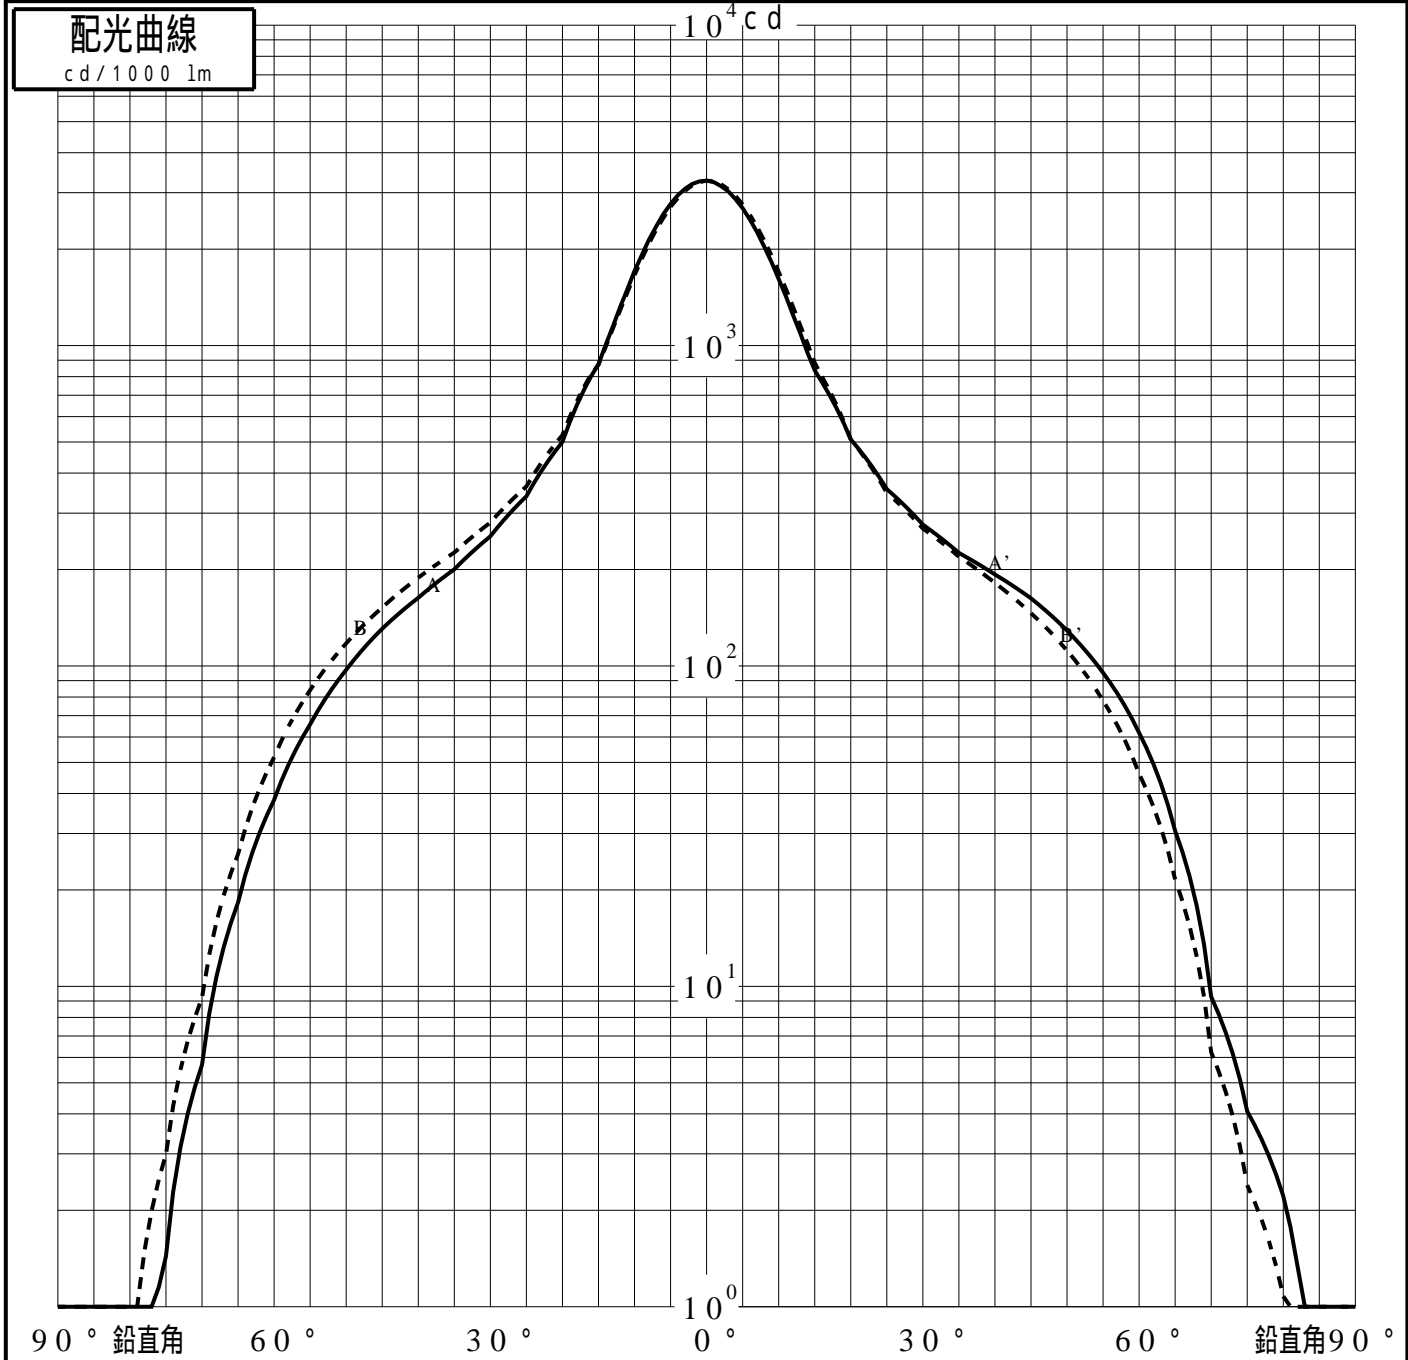

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66120K	光源	LED4000_70_435 ×1
管理番号	K0195090(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

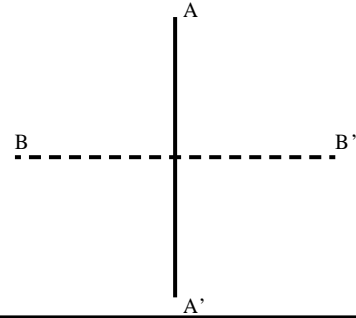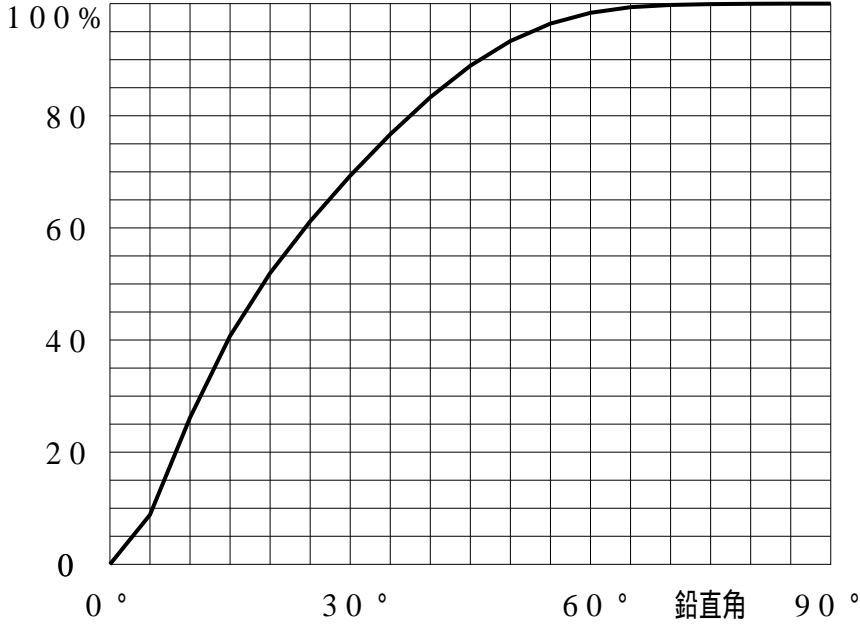

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

