

屋外照明器具特性

品番(品名)

YYY80584

光源

LED3000_85_495 x1 495.0 lm

管理番号

K0172281(0)DB1

JISC8131-1999
による配光形式

器具効率

99.5%

直下光度

0.0 cd/1000lm

上方光束

3.7%

最大光度

1098.0 cd/1000lm


下方光束

95.7%

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	0	7.175	4.07	6.04	7.73	9.10	10.36	10.98	10.77	8.73	6.04	2.89	1.80	1.12	0.78	0.55	0.39	0.25	
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I _{max} を含む鉛直面	0	7.175	4.07	6.04	7.73	9.10	10.36	10.98	10.77	8.73	6.04	2.89	1.80	1.12	0.78	0.55	0.39	0.25	

配光曲線

cd/1000lm

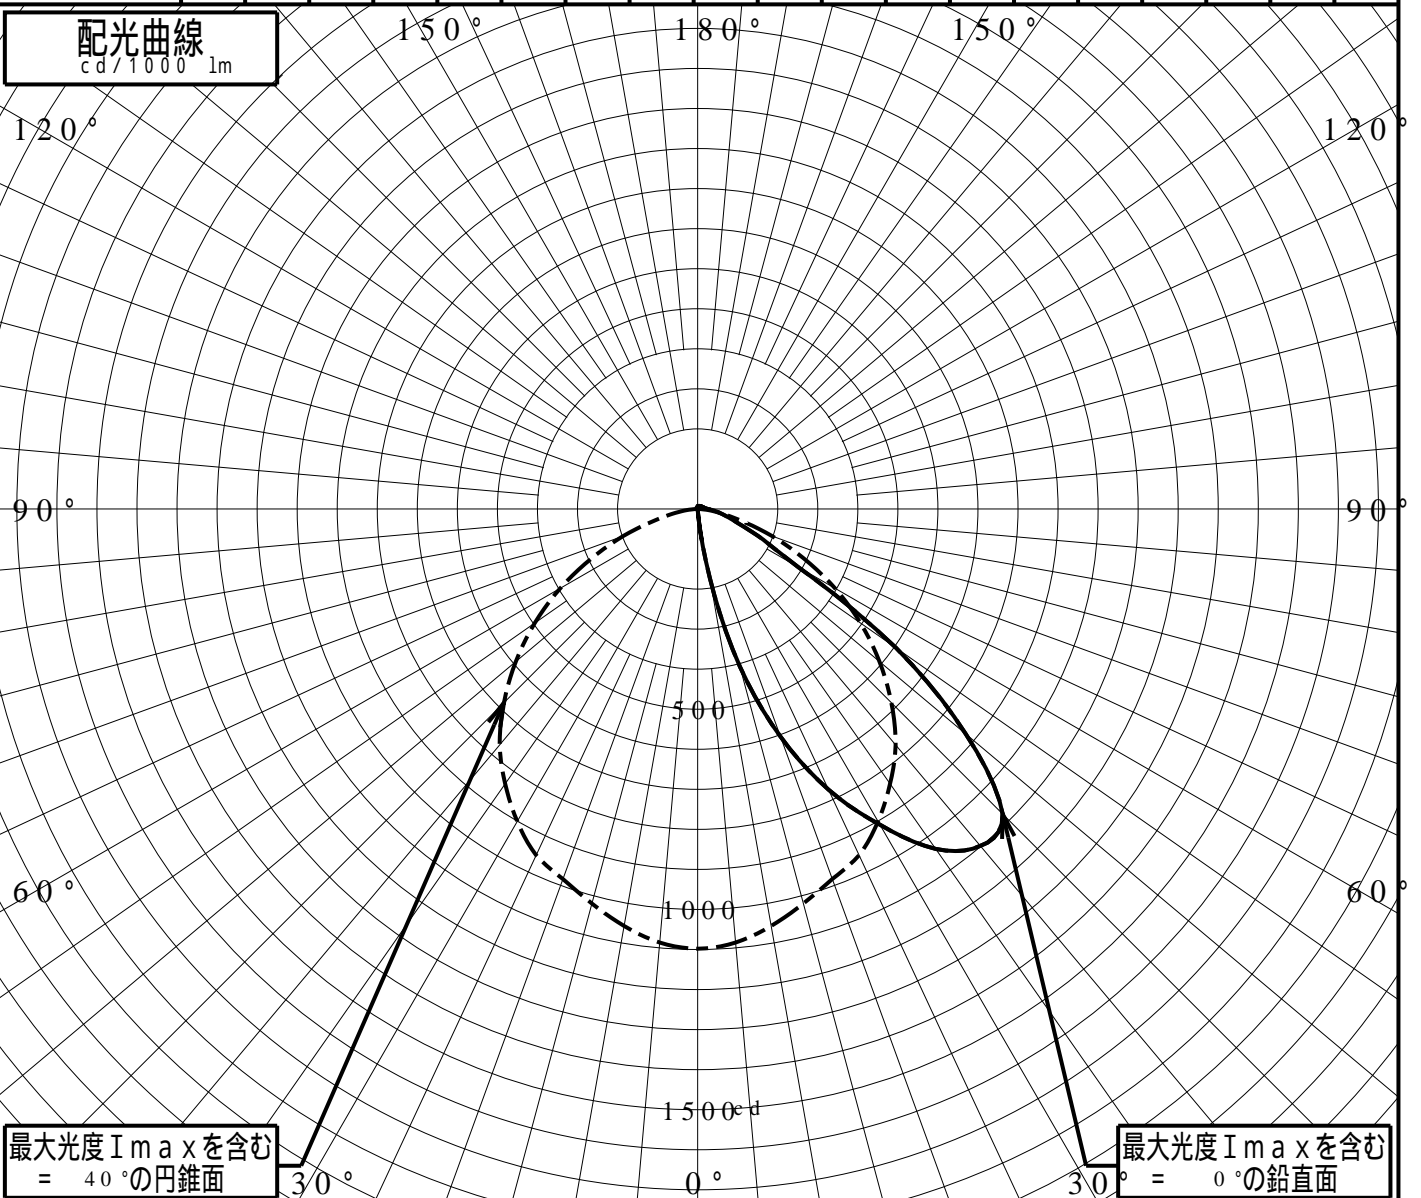

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

YYY80584

光源

LED3000_85_495 x1


管理番号

K0172281 (0)DB 1

= 0.0°

H: 取付高さ

照明率(= 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.013
0.4H	0.000	0.108
0.6H	0.000	0.260
0.8H	0.000	0.424
1.0H	0.000	0.568
1.2H	0.000	0.678
1.4H	0.000	0.755
1.6H	0.000	0.806
1.8H	0.000	0.840
2.0H	0.000	0.862
2.2H	0.000	0.878
2.4H	0.000	0.890
2.6H	0.000	0.899
2.8H	0.000	0.906
3.0H	0.000	0.912
3.2H	0.000	0.916
3.4H	0.000	0.920
3.6H	0.000	0.923

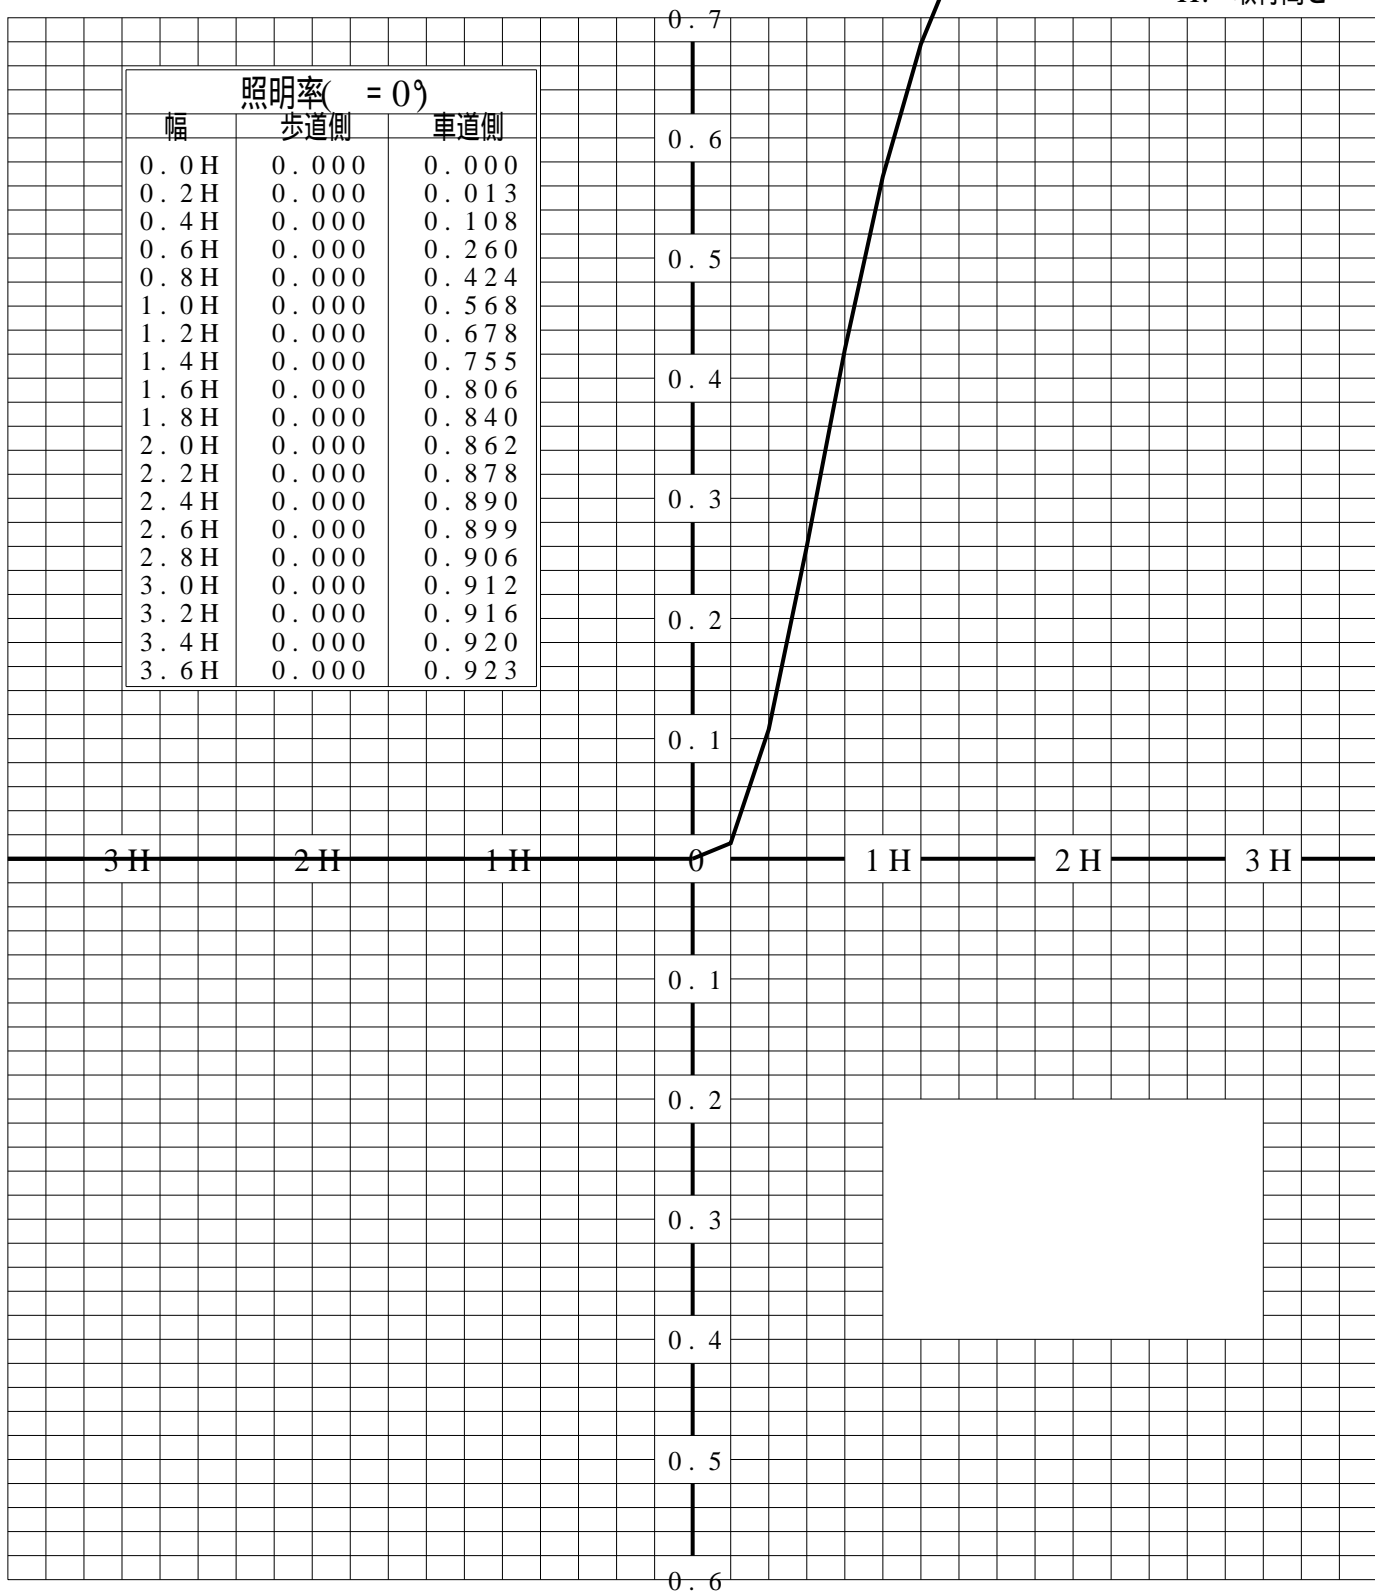

歩道側



車道側

正弦等光度曲線

品番(品名)	YYY80584	光源	LED3000_85_495 ×1
管理番号	K0172281(0)DB 1		

