


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66165K	
光源	LED3000_70_155 ×1	155.0 lm
管理番号	K0195095(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.0%	87.5%	93.4%
最大光度	4061 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 27.1	49.4	57.3
			BB' 26.5	48.3	56.3

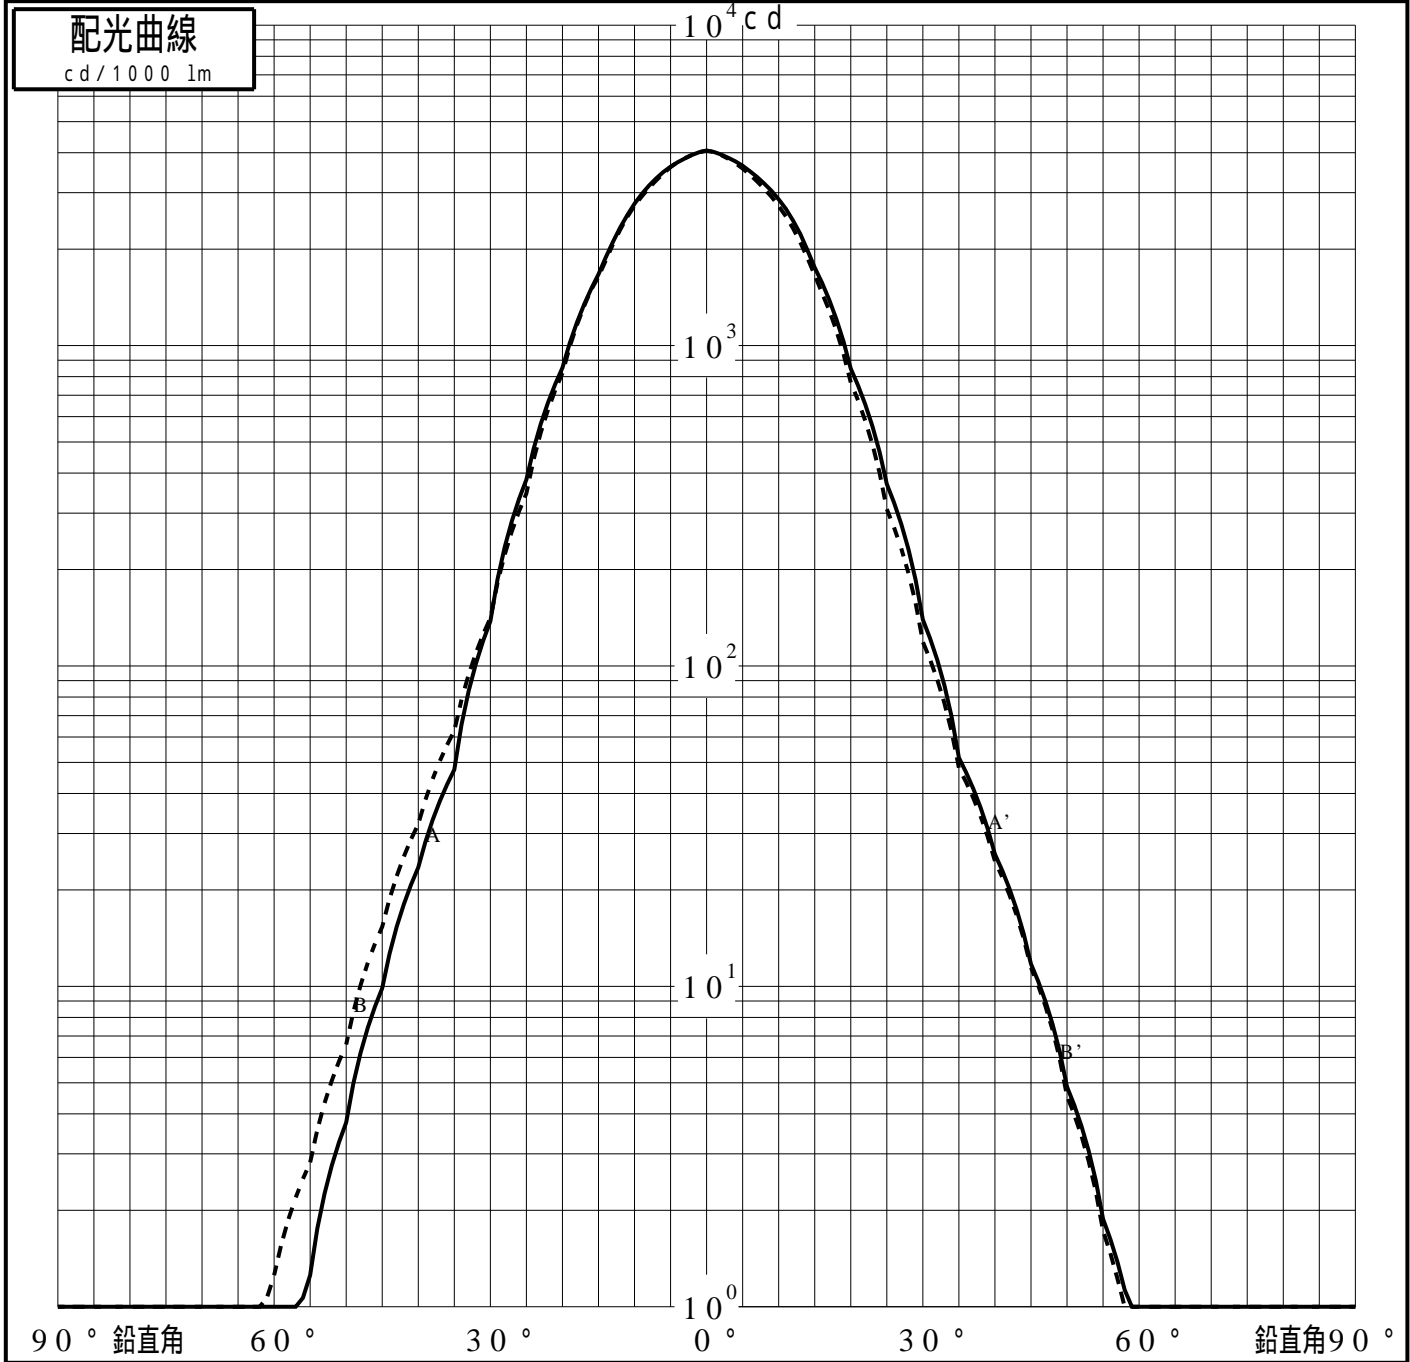

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66165K	光源	LED3000_70_155 ×1
管理番号	K0195095(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

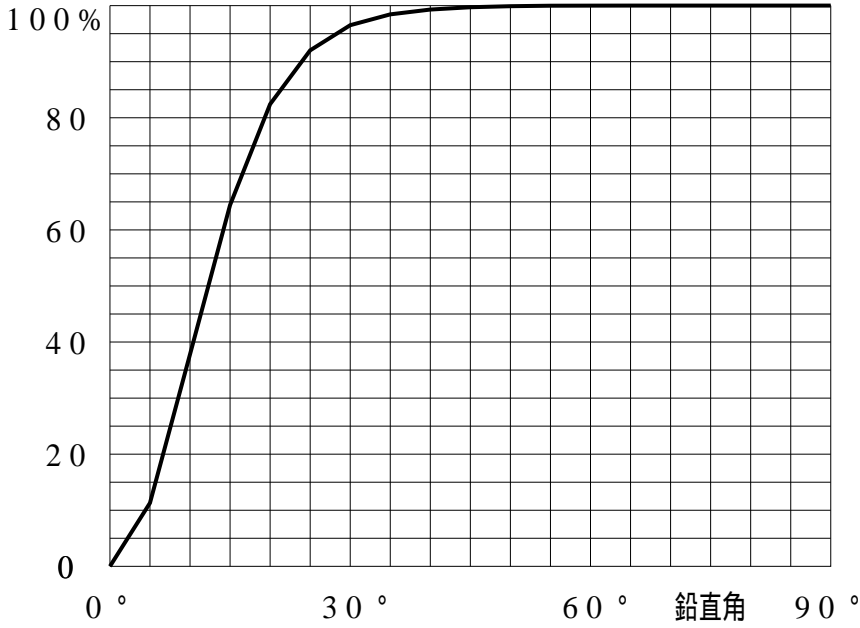

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

