

# 屋外照明器具特性

品番(品名)

YYY81284

光源

LED3000\_85\_180 x1 180.0lm

管理番号

K0172274(0)DB1

JISC8131-1999  
による配光形式

器具効率

100.0%

直下光度

0.4 cd/1000lm

上方光束

3.3%

最大光度

866.4 cd/1000lm


下方光束

96.7%

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	0	0	52	185	346	515	665	775	842	853	701	487	203	116	66	48	36	26	18
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	55	250	376	468	487	253	186	139	102	70	40	26	16	12	9	8	5
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	0	0	52	182	346	518	670	784	853	866	719	502	210	119	67	48	36	26	18

配光曲線

cd/1000lm

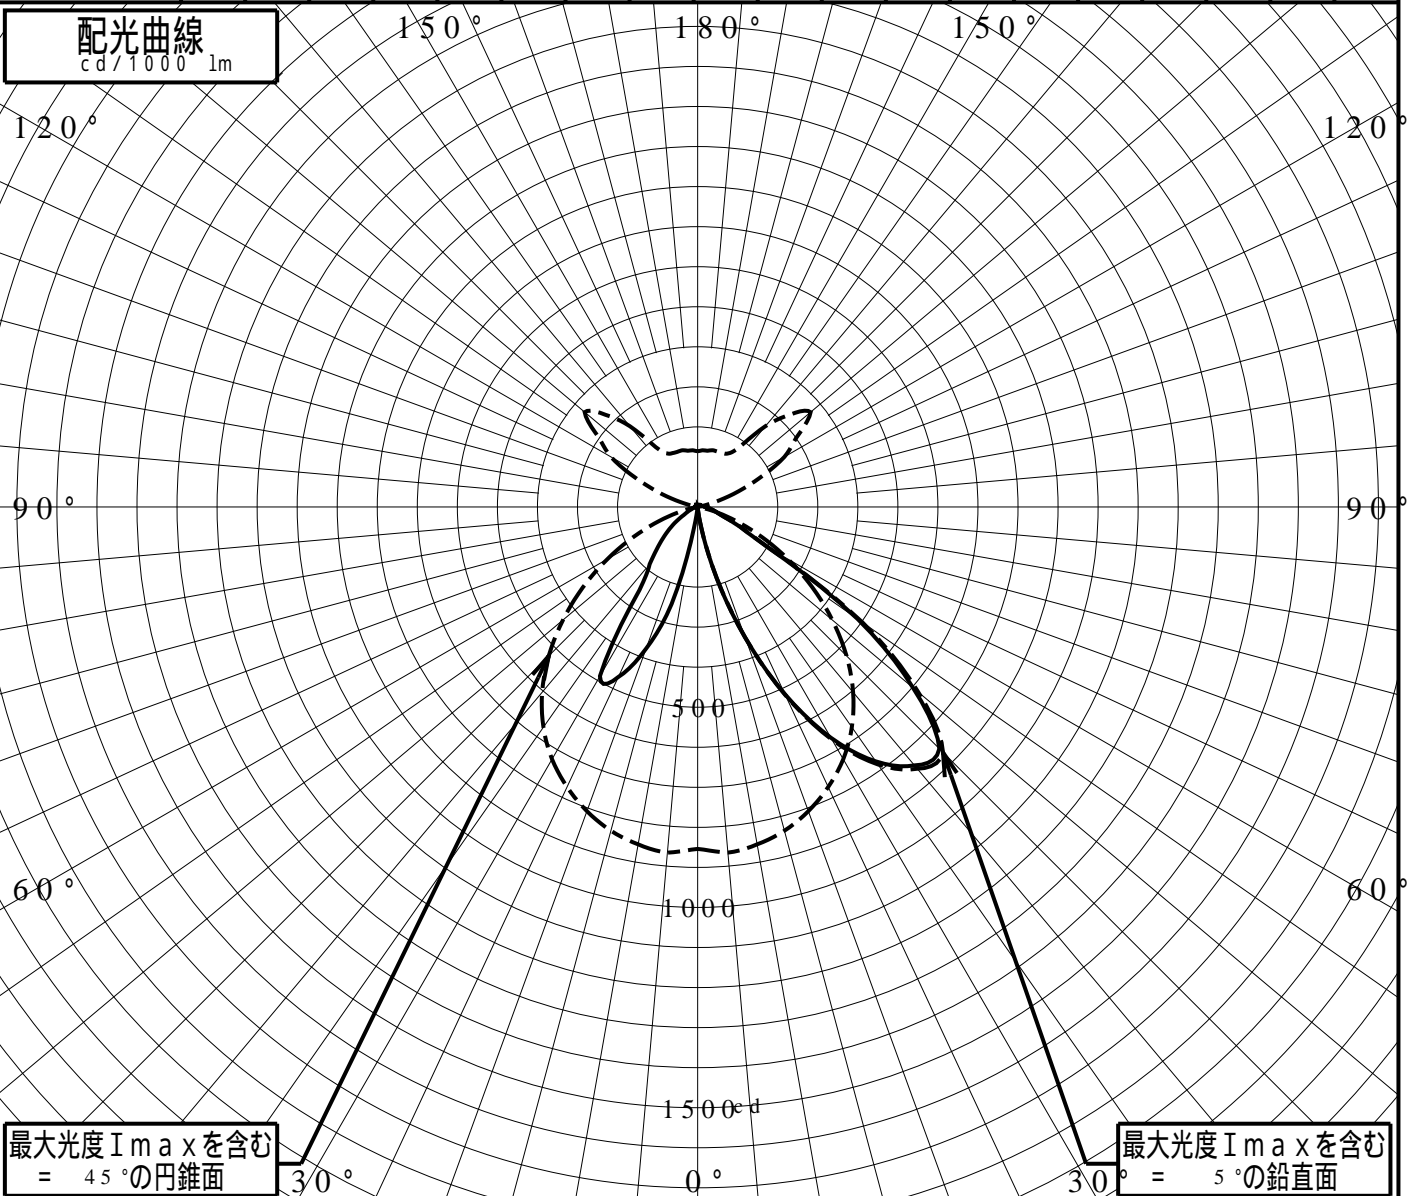


# 道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	YYY81284	光源	LED3000_85_180 ×1
管理番号	K0172274 (0)DB 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ

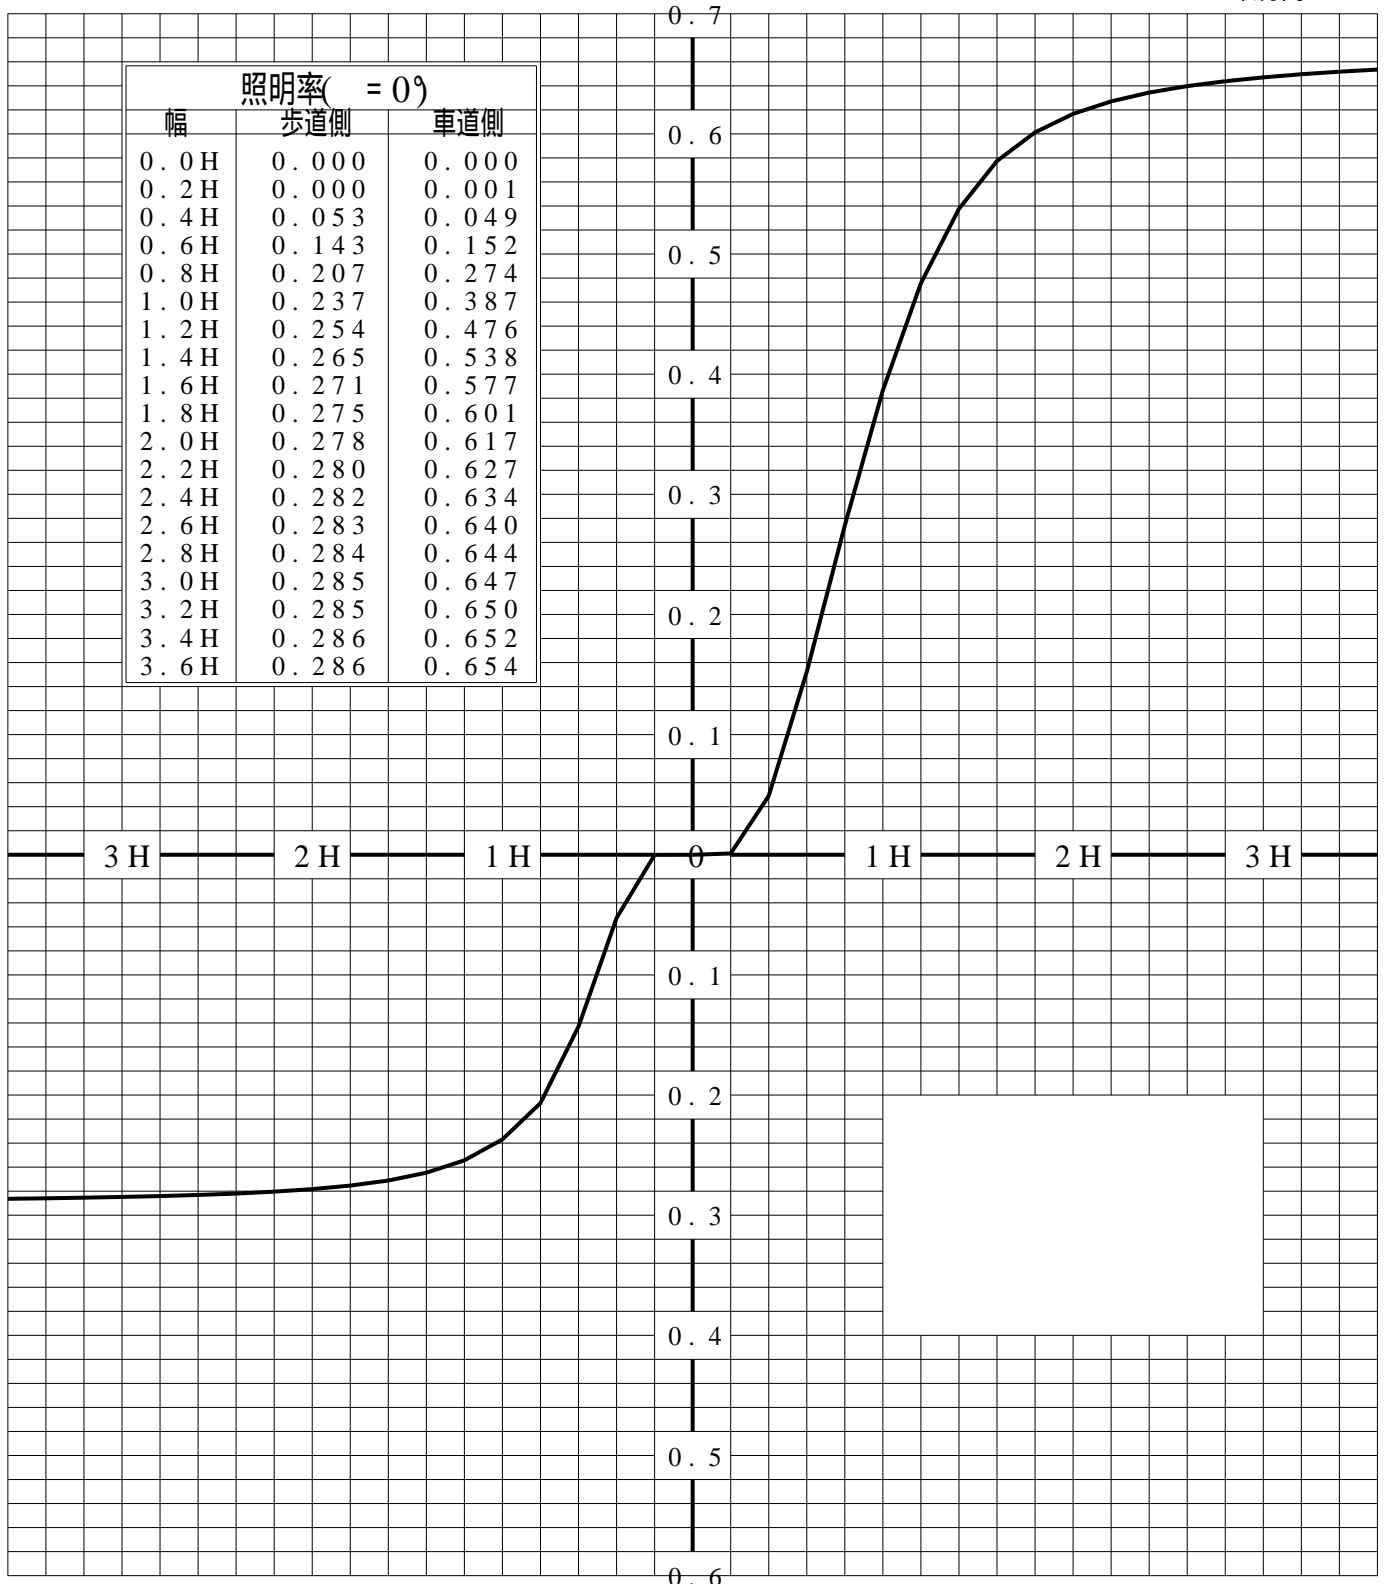

歩道側 ← → 車道側

# 正弦等光度曲線

品番(品名)	YYY81284	光源	LED3000_85_180 ×1
管理番号	K0172274(0)DB 1		

