


投光照明器具特性		
品名 (品番)	YYY30234K+YYY95011	
光源	LED3000_70_1930 ×1 1930.0 lm	
管理番号	K0182176(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	64.9%	93.3%	95.7%
最大光度	3712 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 30.9 BB' 31.5	48.0 47.6	53.4 51.5

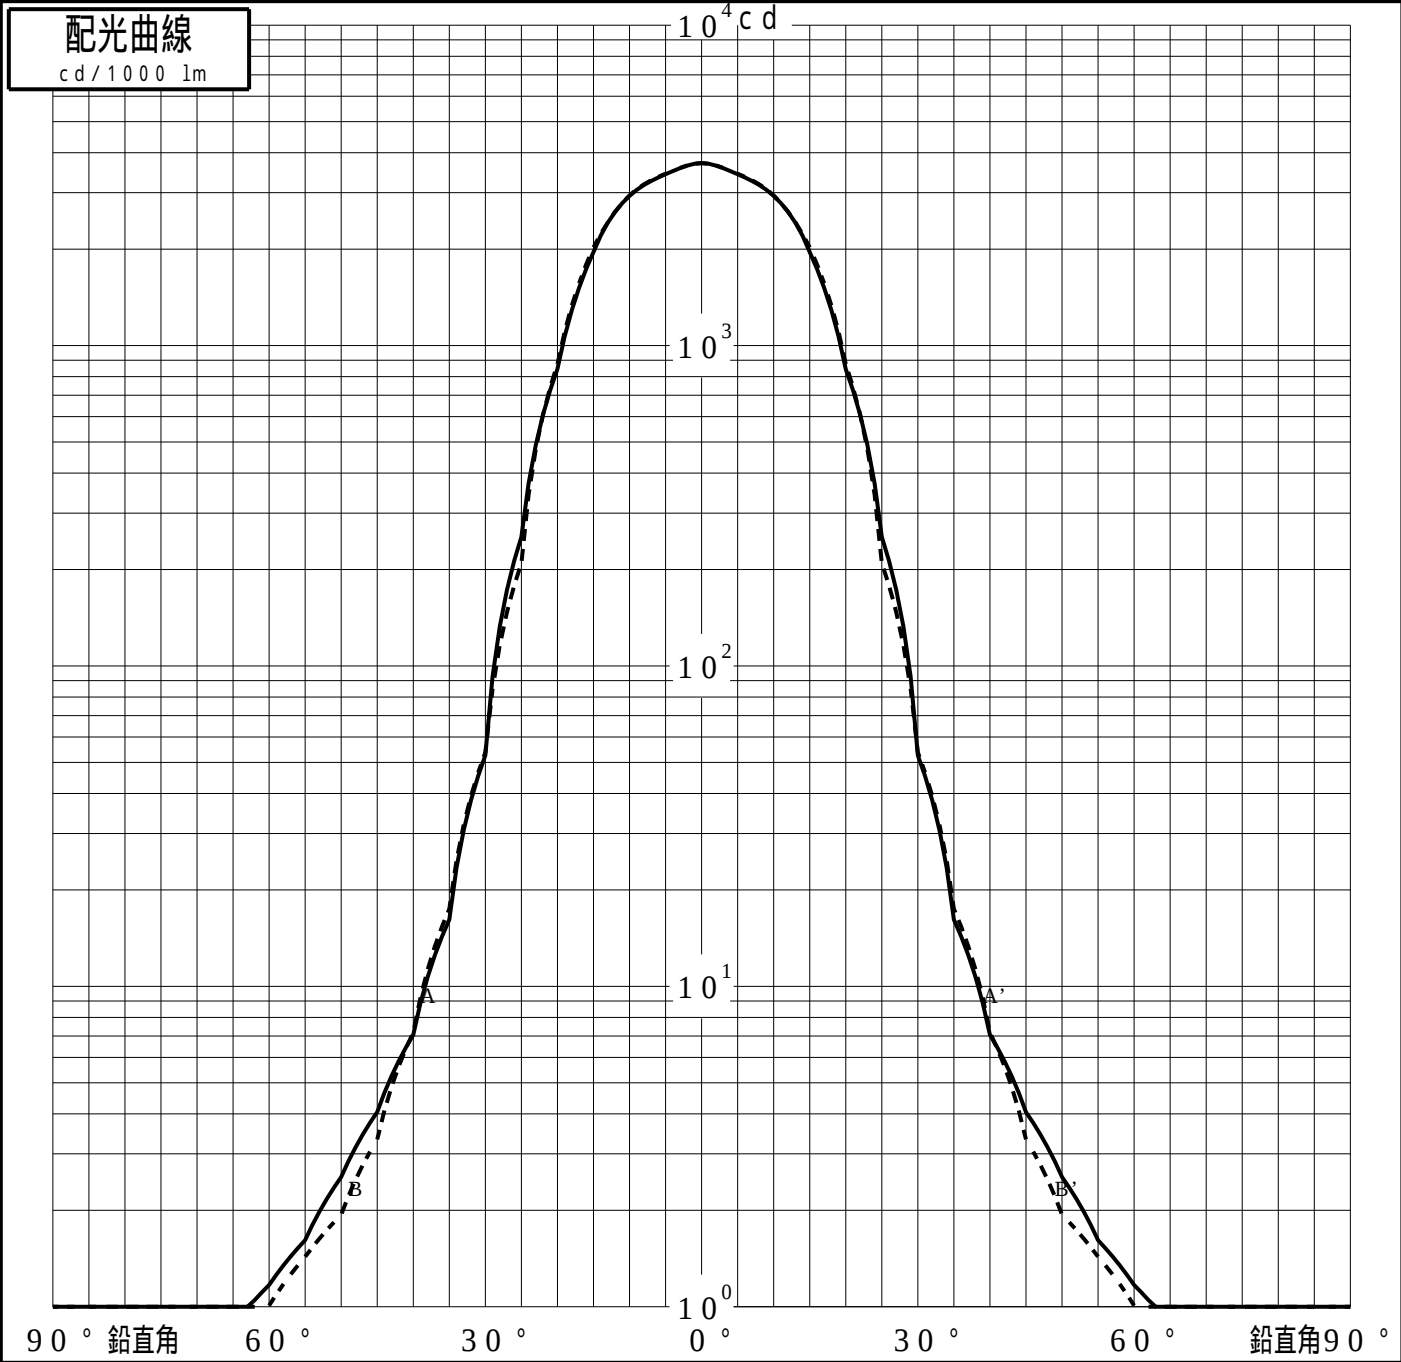

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY30234K+YYY95011	光源	LED3000_70_1930 ×1
管理番号	K0182176(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

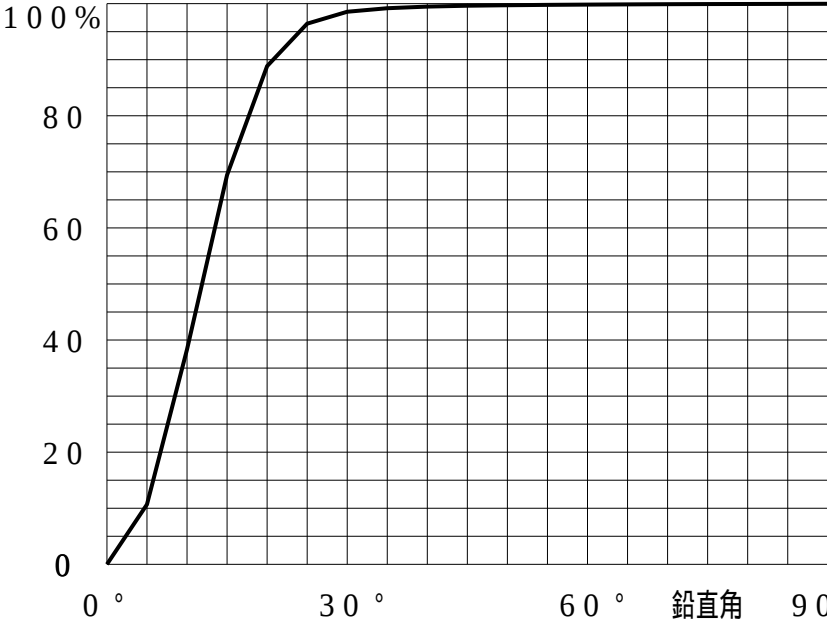

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

