


| 投光照明器具特性 |                                                    |  |
|----------|----------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | YYY3 1 0 1 0                                       |  |
| 光源       | LLD3020LCT1    ×1                      795.0   l m |  |
| 管理番号     | K0194726( 1) DB1   TF                              |  |

|          |                      |          |                    |                     |                     |  |
|----------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形            | 主ビ - ム効率 | 68.4 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                      | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 80.8 %               | ビ - ム効率  | 29.9%              | 64.6%               | 72.4%               |  |
| 最大光度     | 2894<br>cd / 1000 lm | ビ - ム角   | 24.5               | 54.1                | 68.0                |  |

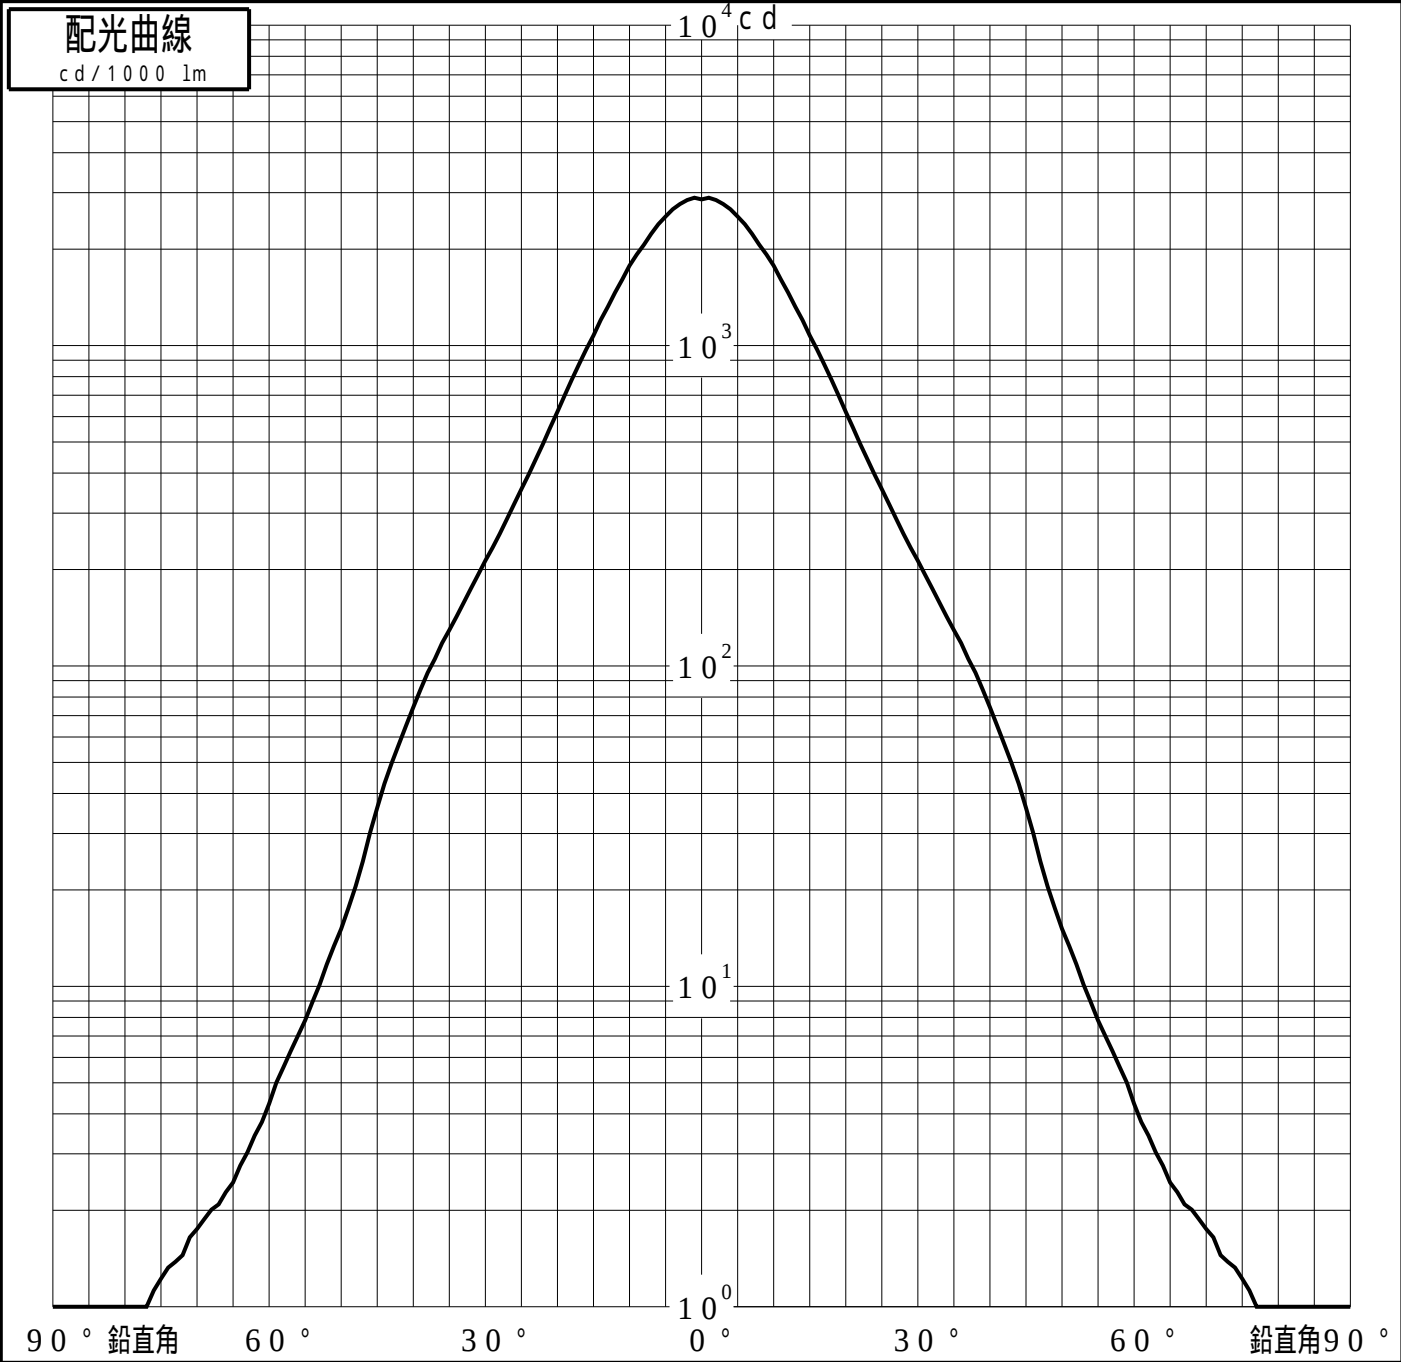

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 1 0 1 0



光源

LLD3 0 2 0 LCT1 ×1

管理番号


K0194726(1) DB1 TF

## 累積光束曲線

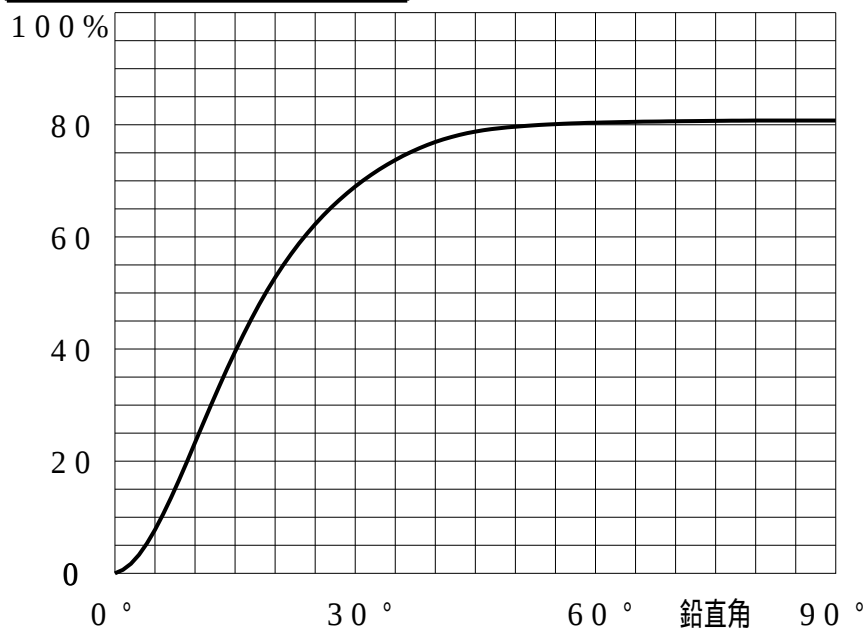

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

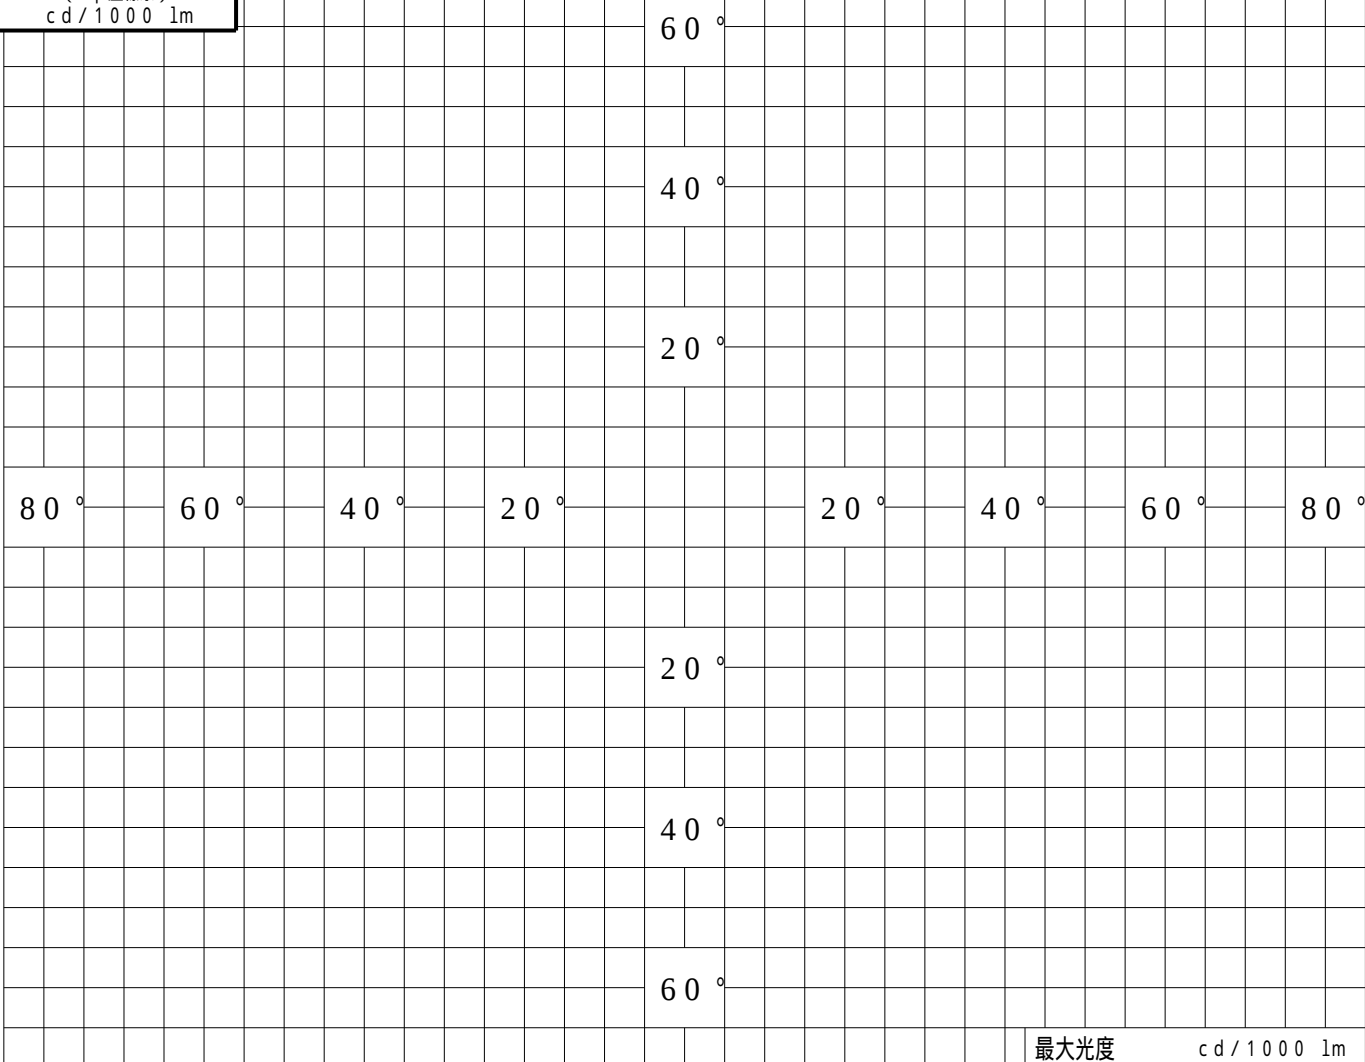

最大光度

cd/1000 lm