屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZB1523B
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0199085(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	71 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	71 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	41	32	26	22	40	31	26	22	38	31	26	22	36	30	25	22	21
	中 0.6		0.8	48	40	34	30	47	39	34	30	45	38	33	30	43	37	33	29	28
	否 0.56		1.0	52	45	39	35	51	44	39	35	49	43	38	35	47	42	38	35	33
下方投影面積	cm^2		1.25	57	50	45	41	56	49	44	40	53	48	44	40	51	47	43	40	38
			1.5	60	53	49	45	59	53	48	44	56	51	47	44	54	50	47	44	42
等価発光面積	cm^2		2.0	64	58	54	51	63	58	54	50	60	56	53	50	58	55	52	49	47
			2.5	66	62	58	55	65	61	57	54	63	59	56	54	61	58	55	53	51
			3.0	68	64	61	58	67	63	60	57	65	62	59	57	63	60	58	56	54
			4.0	70	67	64	62	69	66	64	61	67	65	62	60	65	63	61	60	58
			5.0	72	69	67	65	70	68	66	64	69	67	65	63	67	65	63	62	60
			7.0	73	71	69	68	72	70	69	67	70	69	67	66	68	67	66	65	63
			10.0	74	73	72	70	73	72	71	70	71	70	69	68	70	69	68	67	65

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

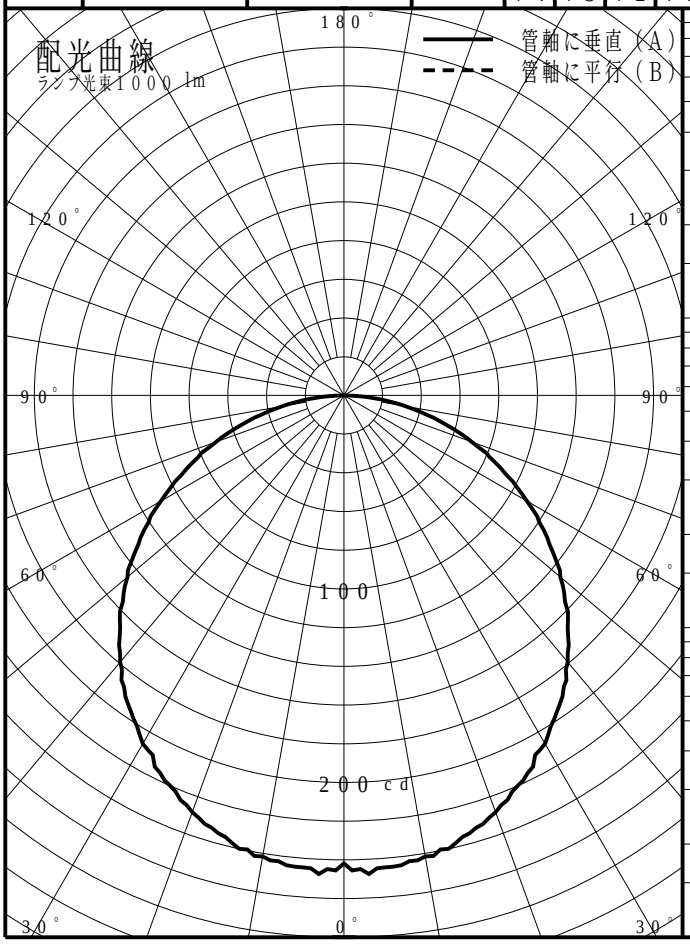

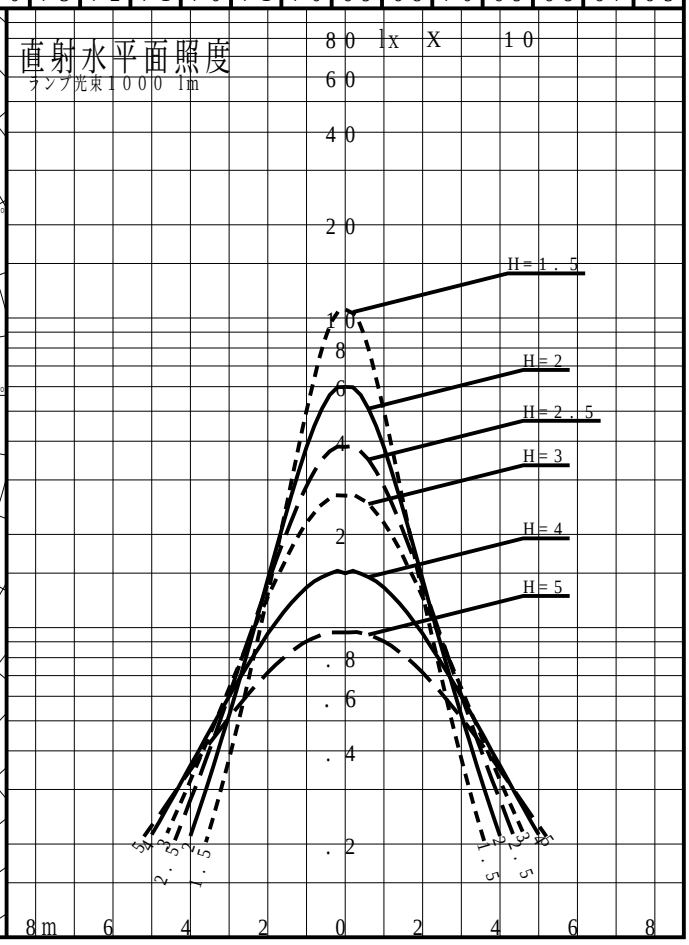

247.7
241.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社