


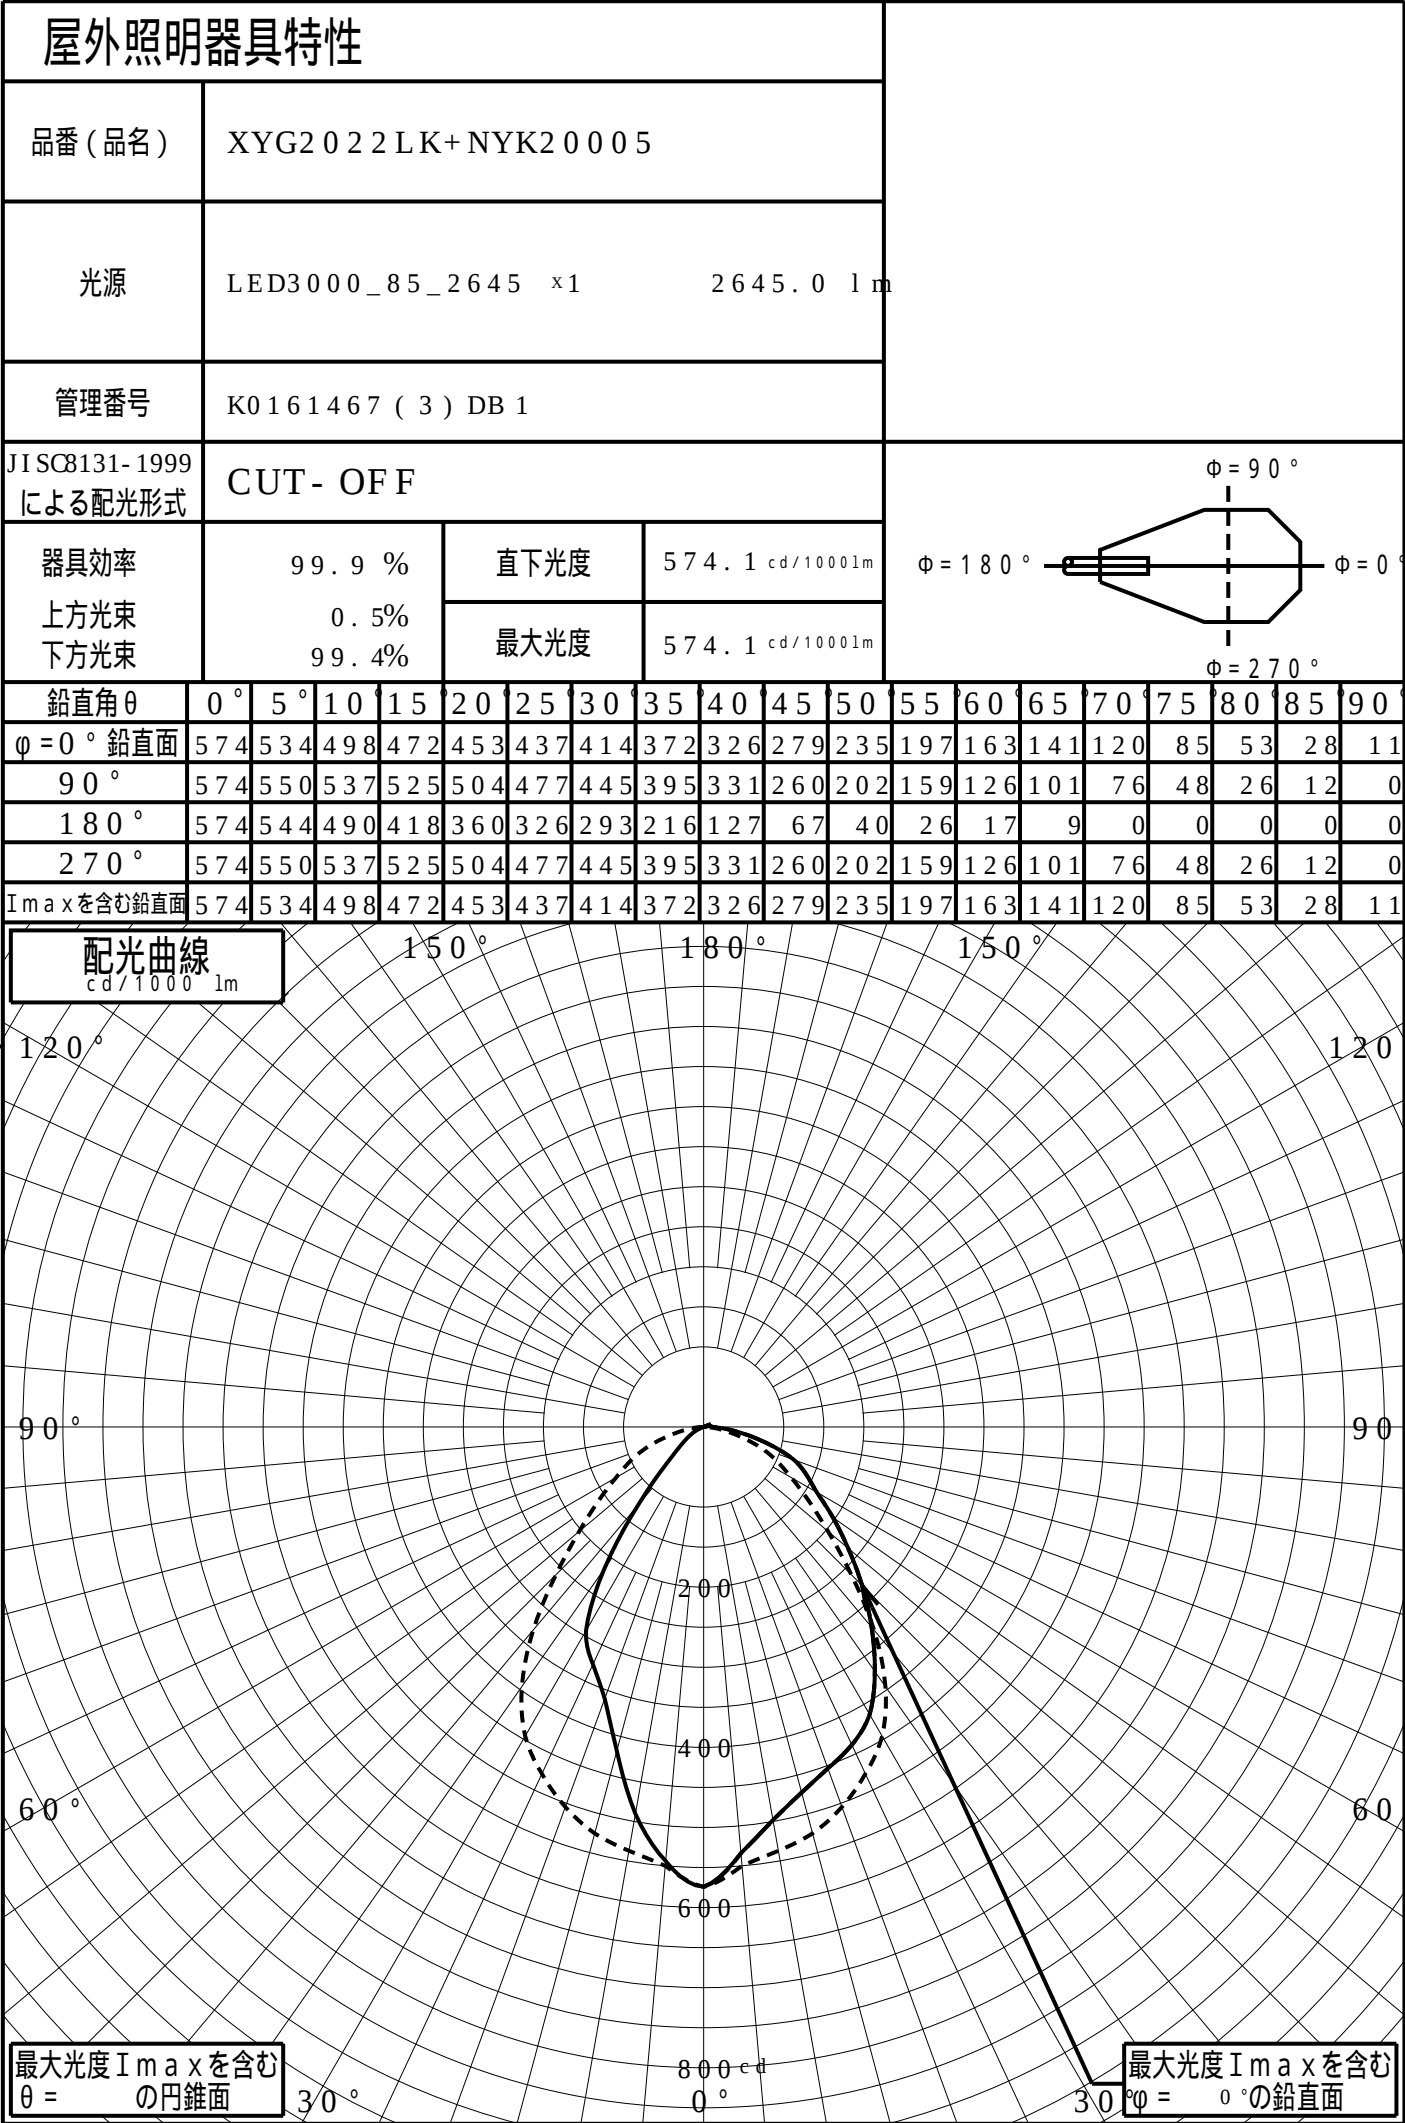

道路・トンネル照明率曲線

品番 ( 品名 )

XYG2022LK+NYK20005

光源

LED3000\_85\_2645 ×1


管理番号

K0161467 ( 3 ) DB 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ ( MOUNTING HEIGHT )



| 照明率 ( $\alpha = 0^\circ$ ) |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| 幅                          | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H                       | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H                       | 0.142 | 0.142 |
| 0.4H                       | 0.242 | 0.259 |
| 0.6H                       | 0.308 | 0.353 |
| 0.8H                       | 0.346 | 0.421 |
| 1.0H                       | 0.363 | 0.467 |
| 1.2H                       | 0.371 | 0.499 |
| 1.4H                       | 0.375 | 0.521 |
| 1.6H                       | 0.378 | 0.538 |
| 1.8H                       | 0.380 | 0.550 |
| 2.0H                       | 0.381 | 0.560 |
| 2.2H                       | 0.382 | 0.567 |
| 2.4H                       | 0.382 | 0.573 |
| 2.6H                       | 0.382 | 0.578 |
| 2.8H                       | 0.383 | 0.582 |
| 3.0H                       | 0.383 | 0.585 |
| 3.2H                       | 0.383 | 0.588 |
| 3.4H                       | 0.383 | 0.590 |
| 3.6H                       | 0.383 | 0.592 |

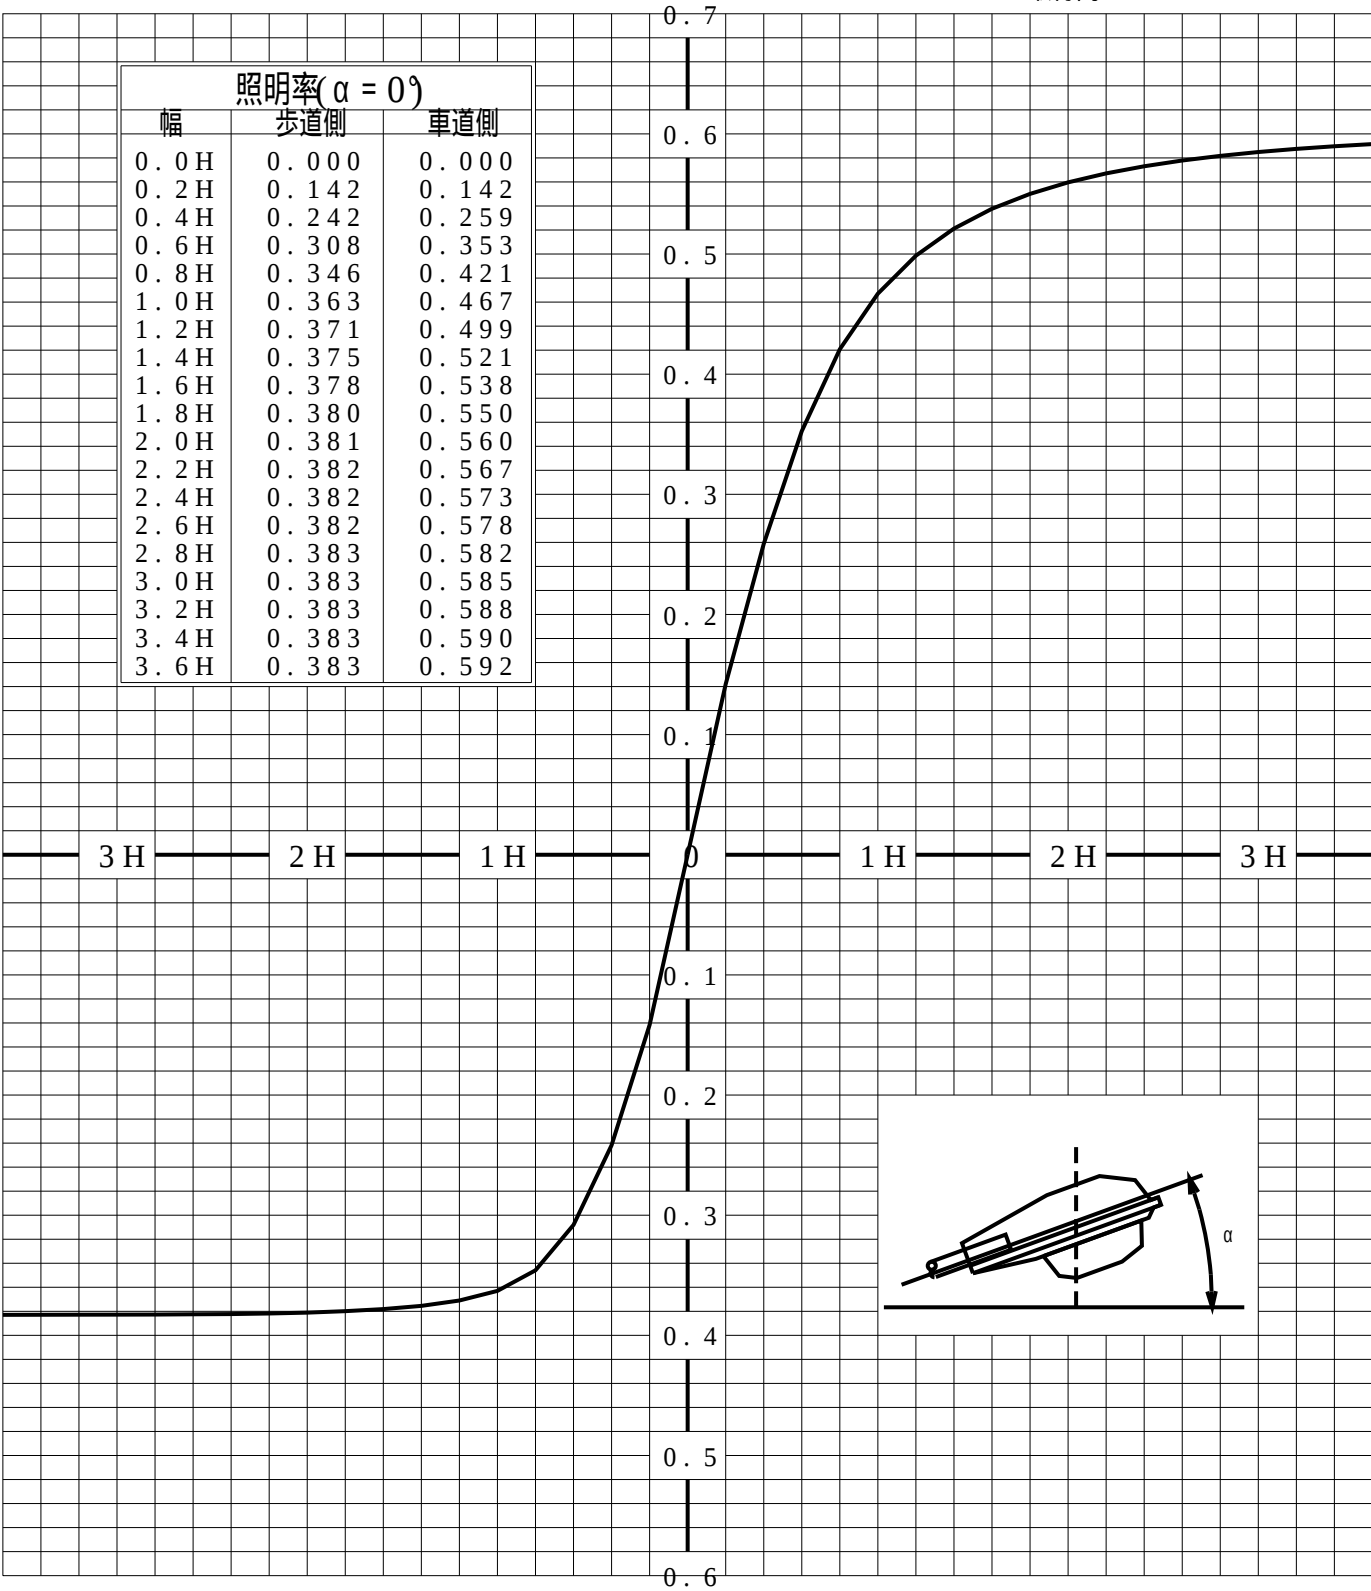


歩道側      車道側

正弦等光度曲線

|         |                     |    |                    |
|---------|---------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | XYG2022LK+NYK20005  | 光源 | LED3000_85_2645 ×1 |
| 管理番号    | K0161467 ( 3 ) DB 1 |    |                    |

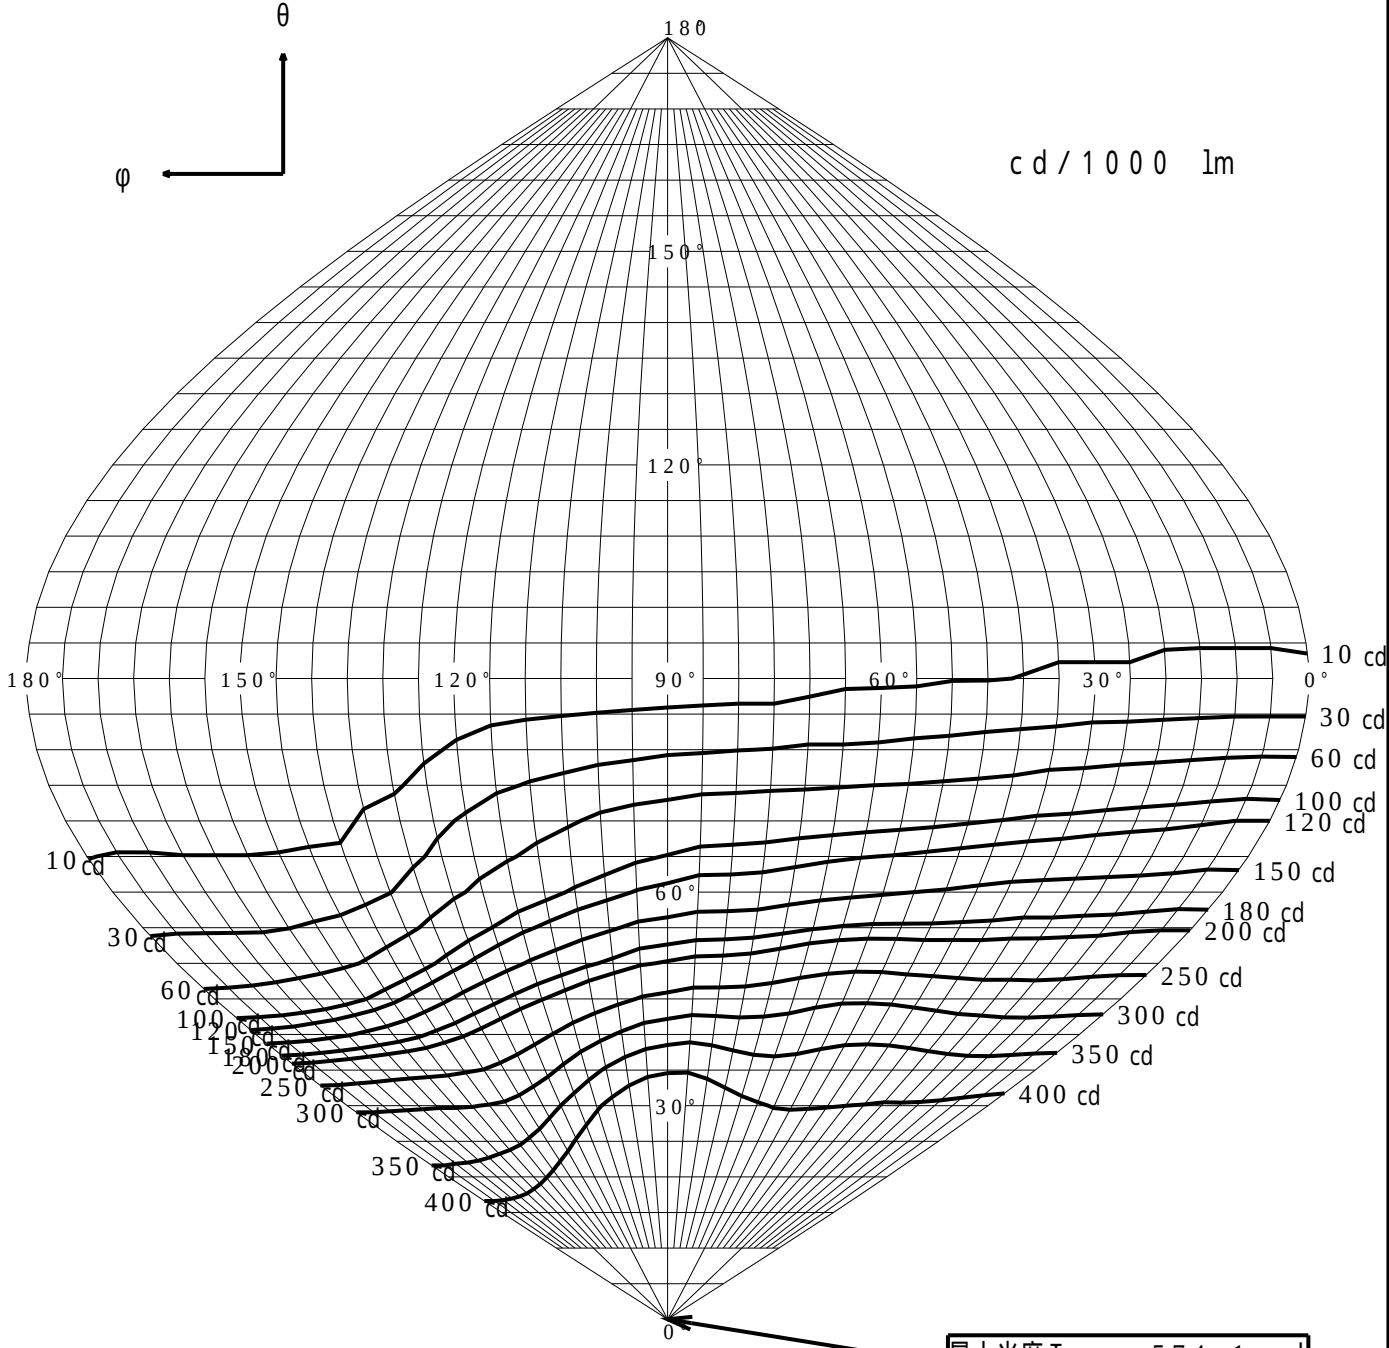


最大光度  $I_{max}$  574.1 cd

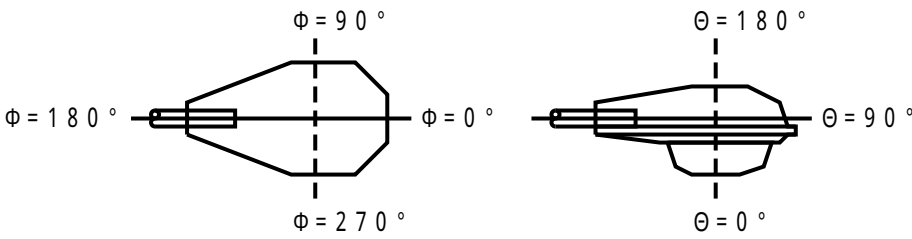

直下光度  $I_o$  574.1 cd

# 等照度曲線

|         |                     |      |            |
|---------|---------------------|------|------------|
| 品番 (品名) | XYG2022LK+NYK20005  | 全光束  | 2 6 4 5 lm |
|         |                     | 保守率  | 1 . 0 0    |
| 光源      | LED3000_85_2645 ×1  | 取付高さ | 4 . 5 m    |
|         |                     | 取付角度 | 0 . 0 °    |
| 管理番号    | K0161467 ( 3 ) DB 1 | 最大照度 | 75 . 0 lx  |

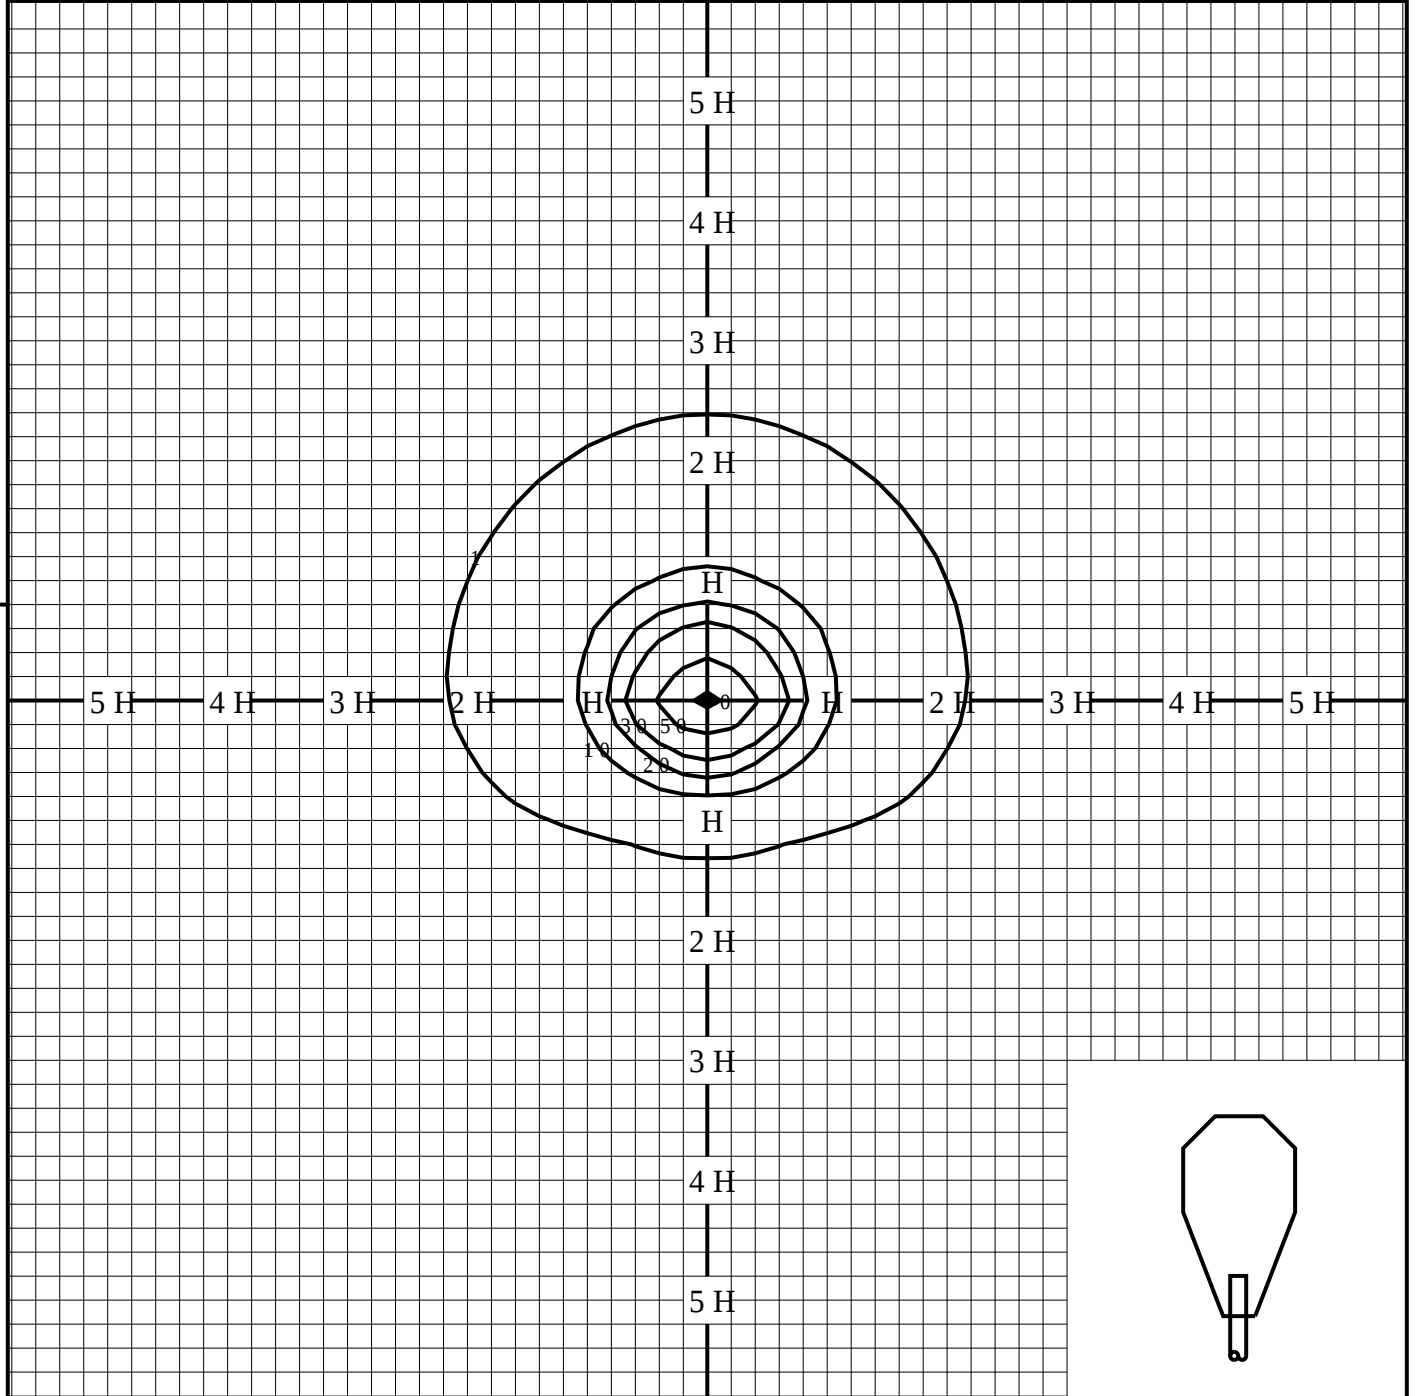

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

| 取付高さ | 1 m    | 2 m   | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | 10 m  |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 補正係数 | 20.250 | 5.062 | 2.250 | 1.265 | 0.810 | 0.562 | 0.413 | 0.316 | 0.250 | 0.202 |