


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 1734 + YYY9 5061	
光源	LED3000_70_710 ×1	710.0 lm
管理番号	K0172120(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.9%	95.8%	97.9%
最大光度	2164 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 34.8	68.4	72.5
			BB' 35.8	73.2	77.0

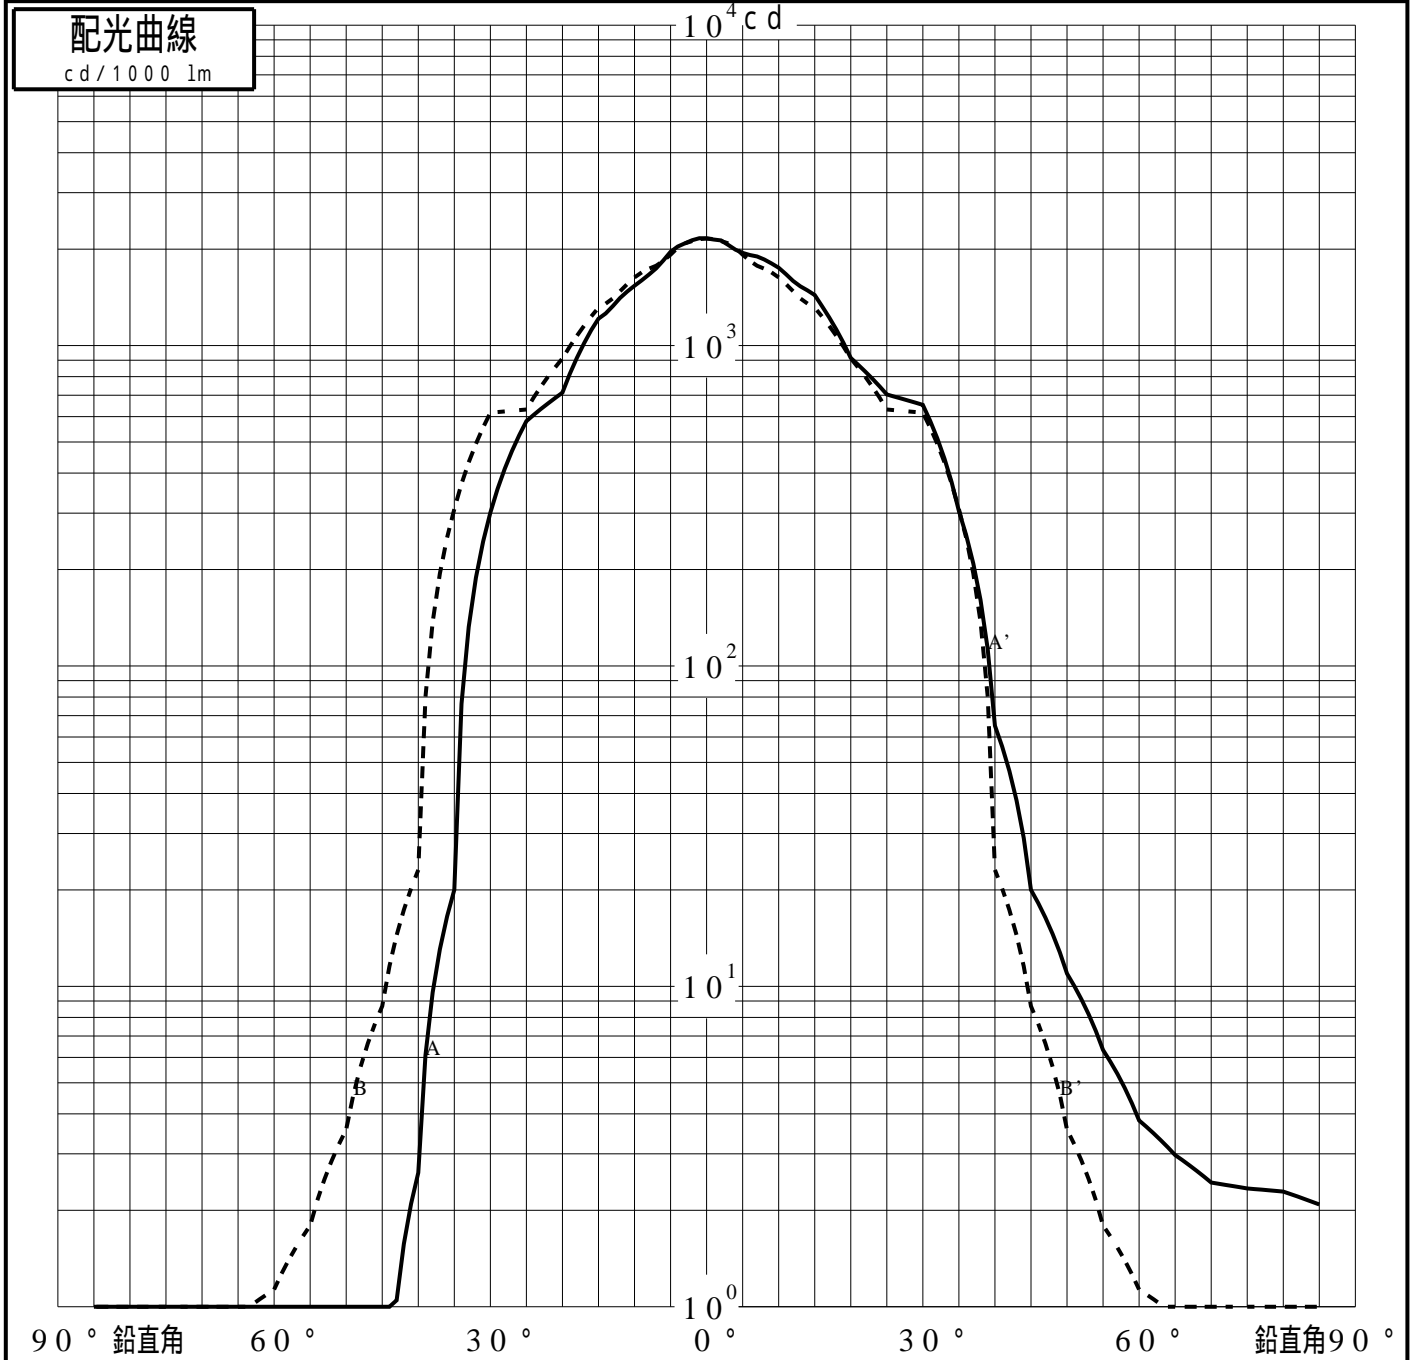

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY31734+YYY95061	光源	LED3000_70_710 ×1
管理番号	K0172120(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

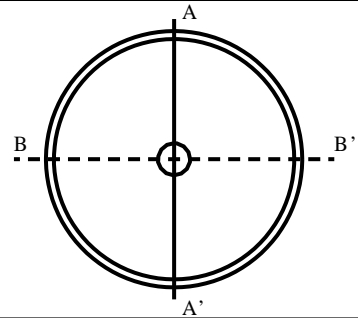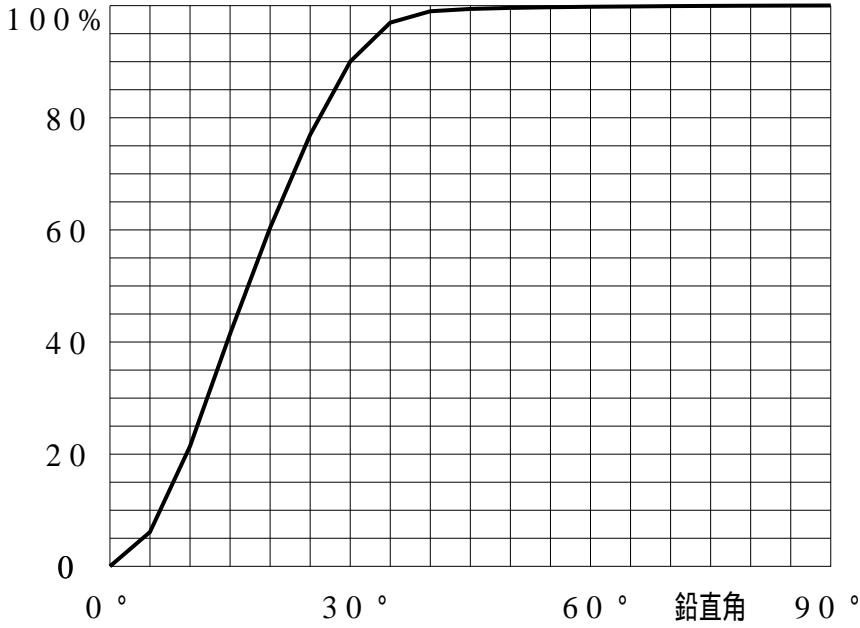

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

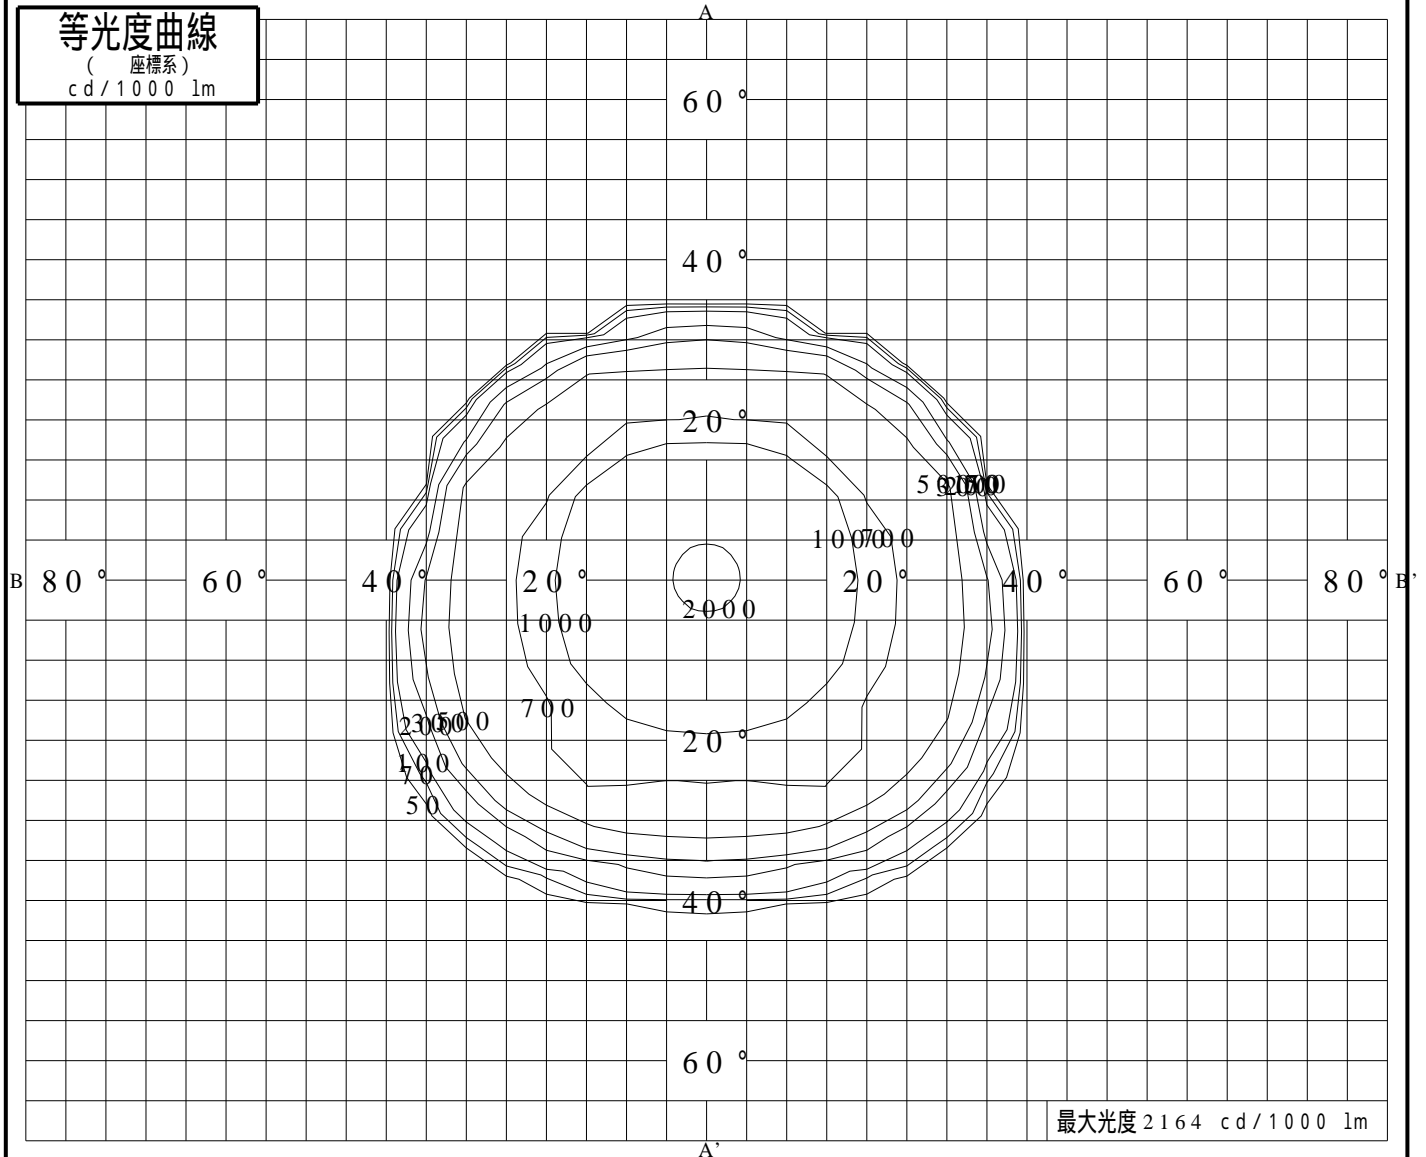

最大光度 2164 cd/1000 lm