


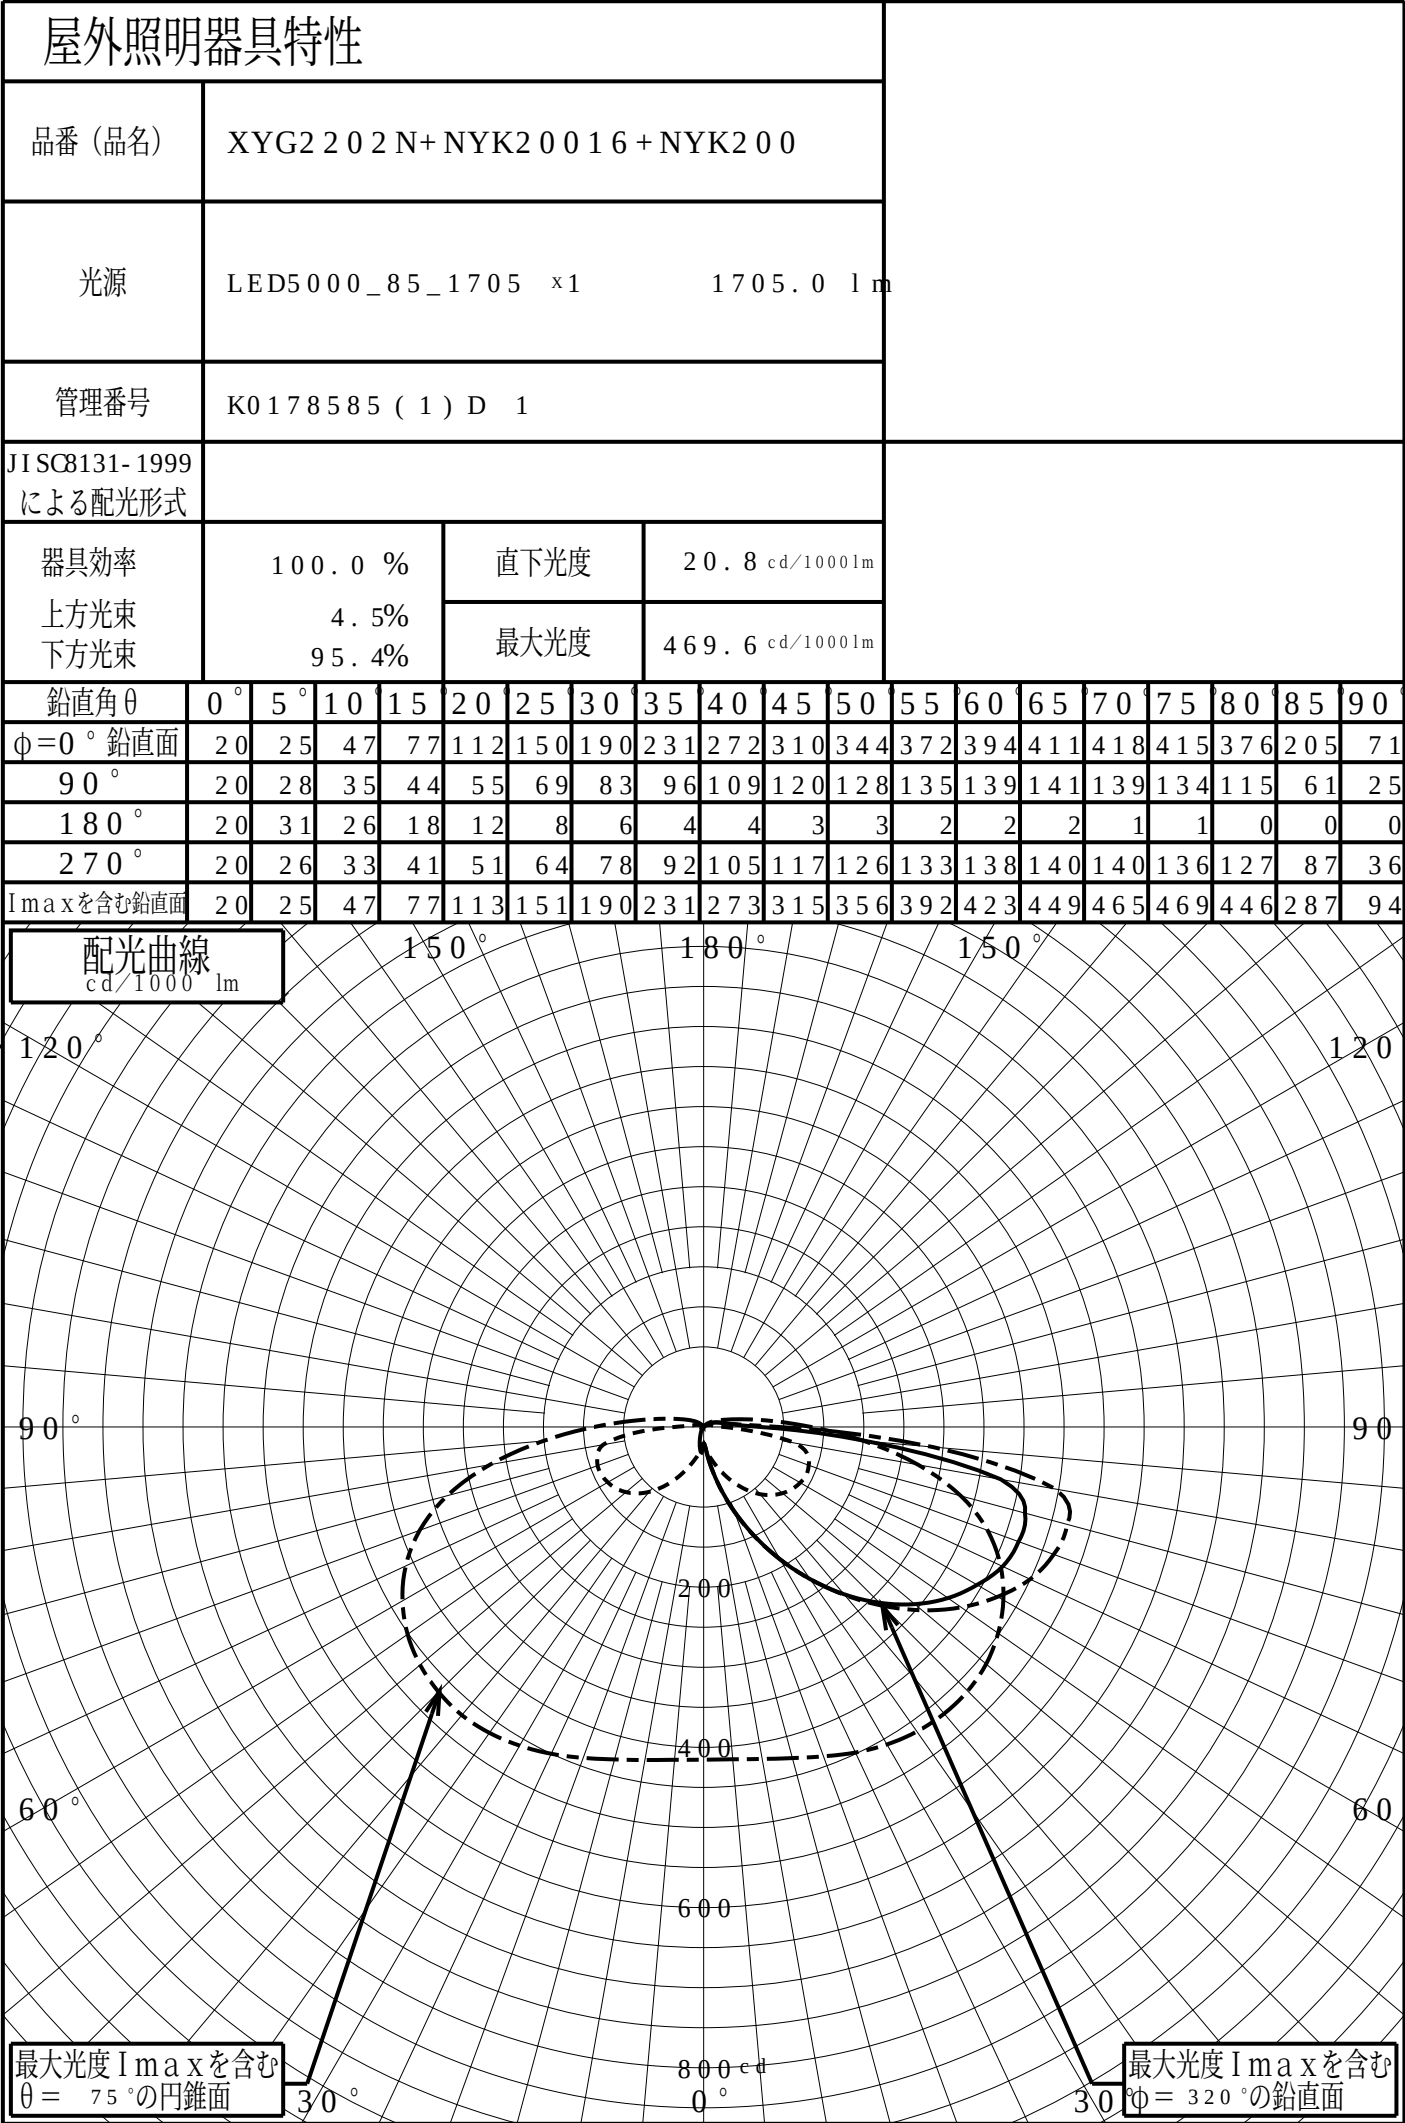


道路・トンネル照明率曲線

品番 (品名)	XYG2202N+NYK20016+NYK200	光源	LED5000_85_1705 ×1
管理番号	K0178585 (1)D 1		

α = 0.0°

H: 取付高さ (MOUNTING HEIGHT)

照明率 (α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.024	0.044
0.4H	0.037	0.110
0.6H	0.044	0.187
0.8H	0.048	0.267
1.0H	0.051	0.341
1.2H	0.053	0.407
1.4H	0.054	0.465
1.6H	0.055	0.514
1.8H	0.056	0.556
2.0H	0.056	0.591
2.2H	0.057	0.622
2.4H	0.057	0.648
2.6H	0.057	0.671
2.8H	0.058	0.690
3.0H	0.058	0.708
3.2H	0.058	0.723
3.4H	0.058	0.736
3.6H	0.058	0.747

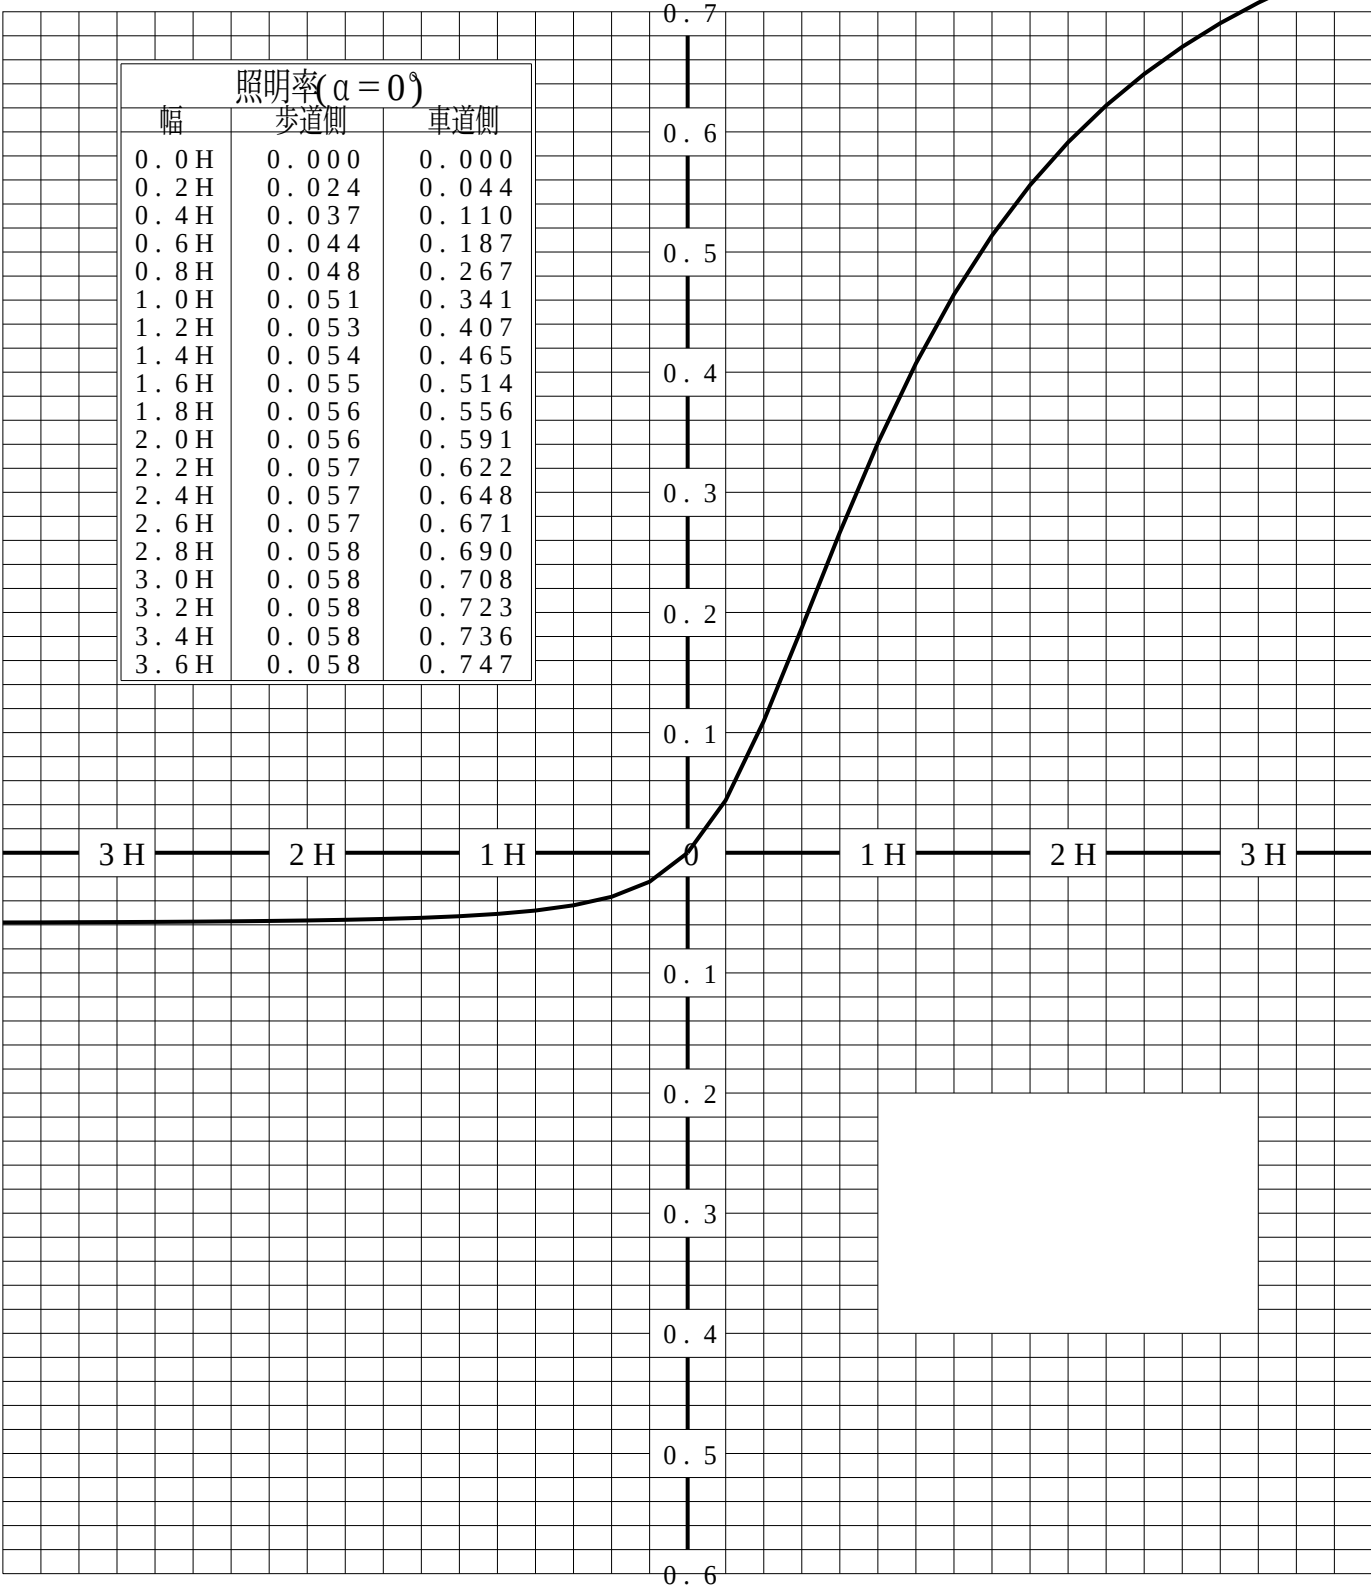

歩道側 車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)


XYG2202N+NYK20016+NYK200

管理番号

K0178585 (1) D 1

光源

LED5000_85_1705 ×1

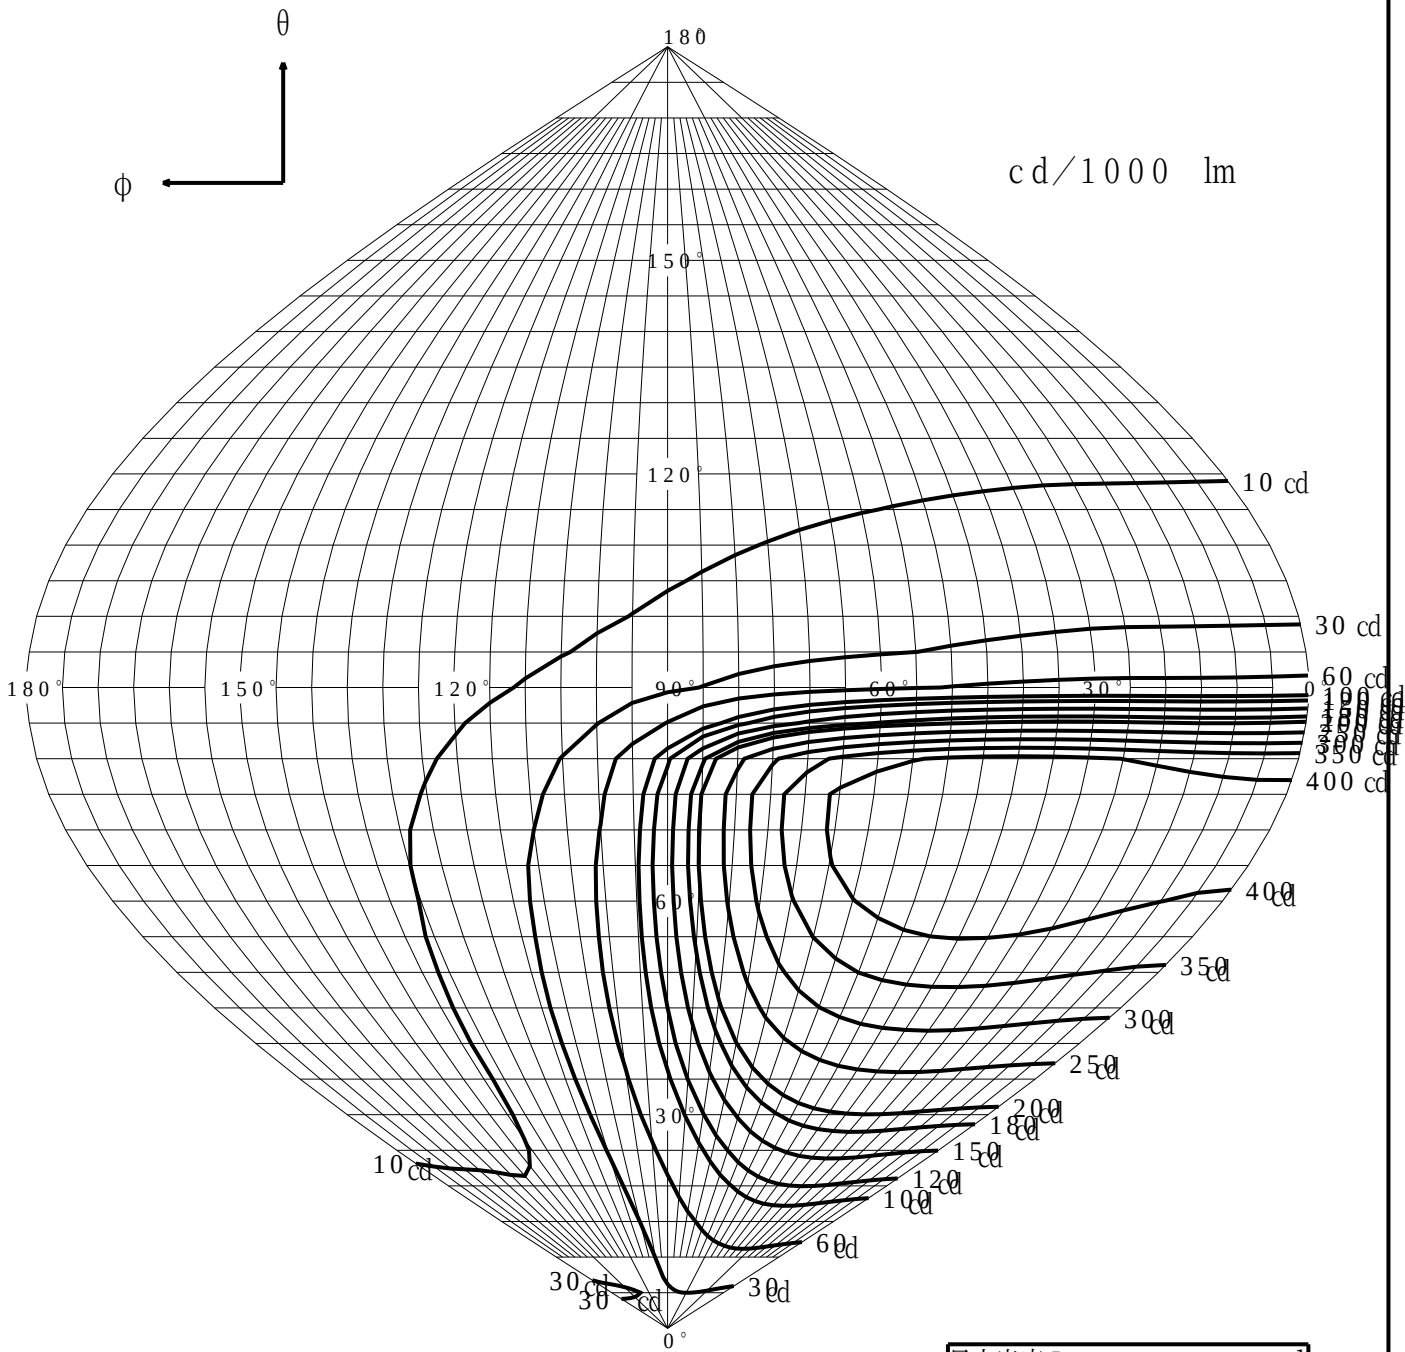


最大光度 I_{max} 469.6 cd

直下光度 I_o 20.8 cd

等照度曲線

品番 (品名)	XYG2202N+NYK20016+NYK200	全光束	1705 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_85_1705 x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0178585 (1) D 1	最大照度	11.2 lx

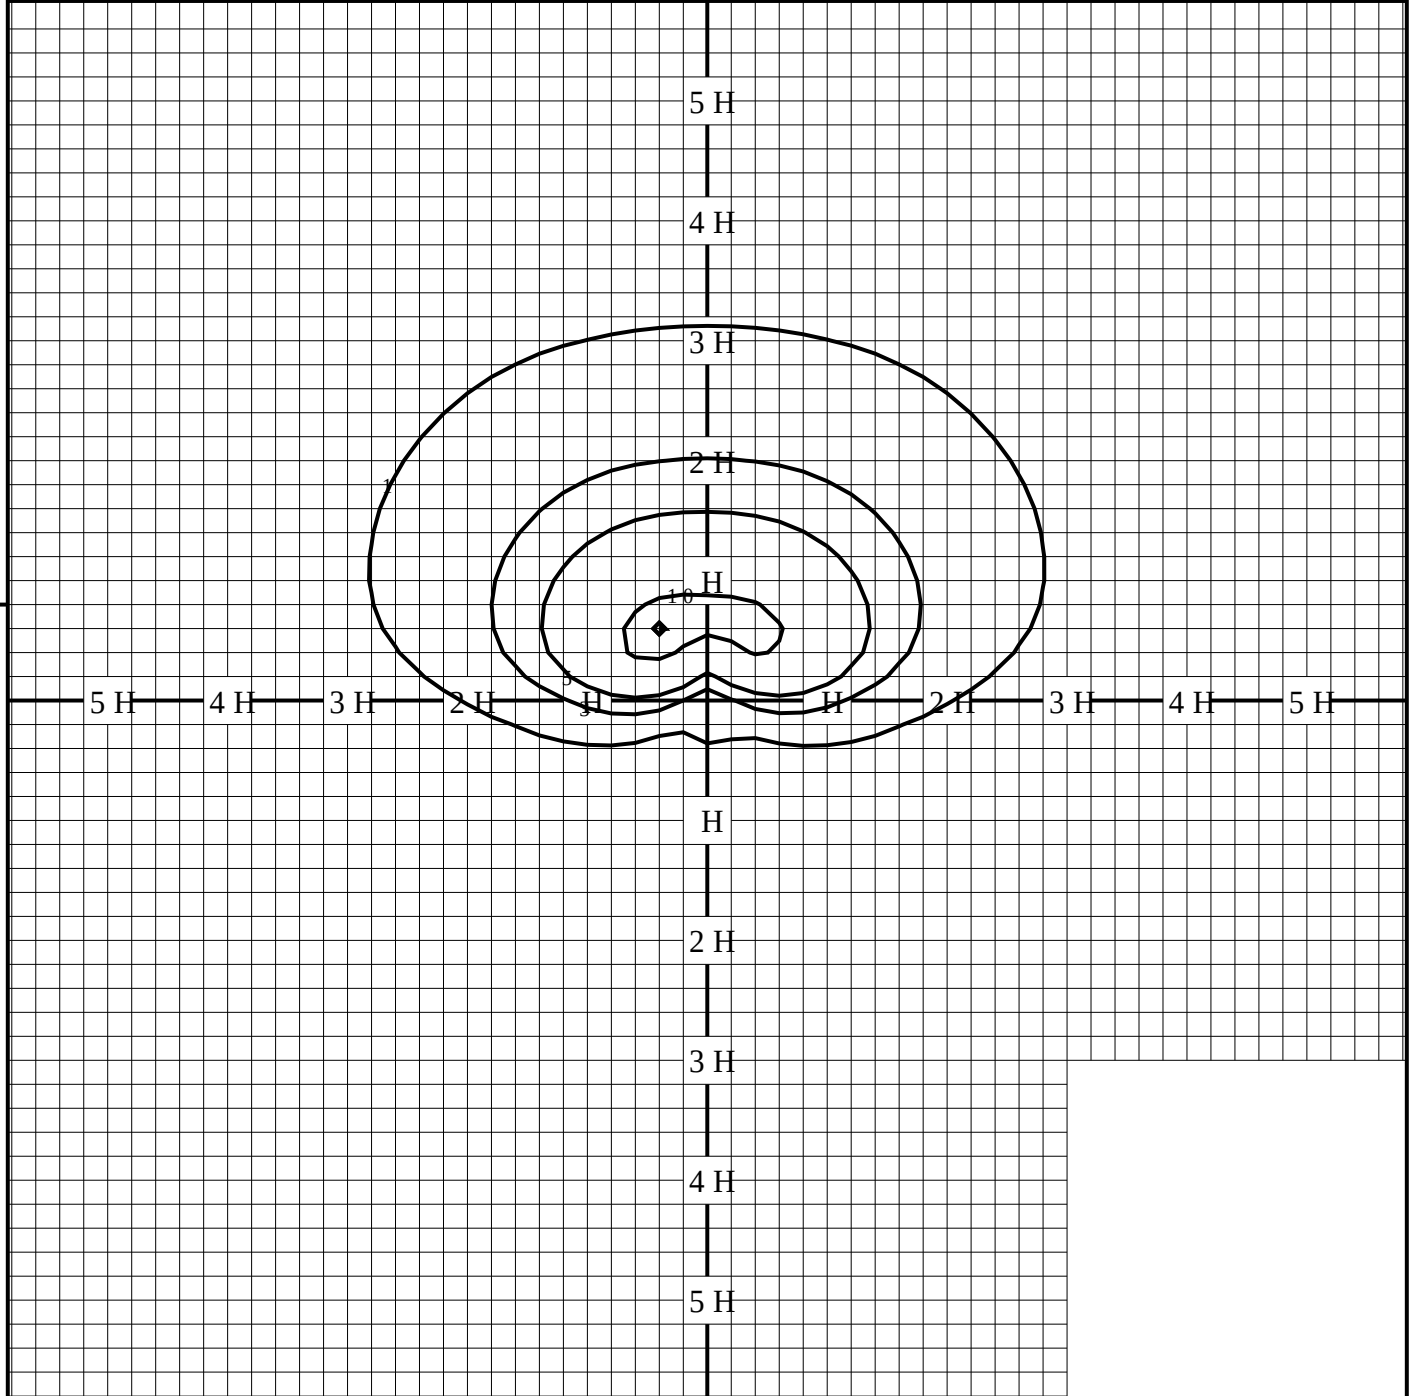

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202