


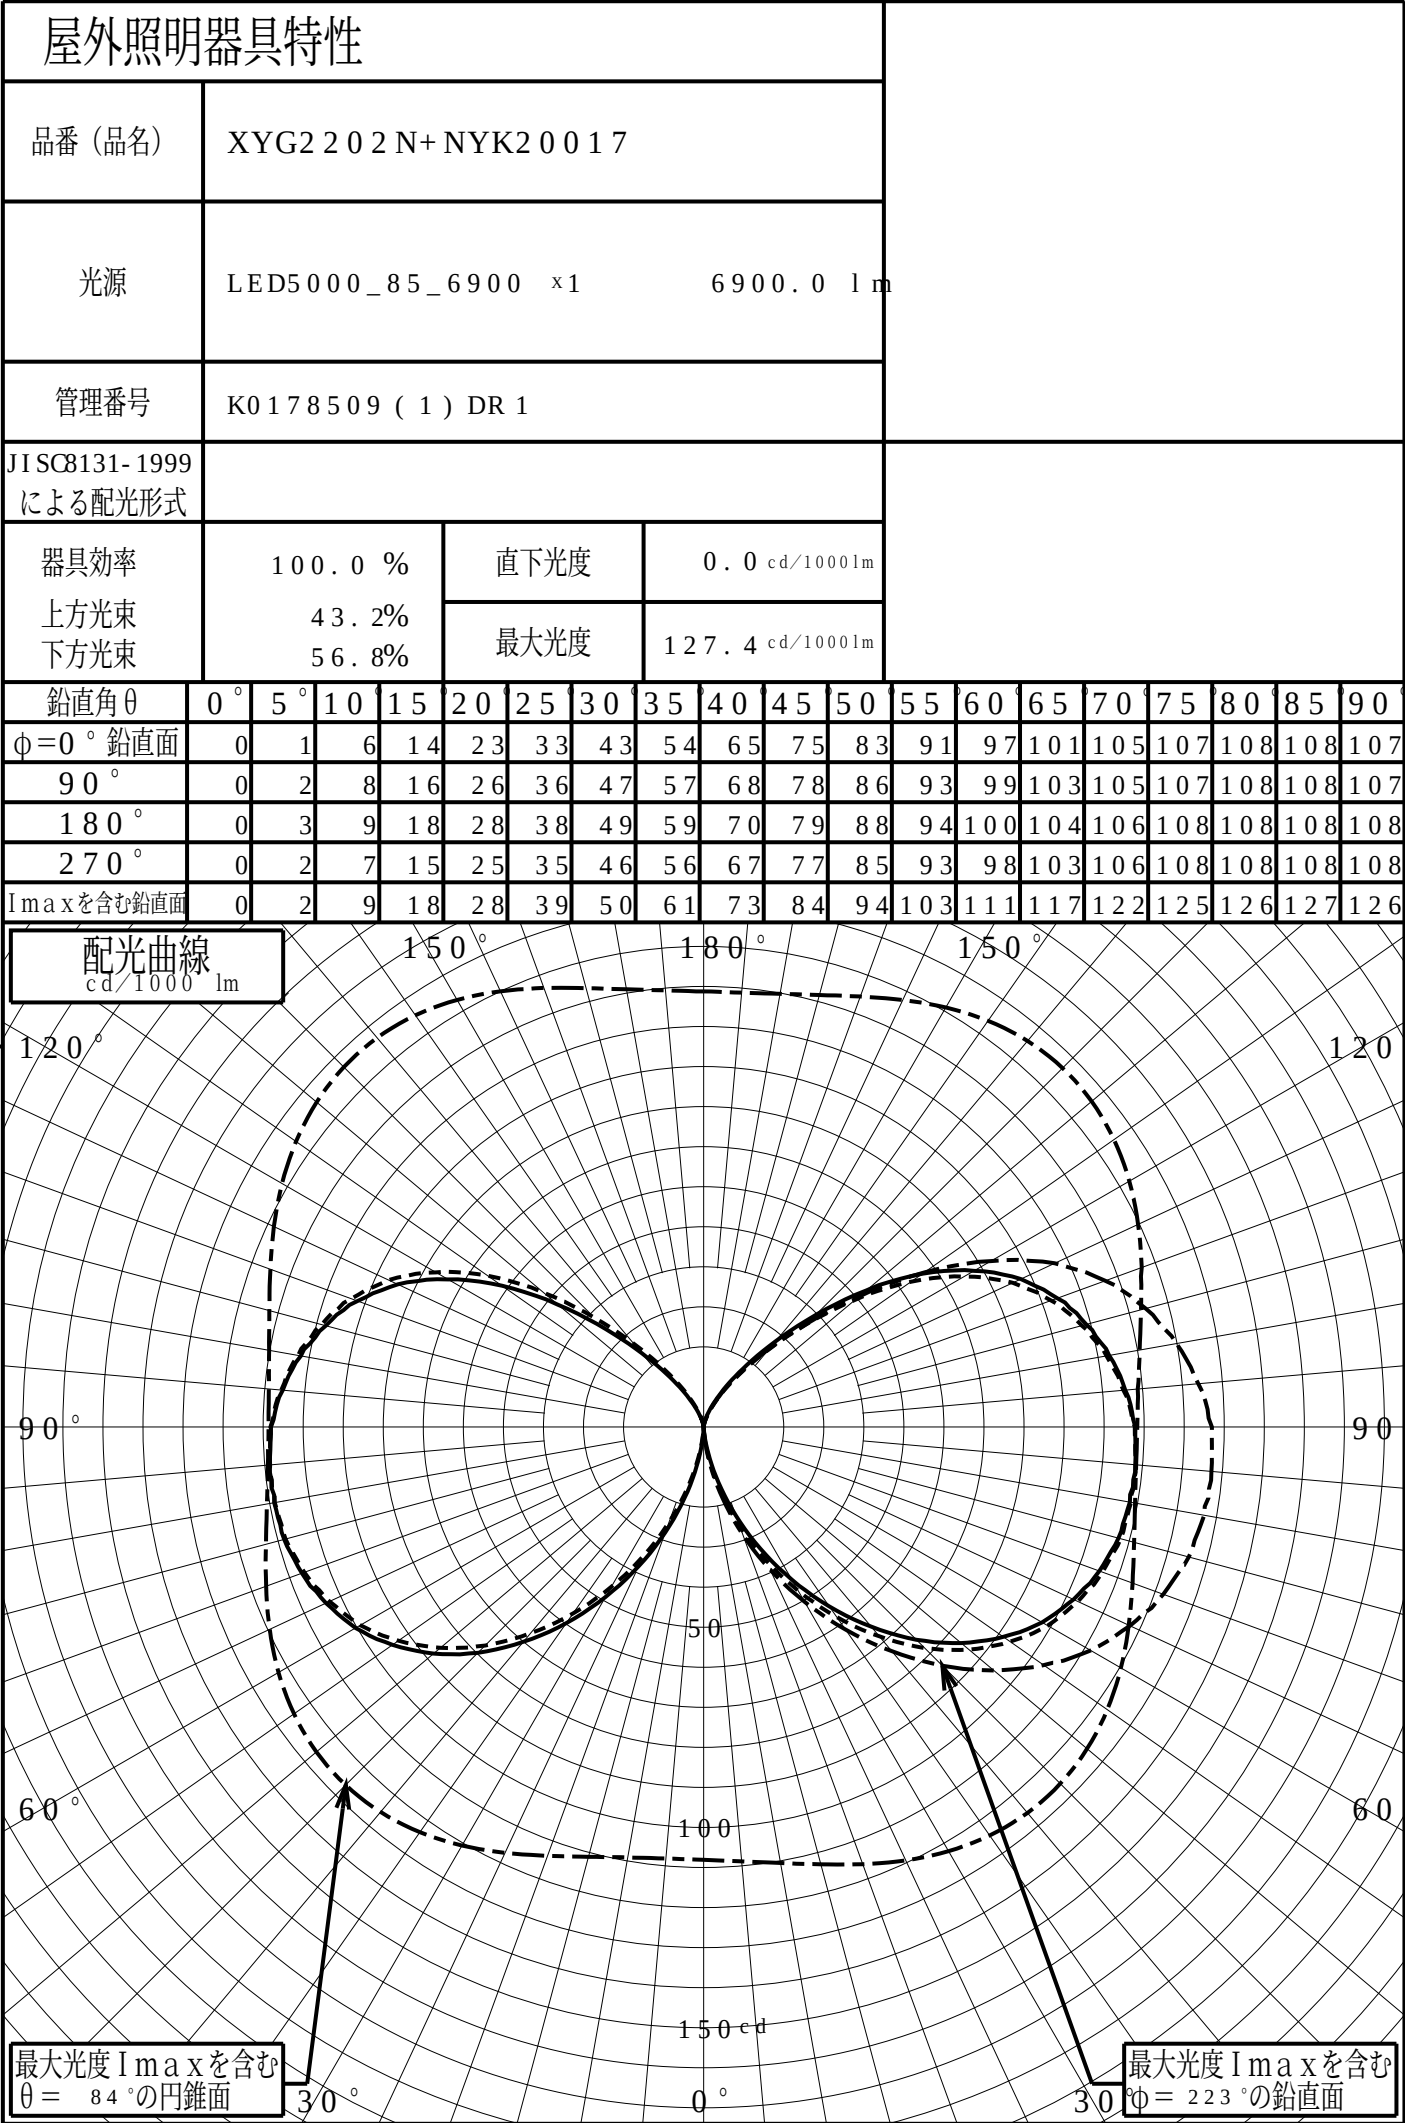

道路・トンネル照明率曲線

品番 (品名)

XYG2202N+NYK20017

光源


LED5000_85_6900 ×1

管理番号

K0178509 (1)DR 1

$\alpha = 0.0^\circ$


照明率($\alpha = 0^\circ$)		
角度	歩道側	車道側
0.0	0.000	0.000
5.0	0.009	0.009
10.0	0.018	0.017
15.0	0.028	0.027
20.0	0.038	0.037
25.0	0.050	0.049
30.0	0.063	0.061
35.0	0.077	0.074
40.0	0.092	0.089
45.0	0.109	0.105
50.0	0.126	0.121
55.0	0.144	0.139
60.0	0.163	0.157
65.0	0.182	0.176
70.0	0.201	0.195
75.0	0.220	0.214
80.0	0.238	0.231
85.0	0.252	0.246
90.0	0.258	0.252

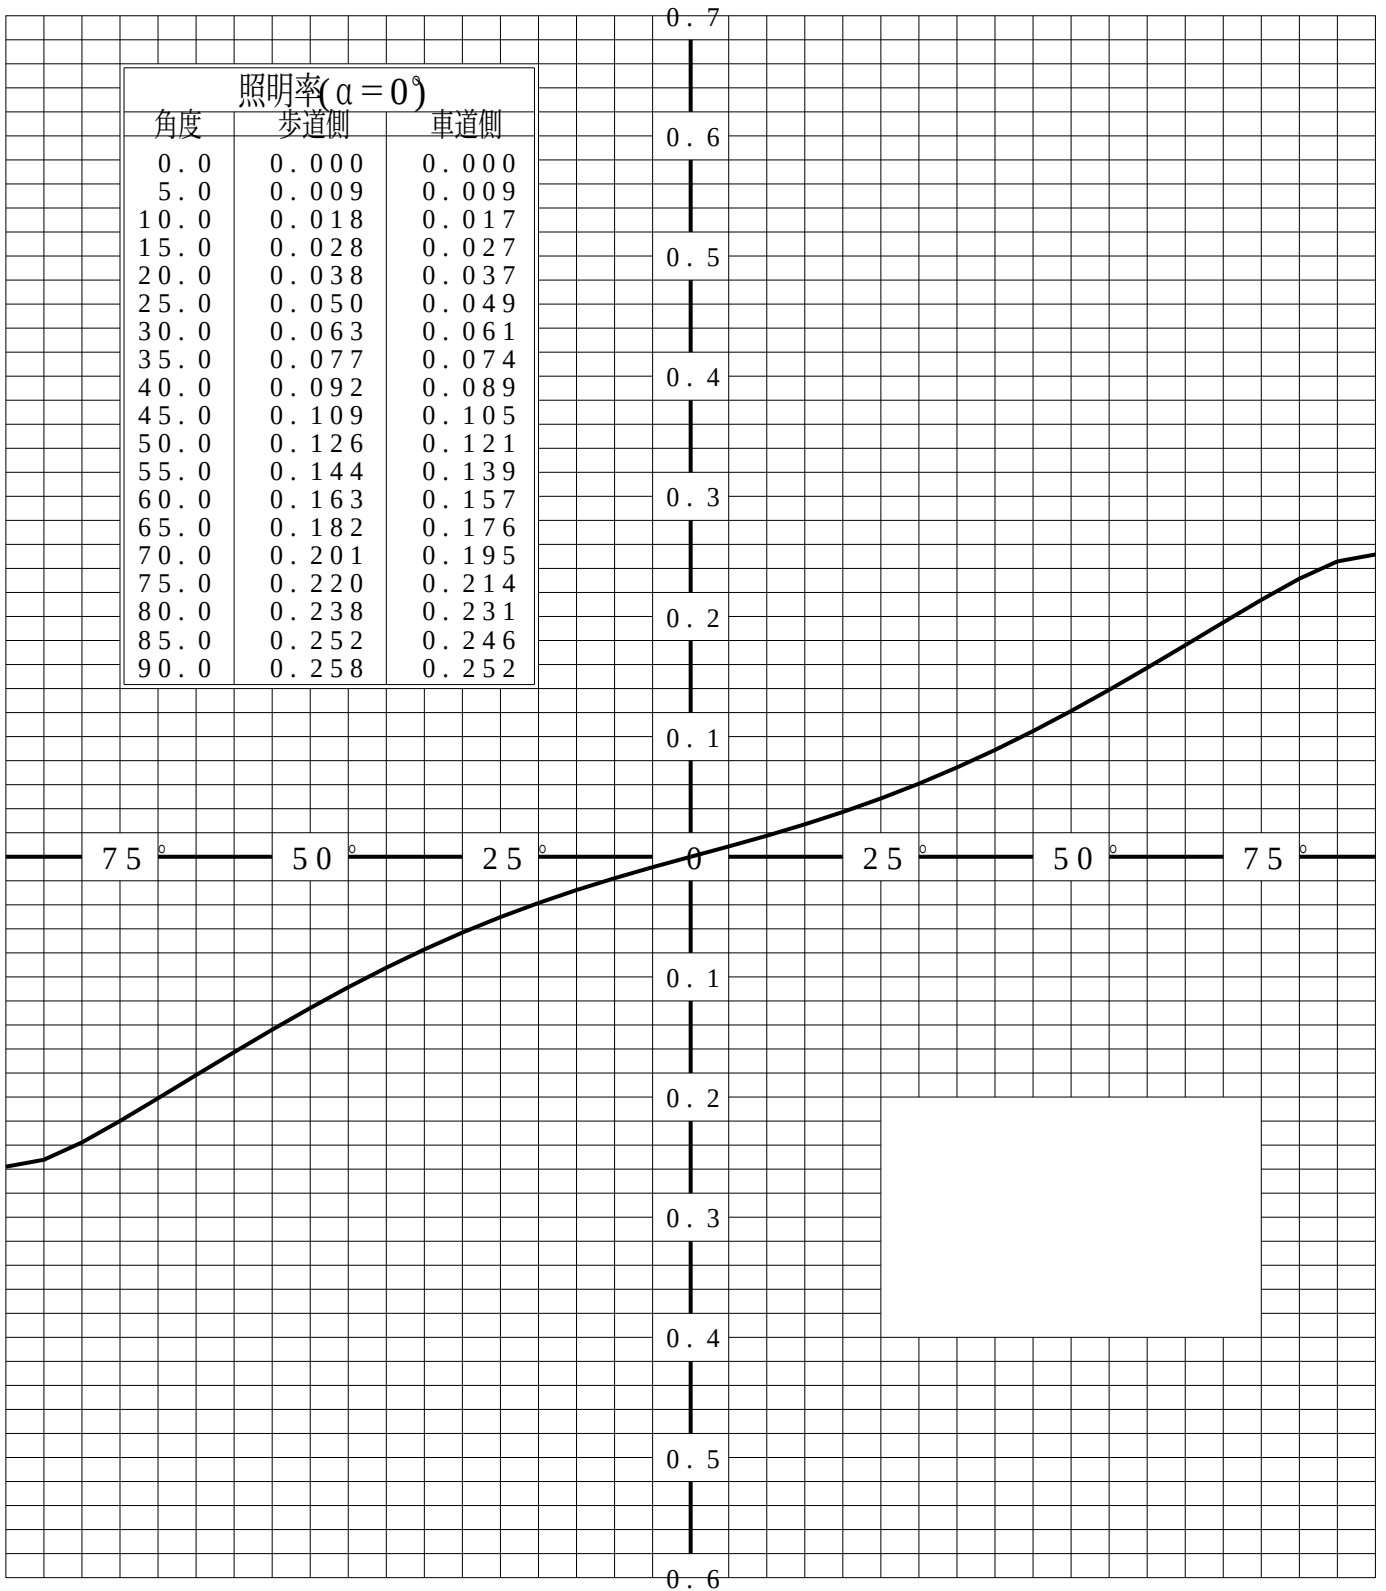

歩道側 車道側


正弦等光度曲線

品番 (品名)	XYG2202N+NYK20017	光源	LED5000_85_6900 x1
管理番号	K0178509 (1)DR 1		

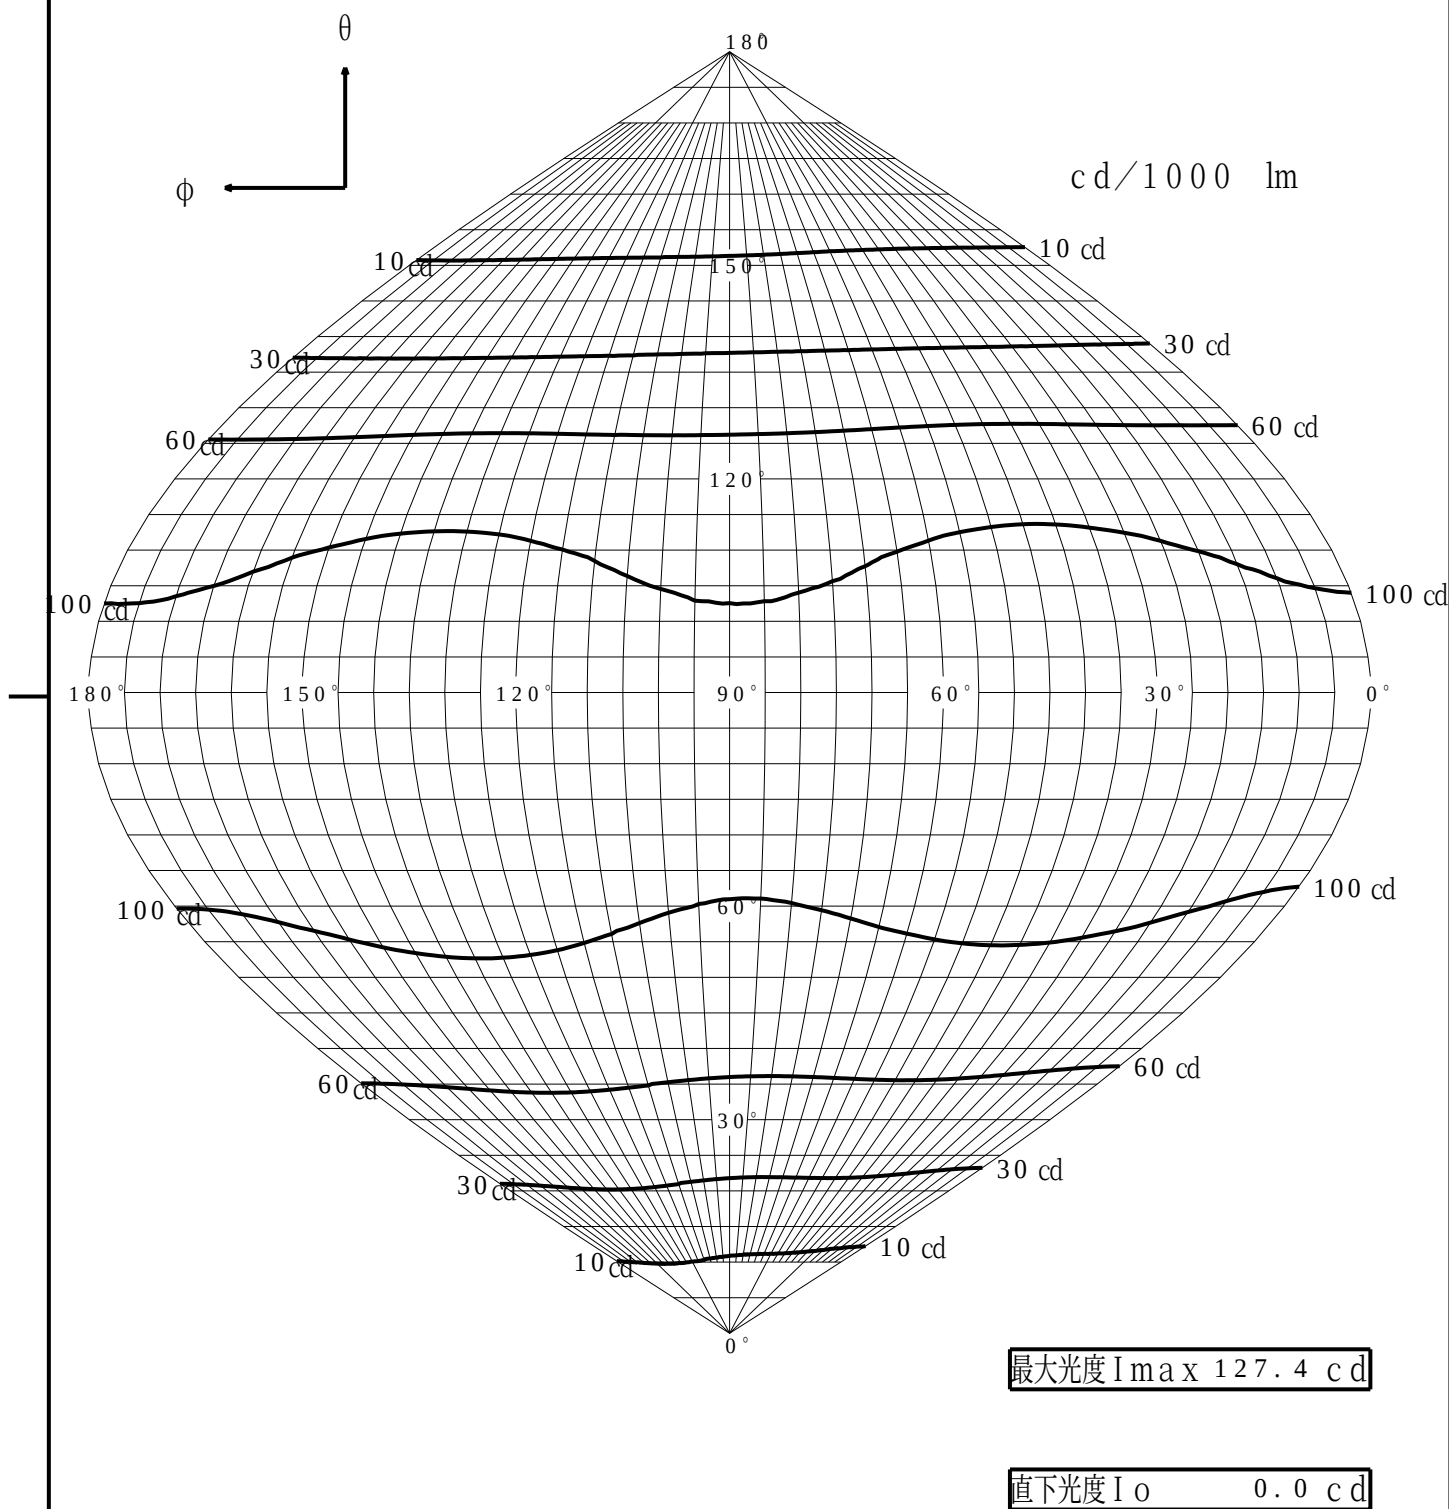

等照度曲線

品番（品名）	XYG2202N+NYK20017	全光束	6900 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_85_6900 x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0178509 (1) DR 1	最大照度	11.6 lx

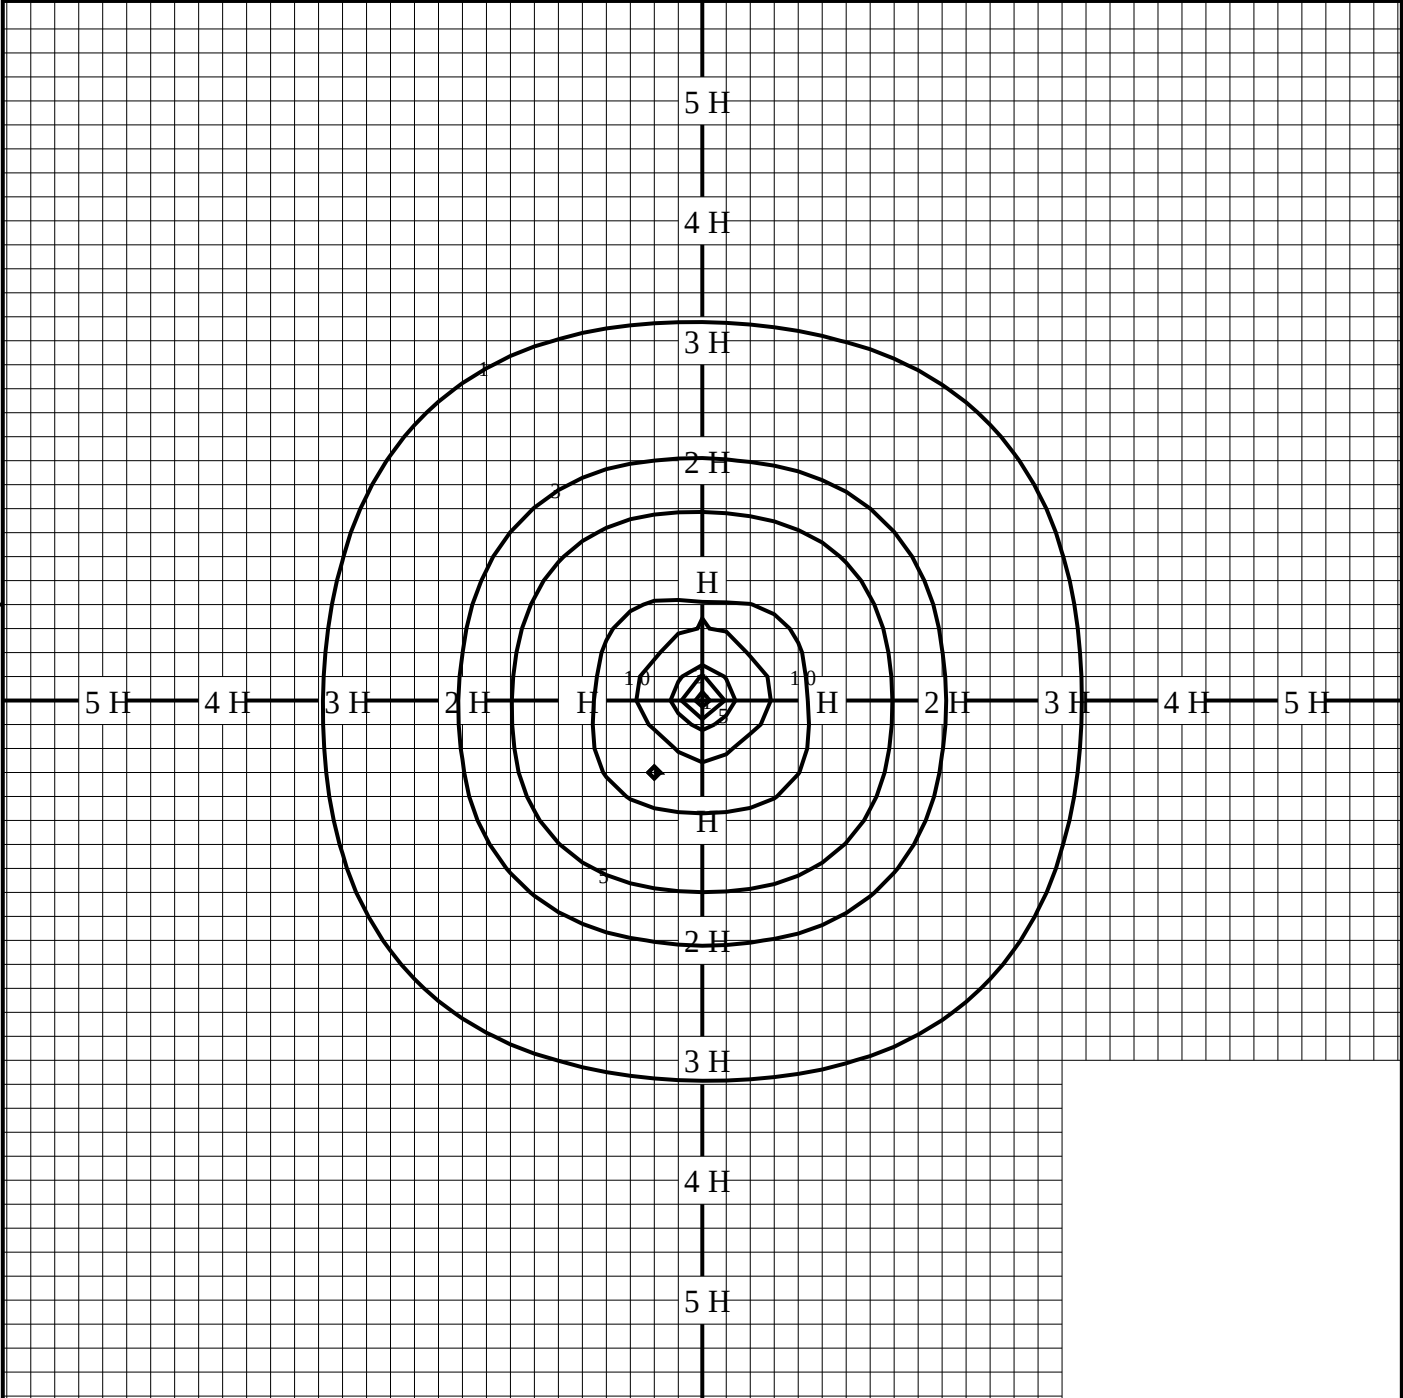

◆ 印は最大照度の位置を示す。 単位：lx
取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。 H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202