


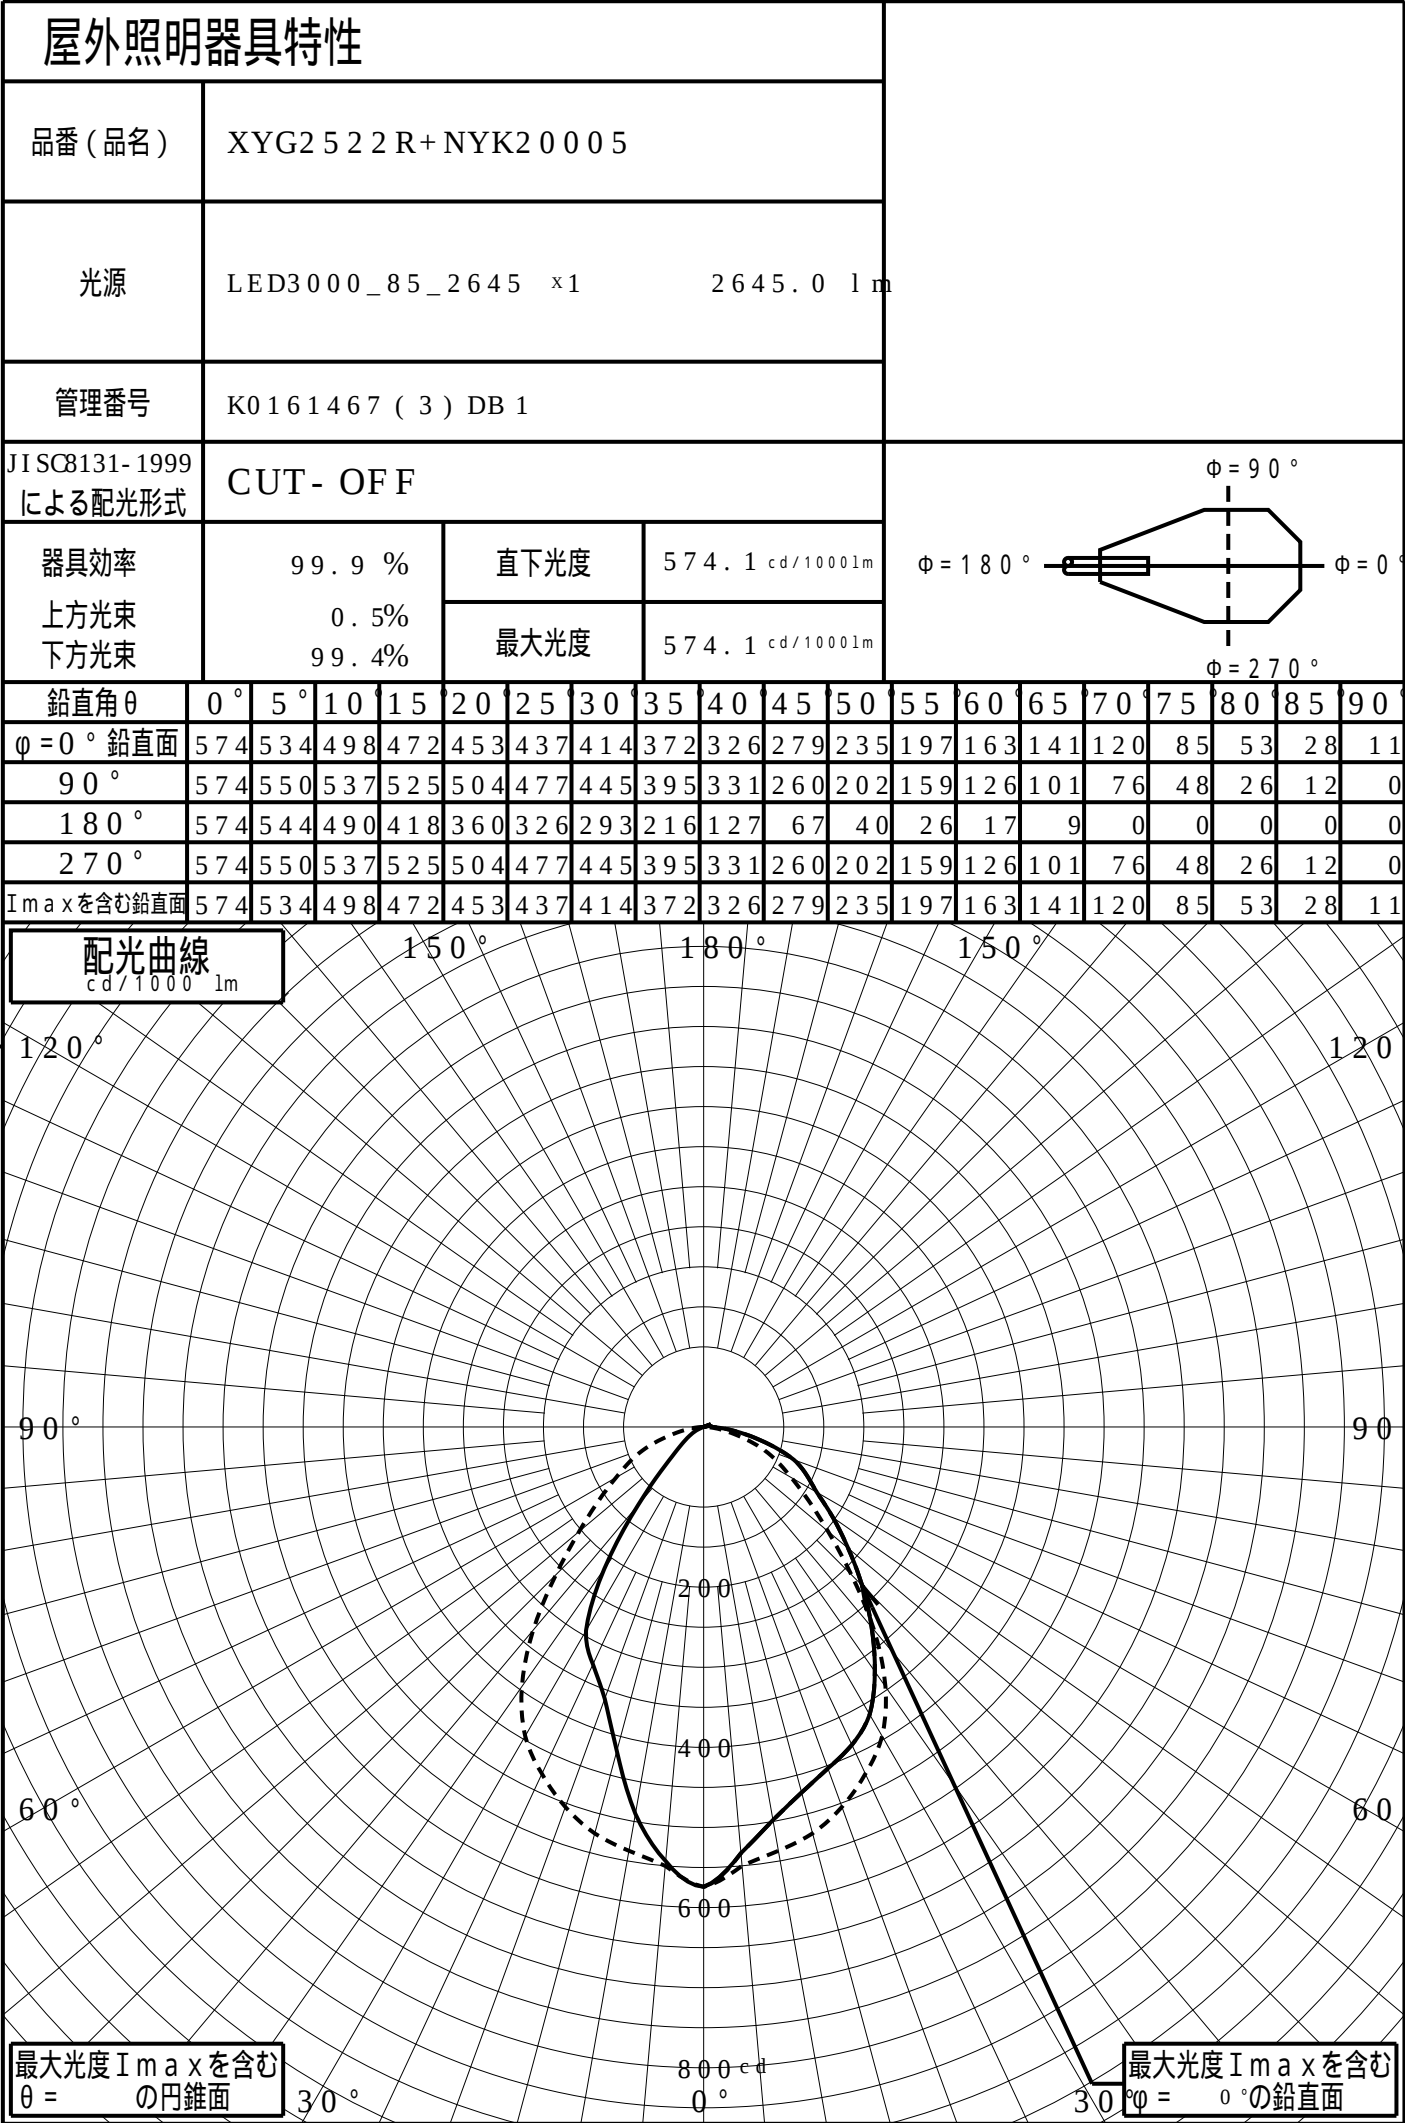

道路・トンネル照明率曲線

品番 (品名)

XYG2522R+NYK20005

光源

LED3000_85_2645 ×1


管理番号

K0161467 (3)DB 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ (MOUNTING HEIGHT)



照明率 ($\alpha = 0^\circ$)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.142	0.142
0.4H	0.242	0.259
0.6H	0.308	0.353
0.8H	0.346	0.421
1.0H	0.363	0.467
1.2H	0.371	0.499
1.4H	0.375	0.521
1.6H	0.378	0.538
1.8H	0.380	0.550
2.0H	0.381	0.560
2.2H	0.382	0.567
2.4H	0.382	0.573
2.6H	0.382	0.578
2.8H	0.383	0.582
3.0H	0.383	0.585
3.2H	0.383	0.588
3.4H	0.383	0.590
3.6H	0.383	0.592

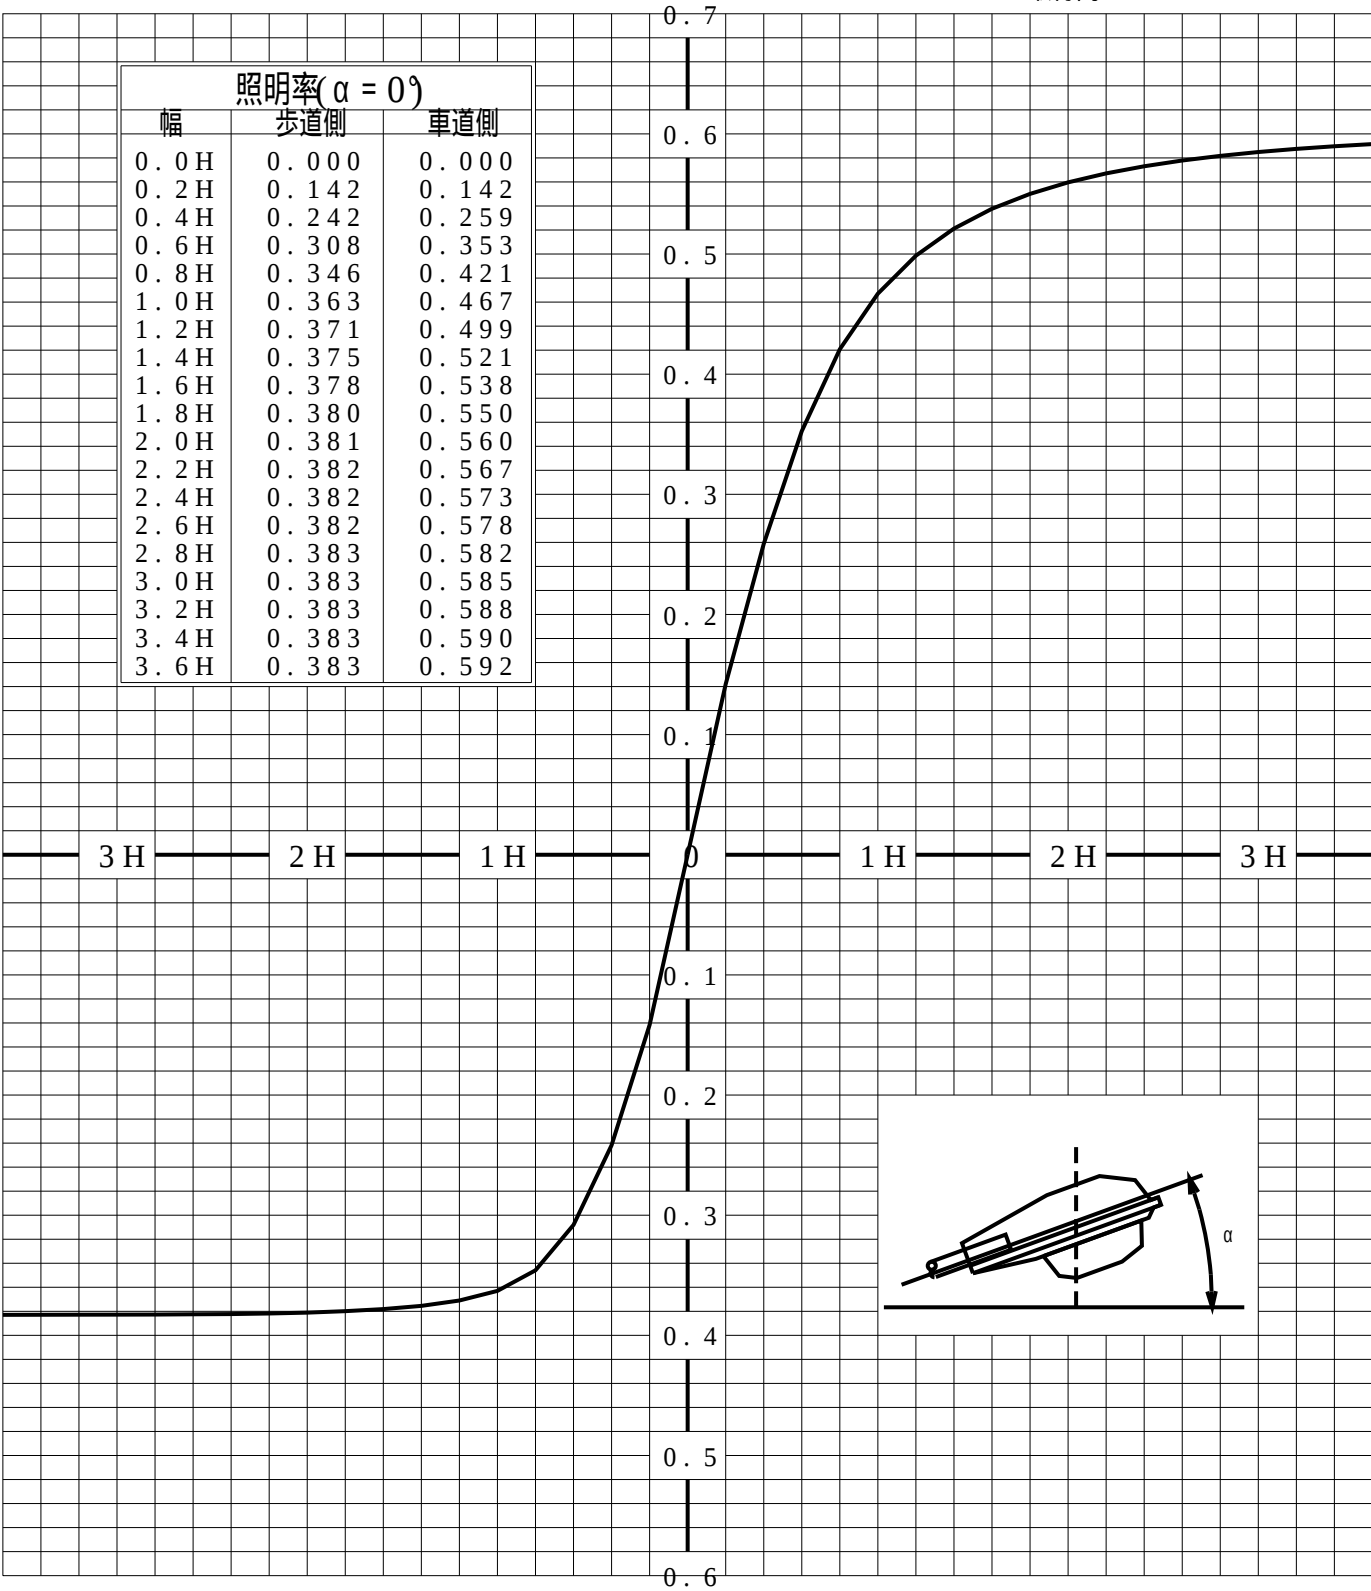

歩道側 車道側

正弦等光度曲線


品番 (品名)	XYG2522R+NYK20005	光源	LED3000_85_2645 ×1
管理番号	K0161467 (3) DB 1		

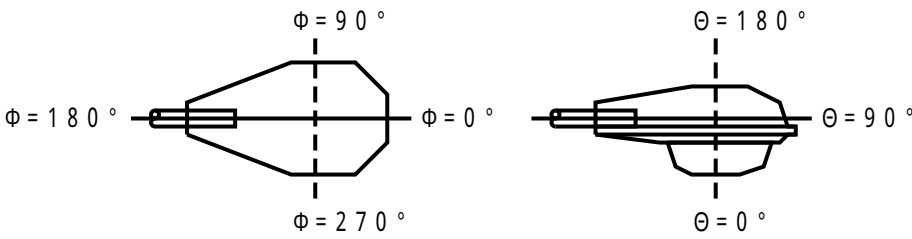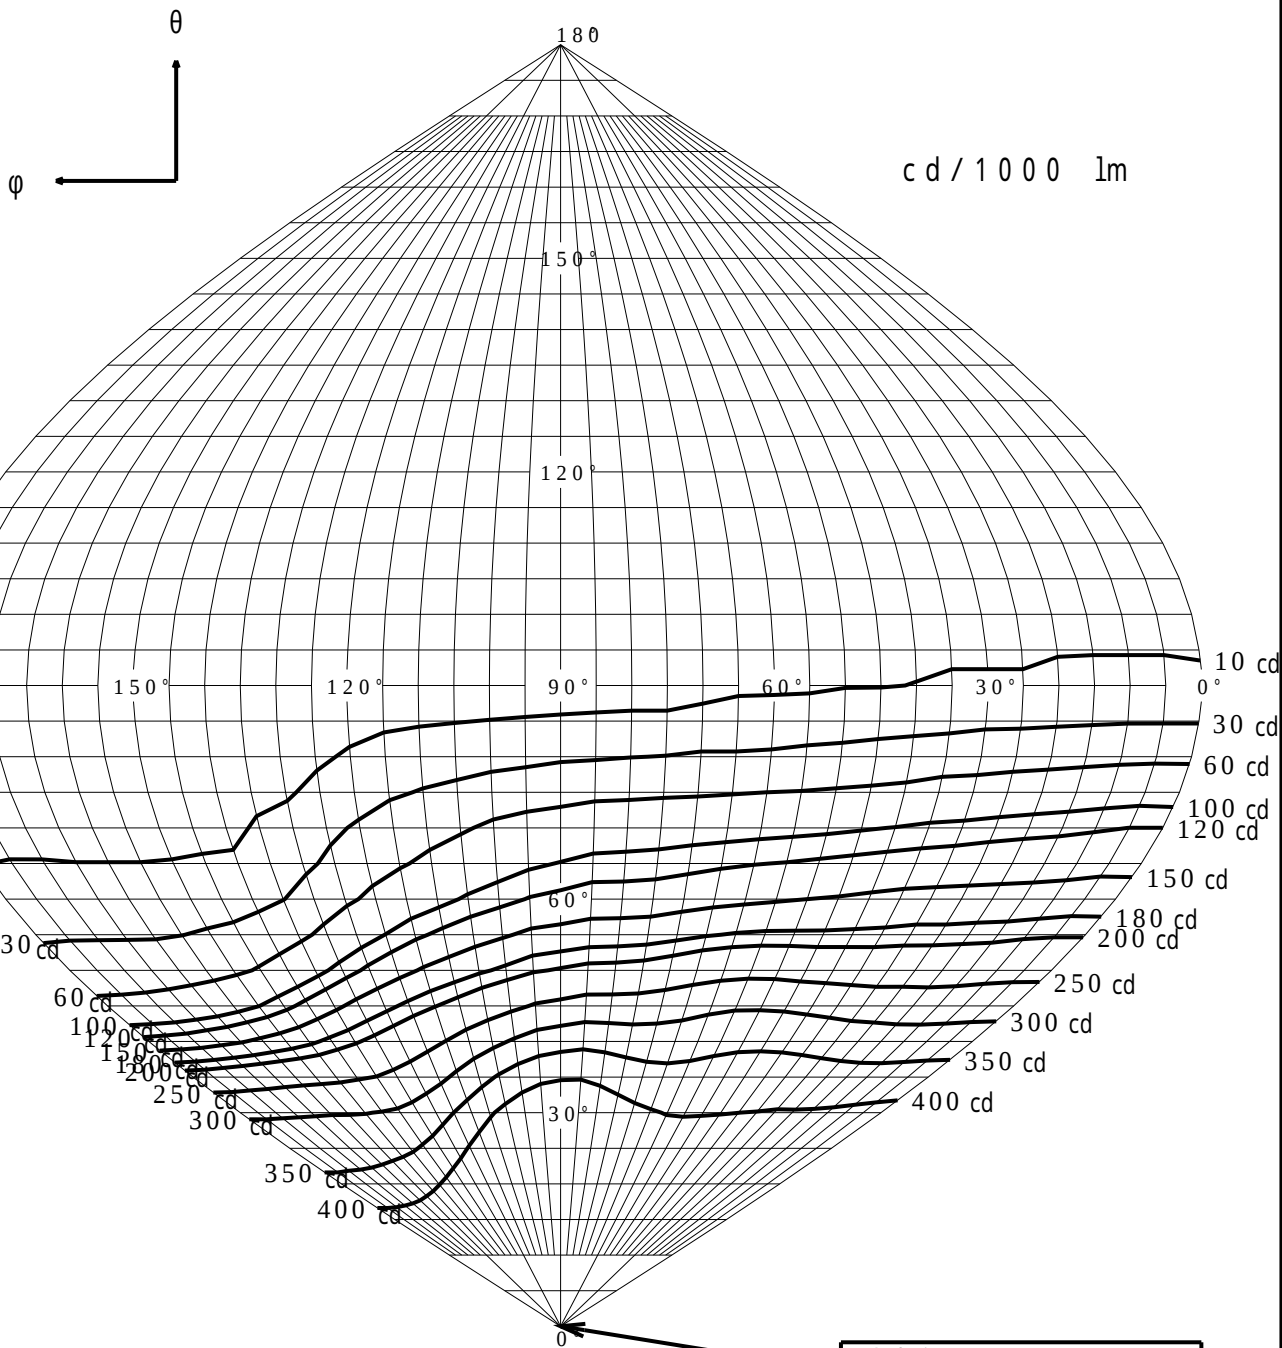

直下光度 I o 574.1 cd

等照度曲線

品番 (品名)	XYG2522R+NYK20005	全光束	2645 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_85_2645 x1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0161467 (3) DB1	最大照度	75.0 lx

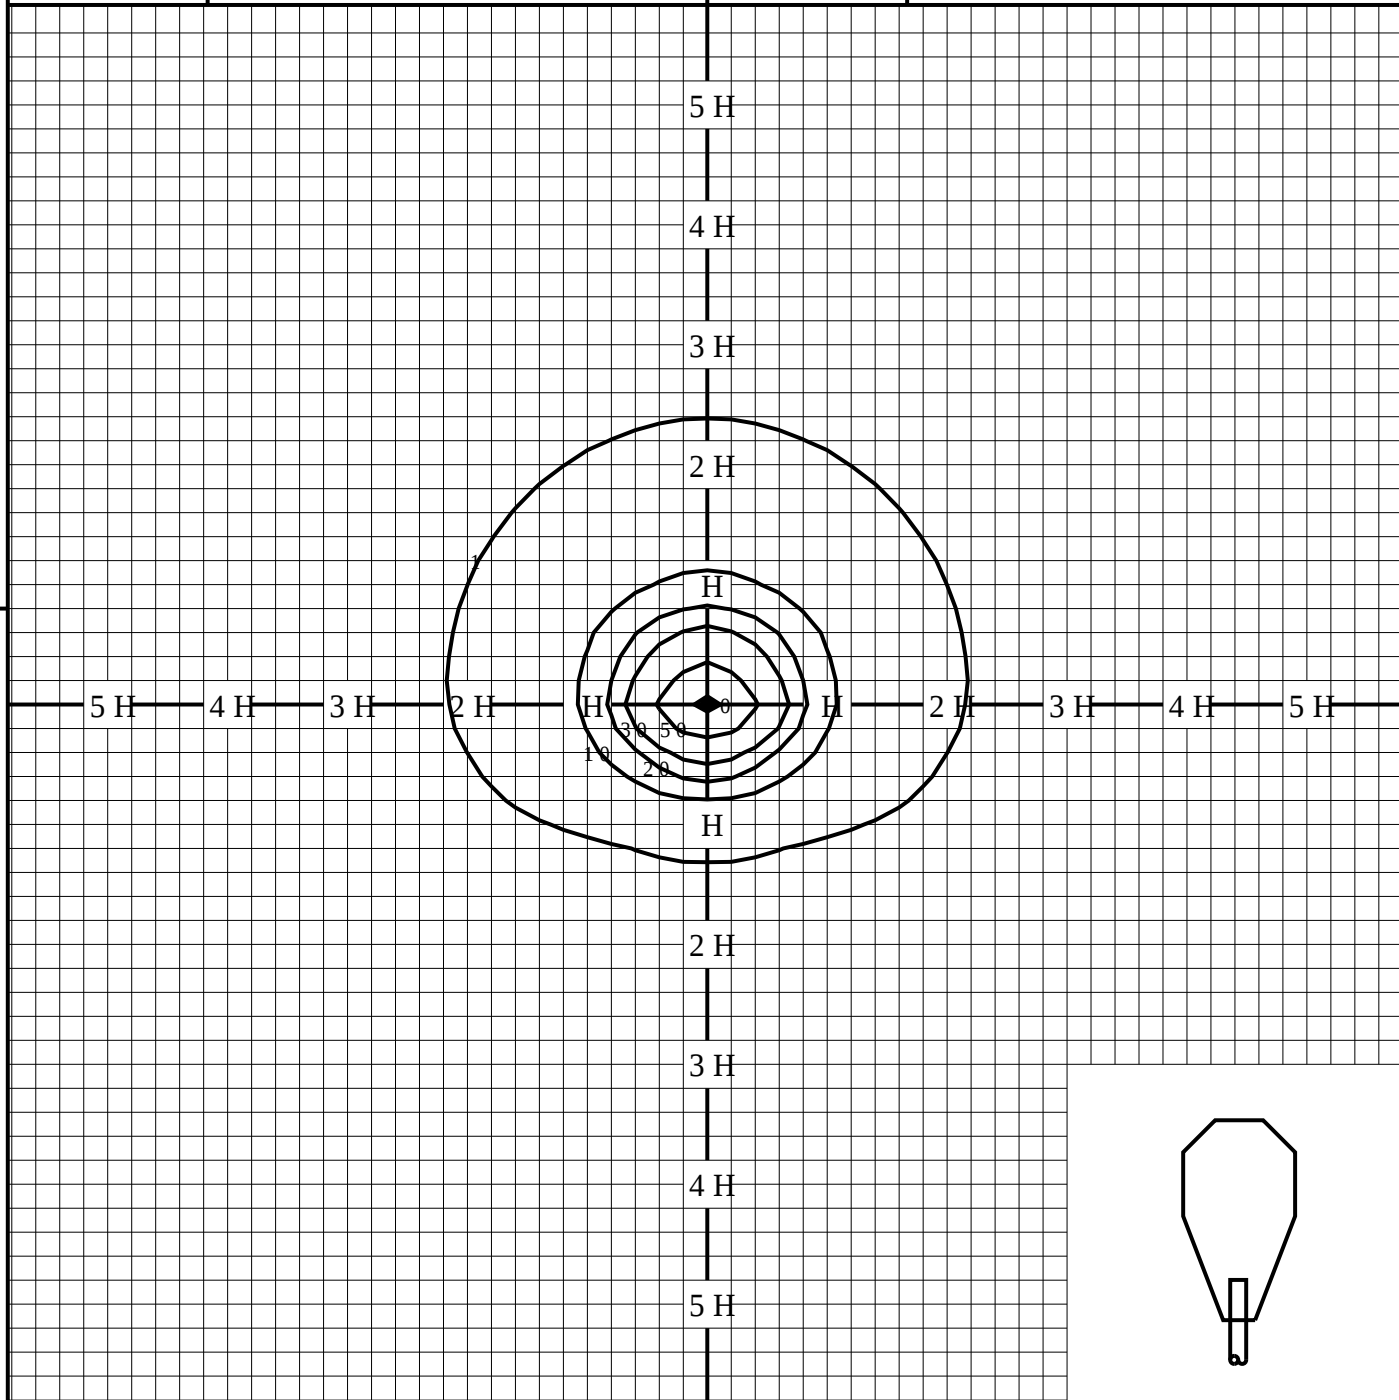

◆ 印は最大照度の位置を示す。

單位：1x

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H : 取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202