


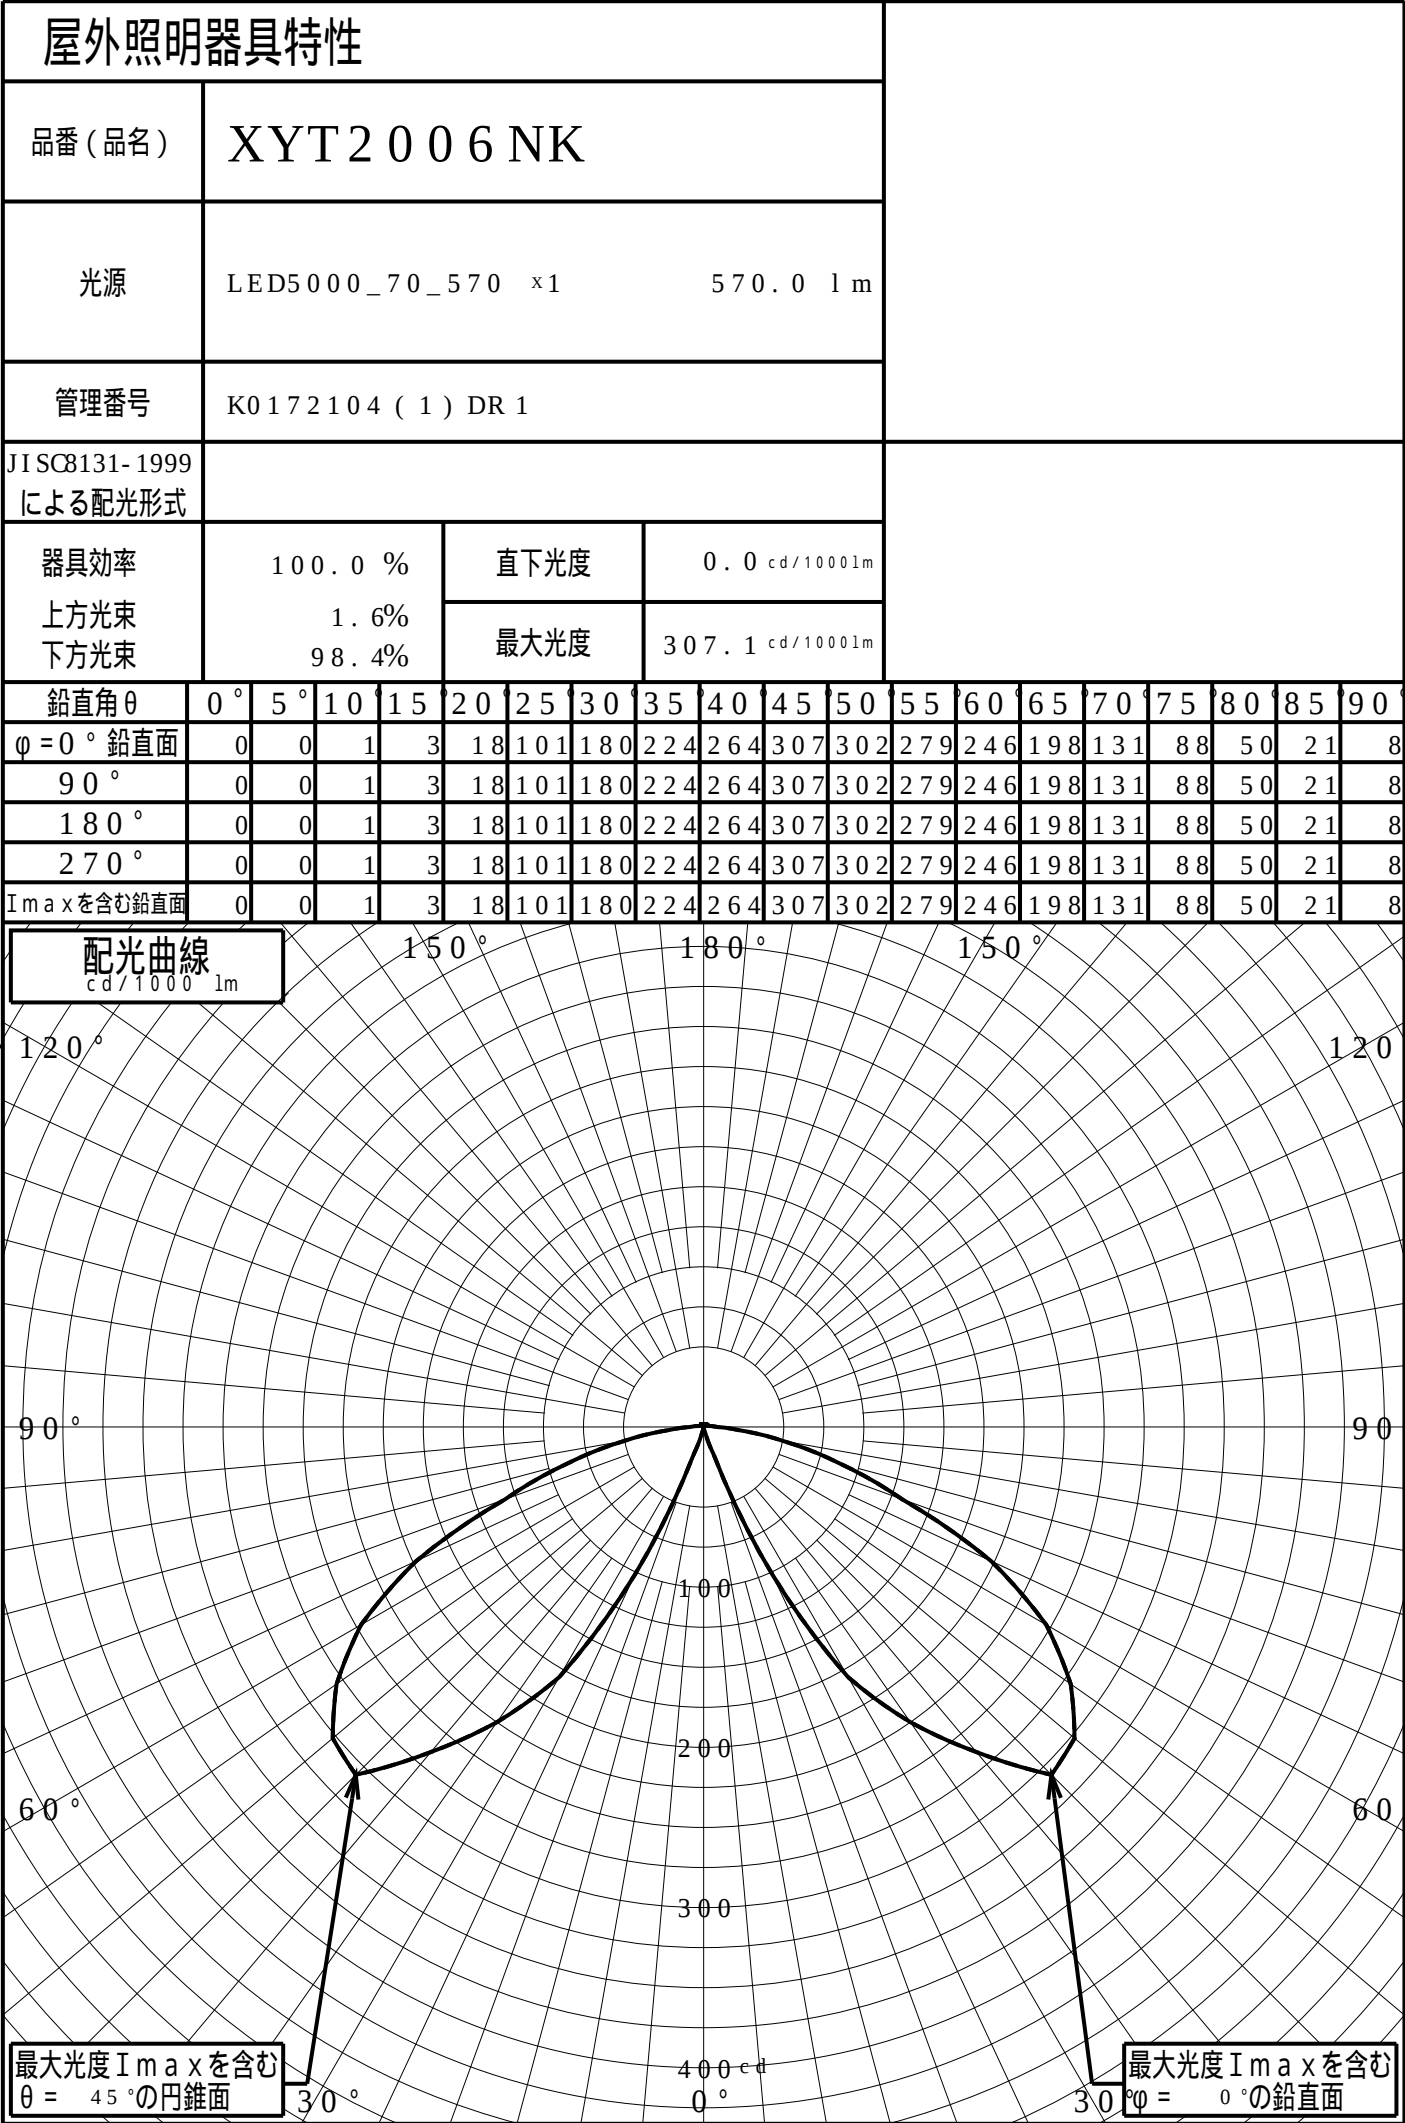


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XYT2006NK	光源	LED5000_70_570 ×1
管理番号	K0172104 (1)DR 1		

α = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

照明率(α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.053	0.053
0.4H	0.111	0.111
0.6H	0.178	0.178
0.8H	0.243	0.243
1.0H	0.299	0.299
1.2H	0.343	0.343
1.4H	0.376	0.376
1.6H	0.401	0.401
1.8H	0.420	0.420
2.0H	0.434	0.434
2.2H	0.444	0.444
2.4H	0.452	0.452
2.6H	0.458	0.458
2.8H	0.463	0.463
3.0H	0.466	0.466
3.2H	0.469	0.469
3.4H	0.472	0.472
3.6H	0.474	0.474

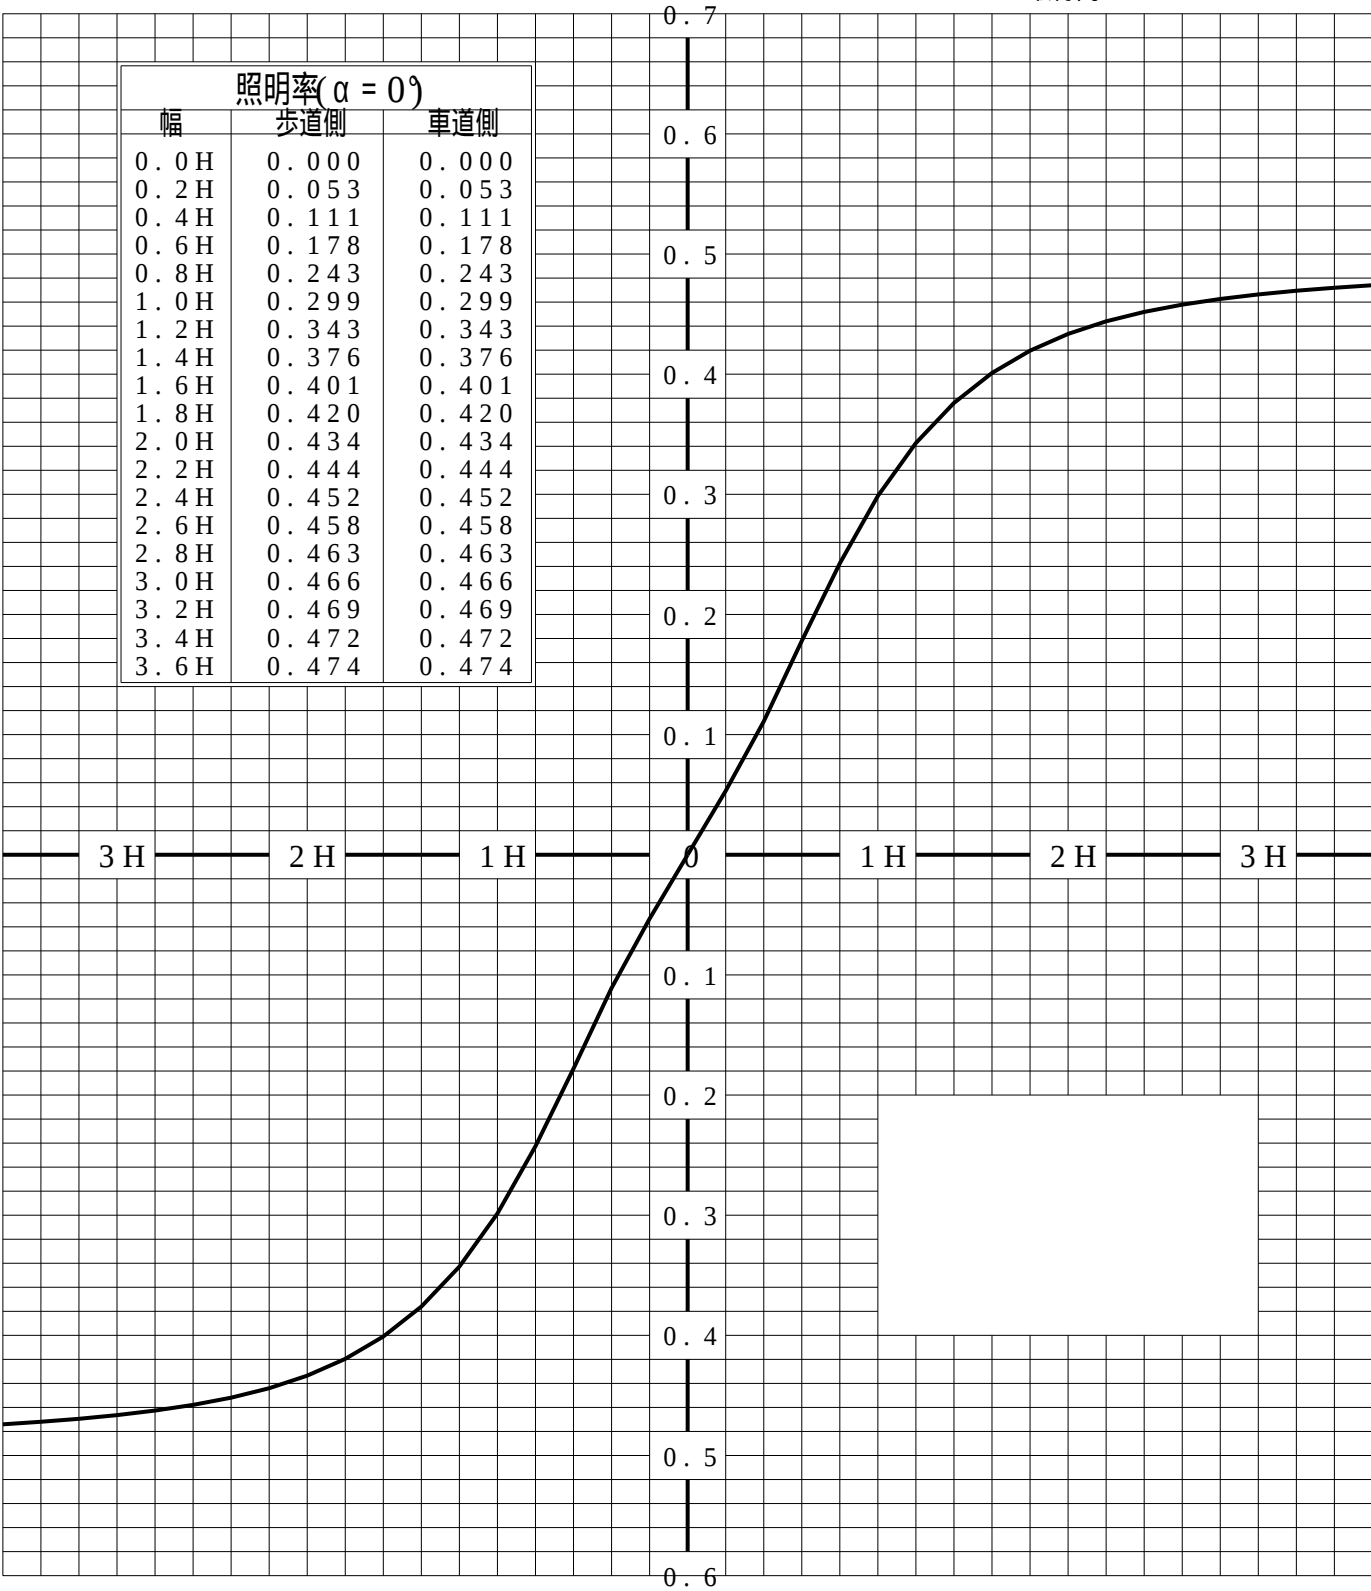

歩道側 ← → 車道側

等照度曲線			
品番（品名）	XYT2006NK	全光束	570 lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_70_570 x1	取付高さ	0.9 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0172104 (1) DR 1	最大照度	86.8 lx

