


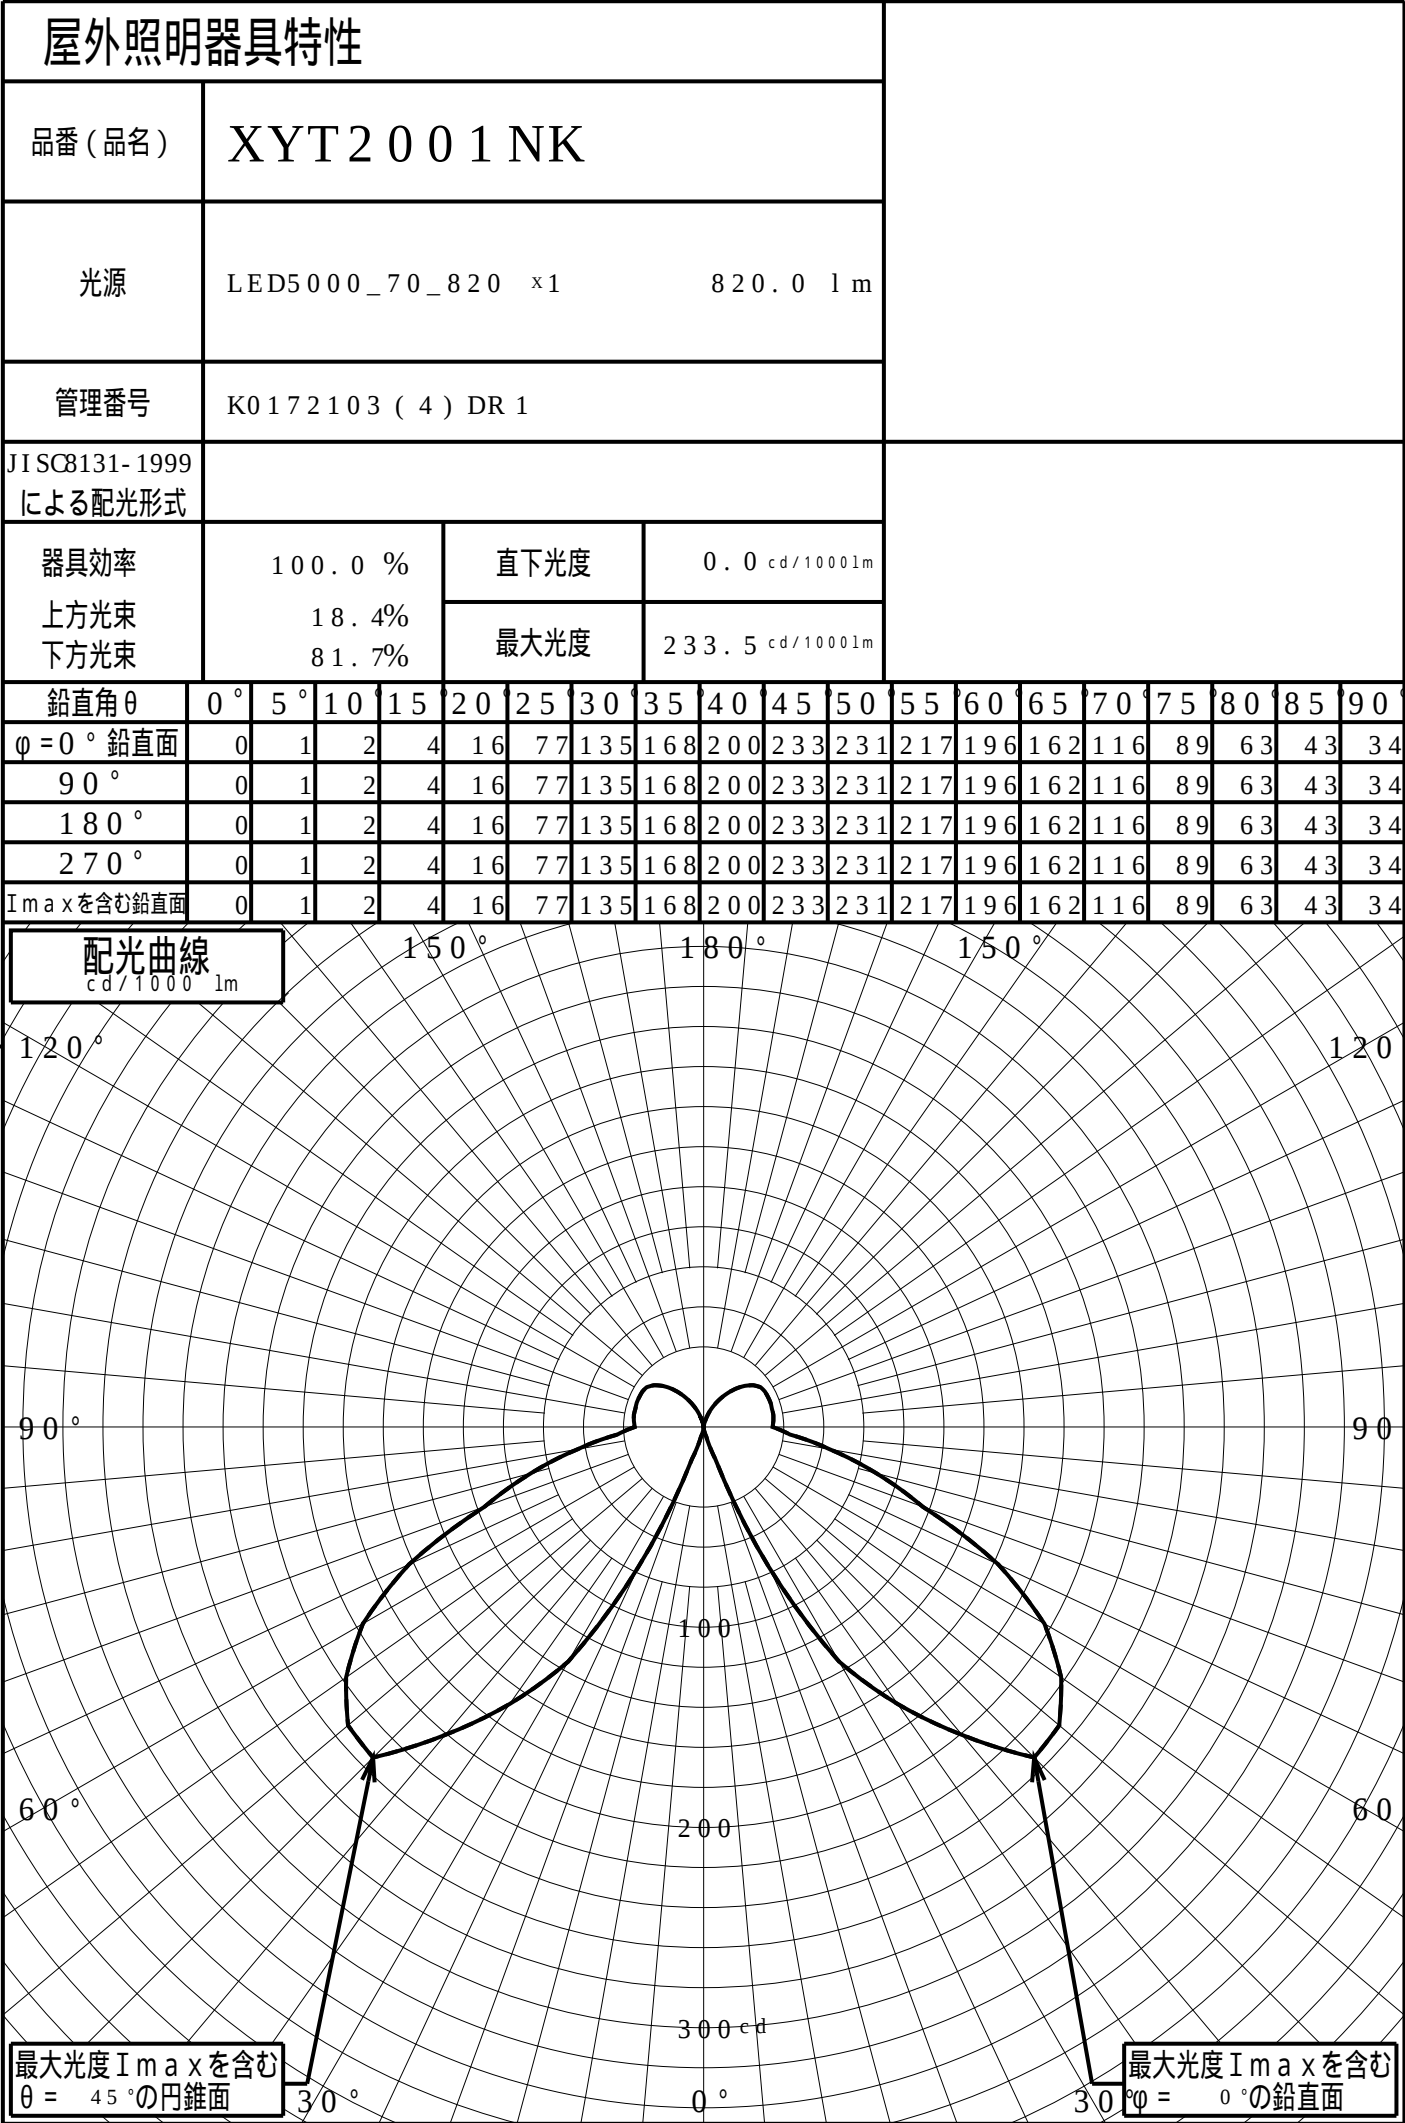


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	XYT2001NK	光源	LED5000_70_820 ×1
管理番号	K0172103 (4)DR 1		

α = 0.0°


H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

照明率(α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.042	0.042
0.4H	0.087	0.087
0.6H	0.138	0.138
0.8H	0.189	0.189
1.0H	0.232	0.232
1.2H	0.267	0.267
1.4H	0.294	0.294
1.6H	0.314	0.314
1.8H	0.330	0.330
2.0H	0.341	0.341
2.2H	0.351	0.351
2.4H	0.358	0.358
2.6H	0.363	0.363
2.8H	0.368	0.368
3.0H	0.371	0.371
3.2H	0.374	0.374
3.4H	0.377	0.377
3.6H	0.379	0.379

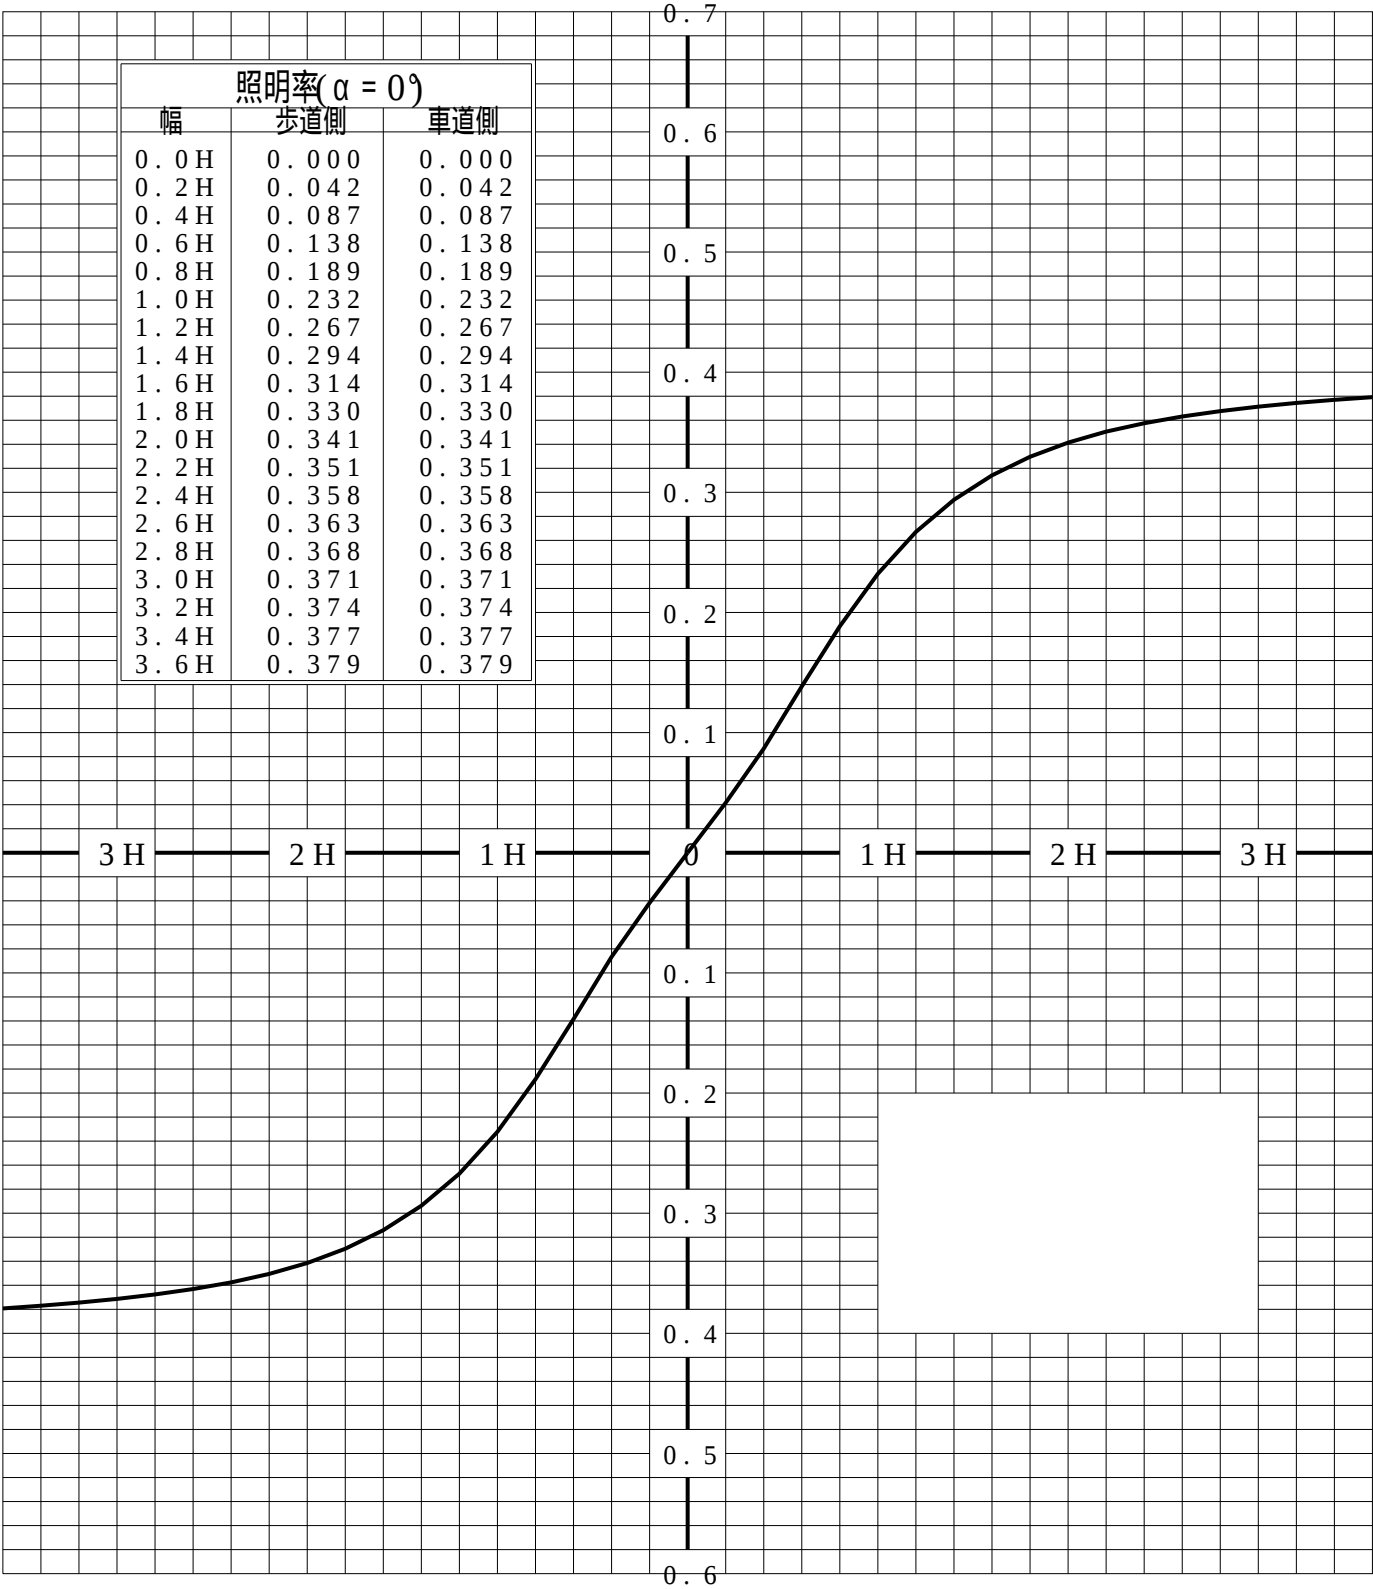

歩道側 ← → 車道側

等照度曲線			
品番（品名）	XYT2001NK	全光束	820lm
		保守率	1.00
光源	LED5000_70_820 x1	取付高さ	0.9m
		取付角度	0.0°
管理番号	K0172103（4）DR1	最大照度	94.0lx

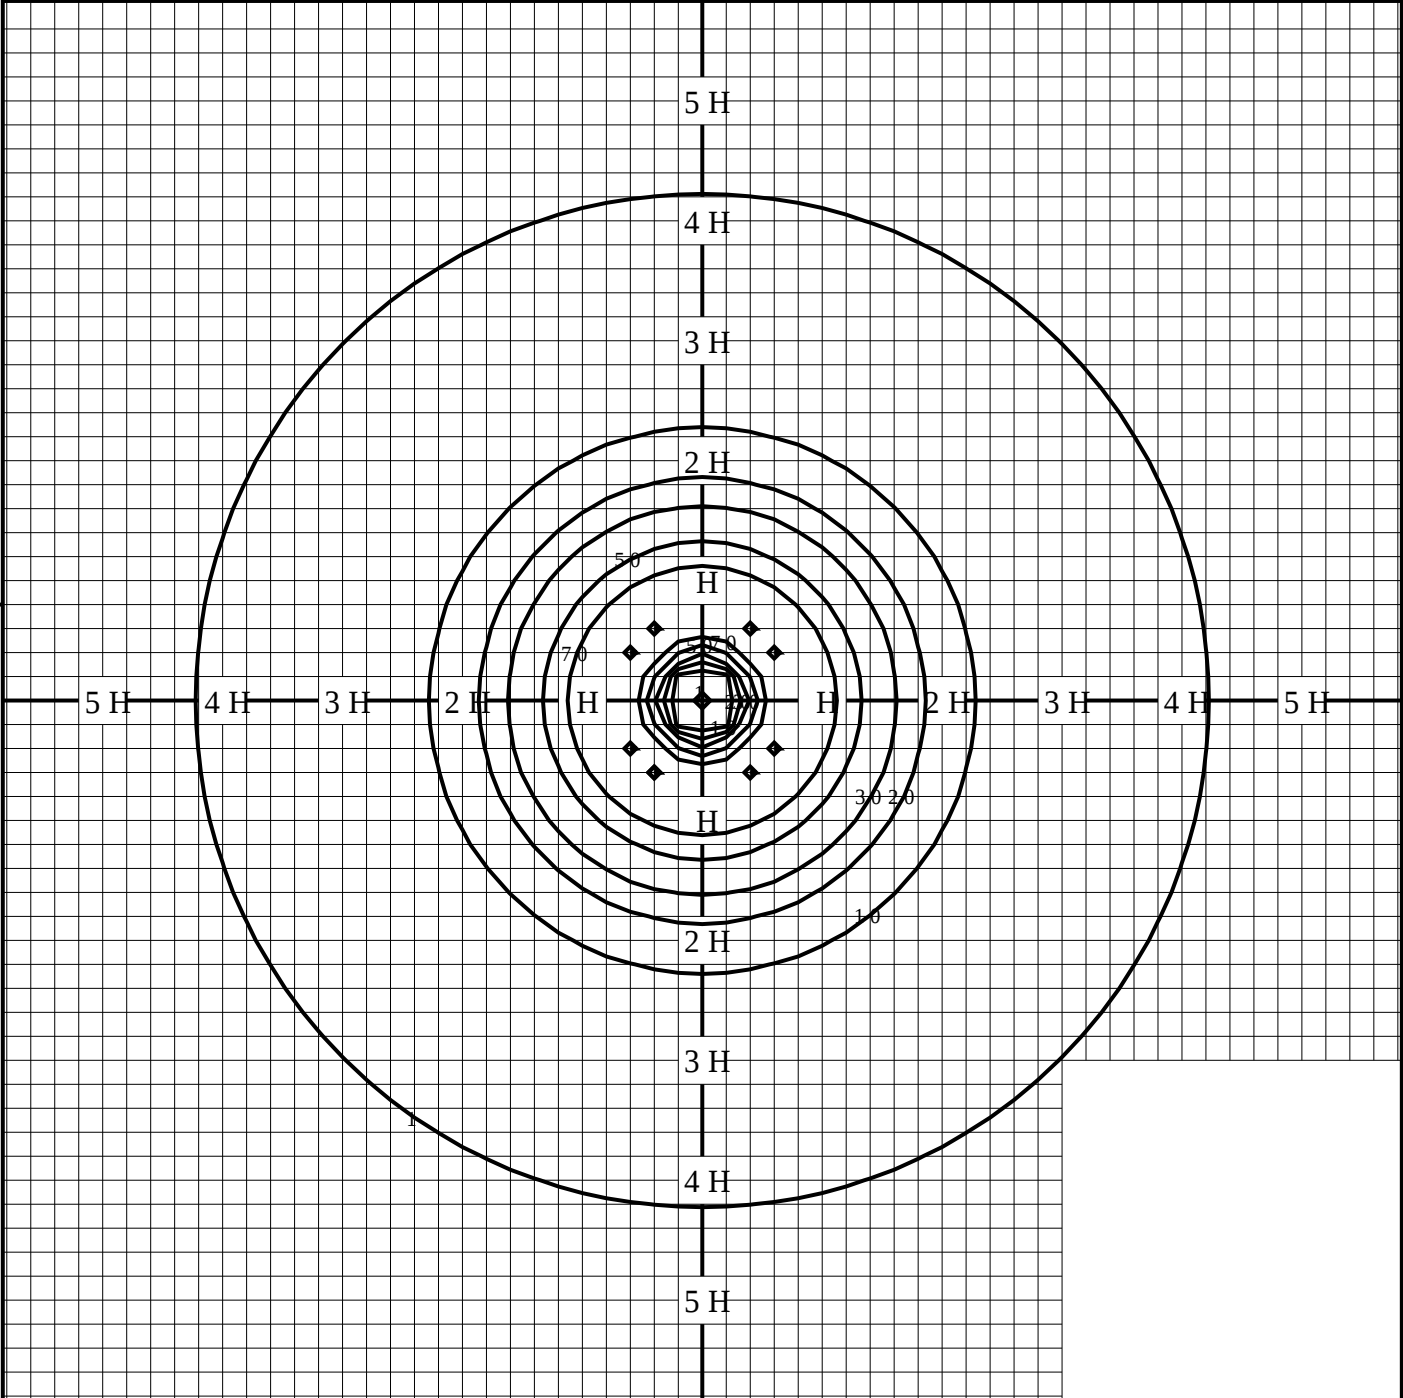

H: 取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.810	0.202	0.090	0.050	0.032	0.022	0.016	0.012	0.010	0.008