
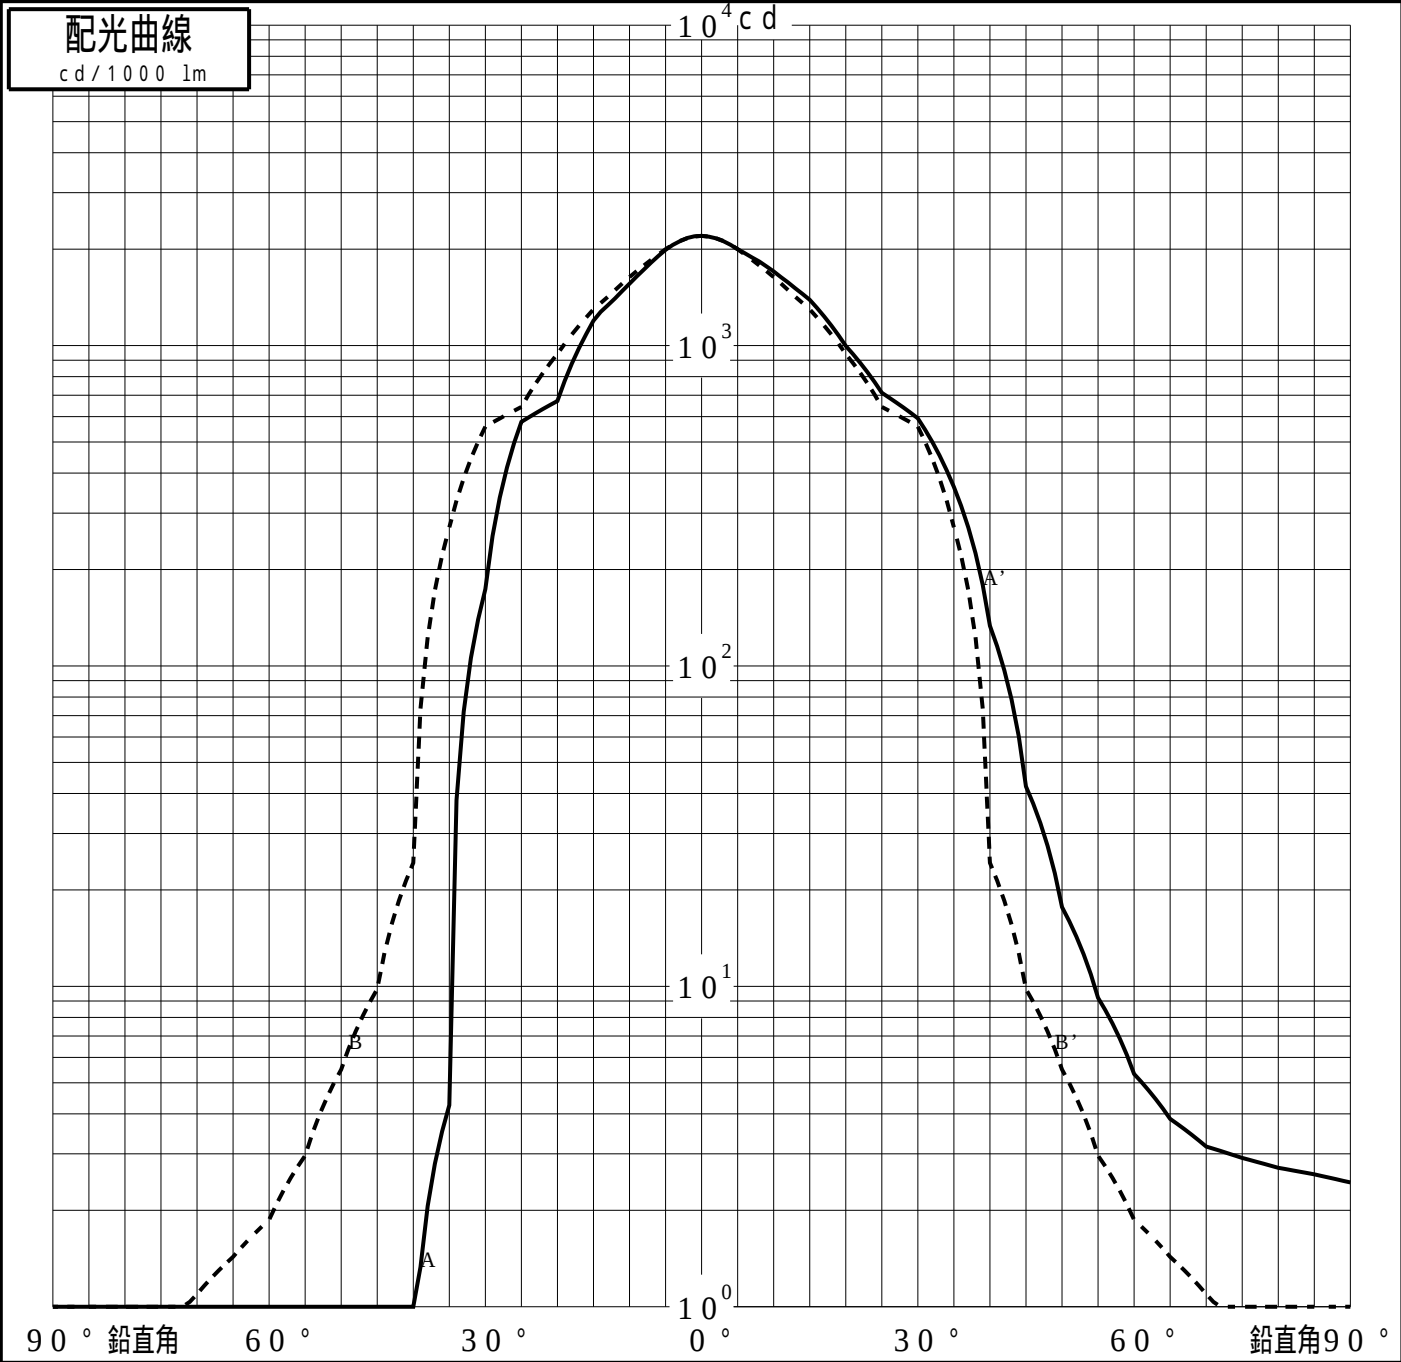




投光照明器具特性					
品名（品番）	YYY3 3 1 6 4 + YYY9 5 0 6 1				
光源	LED3000_70_1960 ×1 1960.0 lm				
管理番号	K0177489(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.9%	94.7%	97.9%
最大光度	2200 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 34.6	67.5	73.2
			BB' 35.5	72.1	76.5



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY33164+YYY95061	光源	LED3000_70_1960 ×1
管理番号	K0177489(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

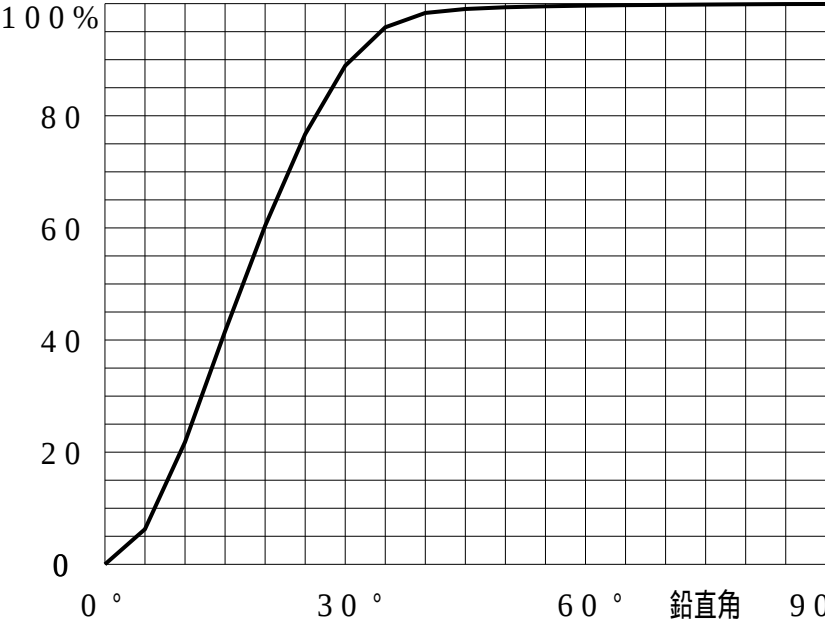

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

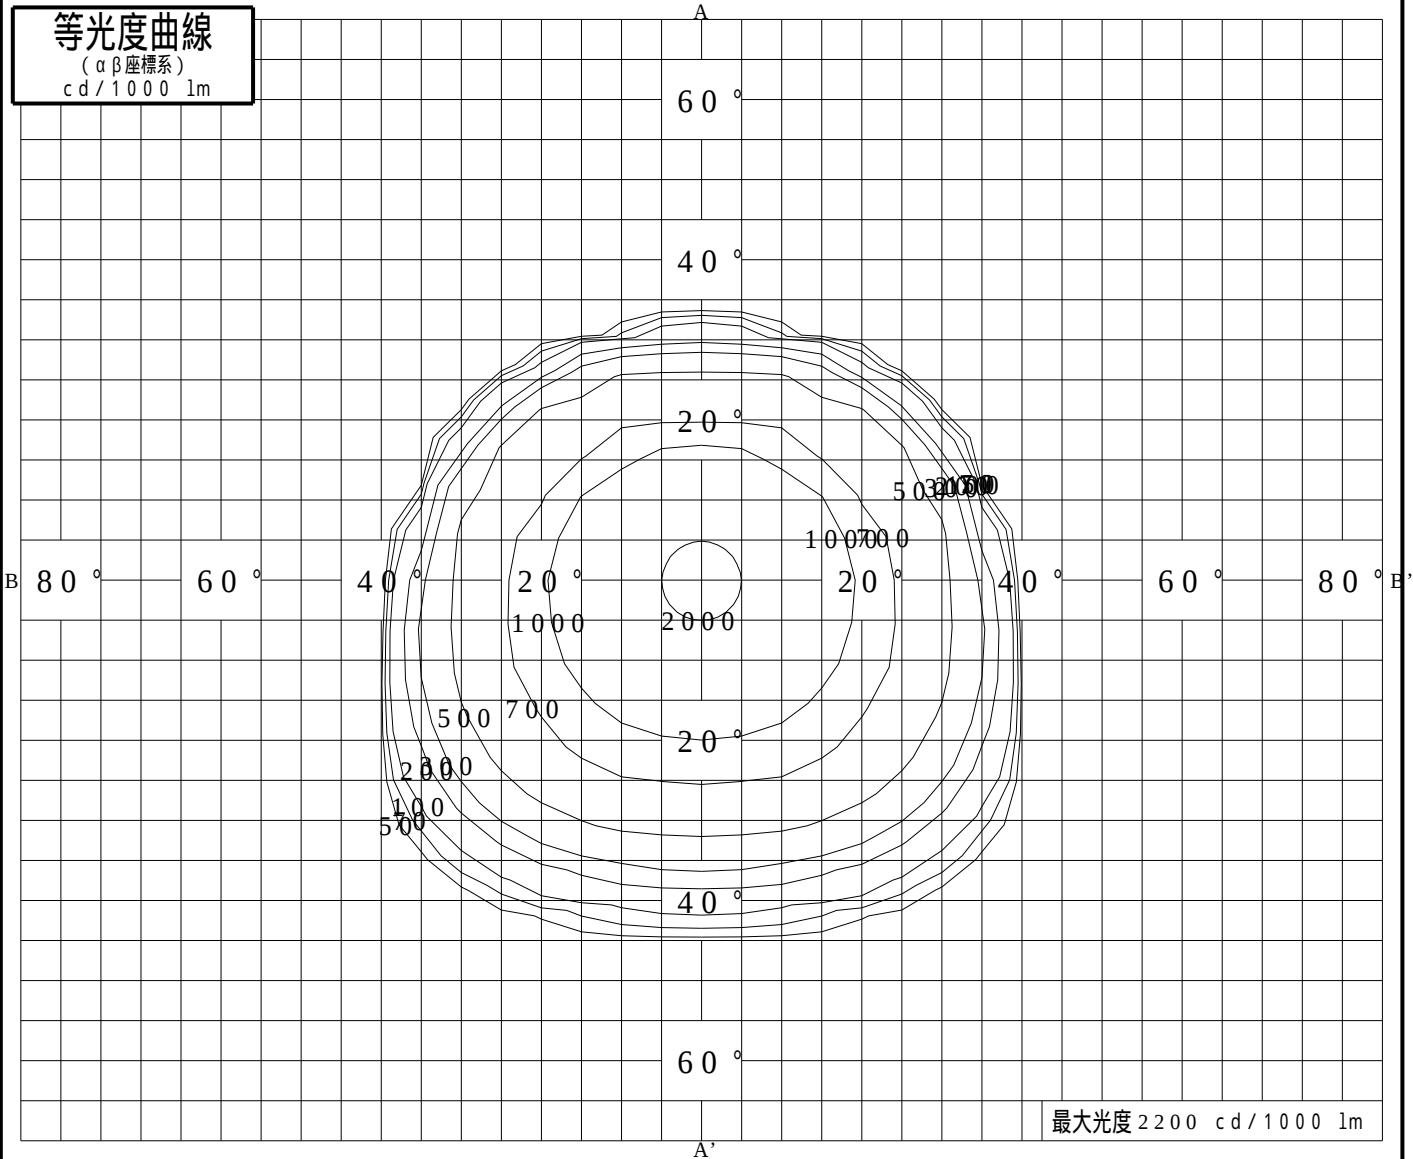

最大光度 2200 cd/1000 lm