屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZP3005N
光源	LLD3400NCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0191393(0)DB1
BZ分類	BZ3/1.1/BZ2/1.8/BZ3

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.33Hm	1.33Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	64	54	47	43	63	53	47	42	61	52	47	42	59	52	46	42	41
0.8	75	65	59	54	73	65	59	54	71	63	58	54	69	62	57	54	52
1.0	81	73	67	62	80	72	66	62	77	71	66	62	75	69	65	61	59
1.25	87	79	74	69	85	78	73	69	83	77	72	69	80	75	71	68	66
1.5	90	83	78	74	89	83	78	74	86	81	77	73	84	79	76	73	71
2.0	95	89	85	81	93	88	84	81	91	87	83	80	88	85	82	79	77
2.5	97	93	89	86	96	92	88	85	94	90	87	84	91	88	86	83	81
3.0	99	95	92	89	98	94	91	88	95	92	90	87	93	91	88	86	84
4.0	102	99	96	93	100	97	95	93	98	95	93	91	95	94	92	90	88
5.0	103	100	98	96	102	99	97	95	99	97	96	94	97	95	94	92	90
7.0	104	103	101	99	103	102	100	98	101	99	98	97	99	97	96	95	93
10.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	97	95

配光曲線

ランプ光束1000 lm

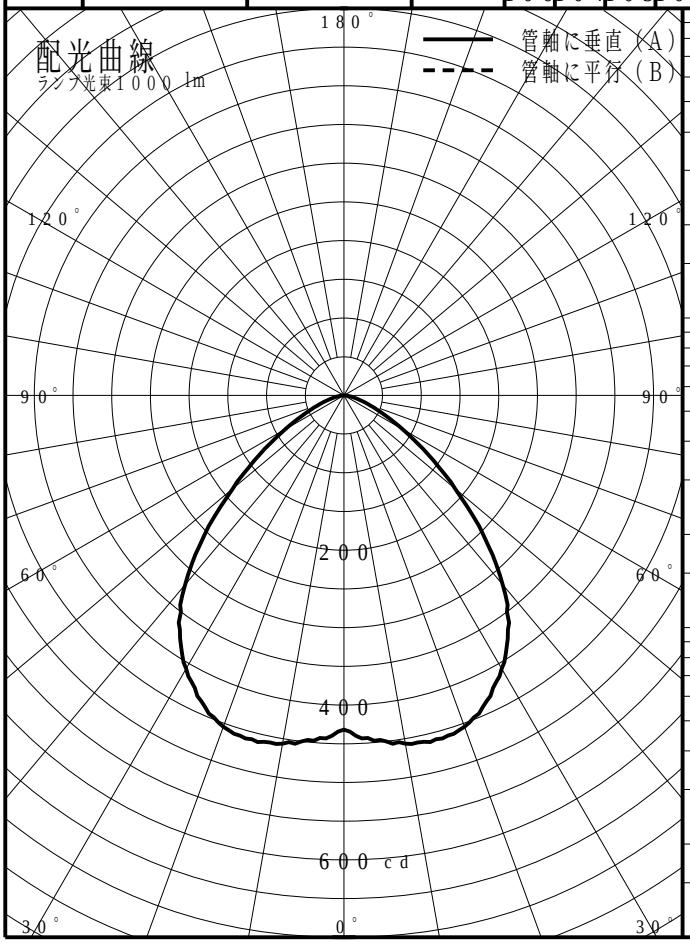

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

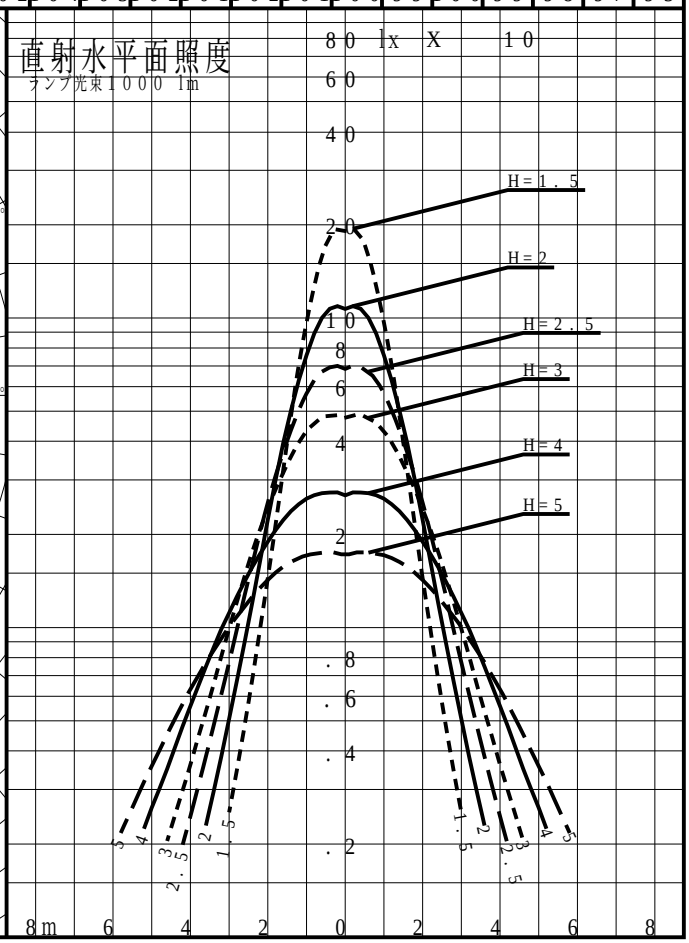

パナソニックエレクトリックワークス株式会社