


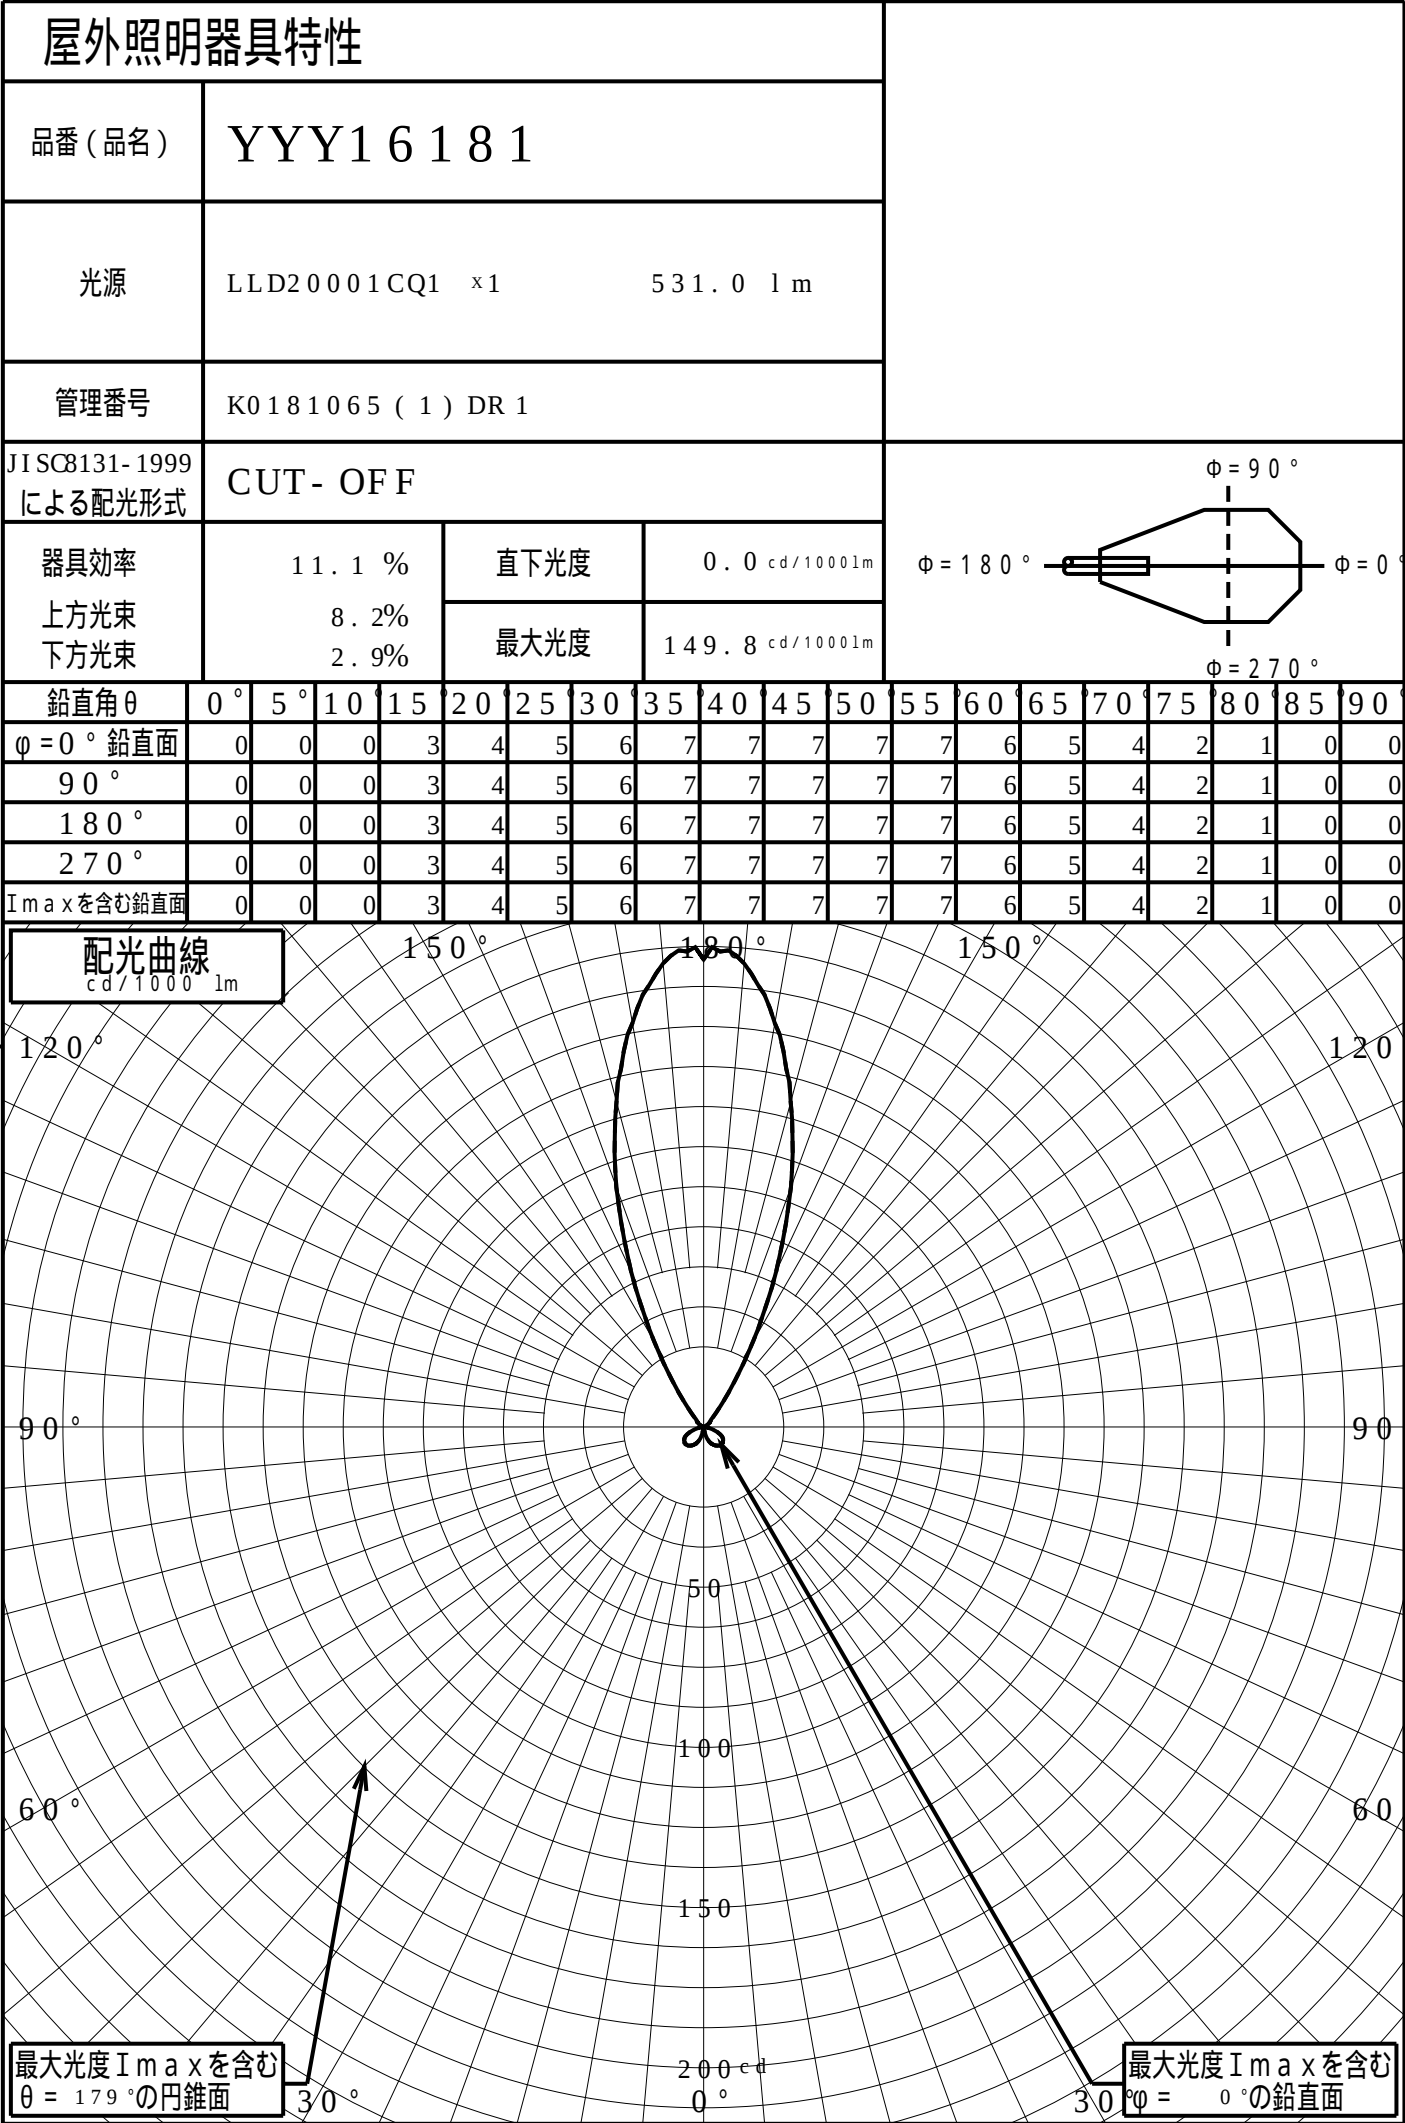


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	YYY16181	光源	LLD20001CQ1 ×1
管理番号	K0181065 (1)DR 1		

α = 0.0°

H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)

照明率(α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.002	0.002
0.4H	0.004	0.004
0.6H	0.006	0.006
0.8H	0.008	0.008
1.0H	0.009	0.009
1.2H	0.011	0.011
1.4H	0.012	0.012
1.6H	0.012	0.012
1.8H	0.013	0.013
2.0H	0.013	0.013
2.2H	0.014	0.014
2.4H	0.014	0.014
2.6H	0.014	0.014
2.8H	0.014	0.014
3.0H	0.014	0.014
3.2H	0.014	0.014
3.4H	0.014	0.014
3.6H	0.015	0.015

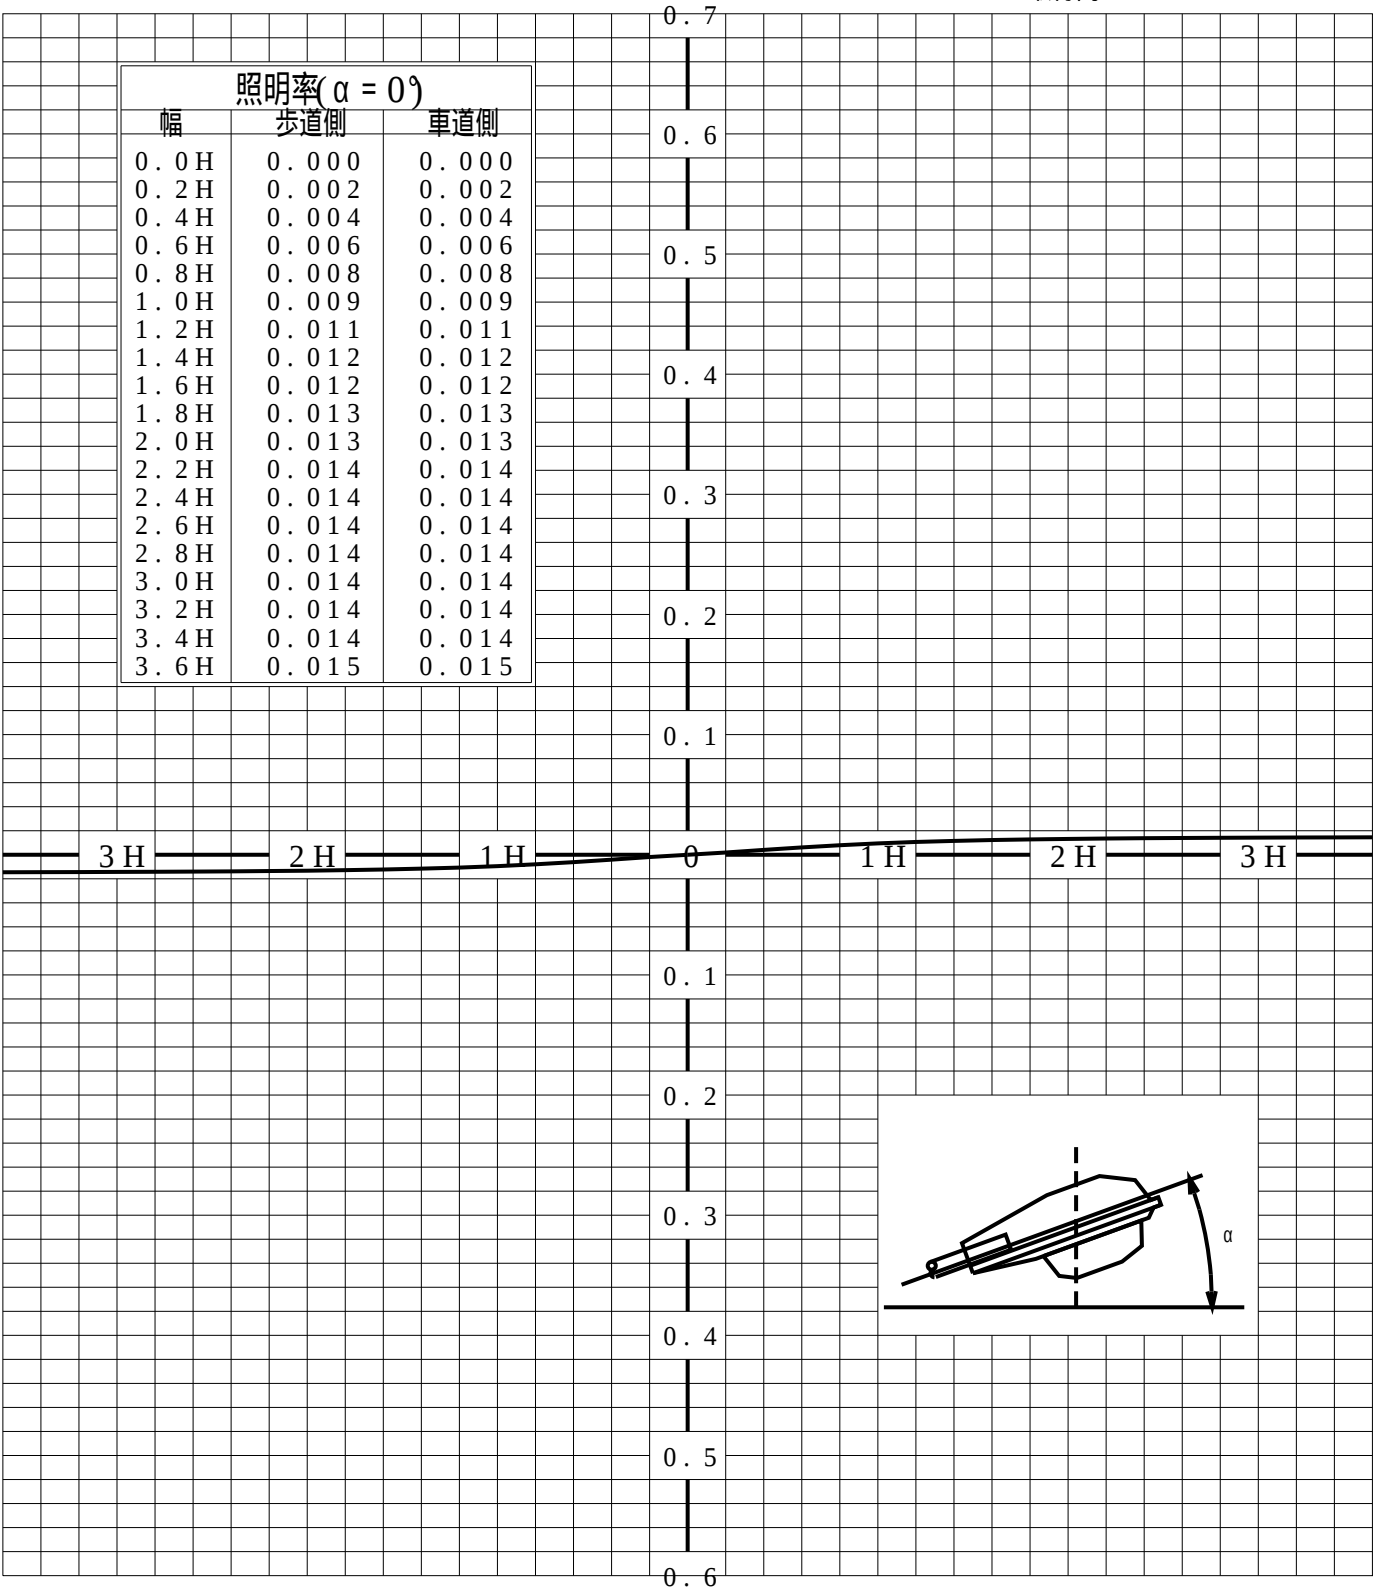

歩道側 車道側

等照度曲線			
品番 (品名)	YYY16181	全光束	531 lm
		保守率	1.00
光源	LLD20001CQ1 ×1	取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0181065 (1) DR 1	最大照度	95.2 lx

