

屋外照明器具特性																			
品番 (品名)		YYY16181+YYY90150																	
光源		LLD40001CQ1 ×1 845.0 lm																	
管理番号		K0181749 (0) DR 1																	
JISC8131-1999 による配光形式		CUT - OFF																	
器具効率		10.3 %				直下光度				0.0 cd/1000lm									
上方光束		7.4%				最大光度				143.7 cd/1000lm									
下方光束		2.9%																	
鉛直角 θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ = 0° 鉛直面	0	0	0	2	4	5	6	7	7	7	7	7	6	6	4	3	1	0	0
90°	0	0	0	3	4	5	6	6	7	7	7	7	6	5	4	2	1	0	0
180°	0	0	1	3	4	5	6	6	7	7	7	7	6	5	3	2	1	0	0
270°	0	0	0	3	4	5	6	6	7	7	7	7	6	5	4	2	1	0	0
I maxを含む鉛直面	0	0	1	3	4	5	6	6	7	7	7	7	6	5	4	2	1	0	0

φ = 90°

φ = 180° φ = 0°

φ = 270°

配光曲線
cd/1000 lm

150° 180° 150°

120° 120°

90° 90°

60° 60°

30° 30°

0°

50

100

150

200 cd

最大光度 I maxを含む
θ = 179° の円錐面

最大光度 I maxを含む
φ = 116° の鉛直面

正弦等光度曲線

品番 (品名)


YYY16181+YYY90150

光源


LLD40001CQ1 ×1

管理番号

K0181749 (0) DR 1

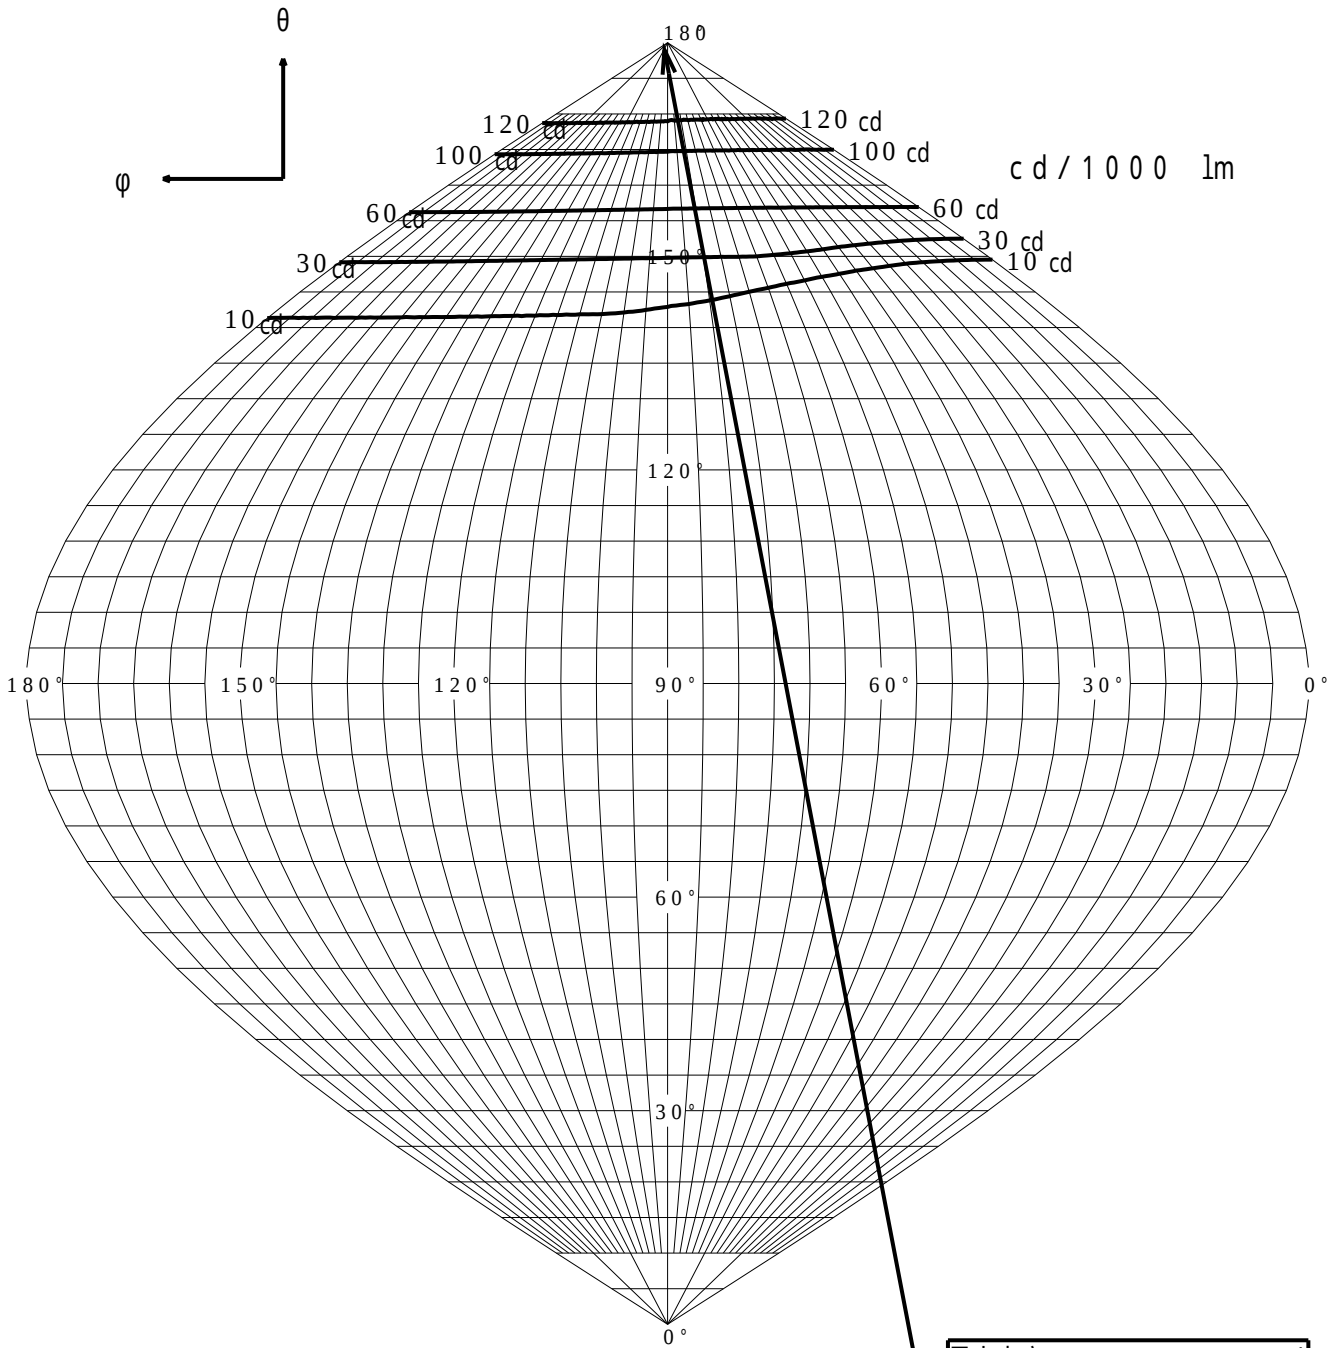


最大光度 I_{max} 143.7 cd

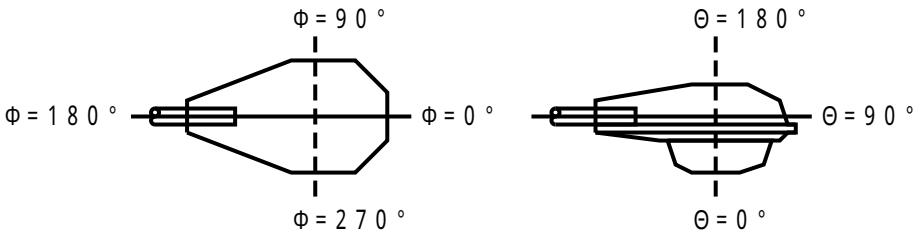

直下光度 I_o 0.0 cd

等照度曲線

品番 (品名)	YYY16181+YYY90150	全光束	845 lm
		保守率	1.00
光源	LLD40001CQ1 ×1	取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0181749 (0) DR 1	最大照度	149.0 lx

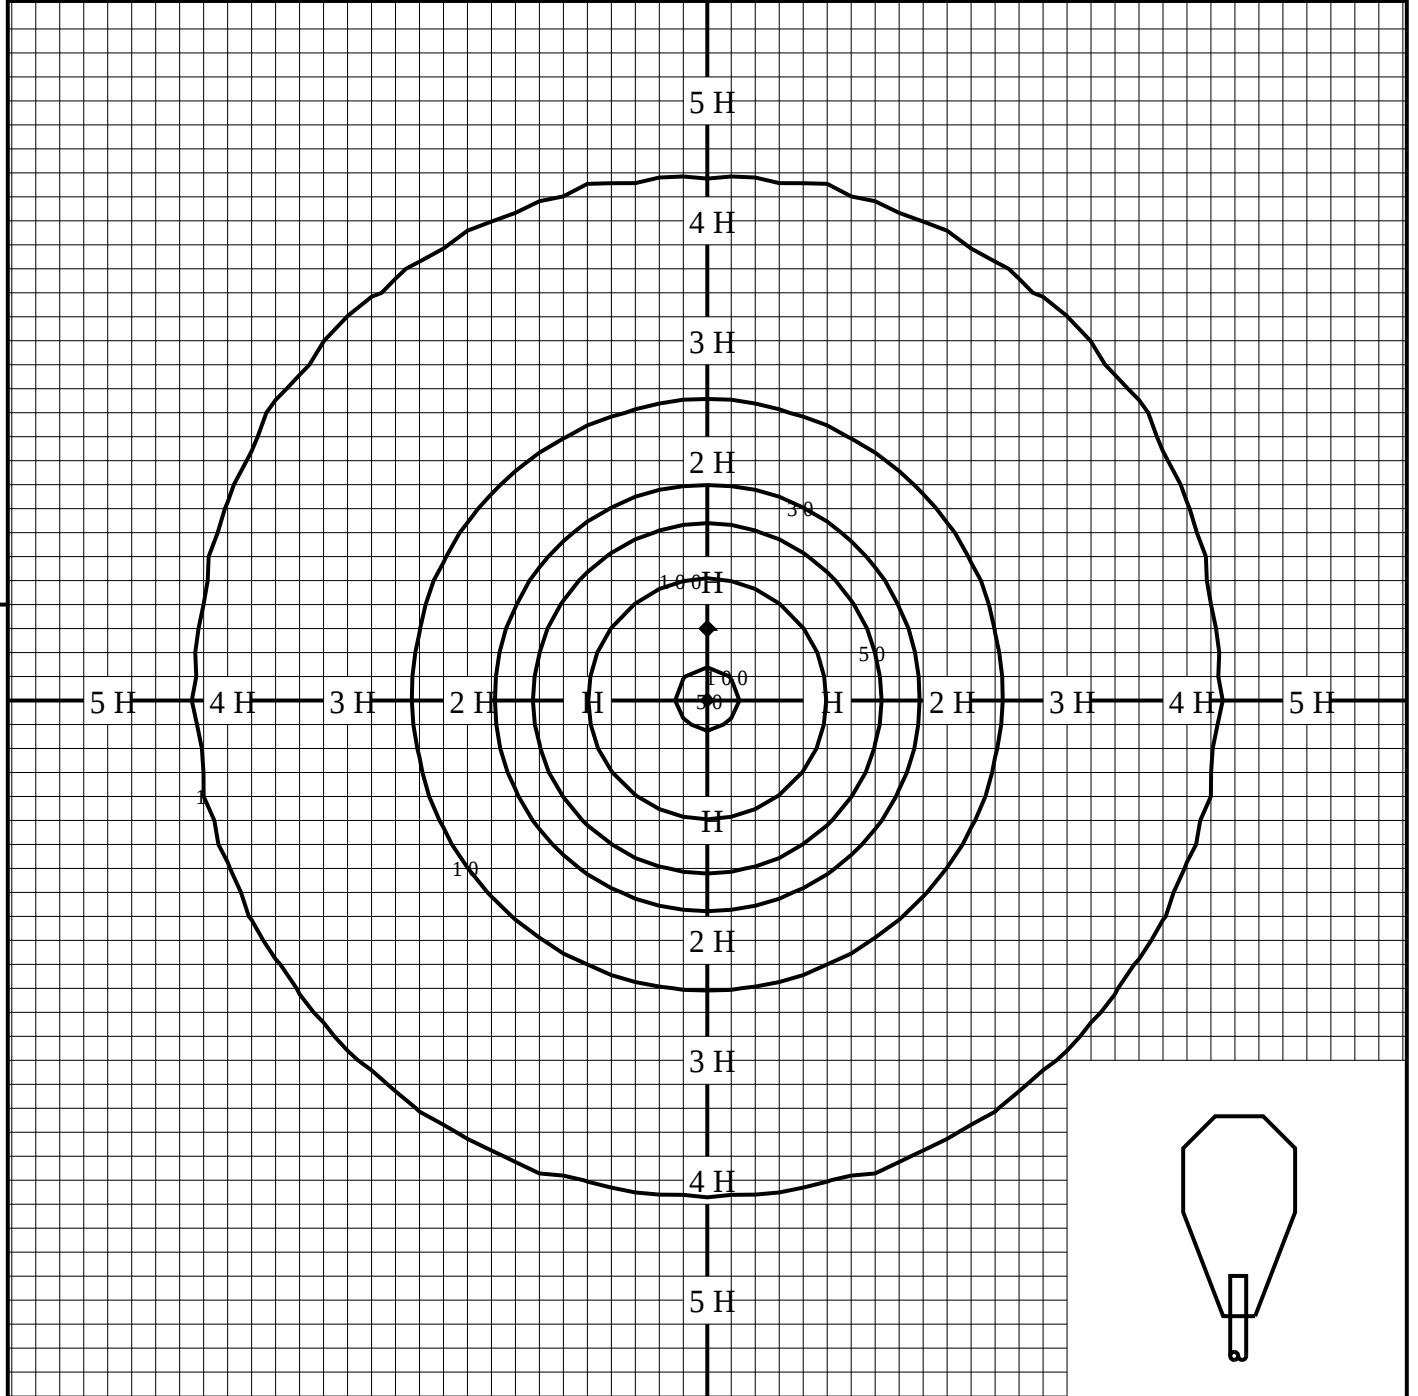

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.022	0.005	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000