



投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 0 2 2 4 + YYY9 5 0 1 0	
光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 0 8 0 ×1 2 0 8 0 . 0 l m	
管理番号	K0 1 7 2 0 5 2 (0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.1 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	38.7%	92.7%	96.9%	
最大光度	5762 cd/1000 lm	ビーム角	20.1	44.3	48.1	

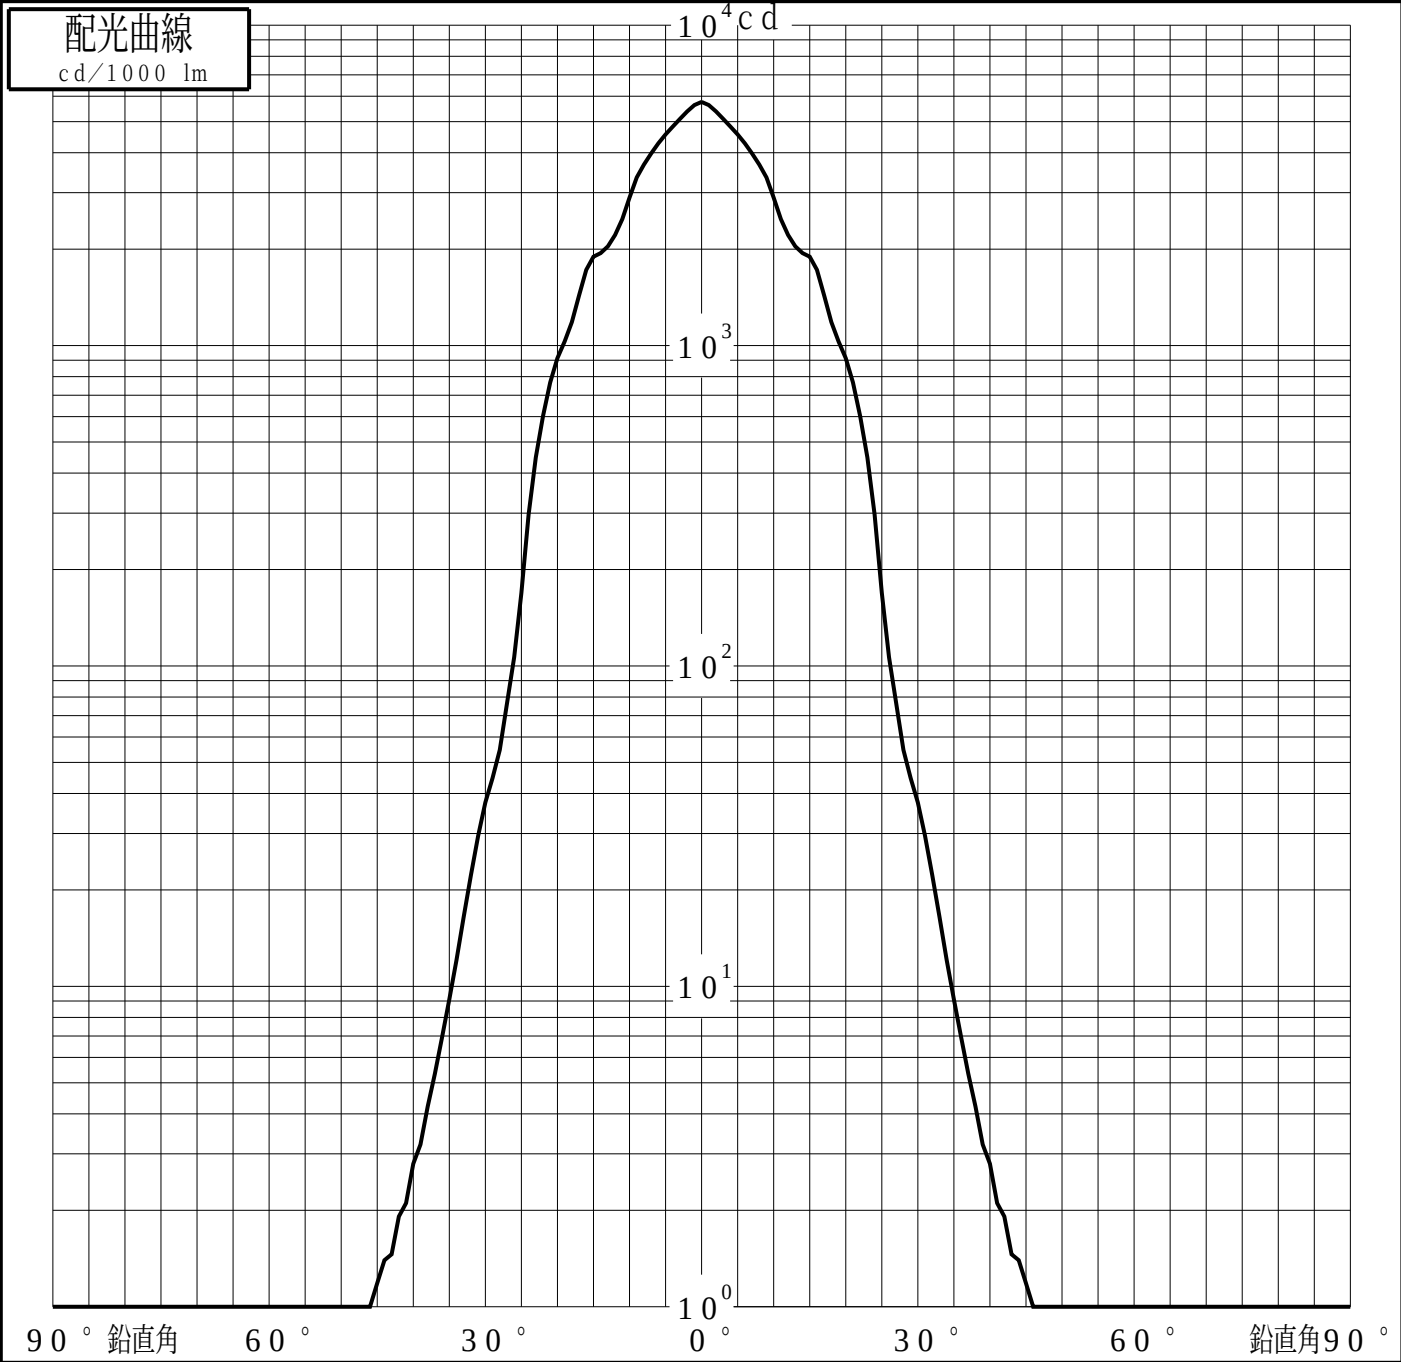

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY30224+YYY95010	光源	LED3000_70_2080 ×1
管理番号	K0172052(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

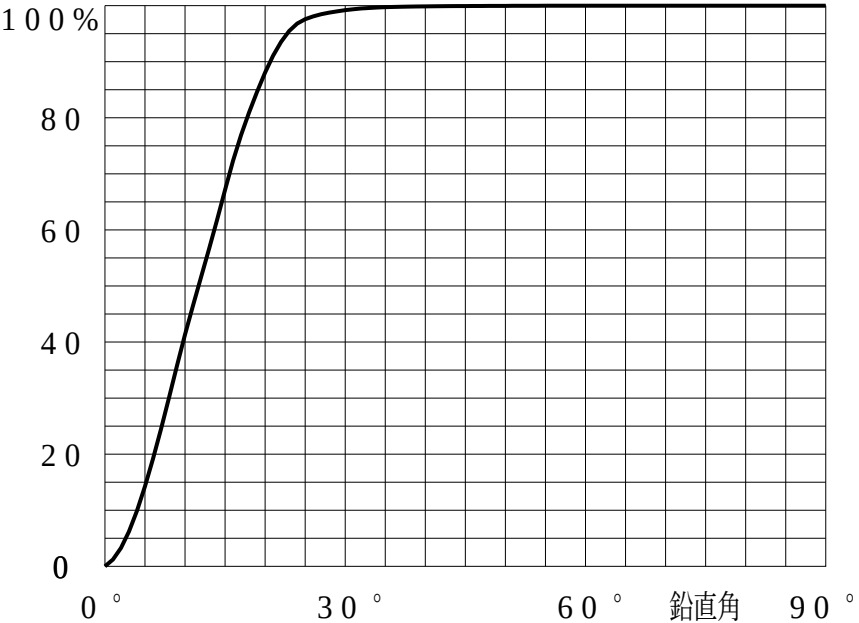

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

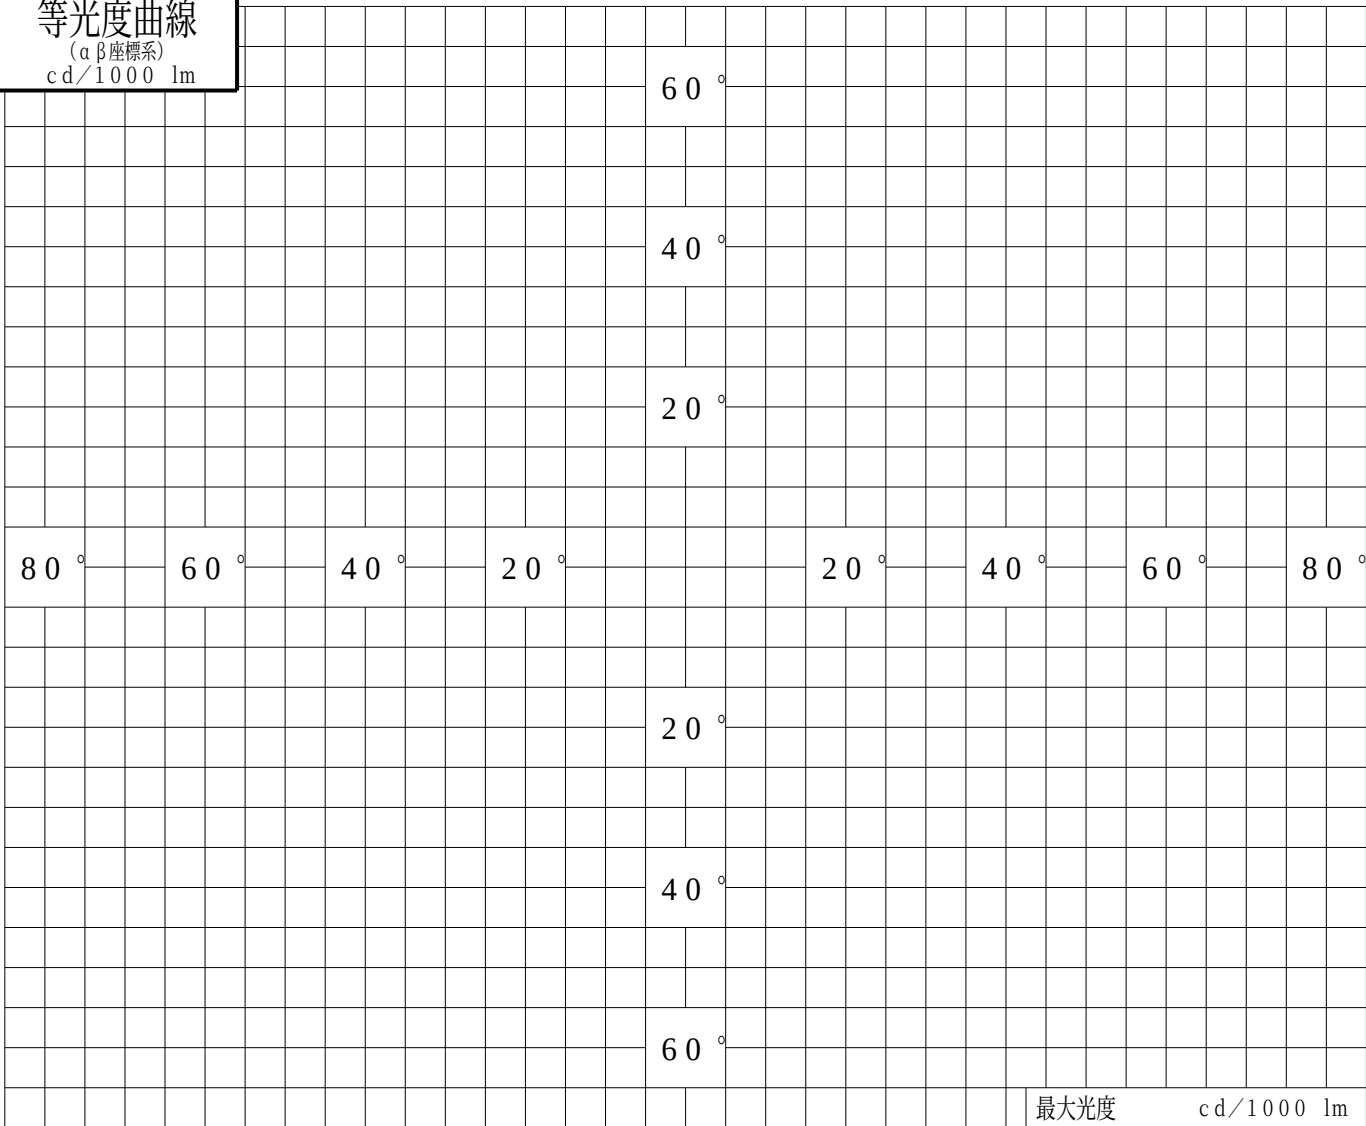

最大光度 cd/1000 lm