



投光照明器具特性		
品名 (品番)	YYY3 0 2 2 4 + YYY9 5 0 1 1	
光源	LED3000_70_2185 ×1 2185.0 l m	
管理番号	K0172053(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.0 %	93.9 %	95.9 %	
最大光度	5412 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 20.1 BB' 20.1	45.7 45.6	49.0 48.5		

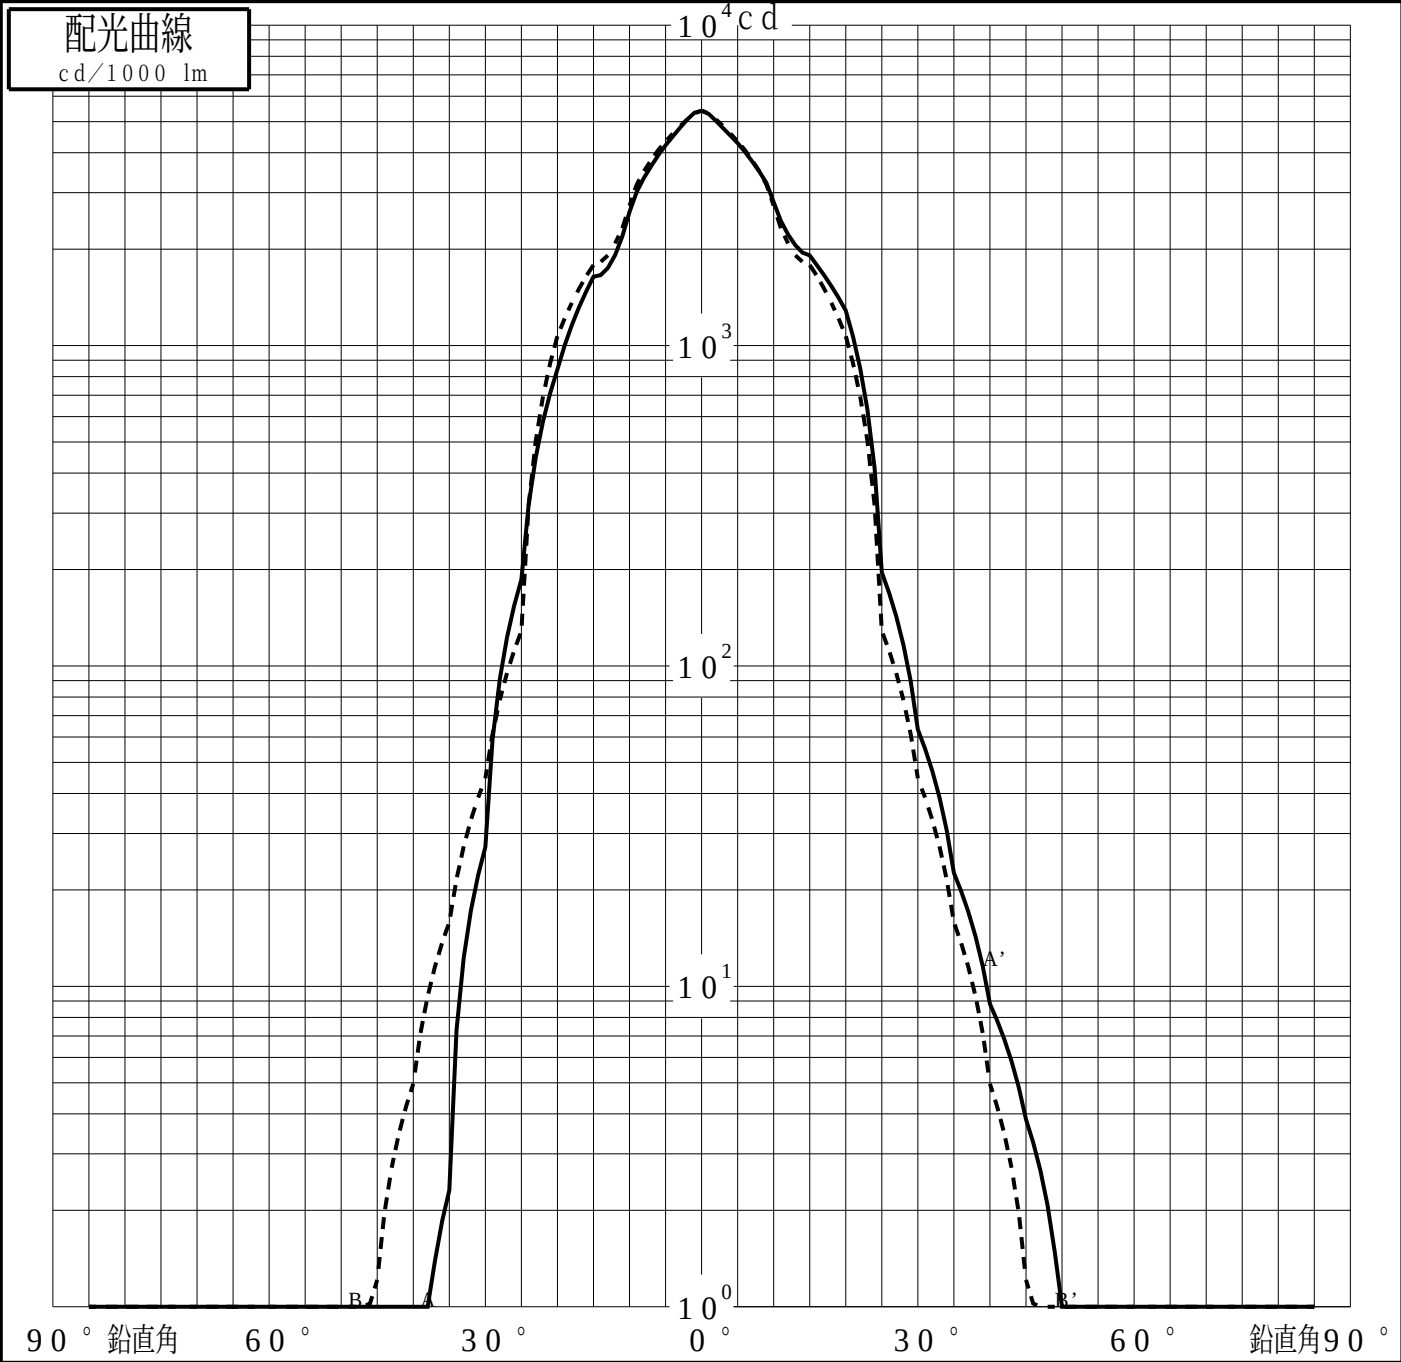

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY30224+YYY95011	光源	LED3000_70_2185 ×1
管理番号	K0172053(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

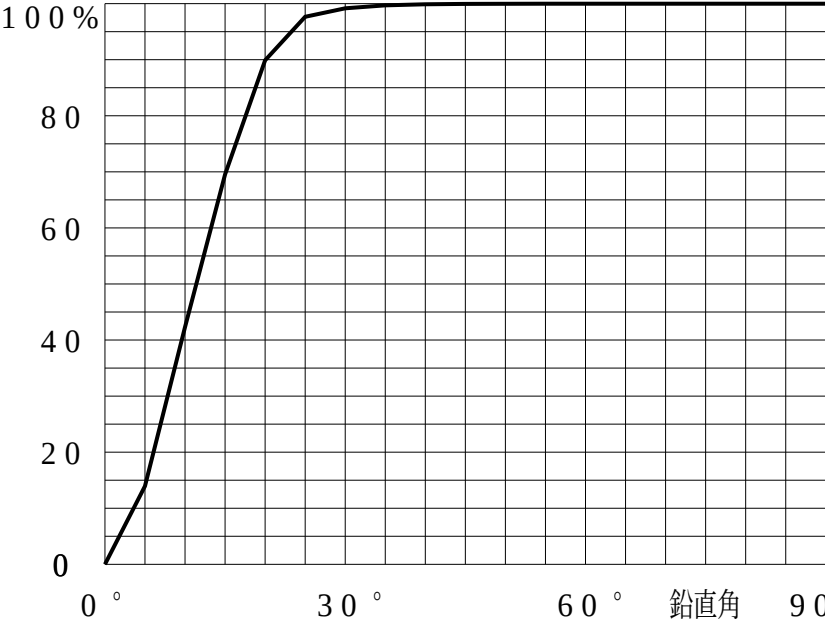

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

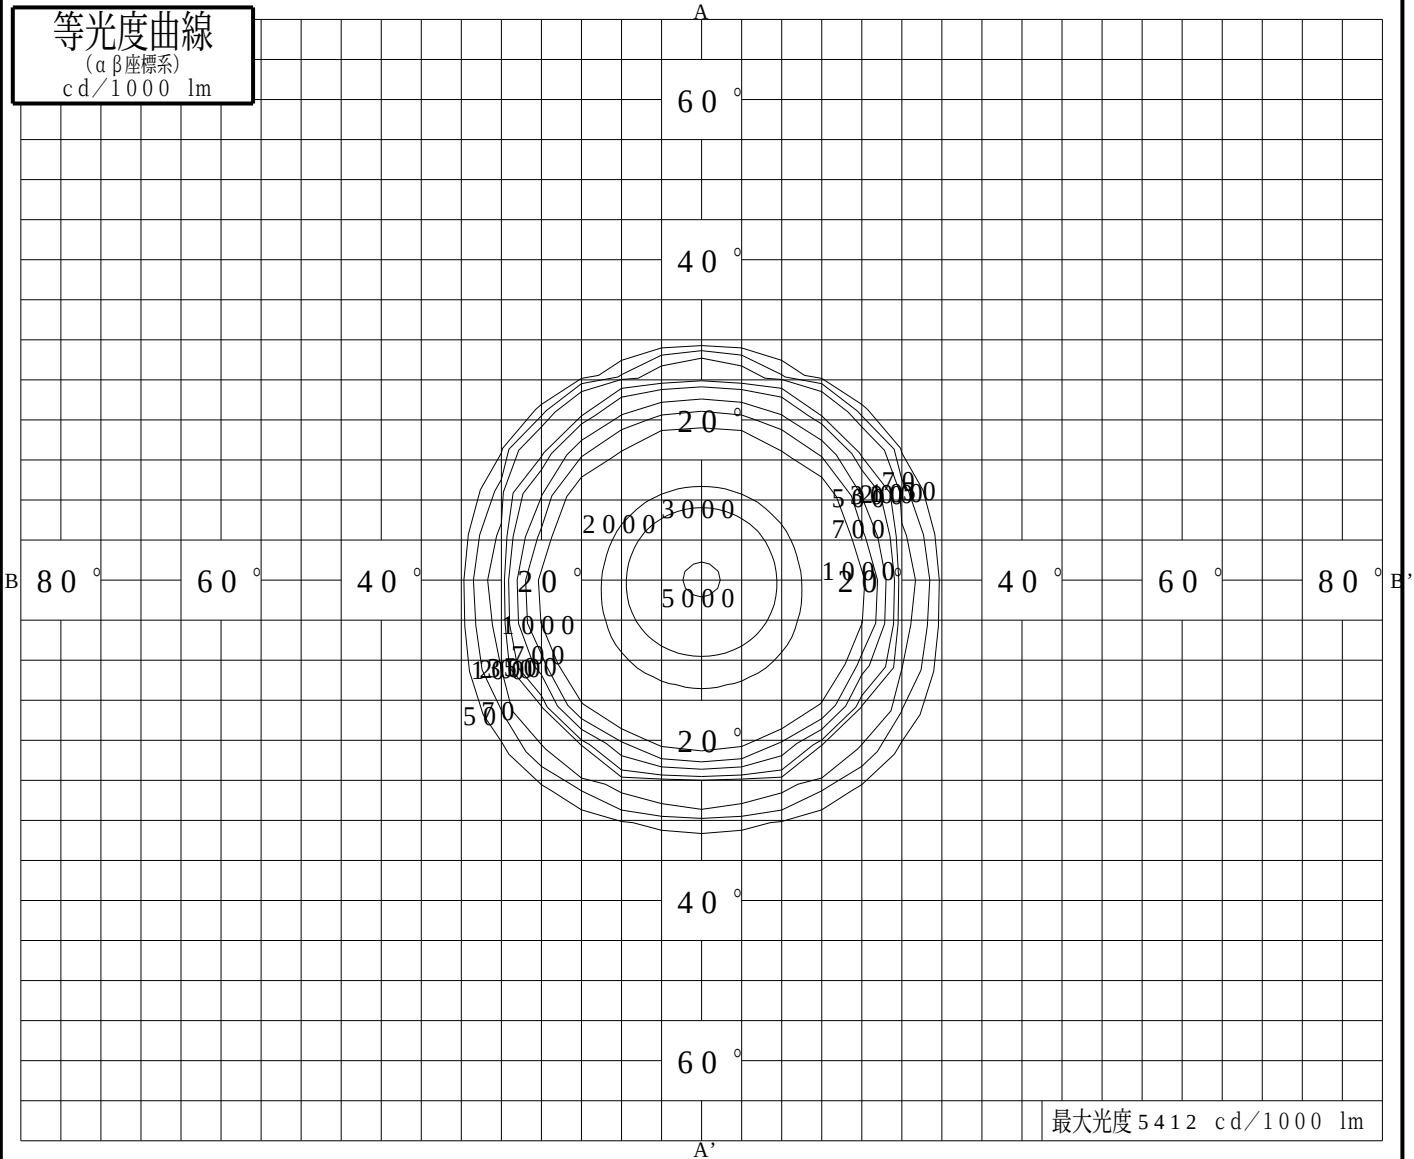

最大光度 5412 cd/1000 lm