


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 0 2 3 2 Z	
光源	LED4000_70_2150 ×1 2150.0 l m	
管理番号	K0181188(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.4 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	57.8 %	94.1 %	96.7 %	
最大光度	4570 cd / 1000 lm	ビ - ム角	27.9 °	44.1 °	47.7 °	

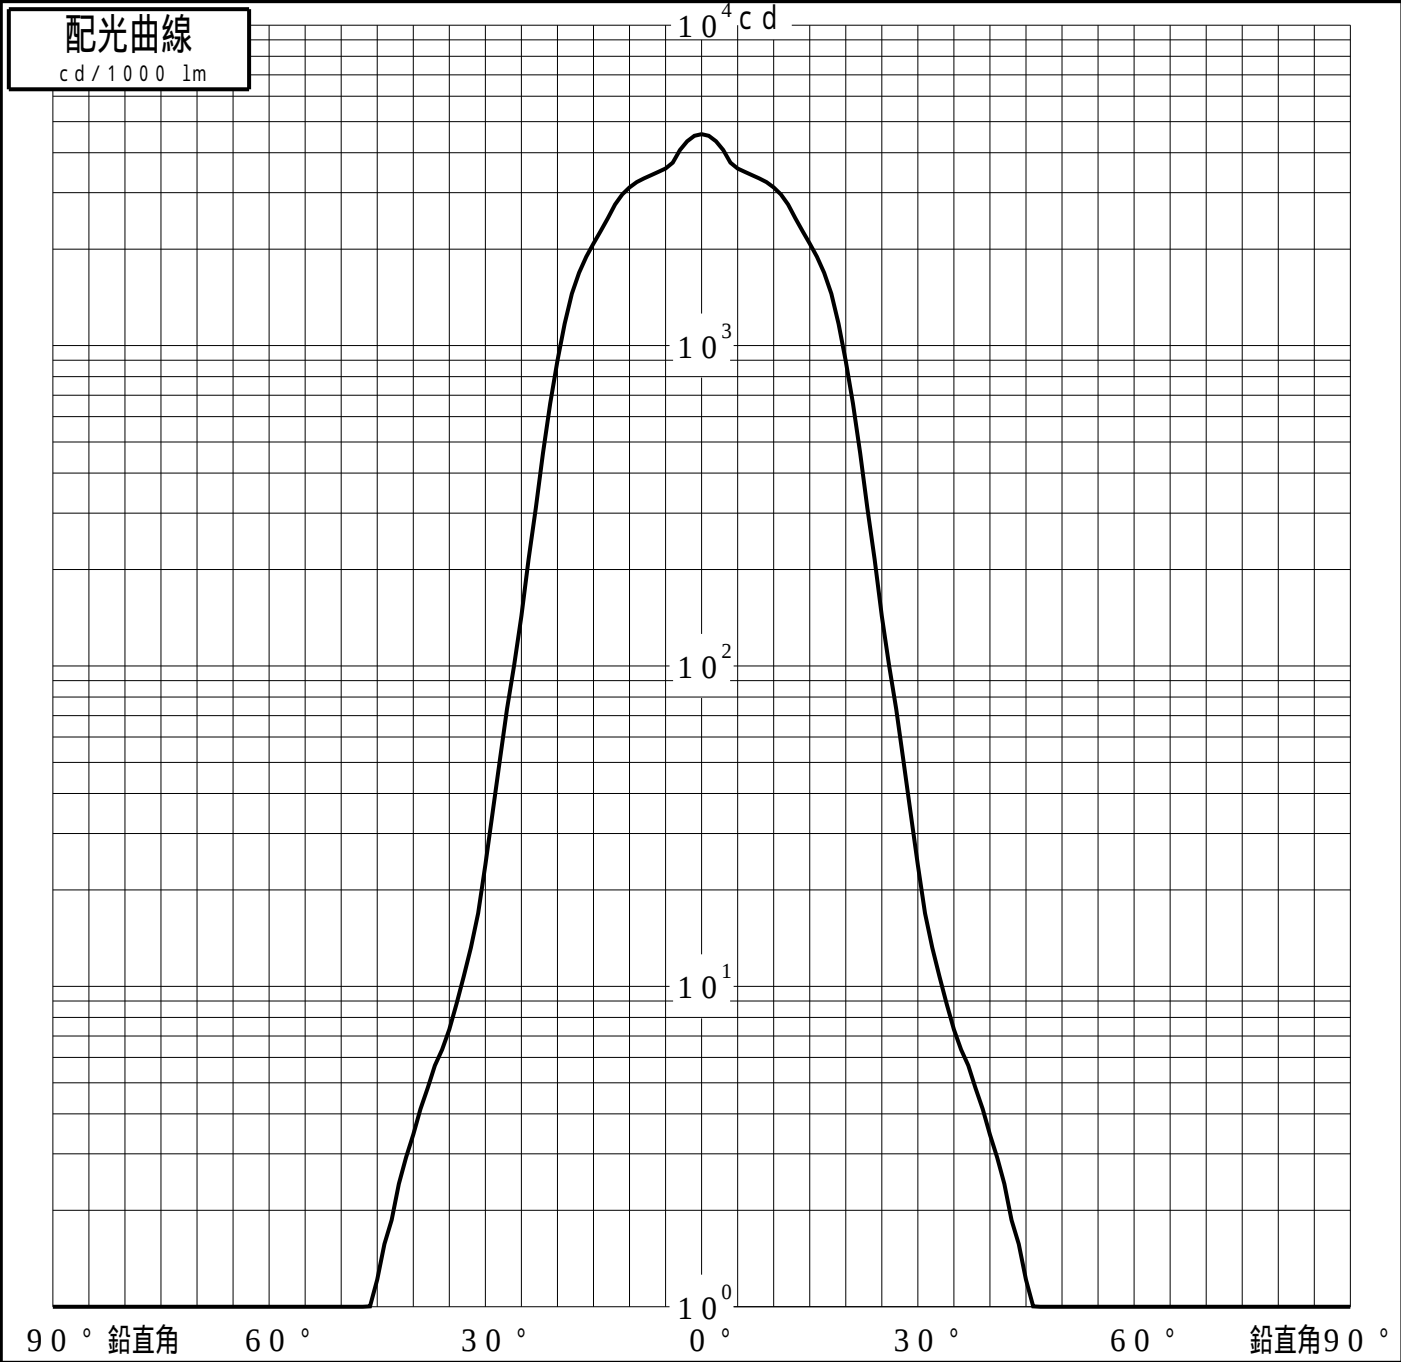

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 0 2 3 2 Z


光源

LED4000_70_2150 ×1

管理番号


K0181188(0)DJ1 TF

累積光束曲線

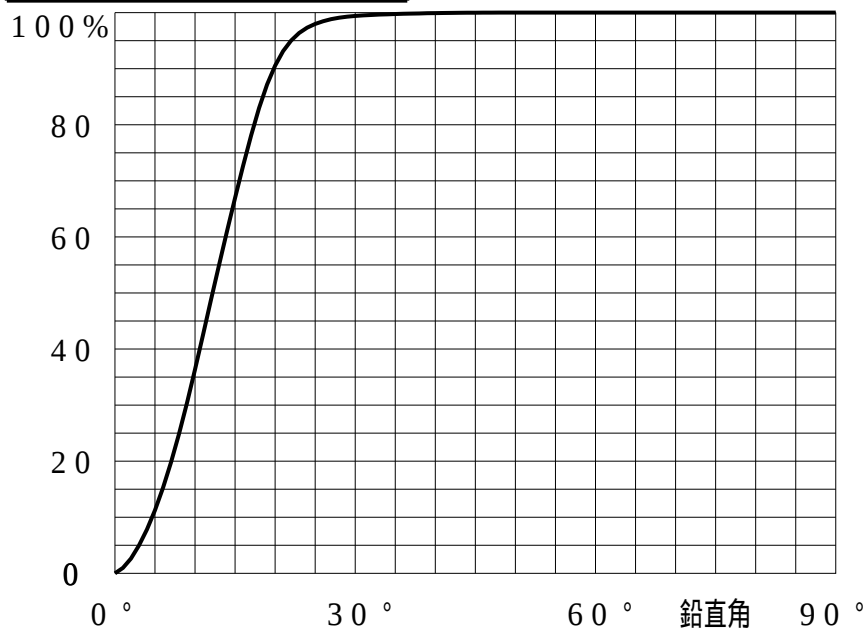

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

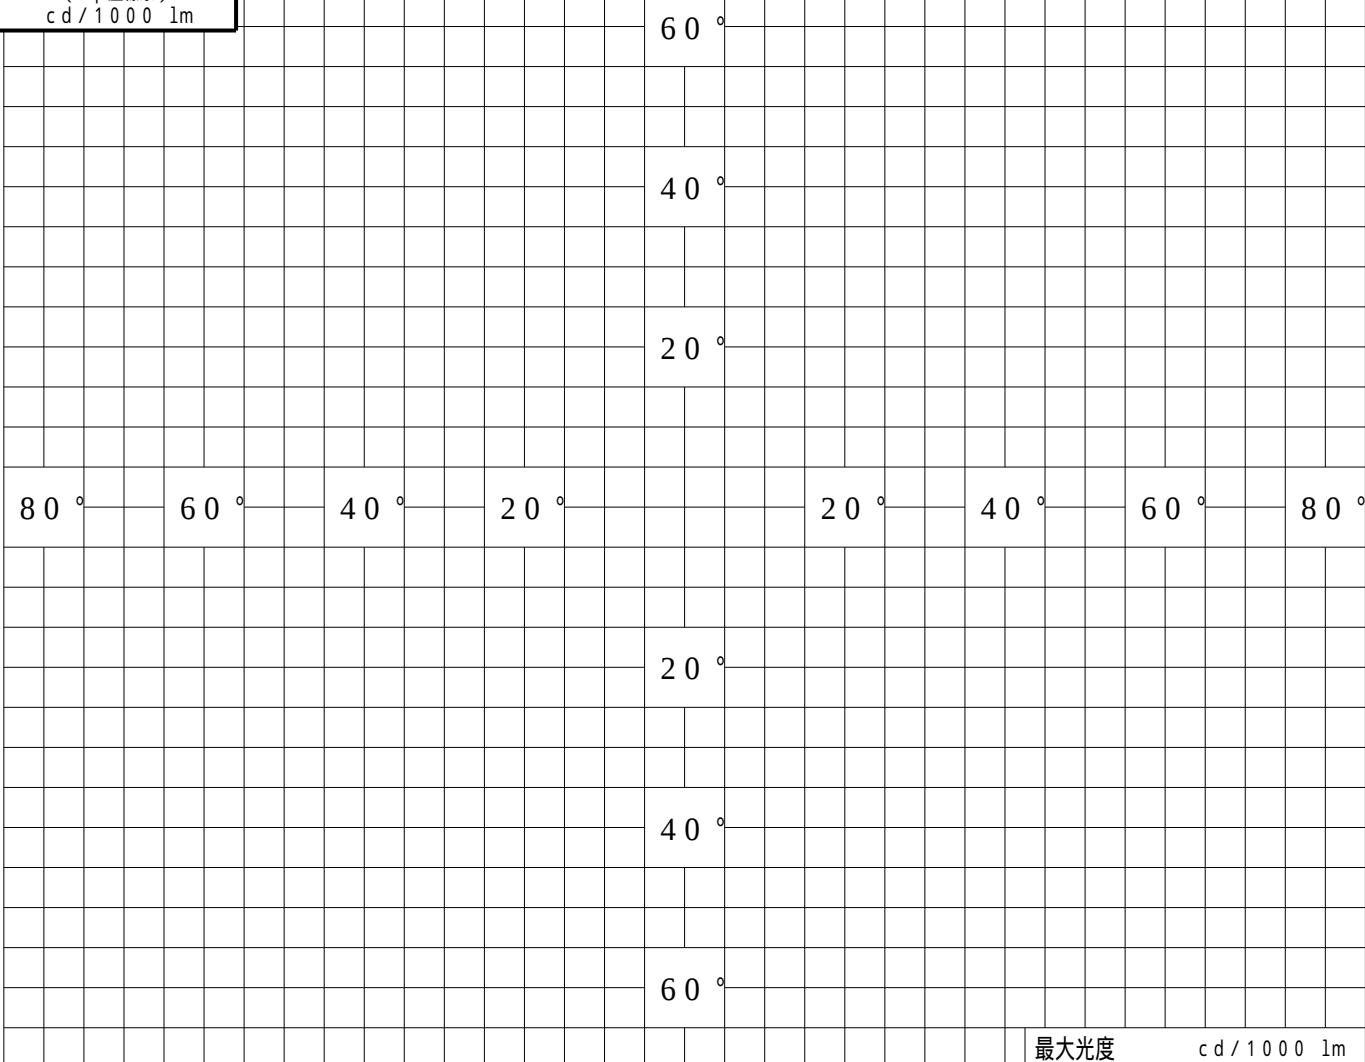

最大光度

cd/1000 lm