投光照明器具特性

品名（品番）	YYY30132K
光源	LED4000_70_1210 x1　　1210.0 lm
管理番号	K0181376(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	62.0 %	92.7 %	96.0 %
最大光度	2368 cd/1000 lm	ビーム角	38.2 °	60.2 °	66.8 °



配光曲線

cd/1000 lm

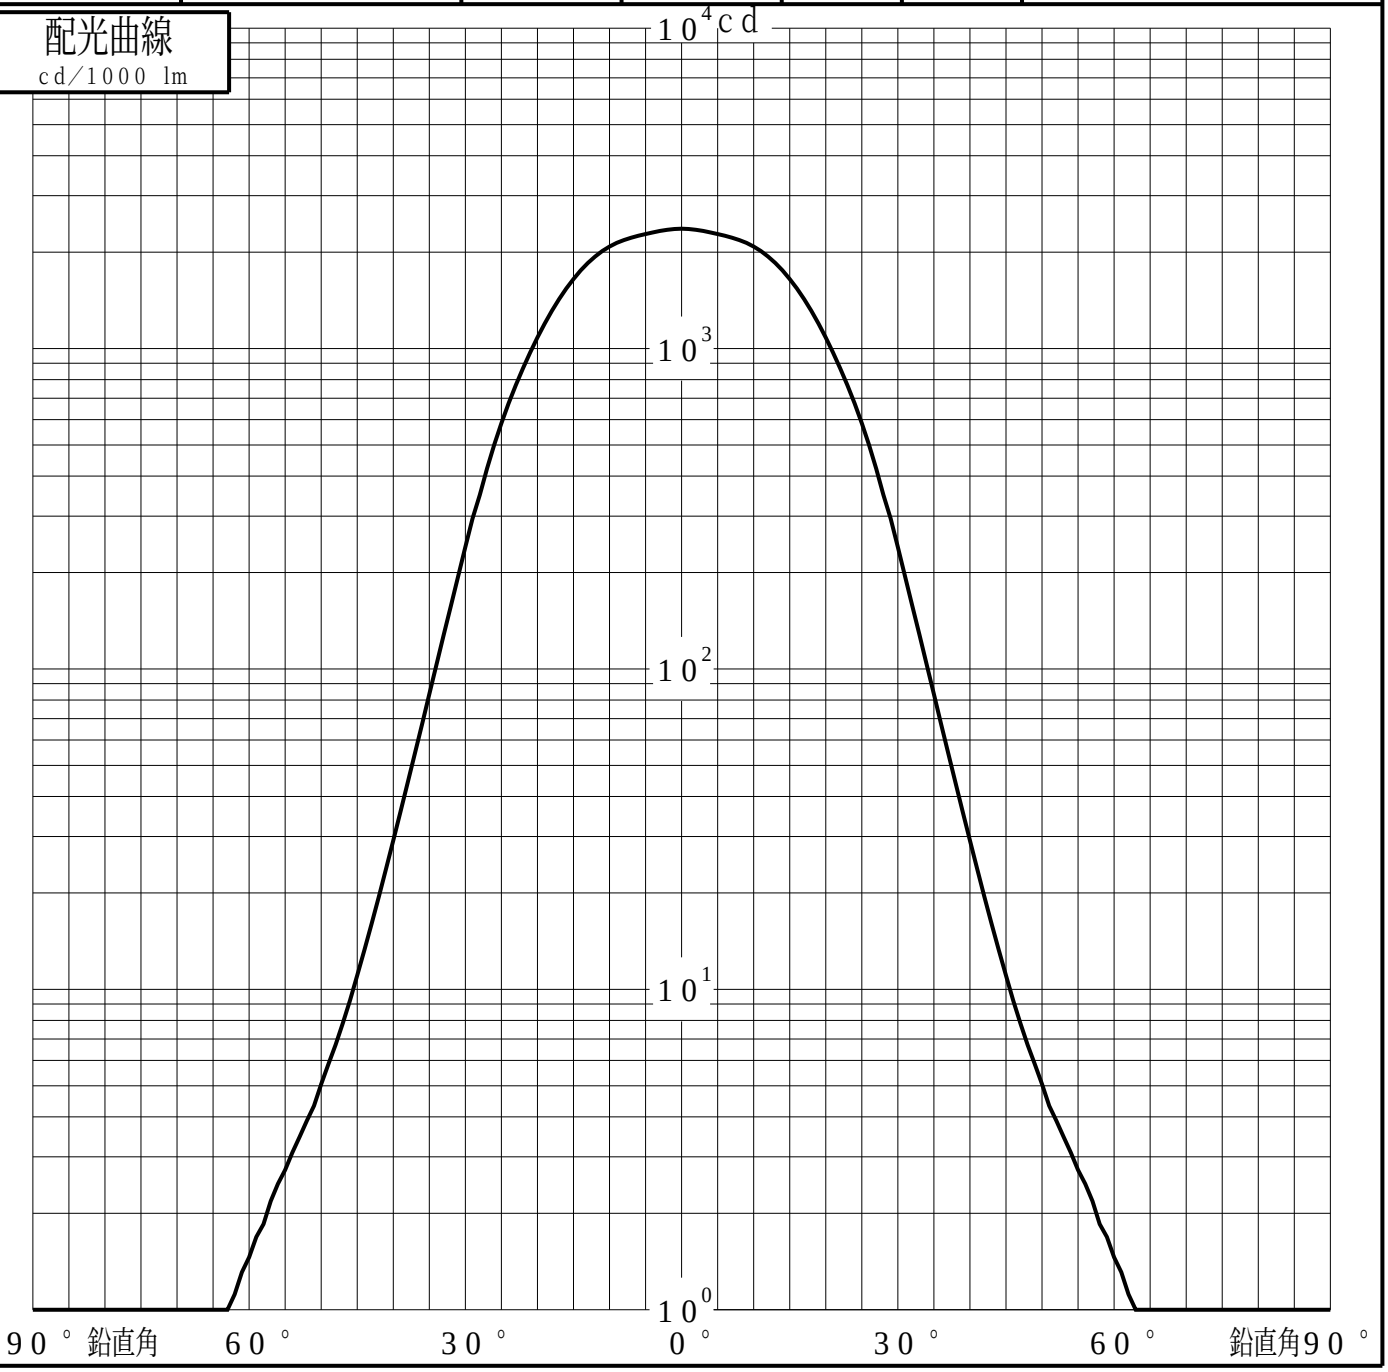

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	YYY30132K	光源	LED4000_70_1210 x1
管理番号	K0181376(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

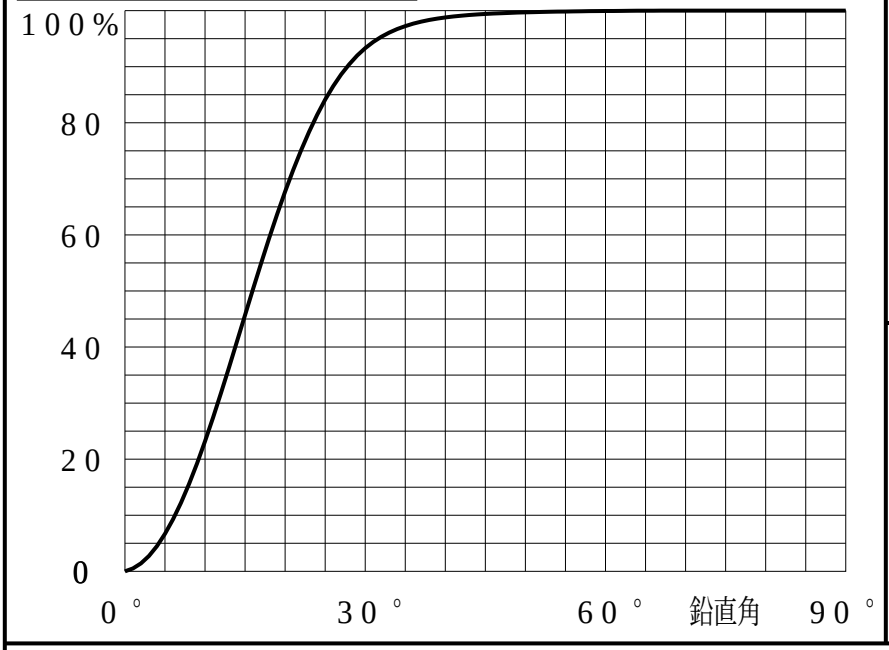



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

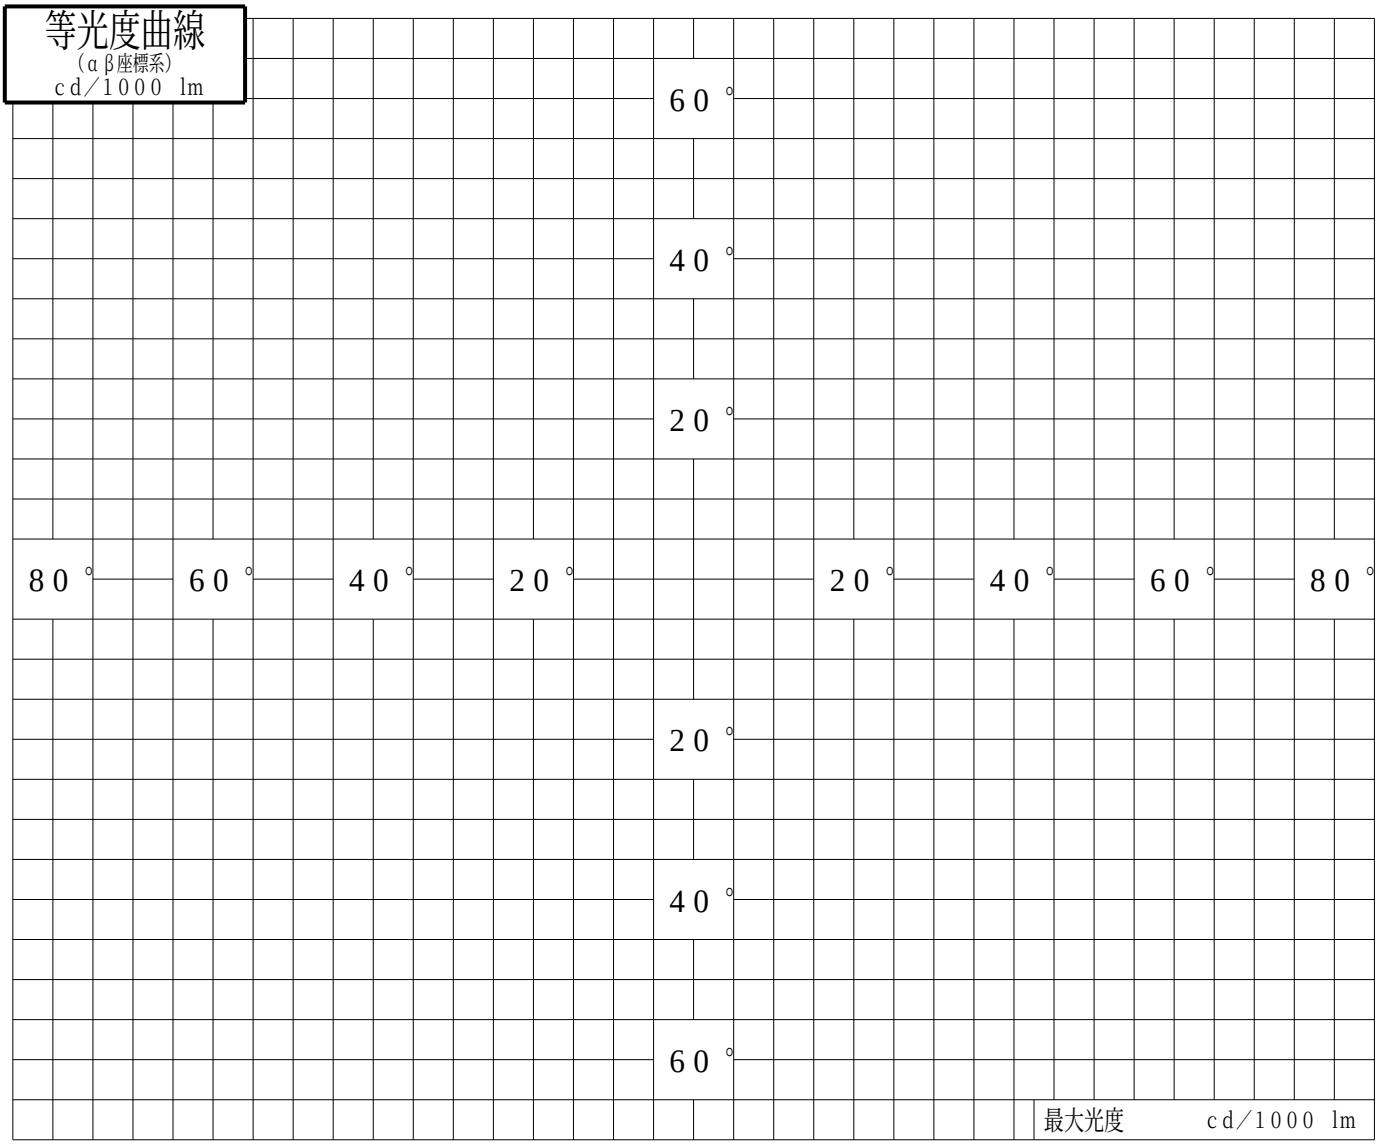

パナソニックエレクトリックワークス株式会社