
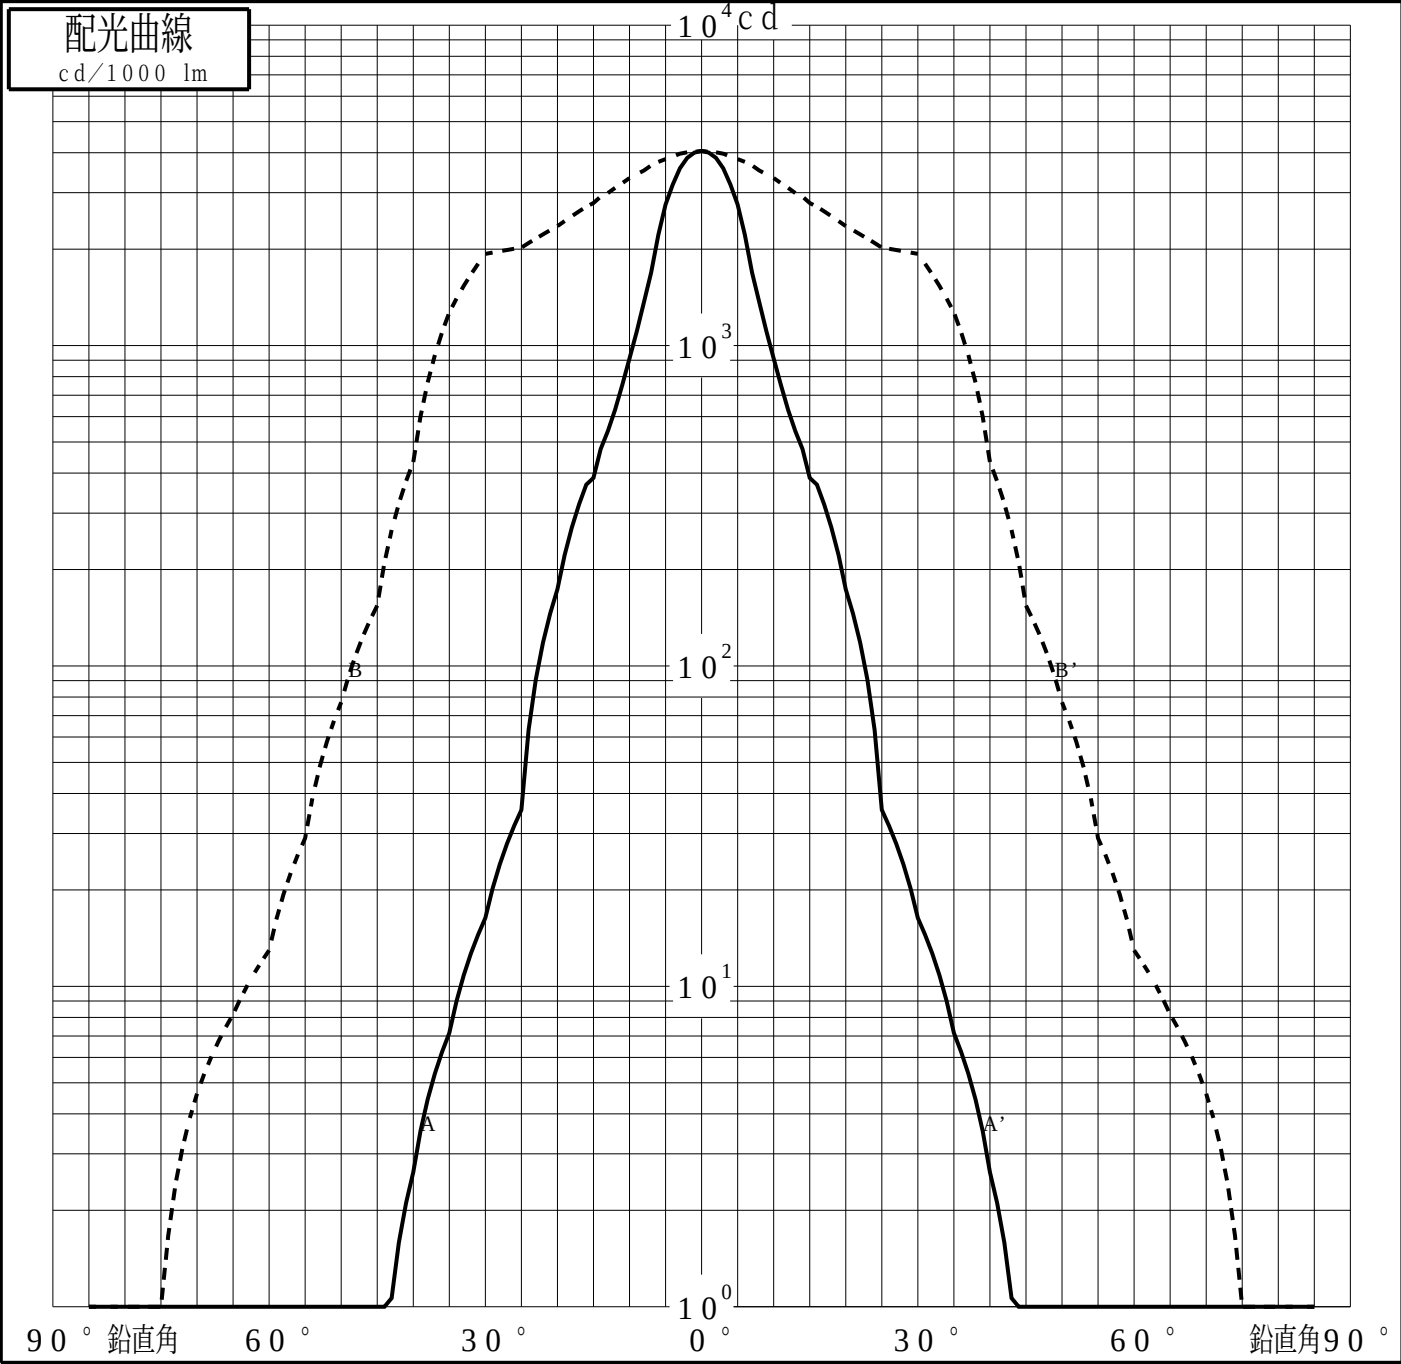




| 投光照明器具特性 |                              |                              |                    |                     |                     |
|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 品名 (品番)  | YYY30212 + YYY95015          |                              |                    |                     |                     |
| 光源       | LED4000_70_1820 ×1 1820.0 lm |                              |                    |                     |                     |
| 管理番号     | K0172074(0)DJ1 XY            |                              |                    |                     |                     |
| 配光の区分・種類 | 非対称配光                        | 主ビーム効率                       | %                  |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                              | ビーム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %                      | ビーム効率                        | 38.9%              | 85.3%               | 92.9%               |
| 最大光度     | 4050<br>cd/1000 lm           | ビーム角<br>AA' 12.7<br>BB' 50.0 | 30.5<br>81.0       | 38.8<br>88.3        |                     |



投光照明器具特性


|         |                   |    |                    |
|---------|-------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | YYY30212+YYY95015 | 光源 | LED4000_70_1820 ×1 |
| 管理番号    | K0172074(0)DJ1 XY |    |                    |

累積光束曲線

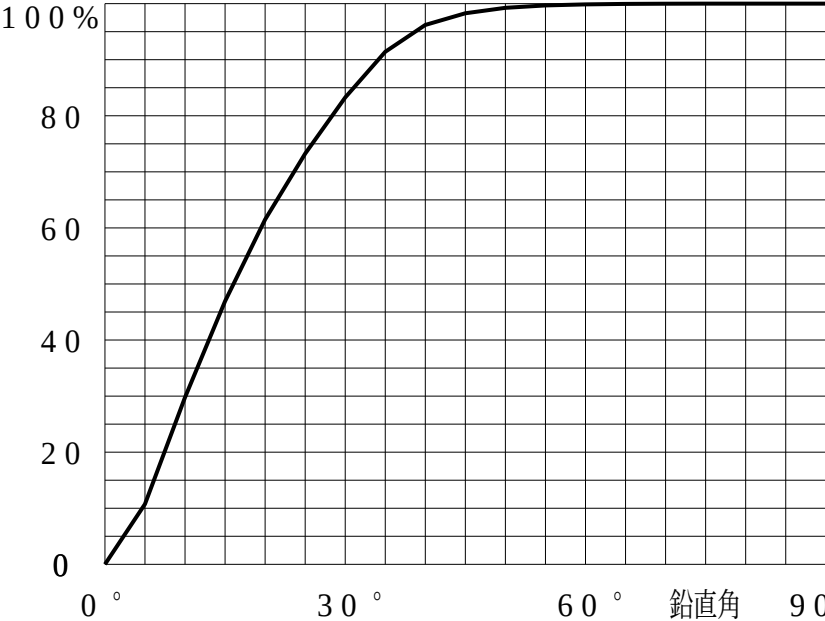

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

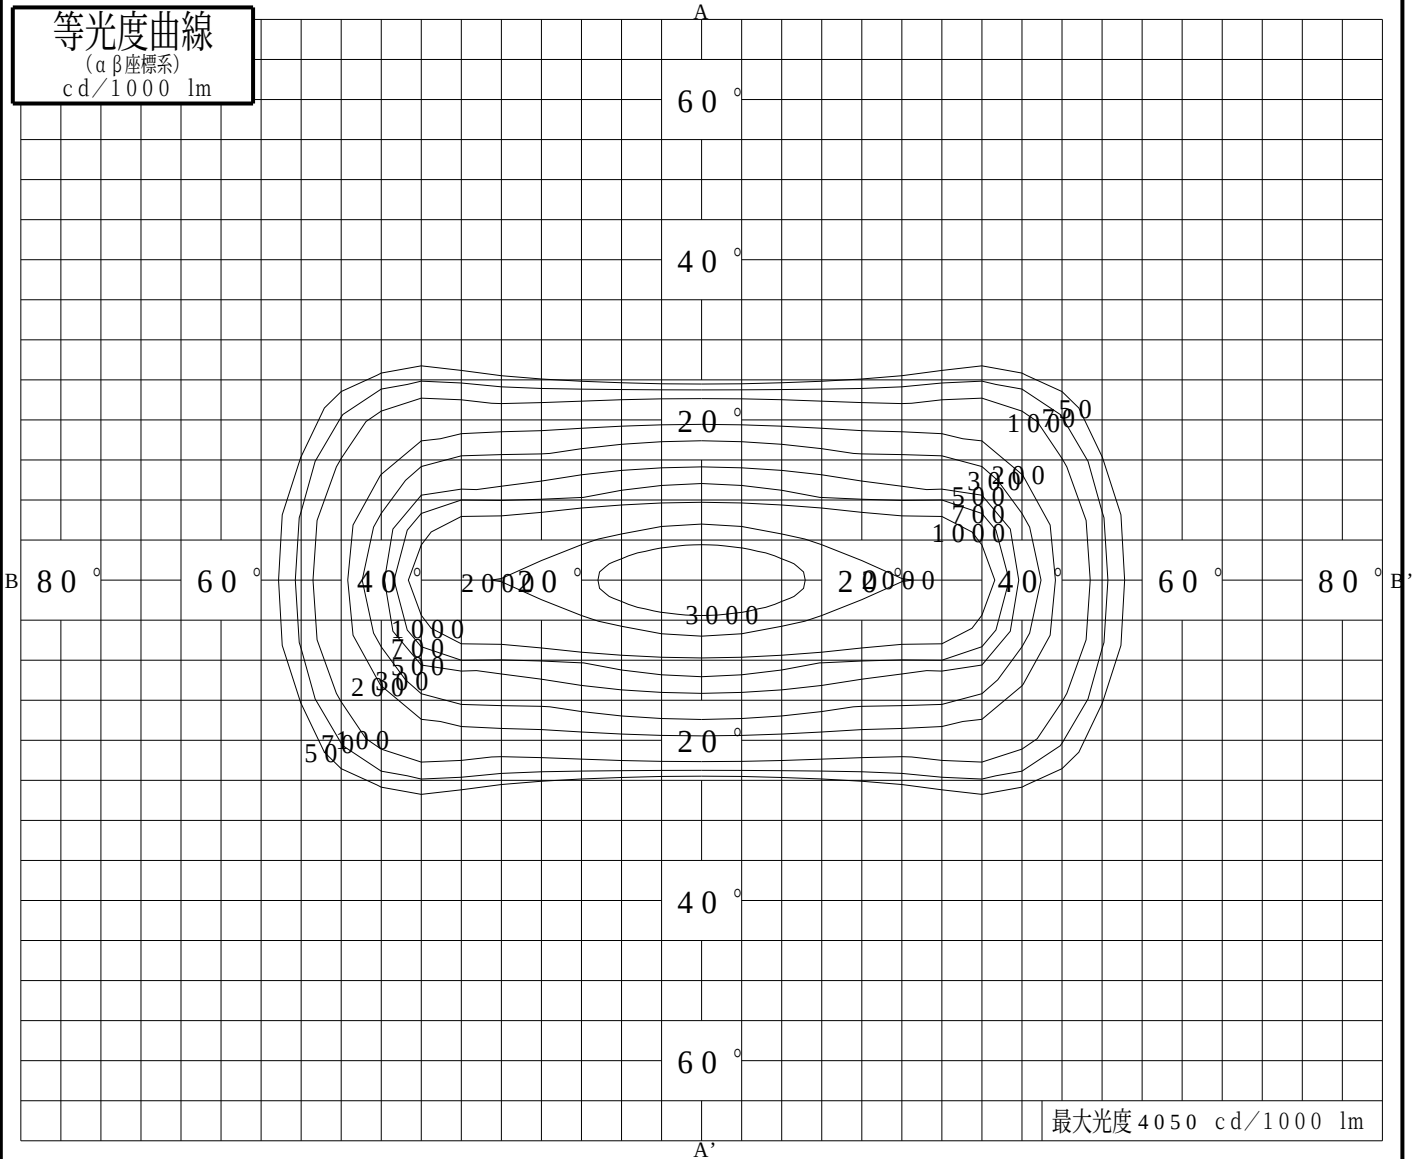

最大光度 4050 cd/1000 lm