



| 投光照明器具特性 |                                                    |  |
|----------|----------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | YYY3 1 0 1 0                                       |  |
| 光源       | LLD2020LCB1    ×1                      460.0   l m |  |
| 管理番号     | K0194722( 1) DB1   TF                              |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 70.3 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 82.6 %             | ビーム効率  | 29.9 %             | 66.0 %              | 73.9 %              |                                                                                     |
| 最大光度     | 3020<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 24.0               | 53.5                | 67.0                |                                                                                     |

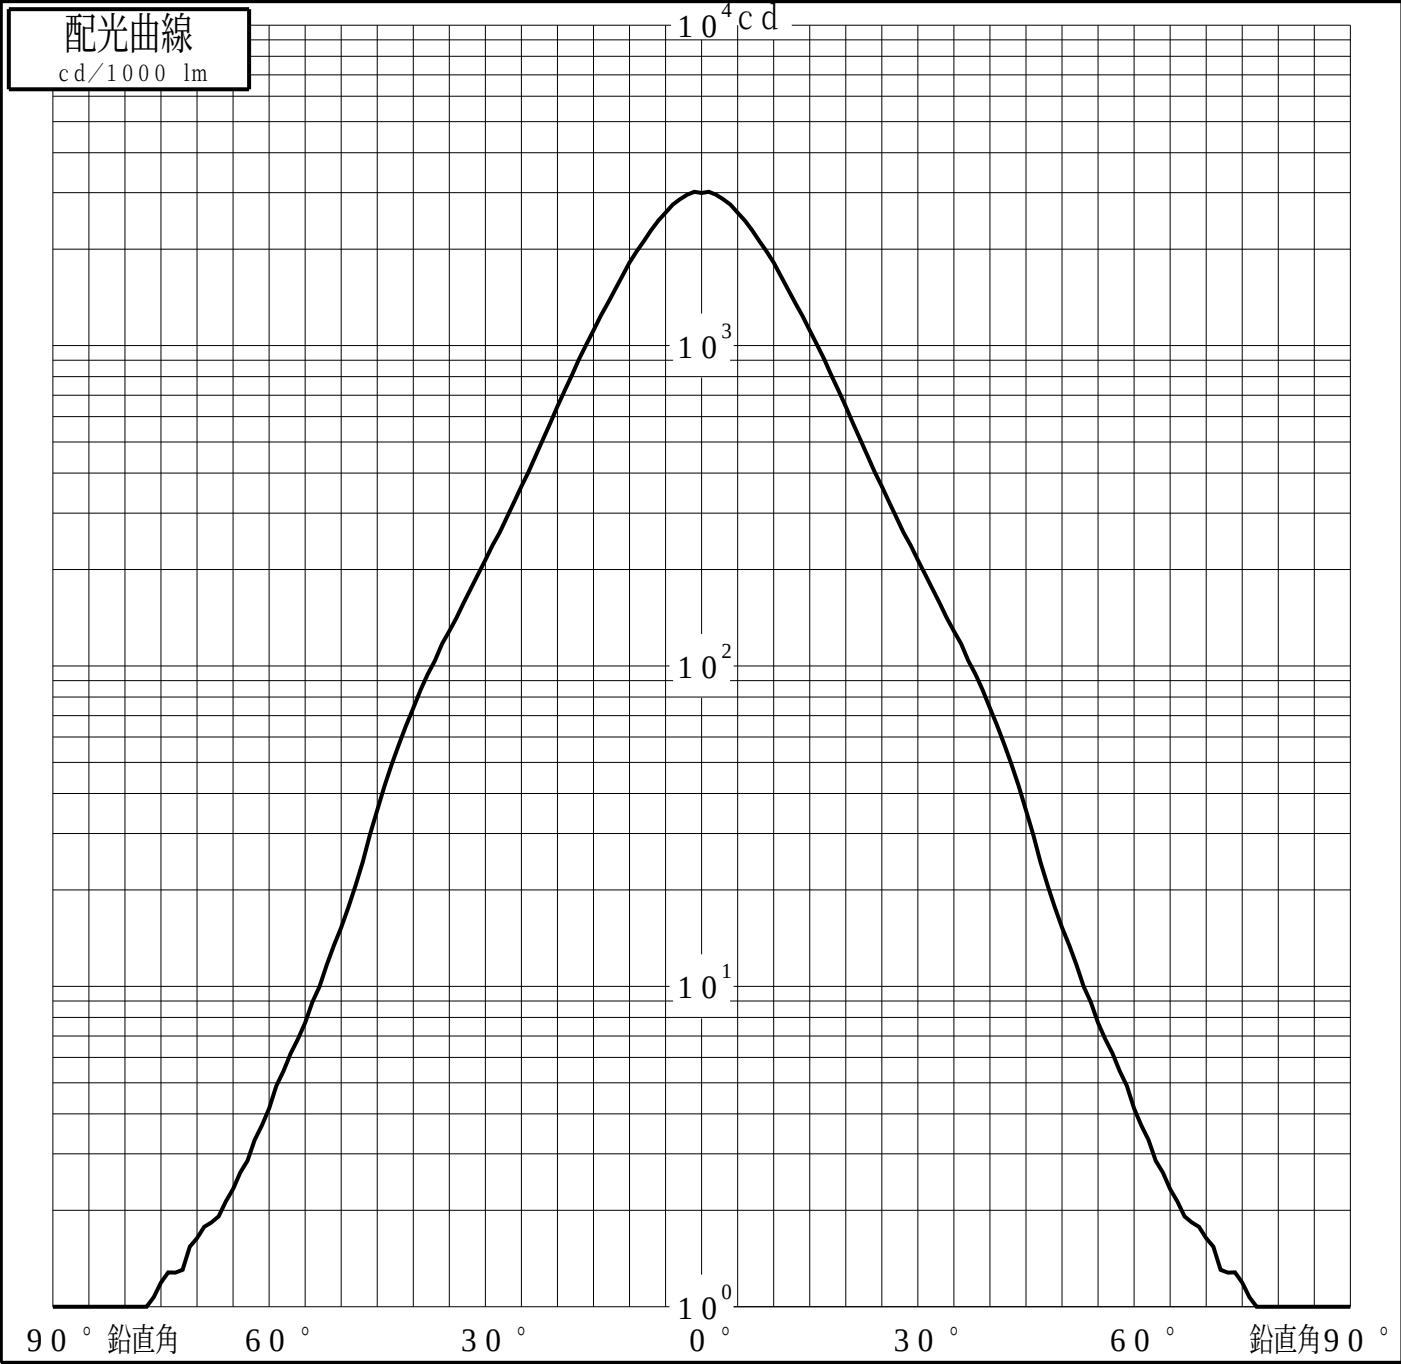

投光照明器具特性


|         |                    |    |                    |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | YYY3 1 0 1 0       | 光源 | LLD2 0 2 0 LCB1 ×1 |
| 管理番号    | K0194722(1) DB1 TF |    |                    |

累積光束曲線

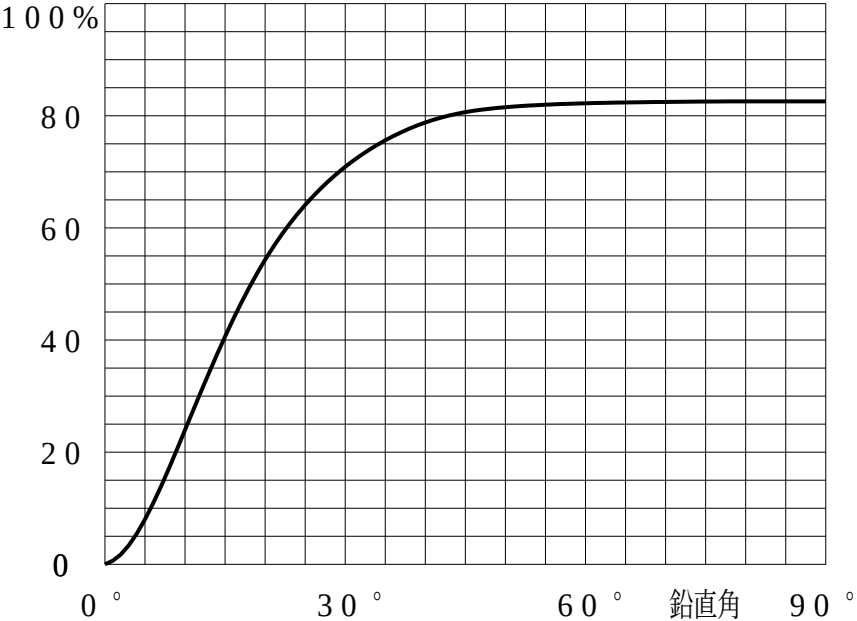

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

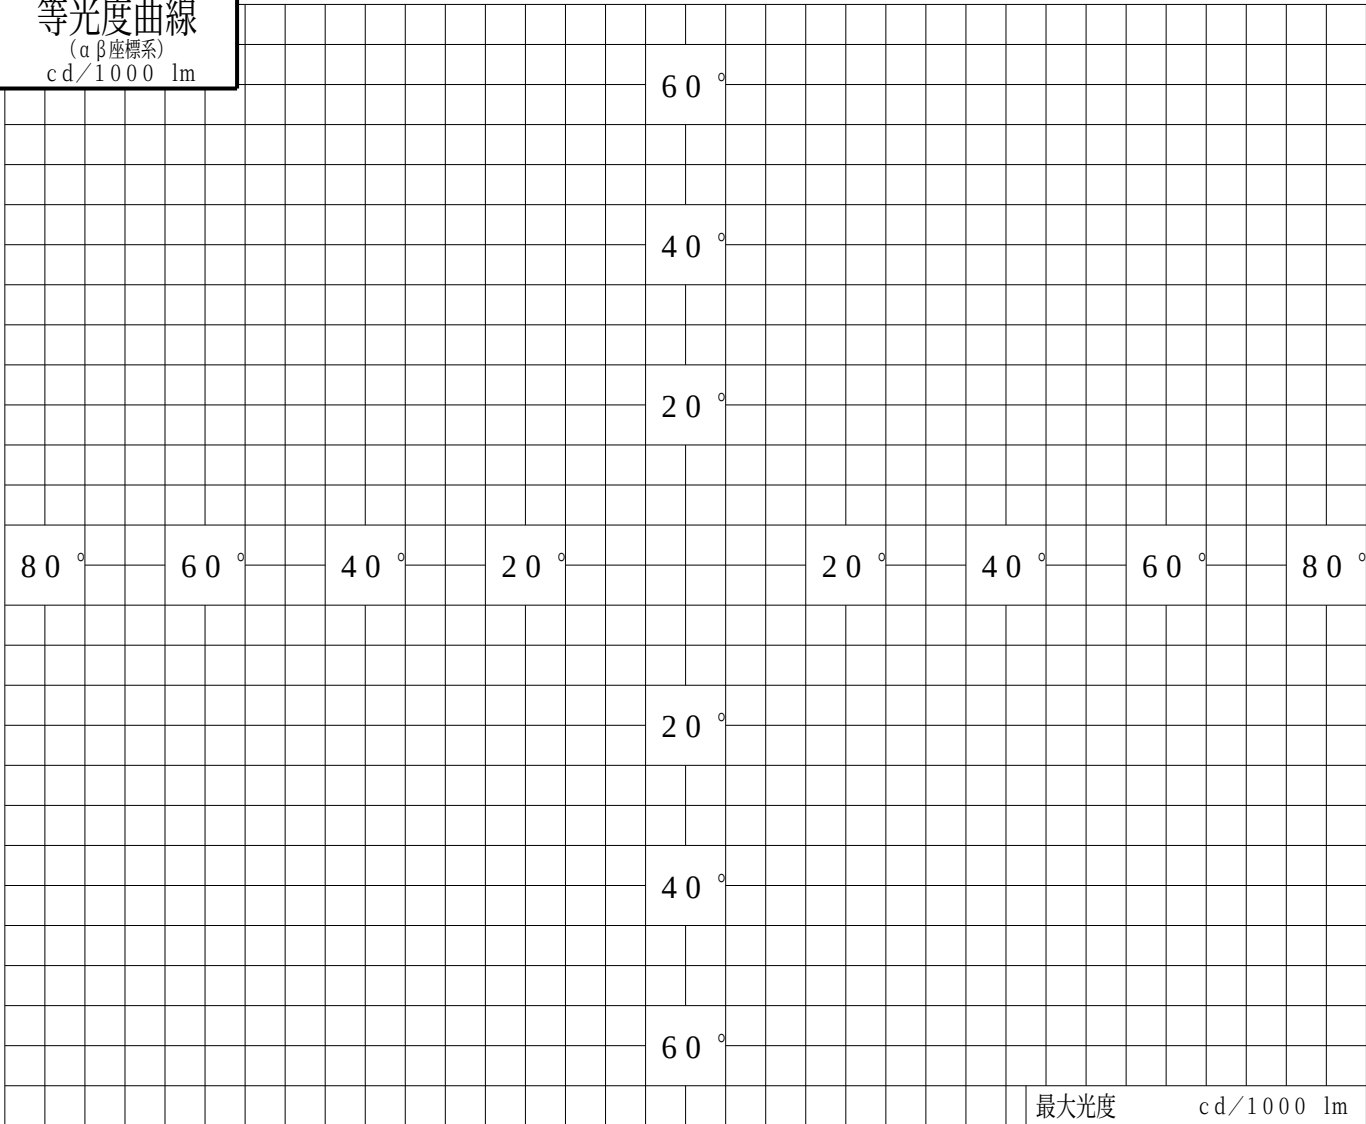

最大光度 cd/1000 lm