
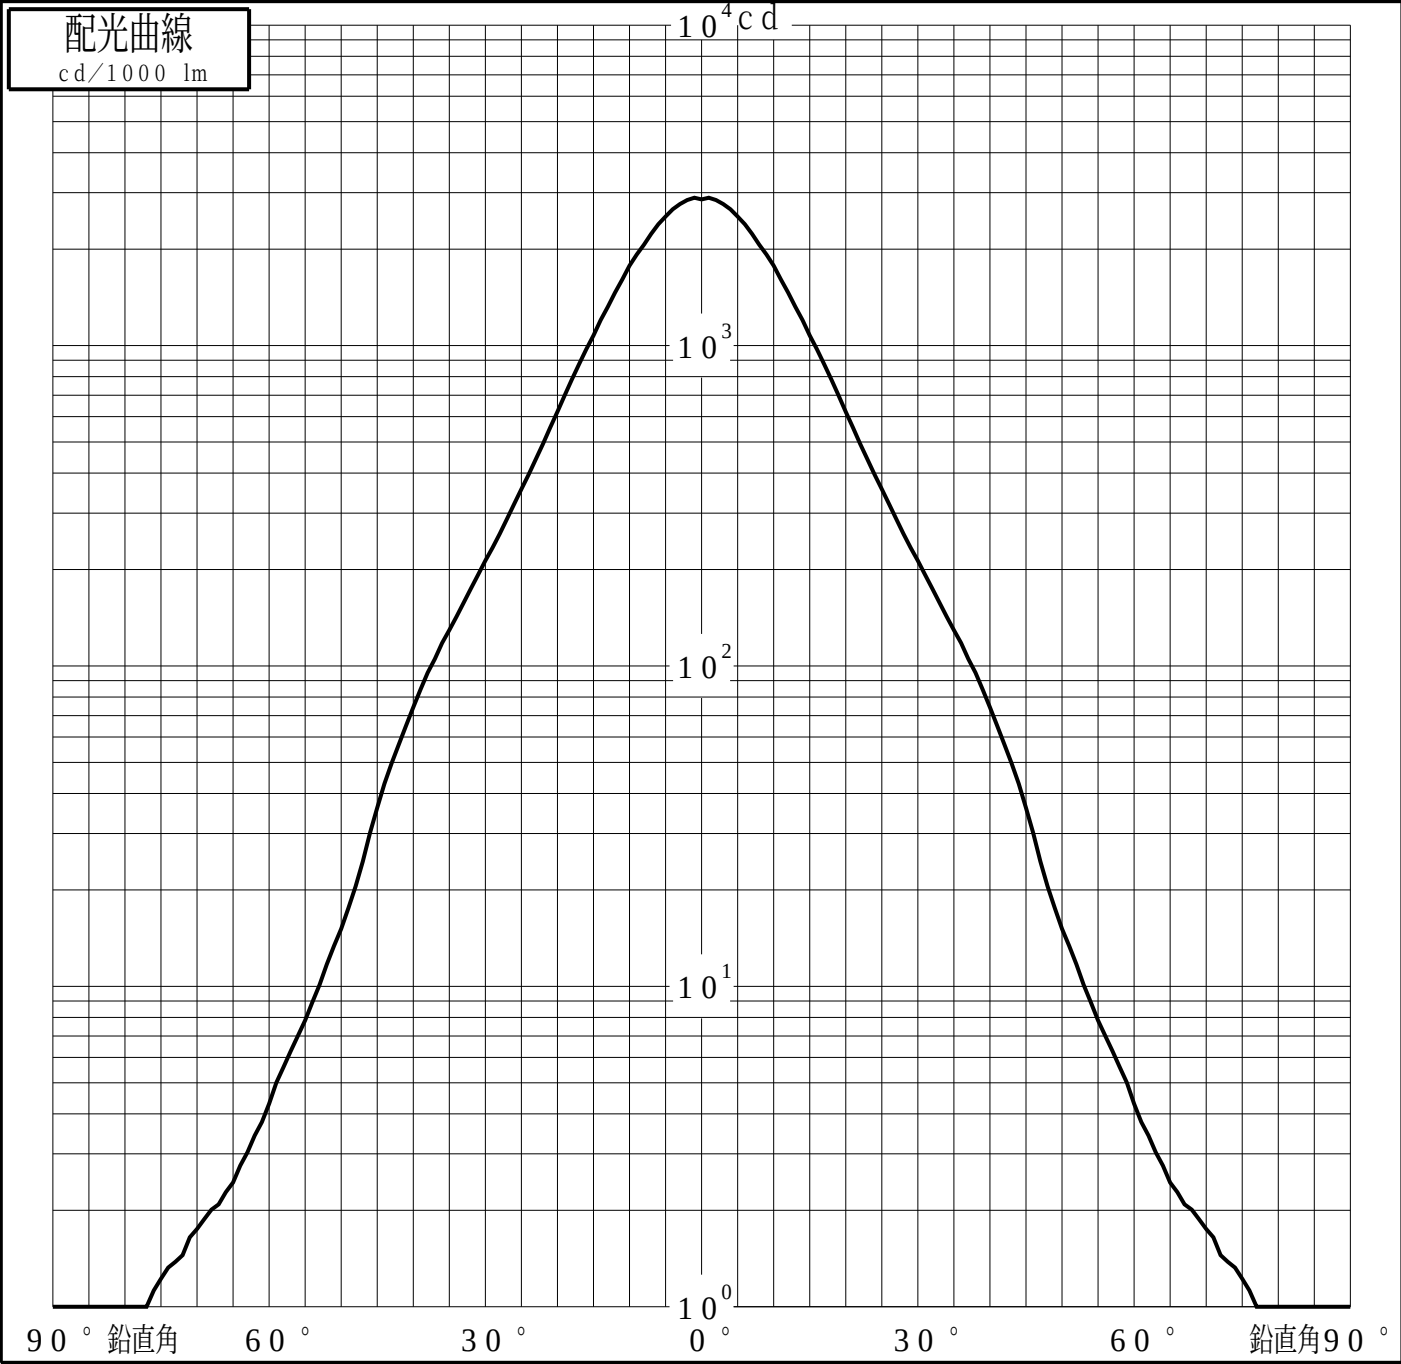


投光照明器具特性				
品名 (品番)	YYY3 1 0 1 0			
光源	LLD3020LCT1 ×1 795.0 lm			
管理番号	K0194726(1) DB1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	68.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	80.8 %	ビーム効率	29.9%	64.6%	72.4%
最大光度	2894 cd/1000 lm	ビーム角	24.5	54.1	68.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY3 1 0 1 0	光源	LLD3 0 2 0 LCT1 ×1
管理番号	K0194726(1) DB1 TF		

累積光束曲線

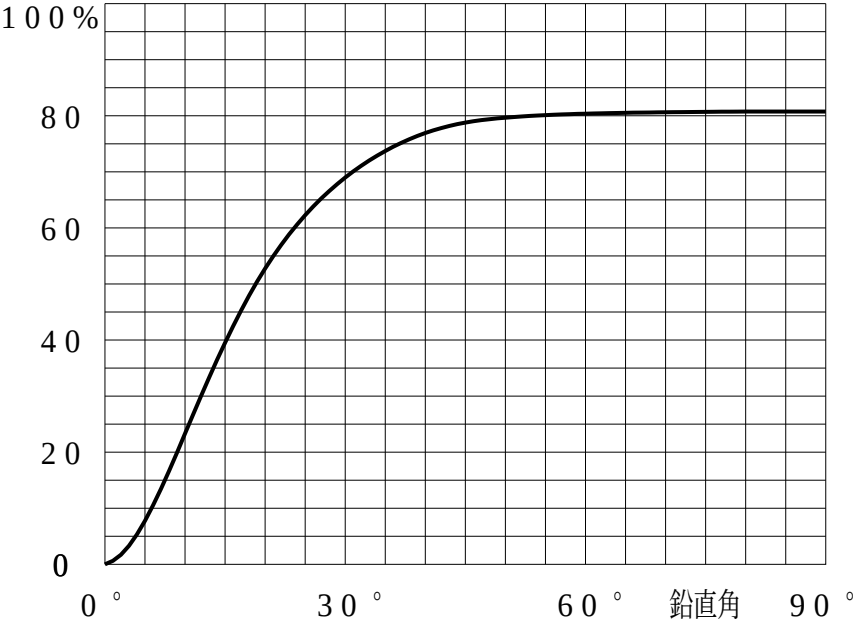

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

