
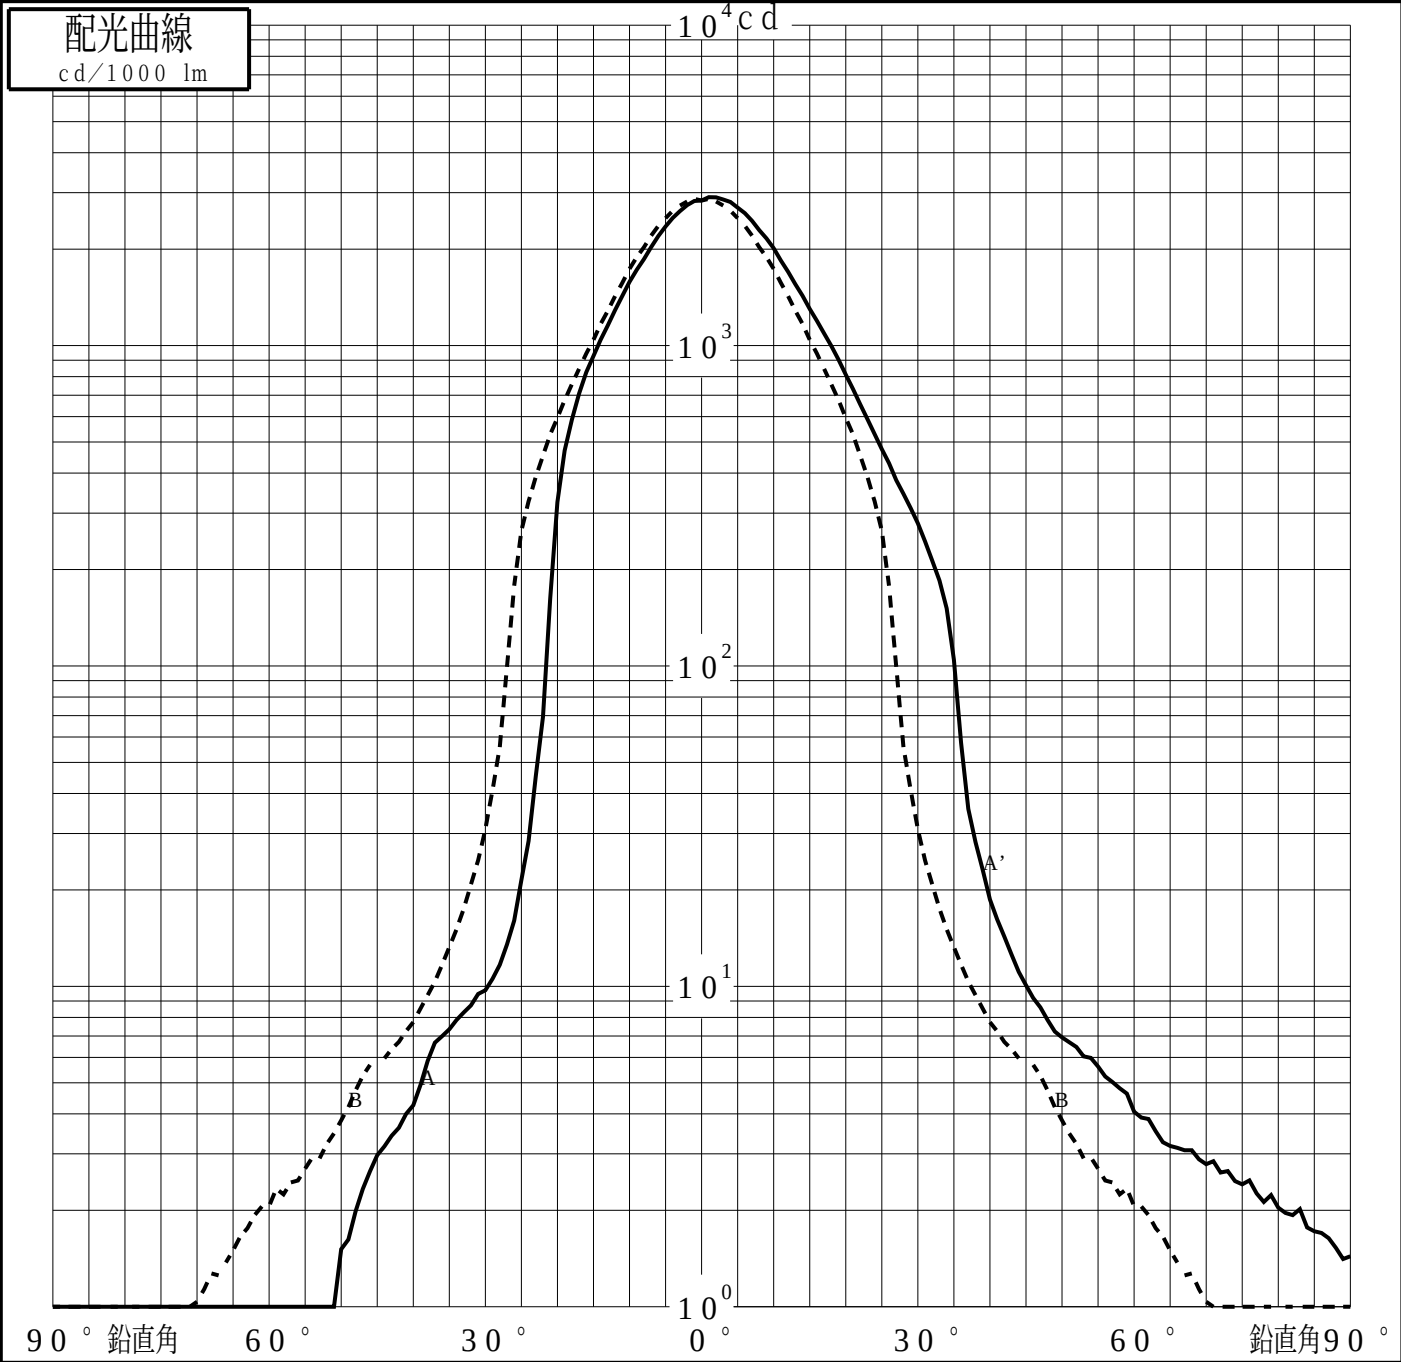




投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY3 1 0 1 0 + YYY9 5 0 3 0				
光源	LLD3020LCE1 ×1 795.0 lm				
管理番号	K0194727(1) DB1 TF				
配光の区分・種類	一面对称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	66.4 %	ビーム効率	29.4 %	60.9 %	63.4 %
最大光度	2908 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 25.2 BB 24.1	50.1 49.4	55.4 52.9



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY31010+YYY95030	光源	LLD3020LCE1 ×1
管理番号	K0194727(1) DB1 TF		

累積光束曲線

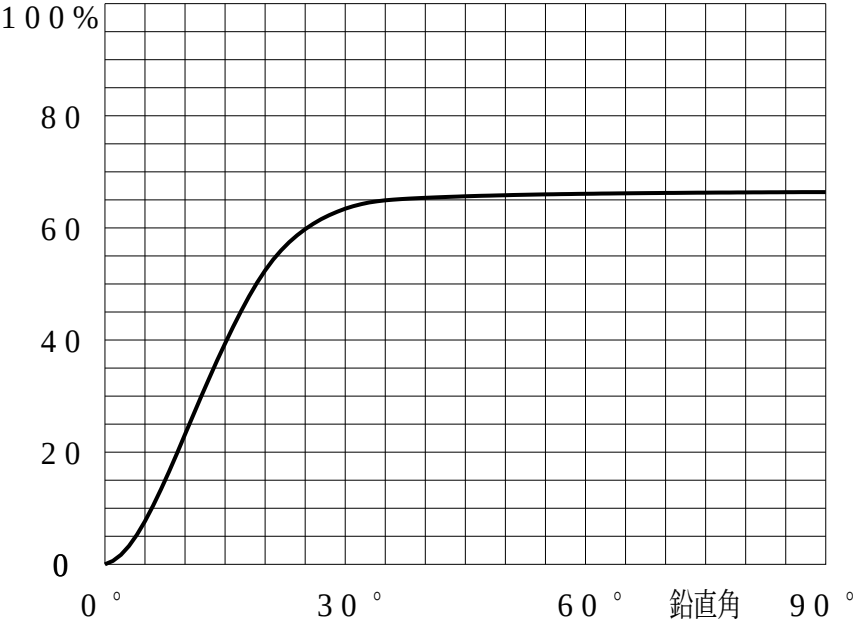

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

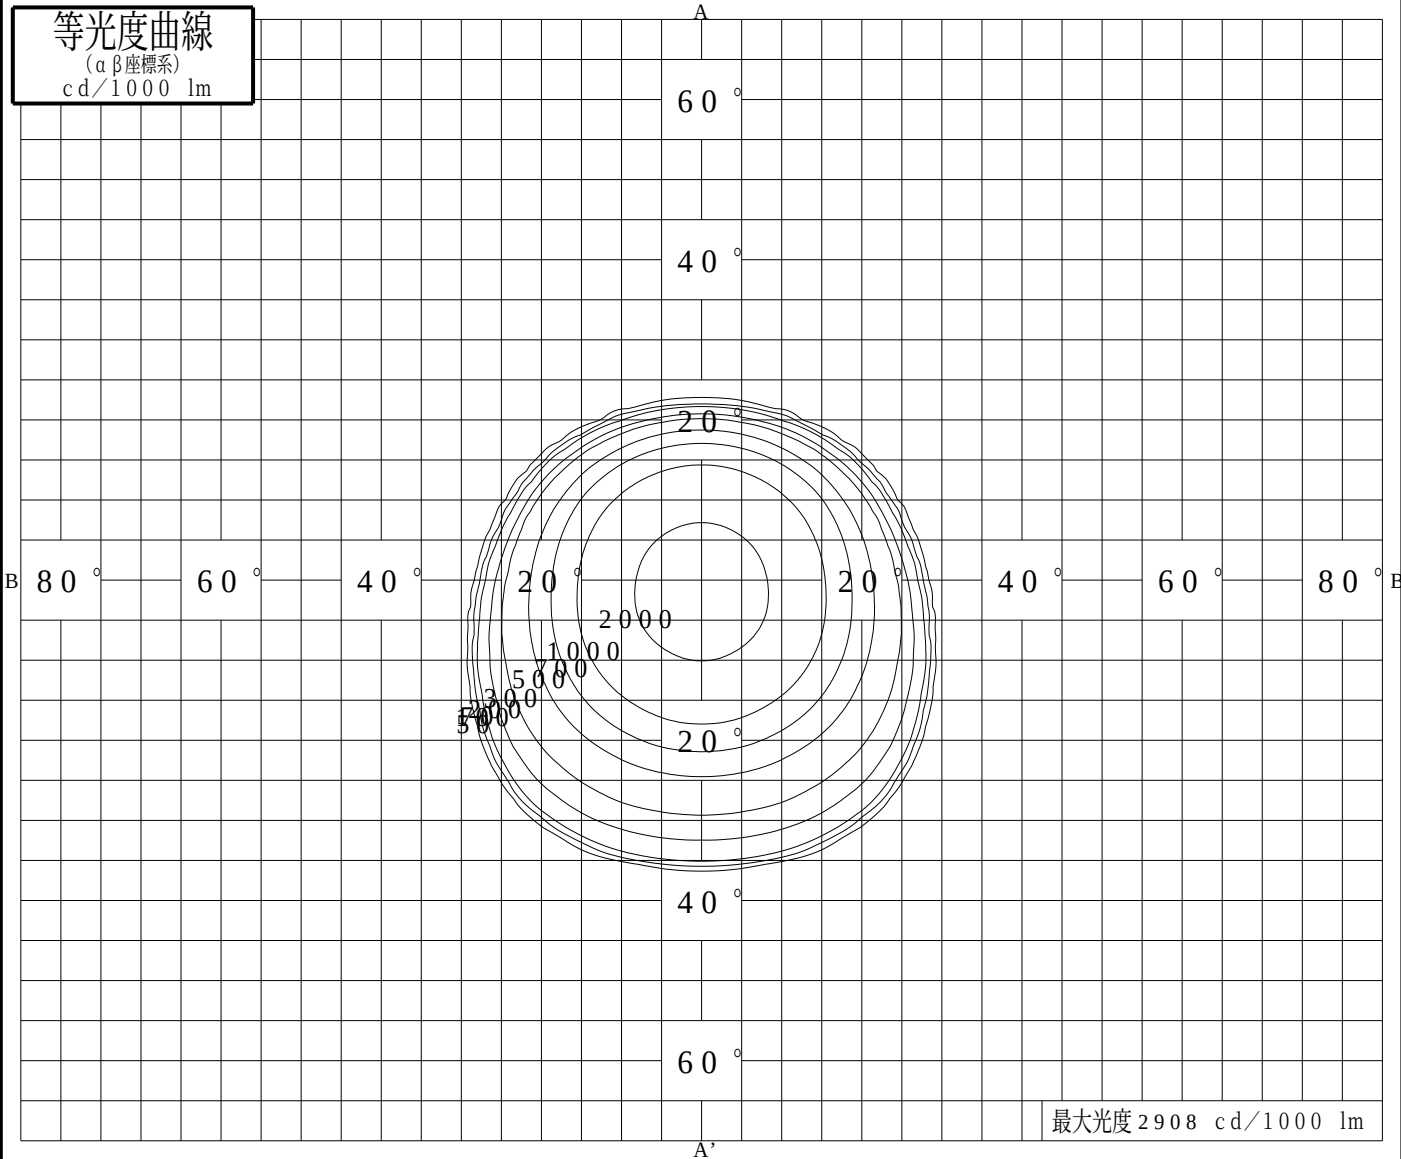

最大光度 2908 cd/1000 lm